



Smart-UPS™ telepítése SMX48RMBP2U külső akkumulátoregység


A csomag tartalma

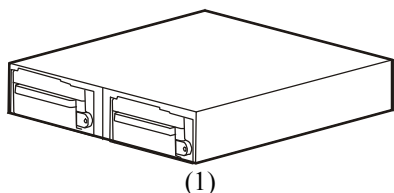

(1)



(1)



(2)

Az UPS-hez két stabilizáló keret is jár.




(4)



(4)



(1)




(2)



(4)



(4)



(1 pár) sín rack-szekrénybe
szereléshez



(1 pár) rack-szekrény illesztőkeret



(2)

A stabilizáló keretekkel használandó alátétek.

A termék jellemzői

Üzemi körülmények


Kizárólag beltéri használatra. Válasszon olyan szilárd helyet, amely elbírja a szünetmentes tápegység (UPS) és a külső akkumulátoregység (XLBP) súlyát.

Ne üzemeltesse az egységet nagyon poros helyen, vagy ott, ahol a hőmérséklet vagy a páratartalom meghaladja a megadott értékeket.

Az egységnek elülső és hátsó levegőnyílása van. Hagyjon elegendő helyet a megfelelő szellőzéshez.

Környezeti viszonyok

A környezeti tényezők befolyásolják az akkumulátor élettartamát. A magas hőmérséklet, az elégtelen áramellátás és a gyakori, rövid időtartamú kisütés csökkenti az akkumulátor élettartamát.



A további műszaki adatokat lásd az APC by Schneider Electric weboldalon: www.apc.com.

Hőmérséklet	Üzemi	0 – 40 °C (32 – 104° F)
	Tárolási	-15 – 45 °C (5 – 113 °F) a tápegység akkumulátorát hathavonta töltsse fel
Maximális tengerszint feletti magasság	Üzemi	3 000 m (10 000 láb)
	Tárolási	15 000 m (50 000 láb)
Páratartalom	0–95% relatív páratartalom, nem lecsapódó	


Telepítés



- Az UPS legfeljebb öt XLBP használatát támogatja.
- Az XLBP-ket mindig a rack-szekrény aljához közel kell beszerelni úgy, hogy az UPS az XLBP-k fölé kerüljön.


• Csatlakoztassa az összes akkumulátor vezetékét. A berendezés károsodását okozhatja, ha ezt elmulasztja.

Rack-szekrény-torony átalakítás

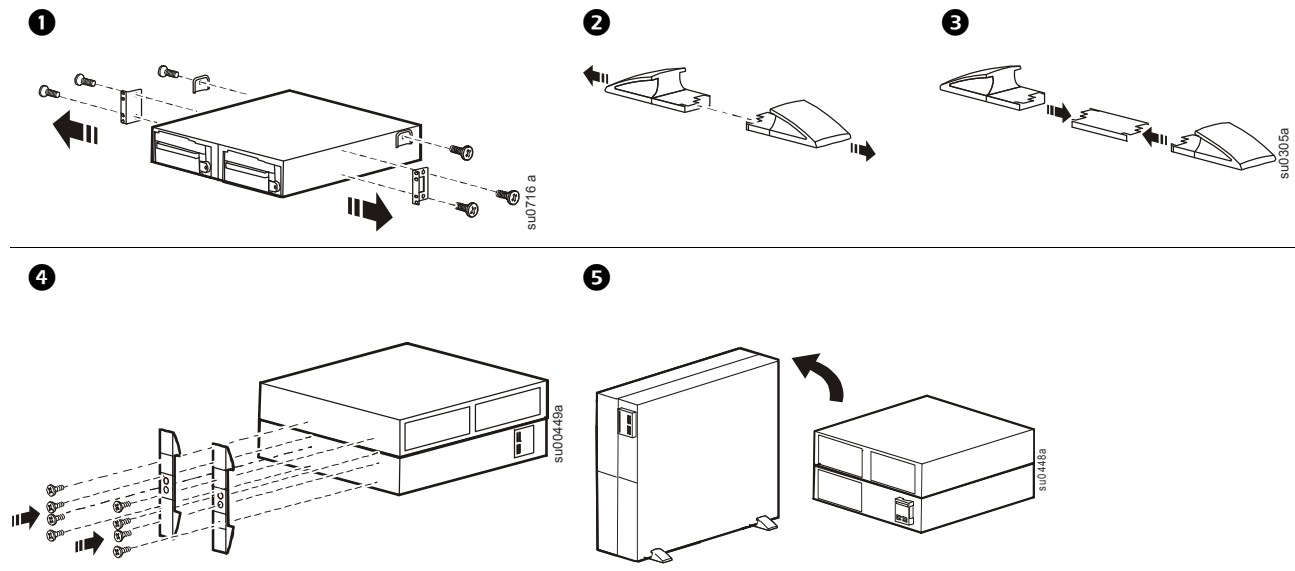


Kétoszlopos rack

Elülső rack-szerelvény

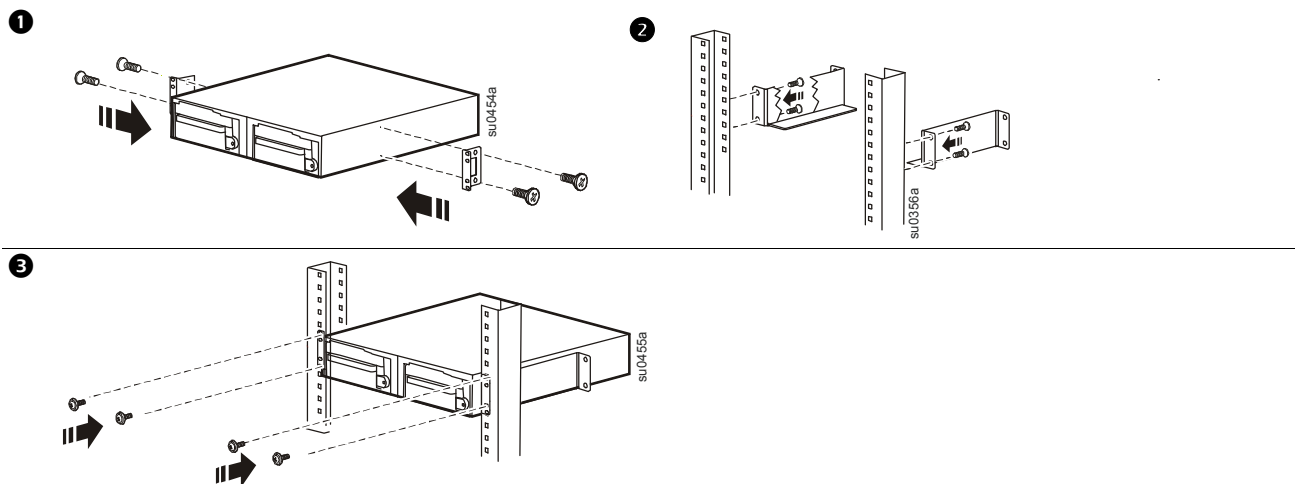


Középső rack-szerelvény

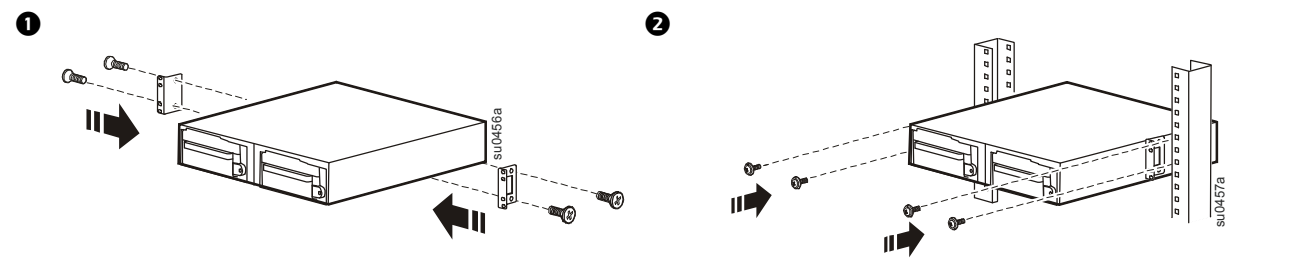


Négyoszlopos rack

Használja az APC négyoszlopos rack sínkészletét.



1

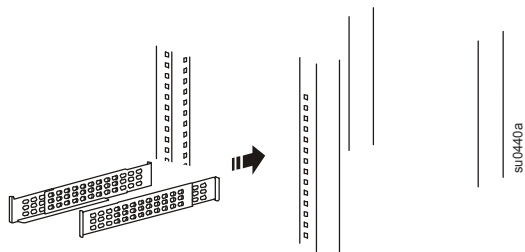



2

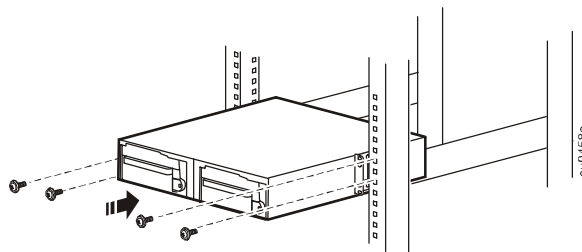

Szerelje fel az előlapot, és szükség esetén fordítsa el a logót.

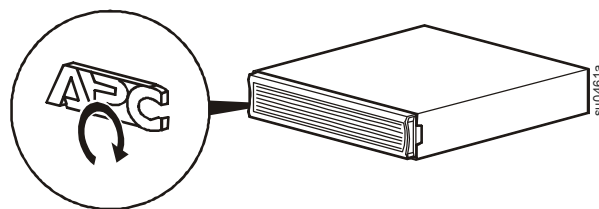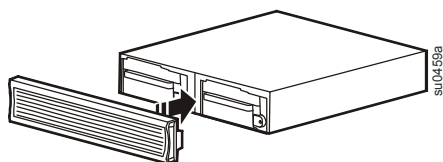

Csatlakoztassa a külső akkumulátoregységeket.

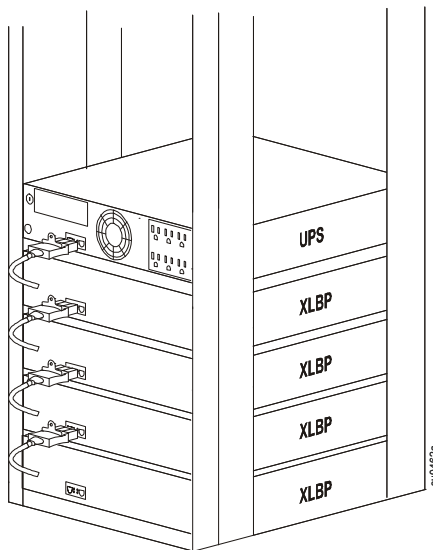

Az opcionális akkumulátor hosszabbító kábel megvásárolható az APC by Schneider Electric-nél, lásd: www.apc.com.

Javítás

Ha az egység javításra szorul, ne küldje vissza az eladónak. Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nézze át a *Hibakeresés* fejezetet a kézikönyvében, hogy kiküszöbölje az általános problémákat.
2. Ha a probléma ezután is fennáll, forduljon az APC by Schneider Electric vevőszolgálatához az APC by Schneider Electric weboldalán keresztül: **www.apc.com**.
 - a. Jegyezze fel a típusszámot, a sorozatszámot és a vásárlás dátumát. A típus- és a sorozatszám az egység hátsó panelén található, illetve bizonyos típusoknál az LCD-kijelzőn is megjeleníthető.
 - b. Hívja az APC by Schneider Electric vevőszolgálatát, és egy szakember megpróbálja megoldani a problémát telefonon keresztül. Ha ez nem sikerül, kiadja a visszáru engedélyszámát (RMA-szám).
 - c. Ha az egység még garanciális, a javítás ingyenes.
 - d. A javítási eljárások és visszaküldés módja országonként változhat. Az adott országra vonatkozó tudnivalókat megtalálja az APC by Schneider Electric honlapján.
3. Lehetőség szerint az eredeti csomagolásba csomagolja vissza az egységet, mivel így elkerülheti, hogy az egység szállítás közben megsérüljön. Soha ne használjon habzivacsból készült golyókat a csomagoláshoz. A szállítás során keletkezett károkra a garancia nem vonatkozik.
 - a. **Mindig VÁLASSZA LE AZ UPS AKKUMULÁTORAIT**állítás előtt. Az Egyesült Államok Szállításiügyi Minisztériuma (United States Department of Transportation; DOT) és a Nemzetközi Légifuvarozási Szövetség (International Air Transport Association; IATA) előírásai megkövetelik, hogy a szünetmentes tápegységek akkumulátoraiállítás előtt el legyenek távolítva. A belső akkumulátorok a szünetmentes tápegységben maradhatnak.
 - b. Amikor a külső akkumulátorcsomagokat eltávolítják a szünetmentes tápegységből, az akkumulátorok feszültsége megszűnik. A szállításhoz a belső akkumulátorokat nem szükséges kivenni. Nem minden egységhez tartozik külső akkumulátorcsomag.
4. Írja rá a csomag külsejére a Vevőszolgálat által adott RMA-számot.
5. Küldje vissza a tápegységet biztosított, előre fizetett csomagként a Vevőszolgálat által megadott címre.

A tápegység szállítása

1. Állítsa le és húzza ki az összes csatlakoztatott berendezést.
2. Válassza le az egységet a hálózati áramellátásról.
3. Válassza le az összes belső és külső akkumulátoregységet (ha vannak).
4. Kövesse a kézikönyv *Javítás* fejezetében felvázolt szállítási utasításokat.

APC by Schneider Electric

Vevőszolgálat mindenhol

A jelen, illetve bármely más APC by Schneider Electric termékhez ingyenes vevőszolgálati támogatás vehető igénybe az alábbi módokon:

- Látogasson el az APC by Schneider Electric honlapjára, ahol az APC by Schneider Electric Tudásbázisban megtalálhatja a megfelelő dokumentumokat, valamint kérdéseket tehet fel a vevőszolgálatnak.
 - **www.apc.com** (vállalati központ)
Az APC by Schneider Electric megfelelő honosított webhelyén megtalálhatja az adott országra vonatkozó vevőszolgálati információkat.
 - **www.apc.com/support/**
Globális terméktámogatás az APC by Schneider Electric Tudásbázisban való keresési lehetőséggel és e-terméktámogatás segítségével.
- Lépjen kapcsolatba az APC by Schneider Electric vevőszolgálattal telefonon vagy e-mailben.
 - Helyi központok az egyes országokban: lásd a **www.apc.com/support/contact** honlapot.
 - A helyi vevőszolgálati lehetőségek igénybevételével kapcsolatban forduljon az APC by Schneider Electric képviselőjéhez vagy ahhoz a kereskedőhöz, akitől az APC by Schneider Electric terméket beszerezte.

Kétéves gyári garancia

A jelen garancia kizárólag a saját célra vásárolt, a jelen kézikönyvnek megfelelően üzemeltetett termékekre érvényes.

A garancia feltételei

A Schneider Electric IT (SEIT) garantálja, hogy ez a termék anyag- és gyártási hibáktól mentes a vásárlás napjától számított két évig. Az SEIT megjavítja vagy kicseréli a hibás termékeket e garancia feltételei értelmében. A garancia nem vonatkozik baleset, hanyagság, helytelen használat, illetve a készülék átalakítása vagy módosítása következtében keletkezett károkra. A hibás termék vagy alkatrész javítása és cseréje nem terjed ki az eredeti garanciaidőszakon túlra. A garancia keretében biztosított esetleges alkatrészecskék újak vagy gyárilag javítottak is lehetnek. - Az országra jellemző garanciális információkat lásd az APC by Schneider Electric weboldalán: www.apc.com.

Át nem ruházható garancia

A garancia kizárólag azt az eredeti vásárlót illeti meg, aki megfelelően regisztráltatta a terméket. A termék az APC by Schneider Electric honlapján (www.apc.com) regisztrálható.

Korlátozások

Az SEIT a garancia keretében nem vállal felelősséget, ha a termék tesztelése és vizsgálata arra derít fényt, hogy jelzett hiba nem létezik, vagy azt a felhasználó vagy bármely harmadik személy általi helytelen használat, hanyagság, nem megfelelő beszerelés vagy tesztelés okozta. Ezenkívül az SEIT a garancia keretében nem vállal felelősséget a hibás vagy nem megfelelő elektromos feszültség vagy csatlakozás jogosulatlan javítási vagy módosítási kísérletei esetén, nem megfelelő helyszíni működtetési körülmények esetén, korróziót előidéző légkör esetén, javítás, telepítés, az elemeknek való kitétel, előre nem látható természeti események esetén, tűz, lopás és az SEIT ajánlásainak és specifikációnak nem megfelelő beszerelés esetén, valamint az SEIT sorozatszám bármilyen módosítása, felülírása vagy eltávolítása esetén, illetve a célnak megfelelő használaton kívüli valamennyi ok esetén.

A JELEN MEGÁLLAPODÁS VAGY AHOZ KAPCSOLÓDÓ MEGÁLLAPODÁSOK KERETÉBEN ÉRTÉKESÍTETT, JAVÍTOTT VAGY SZOLGÁLTATOTT TERMÉKEKRE SEMMILYEN KIFEJEZETT VAGY KÖZVETETT, TÖRVÉNY ÁLTAL BIZTOSÍTOTT VAGY MÁS GARANCIA NEM VONATKOZIK. AZ SEIT SEMMILYEN FORMÁBAN NEM VÁLLAL KÖZVETETT GARANCIÁT AZ ELADHATÓSÁGRA, ELÉGEDETTSÉGRE ÉS EGY ADOTT CÉLNAK VALÓ MEGFELELÉSRE VONATKOZÓAN. AZ SEIT ÁLTAL VÁLLALT GARANCIÁT NEM TERJESZTI KI, NEM KORLÁTOZZA ÉS NEM BEFOLYÁSOLJA, HA AZ SEIT TECHNIKAI VAGY MÁS JELLEGŰ TANÁCSOT VAGY SZOLGÁLTATÁST NYÚJT A TERMÉKEKKEL KAPCSOLATBAN, ILLETVE EBBŐL SEMMILYEN KÖTELEZETTSÉG ÉS FELELŐSSÉG NEM SZÁRMAZIK. A FENT EMLÍTETT GARANCIÁK ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK KIZÁRÓLAGOSAK, ÉS FELÜLBÍRÁLNAK MINDEN EGYÉB GARANCIÁT ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGET. A FENTIEKBEN VÁLLALT GARANCIÁK KÉPEZIK AZ SEIT KIZÁRÓLAGOS KÖTELEZETTSÉGÉT ÉS A VÁSÁRLÓ KIZÁRÓLAGOS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGÉT A GARANCIÁK MEGSZEGÉSE ESETÉN. AZ SEIT ÁLTAL VÁLLALT GARANCIA KIZÁRÓLAG A VÁSÁRLÓRA TERJED KI, SEMMIYLEN MÁS SZEMÉLYRE NEM.

AZ SEIT, ANNAK TISZTSÉGVISELŐI, VEZETŐI, LEÁNYVÁLLALATAI ÉS DOLGOZÓI SEMMILYEN ESETBEN NEM VONHATÓK FELELŐSSÉGRE SEMMIFÉLE KÖZVETETT, SPECIÁLIS VAGY BÜNTETŐ JELLEGŰ KÁRÉRT, AMI A TERMÉKEK HASZNÁLATÁBÓL, JAVÍTÁSÁBÓL VAGY BESZERELÉSÉBŐL SZÁRMAZIK, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY EZEK A KÁROK SZERZŐDÉSEN BELÜLI VAGY KÍVÜLI KÁROKOZÁSBÓL SZÁRMAZNAK-E, ÉS TEKINTET NÉLKÜL A VÉTSÉGRE, HANYAGSÁGRA VAGY OBJEKTÍV FELELŐSSÉGRE, VAGY ARRÁ, HOGY AZ SEIT ELŐZETESEN ÉRTESÜLT-E AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL. AZ SEIT KIFEJEZETTEN NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET SEMMILYEN KELETKEZŐ KÖLTSÉGÉRT, PÉLDÁUL A NYERESÉG VAGY ÁRBEVÉTEL ELMARADÁSÁÉRT, A BERENDEZÉSEK ELVESZTÉSÉÉRT VAGY HASZNÁLHATATLANNÁ VÁLÁSÁÉRT, SZOFTVEREK ÉS ADATOK ELVESZTÉSÉÉRT, A PÓTLÁS KÖLTSÉGEIÉRT, HARMADIK FÉL KÖVETELÉSEIÉRT ÉS EGYÉB KÖLTSÉGEKÉRT.

AZ SEIT ÉRTÉKESÍTŐI, DOLGOZÓI ÉS ÜGYNÖKEI NEM JOGOSULTAK A JELEN GARANCIA FELTÉTELEINEK KITERJESZTÉSÉRE ÉS MÓDOSÍTÁSÁRA. A GARANCIA FELTÉTELEI KIZÁRÓLAG ÍROTT FORMÁBAN, AZ SEIT TISZTSÉGVISELŐJE ÉS JOGI OSZTÁLYA ÁLTAL ALÁÍRVA MÓDOSÍTHATÓK.

Garanciaigények

A garanciát érvényesíteni kívánó ügyfelek az APC by Schneider Electric honlapján, a www.apc.com/support címen vehetik fel a kapcsolatot az SEIT vevőszolgálati hálózatával. Válassza ki a megfelelő országot a weboldal tetején található legördülő listából. A helyi vevőszolgálattal való kapcsolatfelvételhez szükséges tudnivalókért kattintson a Támogatás fülre.