



Installation av Smart-UPS™ Externt batteripaket SMX48RMBP2U


Delar

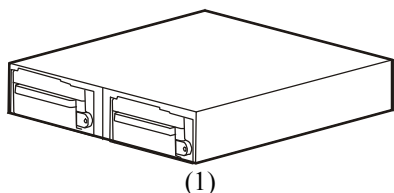

(1)



(1)



(2)

Två stabilisatorkonsoler medföljer UPS-enheten.




(4)



(4)



(1)




(2)



(4)



(4)



(1 par) skenor för
rackmontering



(1 par) rackmonterade konsoler



(2)

Distansbrickor ska användas tillsammans med
stabilisatorkonsolerna.

Specifikationer

Driftsvillkor


Enheten är endast avsedd för inomhusbruk. Välj en plats som är tillräckligt stabil för att klara vikten av den avbrottsfria strömkällan (UPS-enheten) och det externa batteriet (XLBP).

Använd inte enheten där det finns mycket damm eller där temperatur och luftfuktighet ligger utanför de angivna gränserna.

Denna enhet har luftventiler fram och bak. Lämna tillräckligt utrymme fritt för ordentlig ventilation.

Miljöspecifikationer

Miljöfaktorer påverkar batteriets livstid. Höga temperaturer, dålig nätström och frekventa, korta urladdningar ger batteriet kortare livslängd.



Ytterligare specifikationer finns på APC by Schneider Electrics webbplats, www.apc.com.


Temperatur	Drift	0°C till 40°C (32°F till 104°F)
	Förvaring	-15°C till 45°C (5°F till 113°F) ladda UPS-batteriet var sjätte månad
Max höjd över havet	Drift	3 000 m (10 000 fot)
	Förvaring	15 000 m (50 000 fot)
Luftfuktighet	0 till 95 % relativ luftfuktighet, ickekondenserande	

Installation




- UPS-enheten kan stödja upp till fem XLBP-enheter.
- Installera alltid XLBP-enheterna nertill i racket, så att UPS-enheten är installerad ovanför XLBP-enheterna.
- Anslut alla batteristrängarna. Om detta inte utförs kan utrustningen skadas.

Konvertering från rackmontering till tower

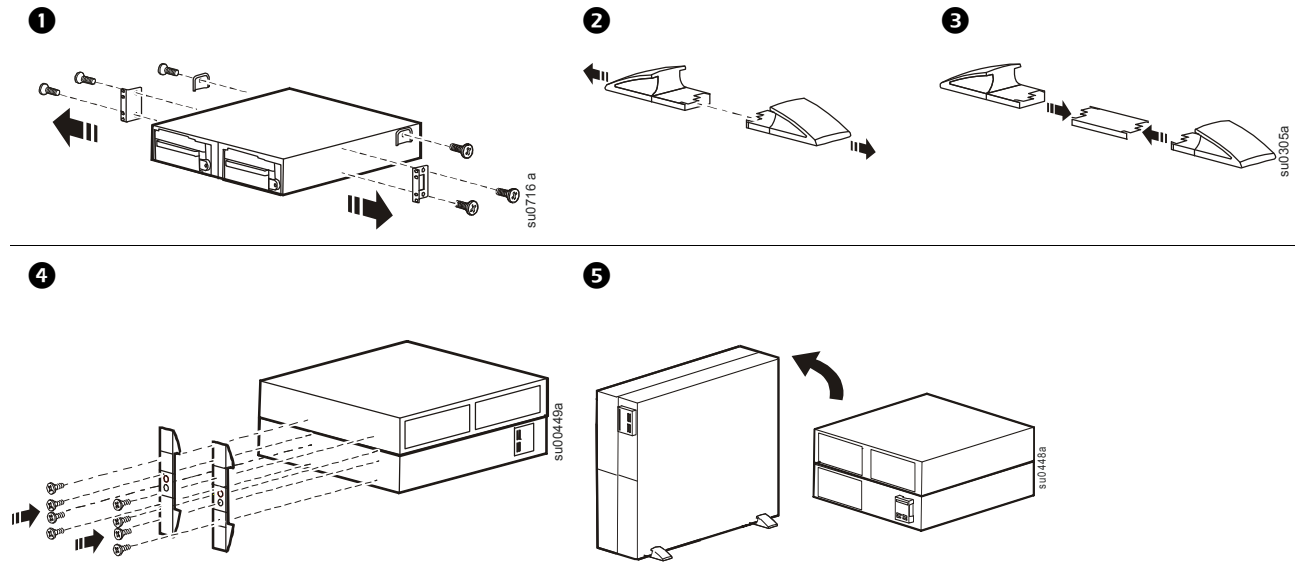


Tvåposters rack

Främre rackmontering

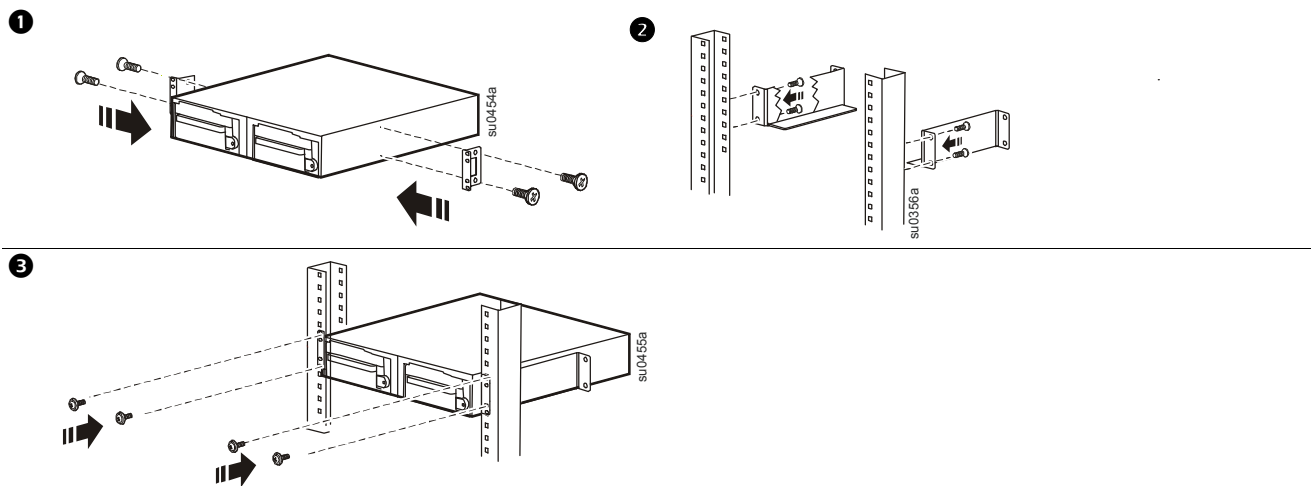


Centrerad rackmontering

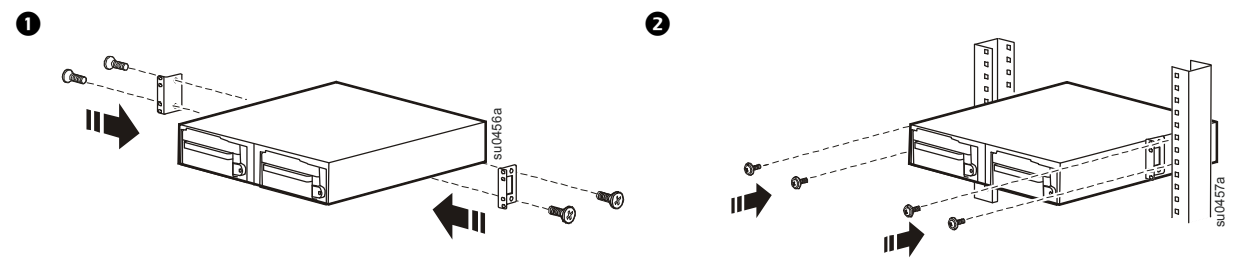


Fyraposters rack

Använd APC:s fyraposters skensats.



1

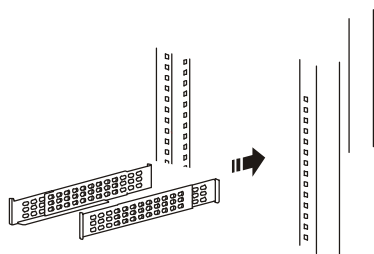



2

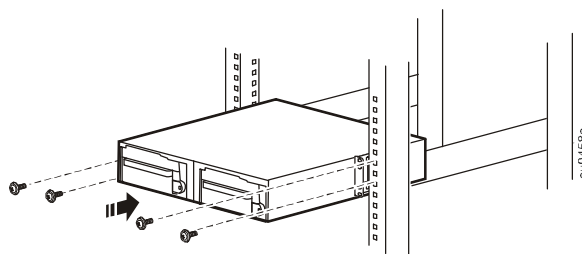

Installera panelen och rotera eventuellt loggan.

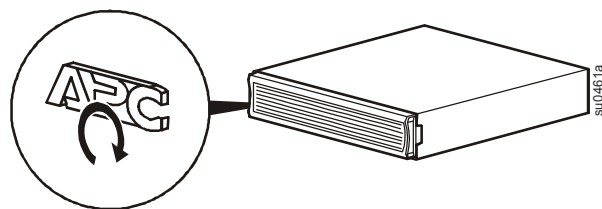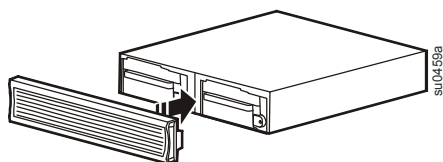

Anslut de externa batterierna

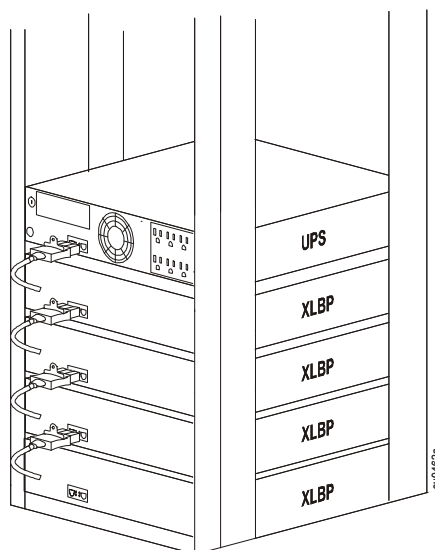

En batteriförlängningskabel kan beställas som tillbehör från APC by Schneider Electric, se www.apc.com.

Service

Om enheten kräver service ska du inte returnera den till återförsäljaren. Följ nedanstående steg:

1. Läs *felsökningsavsnittet* i handboken för att eliminera vanliga problem.
2. Om problem kvarstår, kontakta APC by Schneider Electric kundtjänst genom APC by Schneider Electric:s webbplats, **www.apc.com**.
 - a. Anteckna modellnummer och serienummer och inköpsdatum. Modellnummer och serienummer står på enhetens bakre panel och visas också på LCD-skärmen på vissa modeller.
 - b. Ring APC by Schneider Electric kundtjänst så kommer en tekniker att försöka lösa problemet via telefon. Om detta inte är möjligt utfärdar teknikern ett s.k. RMA-nummer (Returned Material Authorization Number).
 - c. Reparationen är gratis under enhetens garantiperiod.
 - d. Tiden för service och retur kan variera mellan olika länder. Se APC by Schneider Electric webbplats för landsspecifika instruktioner.
3. Förpacka enheten i originalförpackningen om möjligt för att undvika skador under transporten. Använd aldrig polystyrenkulor i förpackningen. Skador som uppstår under transport omfattas inte av garantin.
 - a. **Koppla ALLTID FRÅN UPS-BATTERIERNA före transport. USA:s Department of Transportation (DOT), och International Air Transport Association (IATA) föreskrifter kräver att UPS-batterier kopplas från innan leverans.** Interna batteriet kan vara kvar i UPS-enheten.
 - b. Produkter med extern batteriförpackning är strömlösa när de är fränkopplade från den tillhörande UPS-produkten. Det är inte nödvändigt att koppla från de interna batterierna innan transport. Alla enheter använder inte ett externt batteri.
4. Skriv det RMA-nummer som du har fått från kundtjänst på förpackningens utsida.
5. Skicka tillbaka enheten med försäkrad, förbetald transport till adressen du fick av kundtjänsten.

Transportera enheten

1. Stäng av och koppla från all ansluten utrustning.
2. Koppla bort enheten från elnätet.
3. Koppla bort alla interna och externa batterier (om möjligt).
4. Följ transportinstruktionerna som beskrivs under *Service* i den här handboken.

APC by Schneider Electric

kundtjänst världen över

Kundtjänst för denna eller någon annan APC by Schneider Electric-produkt finns tillgänglig utan kostnad på något av följande sätt:

- Besök APC by Schneider Electrics webbplats om du vill se dokument i APC by Schneider Electrics kunskapsbasen och skicka begäran om kundsupport.
 - **www.apc.com** (Företagets huvudkontor)
Gå till din lokala APC by Schneider Electrics webbplats för information om specifika länder som erbjuder kundsupport.
 - **www.apc.com/support/**
Global support genomsöker APC by Schneider Electrics kunskapsbas och använder e-support.
- Kontakta APC by Schneider Electrics kundtjänst via telefon eller e-post.
 - Lokala, landsspecifika centra: gå till **www.apc.com/support/contact** för kontaktinformation.
 - Kontakta APC by Schneider Electric-representanten, eller en annan distributör som du har köpt din APC by Schneider Electric-produkt hos, för information om hur du erhåller lokal kundsupport.

Två års fabriksgaranti

Denna garanti gäller enbart de produkter du köper för att använda i enlighet med denna handbok.

Garantivillkor

Schneider Electric IT (SEIT) garanterar att dess produkter är fria från material- och tillverkningsdefekter under en period på två år från inköpsdatum. SEIT reparerar eller ersätter defekta produkter som omfattas av denna garanti. Denna garanti gäller inte för utrustning som har skadats genom olycksfall, slarv, felanvändning eller har ändrats eller modifierats på något sätt. Reparation eller byte av defekt produkt eller del därav förlänger inte den ursprungliga garantiperioden. Eventuella delar som byts under denna garanti kan vara nya eller fabriksrenoverade. - Landsspecifik garantiinformation finns på APC by Schneider Electric's webbplats: www.apc.com.

Garantin kan inte överföras

Denna garanti gäller endast för den ursprungliga köparen som måste registrera produkten korrekt. Produkten kan registreras på APC by Schneider Electric's webbplats, www.apc.com.

Undantag

SEIT ska inte hållas ansvarigt under garantin om dess tester och undersökningar visar att den påstådda defekten inte finns eller har orsakats av slutanvändaren eller någon tredje persons felanvändning, vårdslöshet, felaktiga installation eller tester. Vidare skall inte SEIT hållas ansvarigt under garantitiden för icke auktoriserade försök till reparation eller modifiering eller felaktig eller otillräcklig elektrisk spänning eller anslutning, felaktiga platsförhållanden, korrosiv atmosfär, reparation, installation, väder och vind, force majeure, brand, stöld eller installation som strider med SEIT:s rekommendationer eller specifikationer eller i händelse av att SEIT:s serienummer har ändrats, flyttats eller tagits bort, eller någon annan orsak utanför avsedd användning.

DET FINNS INGA GARANTIER, UTTALADE ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, ENLIGT LAG ELLER ANDRA, FÖR PRODUKTER SOM SÅLTS, SERVATS ELLER LEVERERATS UNDER DETTA AVTAL ELLER I SAMBAND MED DETTA. SEIT FRÅNSÄGER SIG ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, TILLFREDSSTÄLLELSE OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE. SEIT UTTRYCKT GARANTIER KOMMER INTE ATT FÖRSTORAS, FÖRMINSKAS ELLER PÅVERKAS AV OCH INGET ÅTAGANDE ELLER ANSVAR KOMMER ATT KOMMA FRÅN SEIT SOM ÅSTADKOMMITTS PÅ GRUND AV TEKNISK ELLER ANDRA RÅD ELLER SERVICE I SAMBAND MED PRODUKTERNA. DE FÖREGÅENDE GARANTIERNAS OCH ÅTGÄRDERNA ÄR EXKLUSIVA OCH GÄLLER I STÄLLET FÖR ALLA ANDRA GARANTIER OCH ÅTGÄRDER. GARANTIERNAS SOM FRAMLAGTS OVAN UTGÖR SEITS ENDA ANSVAR OCH KÖPARENS EXKLUSIVA ERSÄTTNING FÖR EVENTUELLA BROTT MOT SÅDANA GARANTIER. SEITS GARANTIER GÄLLER ENDAST KÖPAREN OCH ÖVERGÅR INTE TILL TREDJE PART.

SEIT, DERAS TJÄNSTEMÄN, DIREKTÖRER, FILIALER ELLER ANSTÄLLDA, KAN UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGON FORM AV INDIREKTA, SPECIELLA ELLER FÖLJDSKADOR ELLER SKADESTÅNDSANSPRÅK SOM UPPKOMMIT PÅ GRUND AV ANVÄNDNING, SERVICE ELLER INSTALLATION, AV PRODUKTERNA, OAVSETT OM SÅDANA SKADOR UPPSTÅR GENOM BROTT MOT GARANTIBESTÄMMELSERNA ELLER AVTALS BROTT, OBEROENDE AV FEL, OAKTSAMHET ELLER STRIKT ANSVAR ELLER OM SEIT HAR RÅDGETT I FÖRVÄG OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR. SPECIFIKT ÅTAR SIG SEIT INTE NÅGOT ANSVAR FÖR NÅGRA KOSTNADER, SOM T.EX FÖRLOADE INTÄKTER ELLER VINSTER, FÖRLORAD UTRUSTNING, FÖRLORAD PROGRAMVARA, FÖRLOADE DATA, KOSTNADER FÖR ERSÄTTNING UTRUSTNING, KRAV FRÅN TREDJE PART ELLER ANNAT.

INGEN FÖRSÄLJARE, ANSTÄLLD ELLER AGENT FÖR SEIT HAR BEHÖRIGHET ATT LÄGGA TILL ELLER ÄNDRA DESSA GARANTIVILLKOR. GARANTIVILLKOREN KAN ENDAST ÄNDRAS, OM ALLS, SKRIFTLIGEN UNDERTECKNAT AV EN SEIT-TJÄNSTEMAN ELLER JURIDISK AVDELNING.

Garantikrav

Kunder med garantikrav kan gå till SEIT:s kundsupportnätverk via supportsidan på APC by Schneider Electric's webbplats, www.apc.com/support. Välj ditt land i rullgardinsmenyn högst upp på webbsidan. Välj fliken "Support" för att få kontaktinformation till kundtjänst i din region.