
Industrieller USB-C Hub mit 7 Anschlüssen - USB 3.2 10Gbps, ESD-Schutz

Produkt-ID (HB31C5A2CME)

Produkt-Diagramm

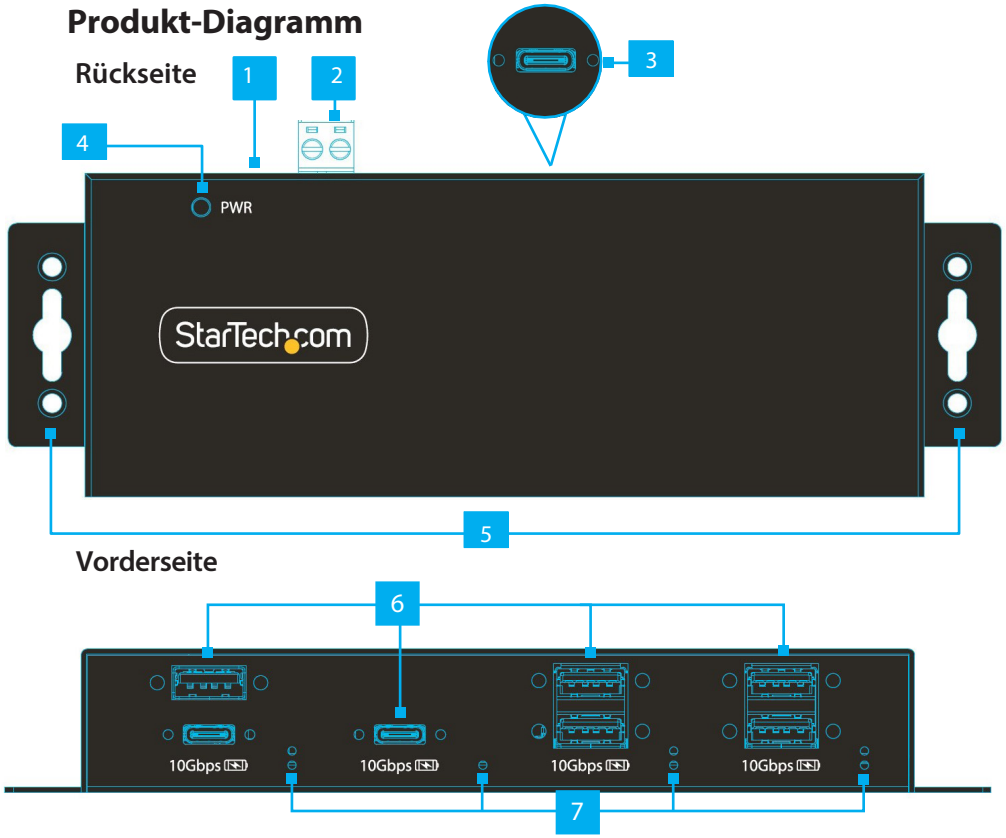

	Komponente	Funktion
1	DC-Eingang	• Anschluss einer +7~24 V DC Stromquelle
2	2-adriger DC-Klemmblock Stromeingang	• Anschluss einer +7~24 V DC Stromquelle
3	USB-C-Host-Anschluss mit Schraubverriegelung	• Anschließen an einen USB-C- oder USB-A-Port an einem Host-Computer • USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)

4	Power-LED	• Zeigt an, ob der USB-Hub entweder von einem USB-Host oder einer Gleichstromquelle mit Strom versorgt wird.
		  • Solide grün - *Stromversorgung*
		  • Aus - *Keine Stromversorgung*

5	Montagebügel	• Wandmontage des USB-Hubs • Befestigen Sie den USB-Hub an der Seite/ Unterseite eines Schreibtisches

6	7x USB-Daten-/Ladeanschlüsse mit Schraubverriegelung (5x USB-A / 2x USB-C)	• Anschluss an USB-A- und USB-C-Peripheriegeräte
		• USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)
		  • USB-A-Anschlüsse unterstützen BC 1.2 für bis zu 5 V/1,5 A (7,5 W) beim Aufladen
		  • USB-C-Anschlüsse unterstützen das Aufladen mit bis zu 5 V/3 A (15 W)

7	7x USB-Anschluss-Status-LEDs	• Zeigt an, ob ein USB-Peripheriegerät an den entsprechenden Anschluss angeschlossen ist
		  • Solide grün - *USB-Peripheriegerät angeschlossen*
		  • Aus - Kein *USB-Peripheriegerät angeschlossen*

Anforderungen

Host-Computer

- USB-C- oder USB-A-Anschluss

Montagewerkzeuge (optional)

- Montageschrauben x 2
- Kreuzschlitz- oder Flachkopfschraubendreher
- Schreibutensil
- Wasserwage

Die neuesten Treiber, Handbücher, Produktinformationen, technischen Spezifikationen und Konformitätserklärungen finden Sie unter: www.StarTech.com/de-de/HB31C5A2CME

Inhalt des Pakets

- USB-Hub x 1
- 1 m [3,3 ft] USB-C auf USB-C Verriegelungskabel x 1
- 1 m [3,3 ft] USB-A auf USB-C Verriegelungskabel x 1
- Klemmenleistenanschluss (an den Klemmenleisten-Netzteil angeschlossen)
- Klemmleiste Netzteil (NA, JP, UK, EU, ANZ) x 1
- Schnellstartanleitung x 1

Handbuch Revision: 5. Dezember 2024

Einrichtung

Achtung! *Schließen Sie die* ***Stromquelle*** *erst an, wenn alle anderen Installationsschritte abgeschlossen sind.*

Hinweis: *Es gibt zwei Möglichkeiten, den* **USB-Hub** *mit Strom zu versorgen. Es wird empfohlen, eine externe Gleichstromquelle oder eine an die 2-Draht-Klemmleiste angeschlossene Klemmleistenstromquelle (+7 - 24V DC) zu verwenden, um eine vollständige und stabile Funktion zu gewährleisten.*

Anschluss der USB-Anschlüsse


1. Schließen Sie bis zu sieben USB-Peripheriegeräte an die **USB-Daten-/Ladeanschlüsse mit Schraubverriegelung an,** die sich am **USB-Hub** befinden.
2. Verwenden Sie das **Schraubverriegelungs USB-C auf USB-C** oder das **USB-A auf USB-C Host-Kabel**, um einen USB-Anschluss am **Computer** mit dem **dem verriegelbaren USB-C-Host-Anschluss** am **USB-Hub** zu verbinden.
   - Der **Computer** erkennt das Gerät automatisch und installiert die erforderlichen Treiber für den **USB-Hub**.
   - Je nachdem, welcher Anschlusstyp am Computer verfügbar ist, wird nur ein **Host-Kabel** benötigt. Das andere **Host-Kabel** kann zur späteren Verwendung aufbewahrt werden.

Stromversorgung

Hinweis: Dieses Produkt enthält einen **Klemmenleisten-Stromadapter**. Wenn Sie das Produkt über eine externe Klemmenleiste mit Strom versorgen möchten, beachten Sie bitte die nachstehenden Anweisungen:

Stromversorgung des Hubs über die 2-Draht-Klemmleiste

1. Entfernen Sie das **Gehäuse der Anschlussklemme** vom **mitgelieferten Netzteil des USB-Hubs**.
2. Lösen Sie mit einem **Schlitzschraubendreher** die Schrauben für die **Klemmen** auf dem **Klemmenblockanschluss**.
3. Verbinden Sie die **positiven** und **negativen Drähte** der **Gleichstromquelle** (+7 - 24 V DC) mit den **Anschlüssen des Klemmenblocks**, die auf dem **Gehäuse des USB-Hubs** markiert sind.





Hinweis: *Achten Sie darauf, dass die Polarität des Stromeingangs korrekt mit den* ***DC 2-Draht-Klemmenblockstiften*** *übereinstimmt, um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten und Schäden am USB-Hub und angeschlossenen Peripheriegeräten zu vermeiden.*



Klemmenleiste Stifte

4. Stecken Sie das **Gehäuse des Anschlussklemmensteckers** in den **USB-Hub**.

Stromversorgung des Hubs über ein Universalnetzteil

Schließen Sie den **Universal Netzteil** an den **Netzeingang** des **USB-Hubs** an und stecken Sie ihn dann in eine **Steckdose**.

Wandmontage

Hinweis: *Es wird empfohlen, bei der Wandmontage dieses* ***Hubs Wandhalterungen*** *zu verwenden.*

1. Halten Sie den **Hub** an den gewünschten Montageort.
2. Markieren Sie die Position der **Befestigungslöcher** mit einem **Schriftgerät**.
3. Ziehen Sie mit einer **Wasserwaage** eine Linie zwischen den beiden **Befestigungslöchern**.
4. Halten Sie den **Hub** an den gewünschten Montageort und richten Sie die **Montagebohrungen** an den Seiten des **Hubs** an den in Schritt 2 erstellten **Markierungen für die Montagebohrungen** aus.
5. Setzen Sie die **Montageschrauben** (x 2) durch die **Wandmontagebohrungen** und in das **Wand**.
6. Ziehen Sie die **Montageschrauben** an mit einem **Kreuzschlitzschraubendreher**, bis der **Hub** sicher an der **Wand** befestigt ist.

Verwendung von Warenzeichen, eingetragenen Warenzeichen und anderen geschützten Namen und Symbolen

Dieses Handbuch kann auf Marken, eingetragene Marken und andere geschützte Namen und/oder Symbole von Drittunternehmen verweisen, die in keiner Weise mit StarTech.com verbunden sind. Diese Verweise dienen lediglich der Veranschaulichung und stellen weder eine Befürwortung eines Produkts oder einer Dienstleistung durch StarTech.com noch eine Befürwortung des Produkts/der Produkte, für das/die dieses Handbuch gilt, durch das betreffende Drittunternehmen dar. StarTech.com erkennt hiermit an, dass alle Marken, eingetragenen Marken, Dienstleistungsmarken und andere geschützte Namen und/oder Symbole, die in diesem Handbuch und den zugehörigen Dokumenten enthalten sind, Eigentum der jeweiligen Inhaber sind.

Informationen zur Garantie

Für dieses Produkt gilt eine 2-jährige Garantie.

Weitere Informationen zu den Garantiebedingungen für Produkte finden Sie unter .www.startech.com/warranty

Beschränkung der Haftung

In keinem Fall übersteigt die Haftung von StarTech.com Ltd. und StarTech.com USA LLP (oder deren leitenden Angestellten, Direktoren, Mitarbeitern oder Vertretern) für Schäden (ob direkte oder indirekte, spezielle, strafende, zufällige oder Folgeschäden oder andere), entgangene Gewinne, Geschäftsverluste oder sonstige Vermögensschäden, die sich aus der Verwendung des Produkts ergeben oder damit zusammenhängen, den tatsächlich für das Produkt gezahlten Preis. In einigen Staaten ist der Ausschluss oder die Beschränkung von zufälligen oder Folgeschäden nicht zulässig. Wenn solche Gesetze gelten, gelten die in dieser Erklärung enthaltenen Einschränkungen oder Ausschlüsse möglicherweise nicht für Sie.

StarTech.com Ltd.
45 Artisans Cres
London, Ontario
N5V 5E9
Canada

StarTech.com LLP
4490 South Hamilton Road
Groveport, Ohio
43125
U.S.A.

StarTech.com Ltd.
Unit B, Pinnacle 15
Gowerton Rd,
Brackmills
Northampton
NN4 7BW
United Kingdom

StarTech.com Ltd.
Siriusdreef 17-27
2132 WT Hoofddorp
The Netherlands

FR: startech.com/fr
DE: startech.com/de
ES: startech.com/es
NL: startech.com/nl
IT: startech.com/it
JP: startech.com/jp