
Unverwaltetes Medienkonverter-Gehäuse mit 15 Steckplätzen, AC-Stromeingang


Produkt-ID

MCM15-MEDIA-CHASSIS

Frontansicht

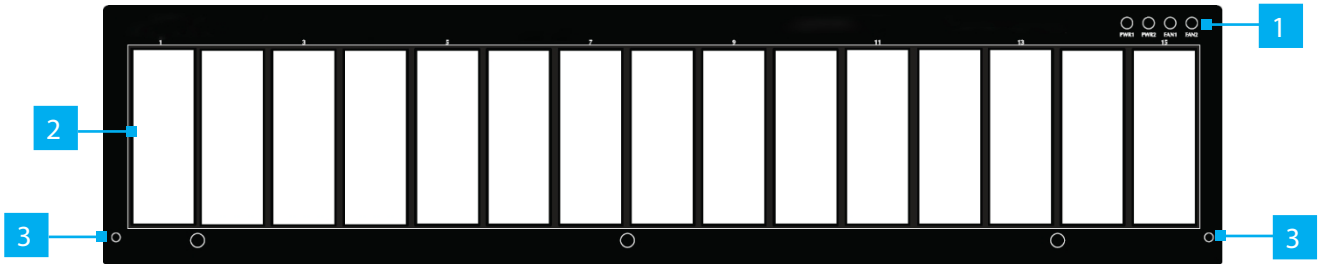

Rückansicht

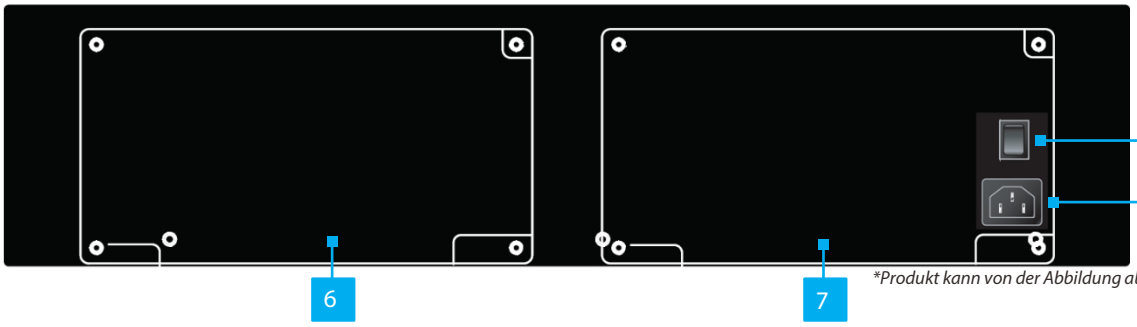

**Produkt kann von der Abbildung abweichen*

	Merkmal	Funktion

1	LEDs	• Stromversorgung 1 - 2
		  • **Solide grün**: Zeigt an, dass das Gehäuse eingeschaltet ist
		  • **Aus**: Das entsprechende Netzteil ist ausgeschaltet, nicht installiert oder ausgefallen
		• Lüfter 1 - 2
		  • **Solide grün**: Der Lüfter ist funktionsfähig
		  • **Aus**: Der entsprechende Lüfter ist ausgefallen

2	Medienkonverter-Steckplatz (x15)	• Einsetzen eines **Medienkonverters der MCM-Serie**
3	Einschubverriegelungs Rändelschrauben	• Zwei **Rändelschrauben** sichern die **Verriegelungsklappe**, um ein versehentliches Entfernen des **Medienkonverters** zu verhindern.
4	Ein/Aus-Schalter	• Schaltet den **Netzteil** ein oder aus
5	Stromeingang	• Anschluss an eine **AC-Steckdose**
6	PSU-Steckplatz 2	• Installieren Sie das **MCM-CHASSIS-PSU** (separat erhältlich) für eine redundante Stromversorgung.
7	PSU-Steckplatz 1 (vorinstalliert)	• Versorgt das **Medienkonverter-Gehäuse** mit Strom
8	Lüfter x 2 (nicht abgebildet)	• Entlüftung des **Medienkonvertergehäuses** • Ein Lüfter auf jeder Seite

Inhalt des Pakets

- Medienkonverter-Gehäuse x 1
- Rack-Montage-Kit x 1
- Schnellstart-Anleitung x 1
- NA-Stromkabel x 1
- EU-Stromkabel x 1
- UK-Stromkabel x 1
- Anschlussabdeckungen x 15

Anforderungen

Die neuesten Handbücher, Produktinformationen, technischen Spezifikationen und Konformitätserklärungen finden Sie unter:
www.StarTech.com/de-de/MCM15-MEDIA-CHASSIS

Installation

(Optional) Rack-Montage des Medienkonvertergehäuses

1. Bringen Sie die **Montagehalterungen** an jeder Seite des **Medienkonverter-Gehäuse** an. Richten Sie **die Löcher** in den **Montagehalterungen** mit den **Löchern** an den Seiten des **Medienkonverter-Gehäuse** aus.
2. Führen Sie vier **Schrauben** durch jede **Montagehalterung** und in das **Medienkonverter-Gehäuse** ein.
3. Ziehen Sie jede **Schraube** mit einem **Kreuzschlitzschraubendreher** fest.
4. Suchen Sie einen geeigneten Platz im **EIA-310-konformen Rack-Raum**, um das **Medienkonverter-Gehäuse** zu montieren.

   Hinweis: *Das* ***Medienkonverter-Gehäuse*** *benötigt 2 HE Rack-Platz.*
5. Wenn der **EIA-310-konforme Einbauraum** quadratische Befestigungslöcher aufweist, installieren Sie **Käfigmuttern** (nicht im Lieferumfang enthalten) in den quadratischen Befestigungslöchern des **2HE EIA-310-konformen Einbauraums**.
6. Setzen Sie das **Medienkonverter-Gehäuse** in das Rack ein, und richten Sie die Befestigungslöcher an den **Montagewinkeln** an den Befestigungspunkten des Racks aus (z. B. an den Käfigmuttern, falls verwendet).
7. Verwenden Sie die **Gehäuseschrauben** (nicht im Lieferumfang enthalten), um das **Mediengehäuse** im Rack zu befestigen. Wenn Sie keine Käfigmuttern oder M5/M6-Profilpfosten verwenden, sollten Sie die für das Rack geeigneten Befestigungselemente verwenden.

   Hinweis: *Vergewissern Sie sich, dass die* **Schrauben** *richtig angezogen sind und das* ***Medienkonverter-Gehäuse*** *sich nicht bewegt.*
8. Das **Medienkonverter-Gehäuse** ist jetzt im **19 Zoll EIA-310-kompatiblen Rack-Platz** installiert.

Installieren der Medienkonverter

1. Vergewissern Sie sich, dass der Ein/Aus-Schalter am **Medienkonverter-Gehäuse** in der Position **Aus** steht.
2. Lösen Sie **die Rändelschrauben der Verriegelungsklappe** und senken Sie die **Verriegelungsklappe** ab**.**
3. Wählen Sie den gewünschten **Medienkonverter** aus und setzen Sie ihn in einen freien **Medienkonverter-Steckplatz** ein.
4. Schieben Sie den **Medienkonverter** vollständig in den Steckplatz, bis er mit der **Steckplatztrennwand** bündig ist**.** Achten Sie darauf, dass der **Stromanschluss** am **Medienkonverter** beim Einsetzen nach unten zeigt. Siehe ***Abbildung 1*** für die richtige Ausrichtung.
5. Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle weiteren **Medienkonverter**.
6. Heben Sie die **Verriegelungsklappe** in Position und ziehen Sie die **Rändelschrauben** an, um die **Medienkonverter** in Position zu sichern.
7. Stecken Sie das mitgelieferte **Netzkabel** in das Gehäuse ein.
8. Stellen Sie den Ein/Aus-Schalter auf die Position **Ein**, um das **Medienchassis** einzuschalten.

   Hinweis: *Die Medienkonverter sind nach der Erstinstallation im laufenden(hot-swap) Betrieb austauschbar.*

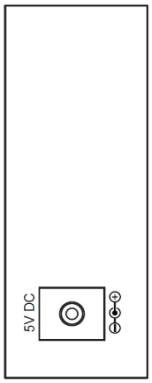



Abbildung 1

(Optional) Installation des Netzteils

Die folgenden Schritte dienen dazu, ein MCM-CHASSIS-PSU (separat erhältlich) als redundantes Netzteil zu installieren oder das vorinstallierte Netzteil zu ersetzen.

1. Entfernen Sie die vier **Schrauben** von der **Rückplatte** von **PSU Slot 1** oder **2**.
2. Lösen Sie die **Rückwand** vorsichtig und nehmen Sie sie vom Gerät ab.
3. Wenn das Gerät nicht montiert ist, halten Sie es mit einer Hand fest.
4. Schieben Sie das Gerät mit der anderen Hand fest in seine Position.

   Vorsicht und Stromschlaggefahr! *Entfernen Sie alle Netzkabel, bevor Sie die obere Abdeckung abnehmen. Schließen Sie das Gerät nur an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an.*
5. Bringen Sie die **Schrauben**, die in **Schritt 1** entfernt wurden, wieder an, um das Gerät zu sichern.
6. Schließen Sie ein Netzkabel an das Netzteil an, um die Installation abzuschließen.



HQ Contact:
StarTech.com Ltd.
45 Artisans Crescent,
London, ON N5V 5E9,
Canada

US Contact:
StarTech.com USA LLP
4490 South Hamilton Rd,
Groveport, OH 43125,
United States

UK Contact:
StarTech.com Ltd.
15 Gowerton Rd,
Northampton, NN4 7BW,
United Kingdom

EU Contact:
StarTech.com Ltd.
Siriusdreef 17-27
2132 WT Hoofddorp
The Netherlands

JP Contact:
StarTech.com K.K.
Atelier Yours Ogawamachi 7F
1-10-2 Kanda Ogawamachi
Chiyoda-ku, Tokyo 101-0052
Japan

FR: startech.com/fr
DE: startech.com/de
ES: startech.com/es
NL: startech.com/nl
IT: startech.com/it
JP: startech.com/jp