BENUTZERHANDBUCH





PANACAST 55 VBS

Built for work. Designed for freedom.

© 2026 GN Audio A/S. Alle Rechte vorbehalten. Jabra® ist eine Marke von GN Audio A/S. Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc., und jegliche Benutzung dieser Marken durch GN Audio A/S erfolgt unter Lizenz.

Hergestellt in Thailand
MODELL: VSM040; VTD040

Die **Konformitätserklärung** findest du unter: www.jabra.com/doc


1. Übersicht 5
1.1 PanaCast 55 VBS Videobar
1.2 Jabra Control IP
1.3 Enthaltenes Zubehör – PanaCast 55 VBS Videobar
1.4 Enthaltene Peripheriegeräte – Jabra Control IP
1.5 Optionale Peripheriegeräte
1.6 Optionales Zubehör
2. Hardwareeinrichtung – Überblick 13
3. LED-Anzeigen 15
3.1 PanaCast 55 VBS Videobar
3.2 PanaCast SpeakerMic – optionales Peripheriegerät
4. Verwaltung der Einstellungen ... 17
4.1 Intelligent Zoom
4.2 Virtual Director
4.3 Panoramic View
4.4 Single-Stream Dynamic Composition
4.5 Smart Gallery – Multi-Stream – nur für Zoom Rooms
4.6 Sichtfeld
4.7 Voreinstellungen für Pan-Tilt-Zoom – verfügbar für Zoom Rooms
4.8 Einstellen der Bildqualität
4.9 Videoflimmern
4.10 Extreme Noise Suppression
4.11 Intelligent Meeting Space
5. BYOD-Modus (Bring Your Own Device)..... 24

6. Inhalte teilen 26
6.1 Kabelloses Teilen von Inhalten
6.2 Kabelgebundenes Teilen von Inhalten
7. Abdeckblende 28
8. Safety-Capacity-Einstellungen 29
9. Hörverbesserung mit unterstützenden Hörgeräten (Assistive Listening Devices) ... 30
10. Firmware-Updates 31
11. Geräte neu starten 33
12. Werkseinstellungen 36
13. Sprachen 40
14. Support 41
14.1 FAQs und technische Daten
14.2 So pflegst du dein Jabra-Gerät

1. Übersicht

1.1 PanaCast 55 VBS Videobar

VORDERSEITE

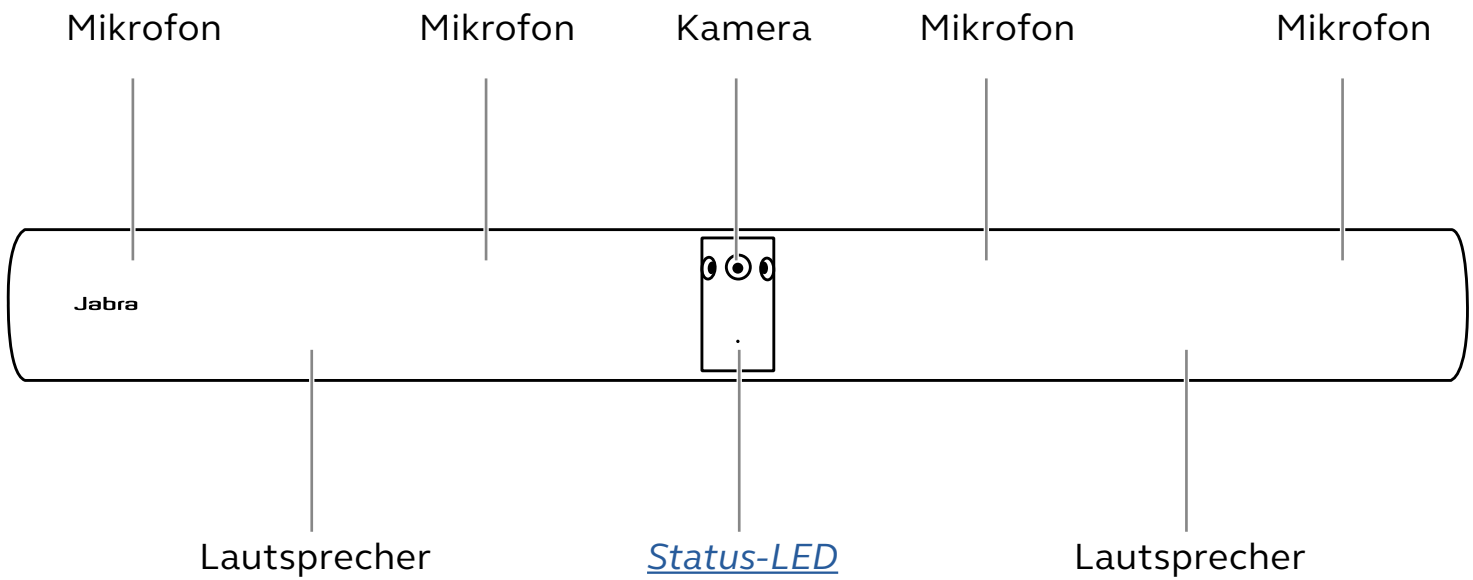


SICHERHEITSHINWEIS: Mikrofone und Kameras können verwendet werden, um private Gespräche und Videoaufnahmen aufzuzeichnen.

RÜCKSEITE

ANSCHLÜSSE


- HDMI für kabelgebundenes Teilen von Inhalten
- HDMI-Ausgang für zweiten Monitor
- HDMI-Ausgang für Monitor
- USB-A für Touchscreen, USB-Maus oder optionale Peripheriegeräte
- USB-C für PanaCast SpeakerMic oder optionale Peripheriegeräte
- Ethernet-Netzwerk
- USB-C für BYOD
- Stromanschluss
- AUX OUT für Hörhilfen

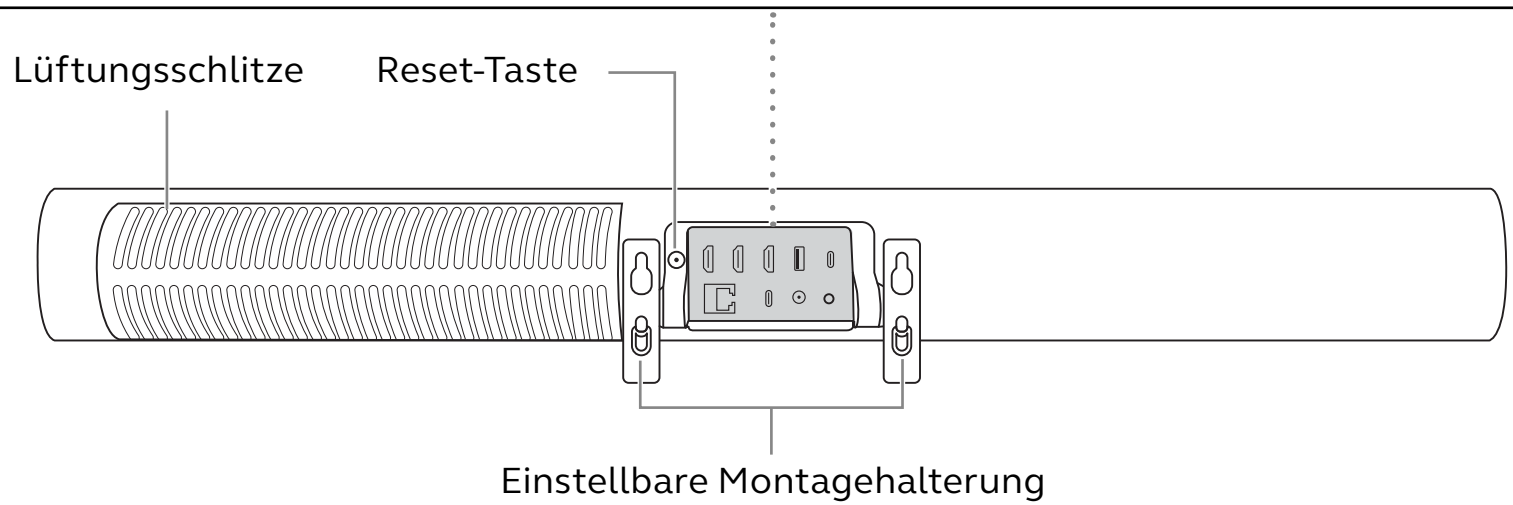


SICHERHEITSHINWEIS: Bluetooth-, Ethernet- oder WLAN-Verbindungen können zur Datenübertragung an nicht autorisierte Geräte verwendet werden.

1.2 Jabra Control IP

VORDERSEITE

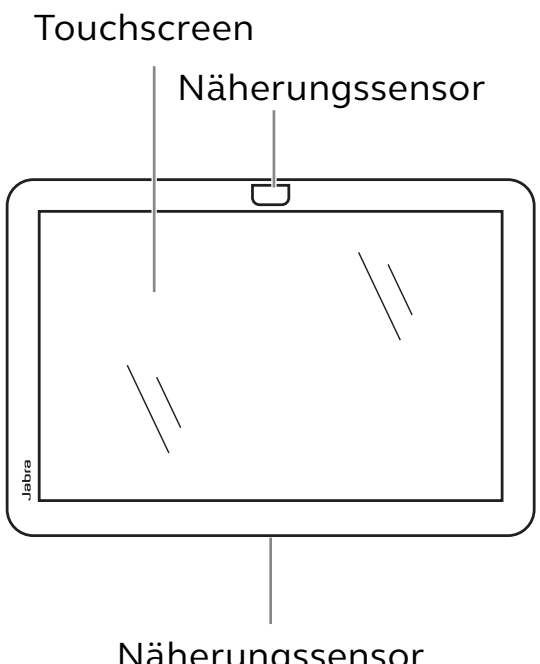


RÜCKSEITE

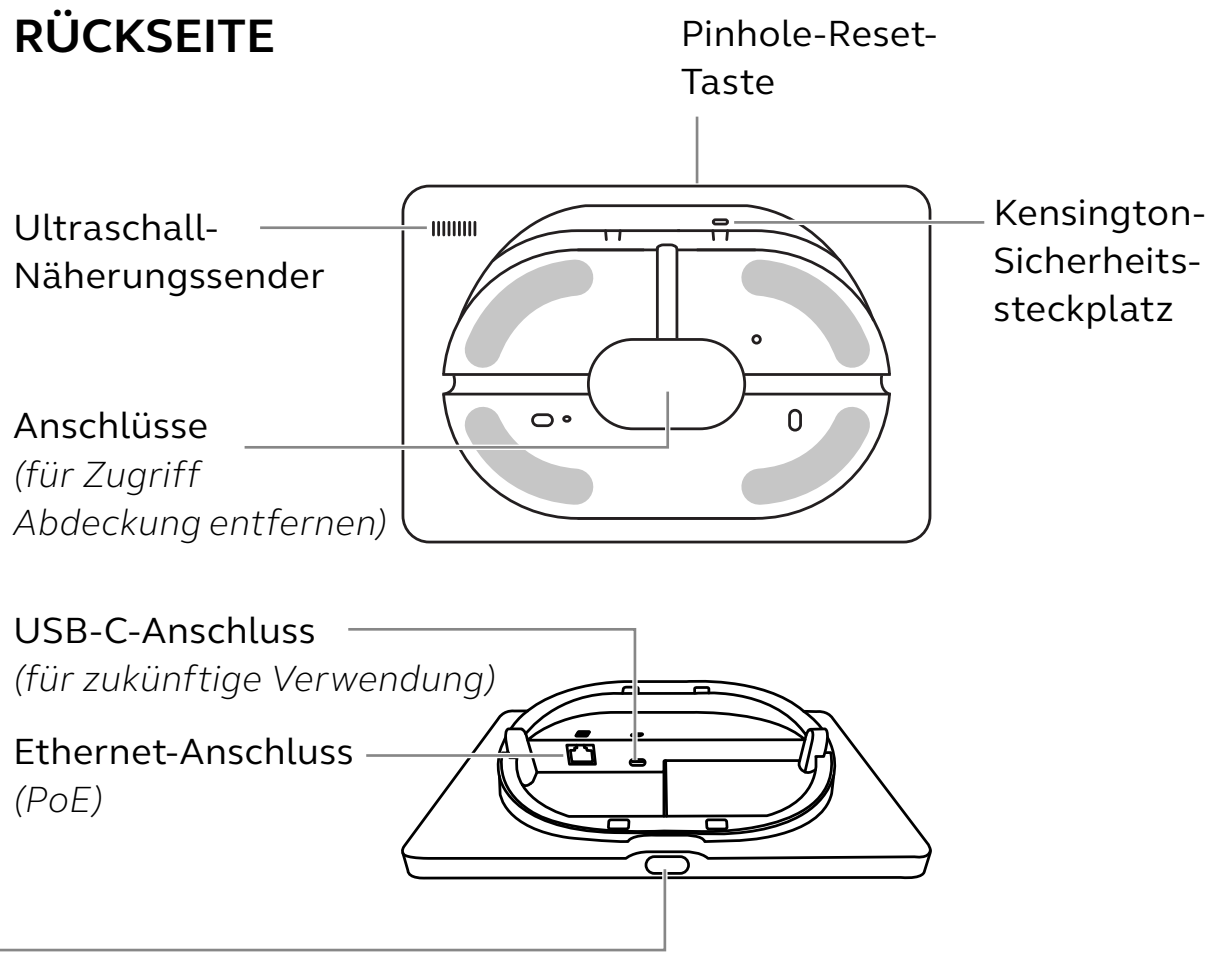


SICHERHEITSHINWEIS: Sensoren können potenziell dazu verwendet werden, die Anwesenheit von Nutzer:innen zu erkennen.


1.3 Enthaltenes Zubehör – PanaCast 55 VBS Videobar

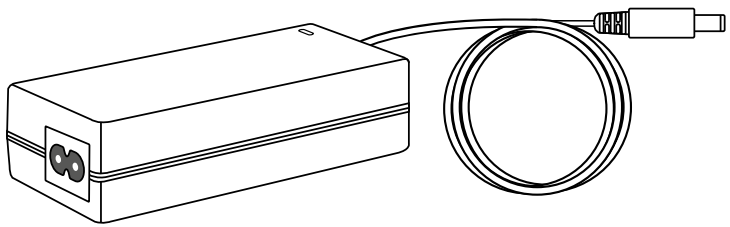


Netzteil
(1,8 m)

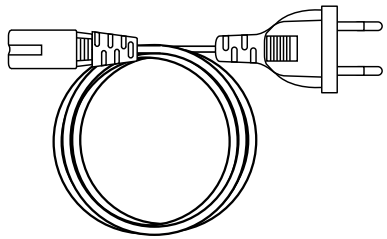


AC-Netzkabel
(1 m)




HDMI 2.0 Premium High Speed Kabel
(1,8 m)

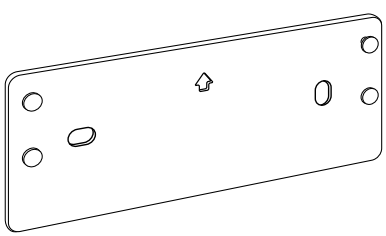

Videobar-Halterung




Kamera-Sichtschutzabdeckung

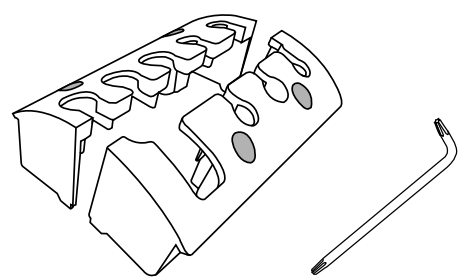

Kabelfachabdeckung
(2 Stück) **mit integrierten Schrauben und Schraubendreher**

Weiteres Zubehör ist auf *jabra.com/accessories* erhältlich.

1.4 Enthaltene Peripheriegeräte – Jabra Control IP

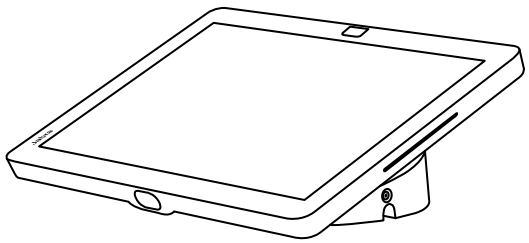


Jabra Control IP


Die Jabra Control IP kann bei Bedarf auch als Jabra Scheduler fungieren.

1.5 Optionale Peripheriegeräte






Zusätzliche Peripheriegeräte sind auf *jabra.com/accessories* erhältlich.





PanaCast SpeakerMic



PanaCast SpeakerMic Adapter

Huddly crew





Huddly L1


Mehr Informationen zu Zusatzkameras findest du *hier*.

1.6 Optionales Zubehör


Zubehör ist auf *jabra.com/accessories erhältlich.*

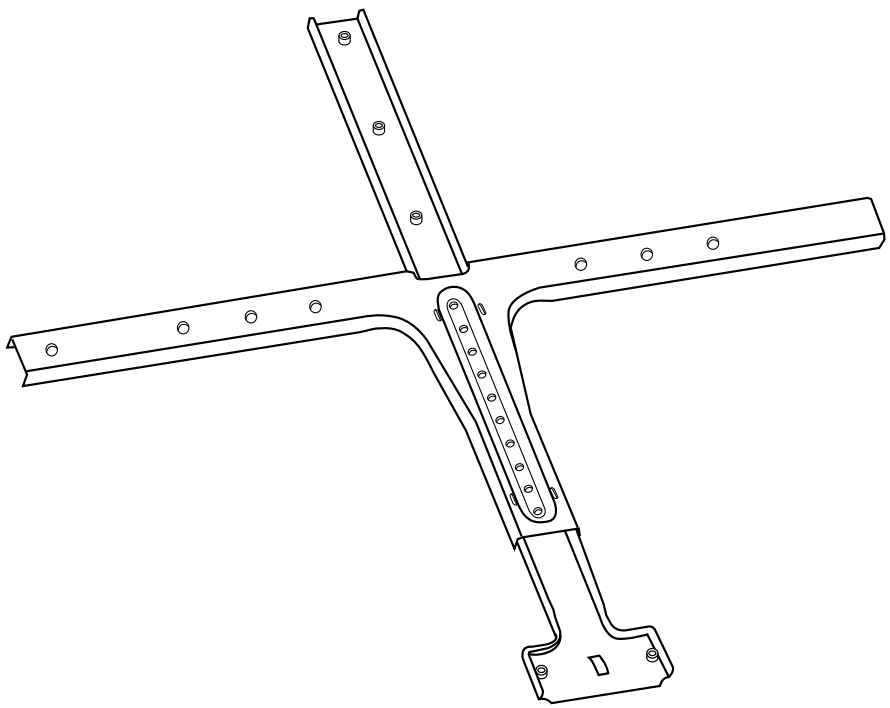

Bildschirmhalterung

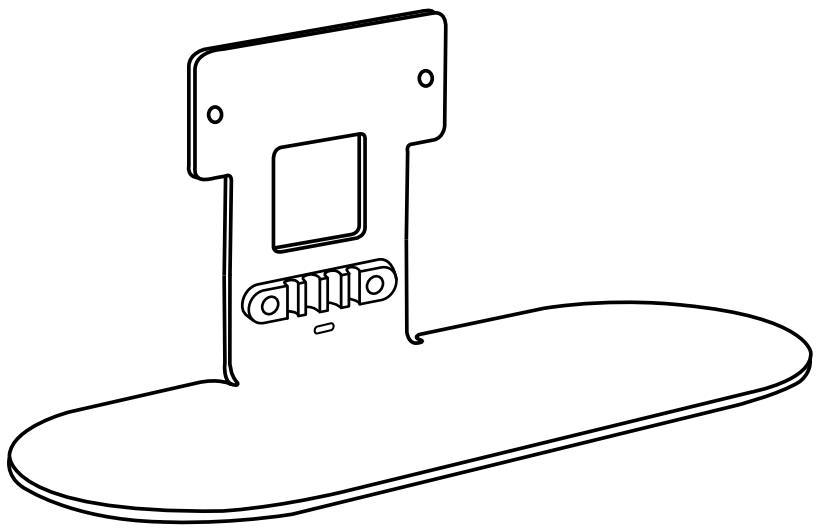


Tischstativ




Jabra Control IP-Tischhalterung


Zubehör ist auf *jabra.com/accessories erhältlich.*

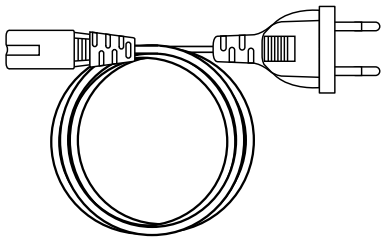


Regionale Netzkabel
(1 m)




HDMI-Kabel
(1,8 m)



HDMI-Eingangskabel
(4,5 m)




RJ45-Ethernet-Kabel
(4,5 m)




USB-A-auf-C-Kabel
(4,5 m)


POWER-OVER-ETHERNET-(PoE-)SET

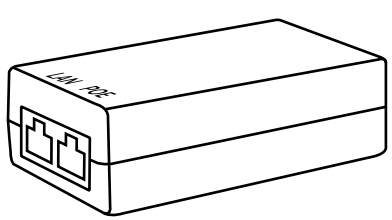


PoE-Injektor

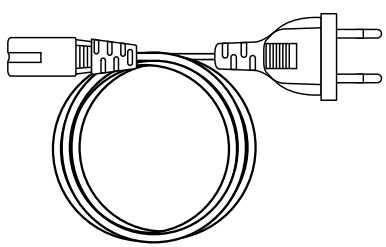

AC-Netzkabel
(1 m)



RJ45-Ethernet-Kabel
(4,5 m)



USB-A-auf-B-Kabel
(1,8 m)

2. Hardwareeinrichtung – Überblick

Im Folgenden findest du eine Übersicht über die erforderlichen Schritte für das Einrichten der PanaCast 55 VBS.

1. **Montiere die Videobar.**
   Besuche die *PanaCast 55 VBS*-Supportseite für Handbücher, Montagevideos, Anleitungen, technische Daten und zusätzliche Ressourcen.
2. **Schließe die Kabel an.**
   Beachte die Verkabelungsanweisungen im Installationshandbuch.
3. **Richte den Touch-Controller ein.**
   Folge nach dem Einschalten des Geräts den Anweisungen des Einrichtungsassistenten auf dem Touch-Controller. Im letzten Konfigurationsschritt musst du dich beim Videokonferenz-Konto deines Dienstanbieters anmelden.
4. **Verwalte Einstellungen und Geräte lokal** mit dem Touch-Controller oder remote über die Web-Konsole oder Jabra Plus Management.


Touch-Controller
Gehe zu **Teams/Zoom settings (Teams/Zoom-Einstellungen)** > **Device settings (Geräteeinstellungen)**. Melde dich als Administrator an. Beim ersten Anmelden müssen Benutzername und Passwort geändert werden. Der Standardbenutzername ist **admin** und das Passwort sind die **letzten sechs Ziffern der Seriennummer des Touch-Controller**.


Web-Konsole
Gib die IP-Adresse der Videobar oder des Touch-Controller in einen Browser ein. Beim ersten Aufrufen der Web-Konsole müssen Benutzername und Passwort geändert werden. Der Standardbenutzername ist **admin** und das Passwort sind die **letzten sechs Ziffern der Seriennummer des Geräts, mit dem auf die Web-Konsole zugegriffen wird**.

Jabra Plus Management
Melde dich mit deinem Jabra Plus-Konto an. Gehe zu **Meeting rooms (Meetingräume)** > **Room inventory (Rauminventar)**. Wähle den entsprechenden Meetingraum und die PanaCast 55 VBS.
Weitere Informationen findest du auf der *Jabra Plus Support*-Seite.

3. LED-Anzeigen

3.1 PanaCast 55 VBS Videobar

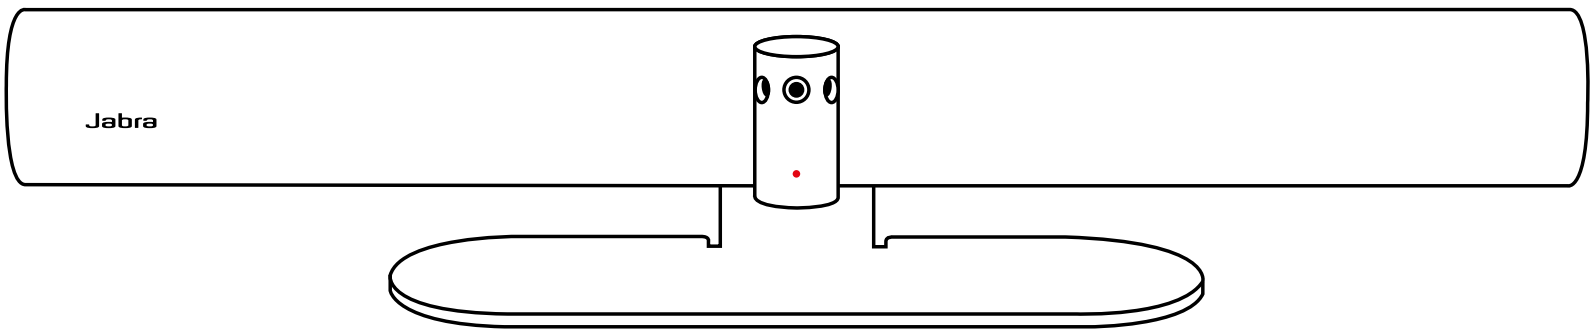


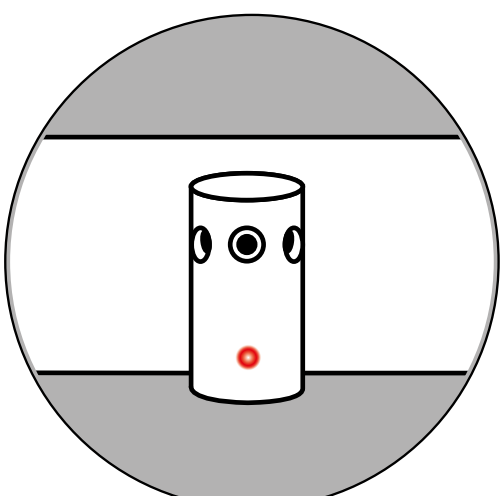

LED-STATUS

Ausgeschaltet oder nicht im Streamingmodus		(LED aus)
Wird gestartet	○	(weiß blinkend)
Verbindung aufgebaut	○	(für 3 Sekunden eingeschaltet)
Gespräch läuft oder Video-/Medien-Streaming wird ausgeführt	●	
Gespräch läuft, Audio stummgeschaltet	●	
Firmware wird aktualisiert	✺	(rosa blinkend)

3.2 PanaCast SpeakerMic – optionales Peripheriegerät

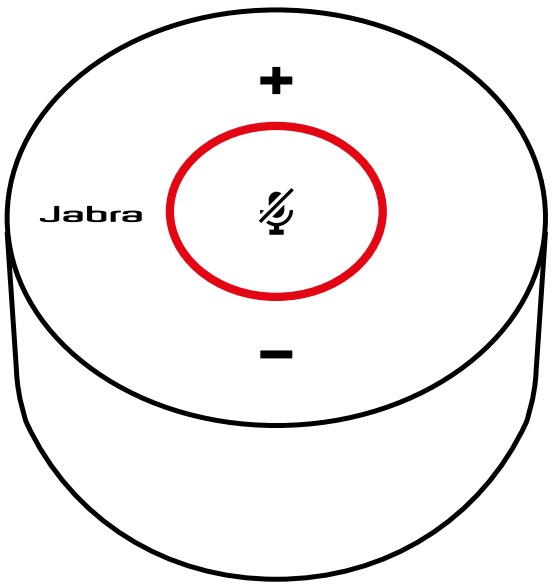


STATUS-LED-RING

Kein aktiver Anruf		(LED aus)
Wird gestartet	○	(weiß blinkend)
Gespräch läuft	●	(durchgehend grün)
Im Anruf, Lautsprecher stummgeschaltet	●	(durchgehend rot)
Werkseinstellungen zurücksetzen / Firmware-Update	✳	(rosa blinkend)
Keine Verbindung mit PanaCast 55 VBS	✳	(rot blinkend)

4. Verwaltung der Einstellungen

Nach Abschluss des Einrichtungsassistenten für die PanaCast 55 VBS wird auf dem Touch-Controller die Videokonferenz-App deines Dienstanbieters angezeigt.

Um auf die PanaCast 55 VBS-Einstellungen zuzugreifen, gehe zu **Teams/Zoom settings (Teams/Zoom-Einstellungen) > Device settings (Geräteeinstellungen)**.

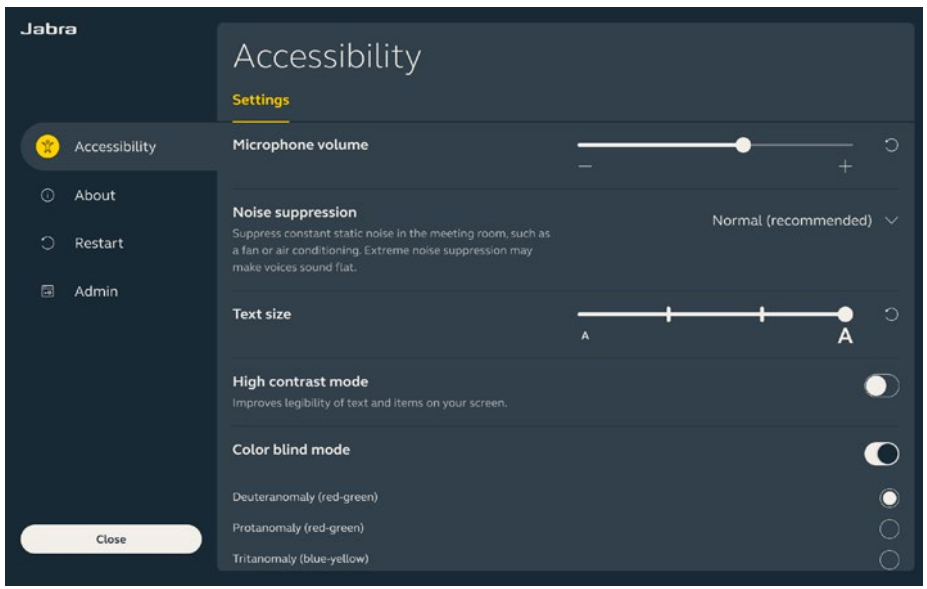

Es werden **Grundeinstellungen** und **allgemeine Informationen** des Touch-Controller angezeigt.

Wenn du dich als Administrator anmeldest, sind **erweiterte Einstellungen** verfügbar. Bei der ersten Anmeldung lautet der Standardbenutzername **admin** und das Passwort sind die **letzten sechs Ziffern der Seriennummer des Touch-Controller**.

Alle PanaCast 55 VBS-Einstellungen können über die Web-Konsole konfiguriert werden.

4.1 Intelligent Zoom

Intelligent Zoom ist ein Kameramodus, der auf dynamische Weise alle sichtbaren Personen im Meetingraum miteinbezieht.

Es kann immer nur ein Kameramodus aktiv sein. Der Kameramodus ist standardmäßig auf Intelligent Zoom eingestellt.

4.2 Virtual Director

Virtual Director ist ein Kameramodus mit dynamischem Wechsel und Fokussierung auf die Person, die gerade spricht.

4.3 Panoramic View

Panoramic View ist ein Kameramodus, der eine Panorama-Ansicht des Meetingraums zeigt.

4.4 Single-Stream Dynamic Composition

Single-Stream Dynamic Composition ist ein fortschrittlicher Kameramodus, der eine Kachelansicht von bis zu vier Sprecher:innen und eine vollständige Ansicht des Raums zeigt. Die Kachelansicht wird dynamisch aktualisiert und zeigt die Teilnehmer:innen, die gerade sprechen.

4.5 Smart Gallery – Multi-Stream – nur für Zoom Rooms

Die PanaCast 55 VBS erstellt individuelle Streams der Teilnehmer:innen im Raum sowie eine Gesamtansicht des Raums, sodass in einem Zoom-Meeting jede:r Teilnehmer:in im Raum jeweils einen eigenen Stream erhält. Die Kachelansicht wird dynamisch aktualisiert und hebt Teilnehmer:innen hervor, die gerade sprechen.

Um diesen Videomodus auszuwählen, gehe zu den **Zoom Rooms**-Einstellungen und wähle die Option **Multi-Stream**.

Um Panoramic View auszublenden und nur die einzelnen Videostreams anzuzeigen, gehe zu den **Zoom Rooms**-Einstellungen und wähle **Hide Room View (Raumansicht ausblenden)**.

4.6 Sichtfeld

Der Winkel der Kamera ist auf eine 180°-Ansicht des Meetingraums eingestellt.

4.7 Voreinstellungen für Pan-Tilt-Zoom – verfügbar für Zoom Rooms

Die Pan-Tilt-Zoom-Voreinstellungen ermöglichen es Nutzer:innen, die Kameraansicht über den Touch-Controller anzupassen und zu speichern. Die gespeicherten Voreinstellungen überschreiben nicht die standardmäßigen Pan-Tilt-Zoom-Einstellungen. Nutzer:innen können die gespeicherten Voreinstellungen zu Beginn eines neuen Meetings auswählen. Die Zoomsteuerung ist nur im Panoramic-View-Modus verfügbar.

4.8 Einstellen der Bildqualität

Helligkeit, Kontrast, Sättigung, Schärfe und Weißabgleich des Bilds können in der Web-Konsole oder mit dem Touch-Controller im Menü der Administrator-Geräteeinstellungen eingestellt werden.

Darüber hinaus hast du die Möglichkeit, die Funktionen „Vivid-HDR“ und „Automatischer Weißabgleich“ zu aktivieren. Wenn „Vivid-HDR“ aktiviert ist, können Kontrast, Sättigung und Schärfe nicht manuell geändert werden. Wenn „Automatischer Weißabgleich“ aktiviert ist, kann der Weißabgleich nicht manuell geändert werden.

4.9 Videoflimmern

Videoflimmern kann auftreten, wenn die PanaCast 55 VBS nicht auf die richtige geografische Region eingestellt ist. Falls das Video flimmert, wähle in Regionen, in denen das NTSC-Format unterstützt wird, „Auto“ (Automatisch) (50 Hz/60 Hz) aus. In Regionen, in denen das PAL-Format unterstützt wird, wähle 50 Hz aus.

Die Standardeinstellung für **Videoflimmern** ist „Auto“ (Automatisch).

4.10 Extreme Noise Suppression


Die PanaCast 55 VBS bietet Geräuschunterdrückung, die Geräusche und Echos ausblendet sowie konstantes statisches Rauschen, wie etwa von Lüftern oder Klimaanlagen, unterdrückt.

Je nach Situation im Meetingraum kannst du die Funktion Extreme Noise Suppression aktivieren, um alle Hintergrundgeräusche zu unterdrücken. Extreme Noise Suppression kann dazu führen, dass Stimmen flach klingen.

4.11 Intelligent Meeting Space

Lege eine benutzerdefinierte Grenze für den Meetingraum fest. Das stellt sicher, dass nur Personen innerhalb dieser Grenze als Teilnehmer:innen im Meetingraum gelten.

Intelligent Meeting Space eignet sich besonders für Meetingräume mit Glaswänden.

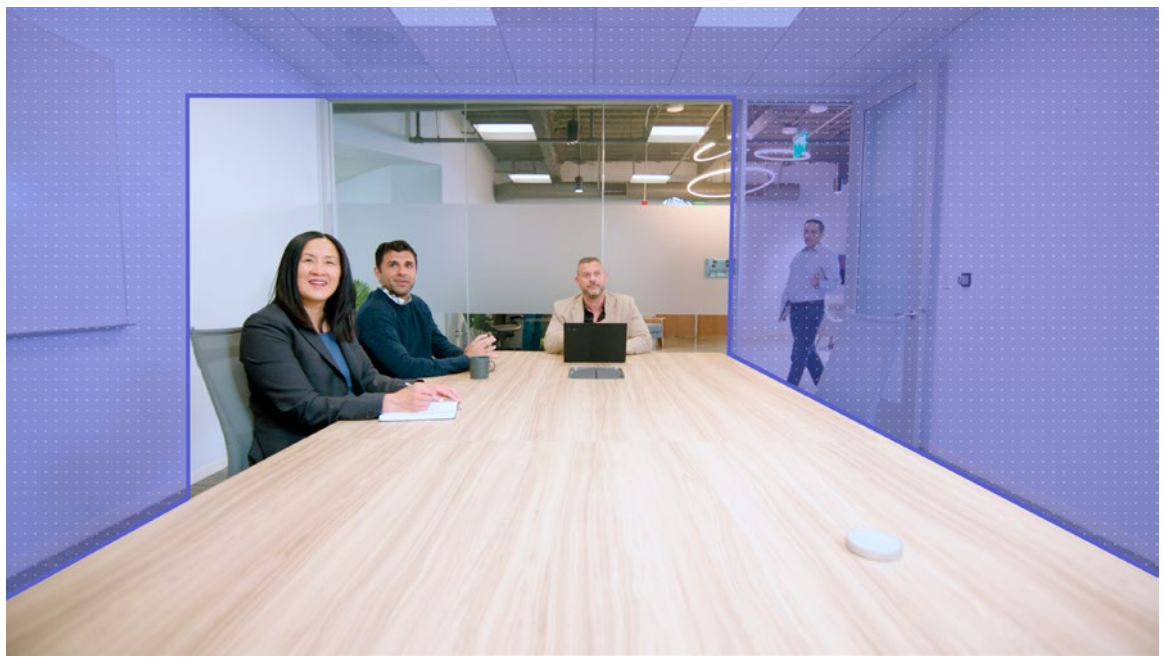


5. BYOD-Modus (Bring Your Own Device)

Im BYOD-Modus kann ein Meeting von einem Computer aus durchgeführt werden und nicht über die PanaCast 55 VBS. Öffne das Menü **Admin** und melde dich als Administrator an, um den BYOD-Modus zu aktivieren. Wenn dies die erste Anmeldung ist, lautet der Standardbenutzername **admin** und das Passwort besteht aus den **letzten sechs Ziffern der Seriennummer des Jabra-Geräts**.

Gehe zu **System** > **Bring Your Own Device** > **Enable BYOD (BYOD aktivieren)**. Damit können Meeting-Teilnehmer:innen den BYOD-Modus bei Bedarf vom Jabra-Gerät aus starten und beenden.

Nach der Aktivierung des BYOD-Modus ist dieser automatisch verfügbar, wenn ein PC per USB-C mit der Videobar verbunden wird. Kamera, Mikrofon und Lautsprecher der Videobar werden während des Meetings verwendet. Verbinde die Videobar via HDMI-Kabel mit dem Computer, um den PC-Bildschirm auf dem Meetingraum-Monitor wiederzugeben.

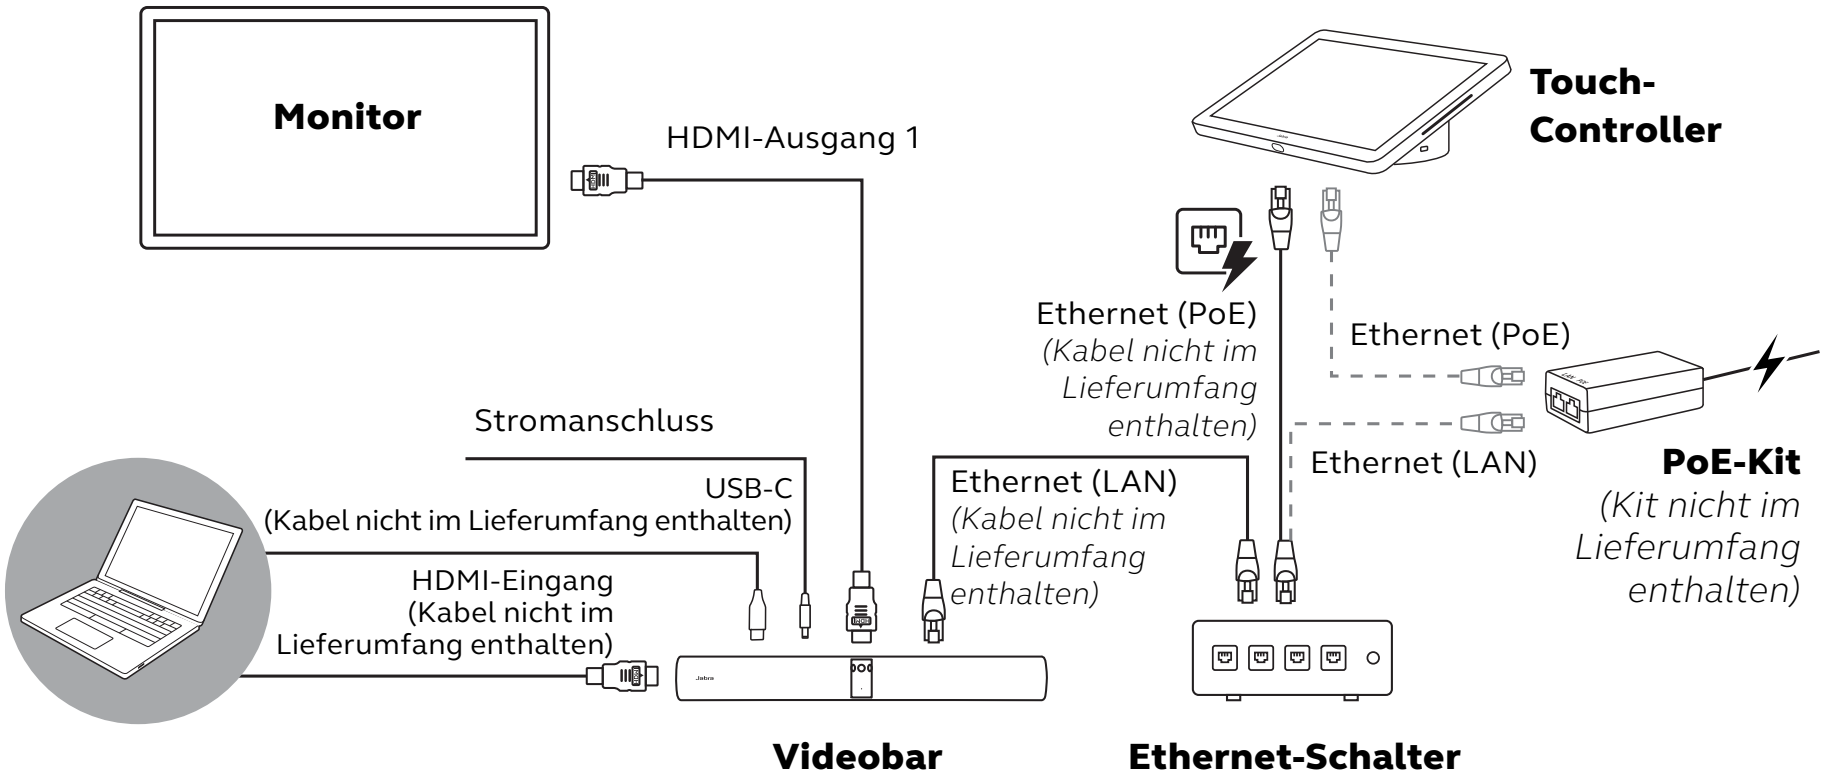
Monitor
HDMI-Ausgang 1
Touch-Controller
Ethernet (PoE)
(Kabel nicht im Lieferumfang enthalten)
Ethernet (PoE)
Stromanschluss
USB-C
(Kabel nicht im Lieferumfang enthalten)
Ethernet (LAN)
(Kabel nicht im Lieferumfang enthalten)
Ethernet (LAN)
PoE-Kit
(Kit nicht im Lieferumfang enthalten)
HDMI-Eingang
(Kabel nicht im Lieferumfang enthalten)
Videobar
Ethernet-Schalter

6. Inhalte teilen

6.1 Kabelloses Teilen von Inhalten

Die Videobar und der Touch-Controller verfügen über Bluetooth®-Technologie, mit der Nutzer:innen Inhalte direkt von ihren Computern oder Mobilgeräten teilen können.

Beim Teilen von Inhalten über ein kabelloses Signal muss die Funktion **Inhalte teilen** in der Videokonferenz-App aktiviert sein.

Weitere Informationen zum kabellosen Teilen von Inhalten findest du auf der Support-Seite deines Videokonferenz-Dienstanbieters.

6.2 Kabelgebundenes Teilen von Inhalten

Verbinde den Computer über ein HDMI-Kabel mit dem Anschluss **HDMI IN (HDMI-Eingang)** an der Rückseite der Videobar . Dann wird der Inhalt vom Computer im Meeting und auf dem mit der Videobar verbundenen Monitor im Raum angezeigt.

Zusätzliche HDMI-Kabel sind nicht enthalten und auf der *Jabra-Zubehörseite* erhältlich.

7. Abdeckblende

Wenn die Videobar nicht im Einsatz ist, können die Kameralinsen mit der Abdeckblende verdeckt werden.

Entferne beim Streamen von Videos die Sichtschutzblende, um Flimmern zu vermeiden, das bei lichtempfindlichen Personen Reaktionen auslösen kann.

Um die Videoübertragung während eines Meetings zu stoppen, können Nutzer:innen die In-Meeting-Steuerung in der Videokonferenz-Anwendung verwenden.

8. Safety-Capacity-Einstellungen


Die PanaCast 55 VBS arbeitet zusammen mit der Videokonferenz-App, um die Safety Capacity-Grenze eines Meetingraums zu überwachen.

Diese Einstellungen werden direkt im Admin-Portal deines Videokonferenz-Dienstanbieters konfiguriert und verwaltet.

9. Hörverbesserung mit unterstützenden Hörgeräten (Assistive Listening Devices)

Die PanaCast 55 VBS Aux-Out-Funktion ermöglicht den Anschluss von Hörhilfen, um die Barrierefreiheit in Meetingräumen für Menschen mit Hörbeeinträchtigung zu verbessern.

Um diese Einstellung zu aktivieren, gehe zu **Audio** > **AUX port (AUX-Anschluss)**.

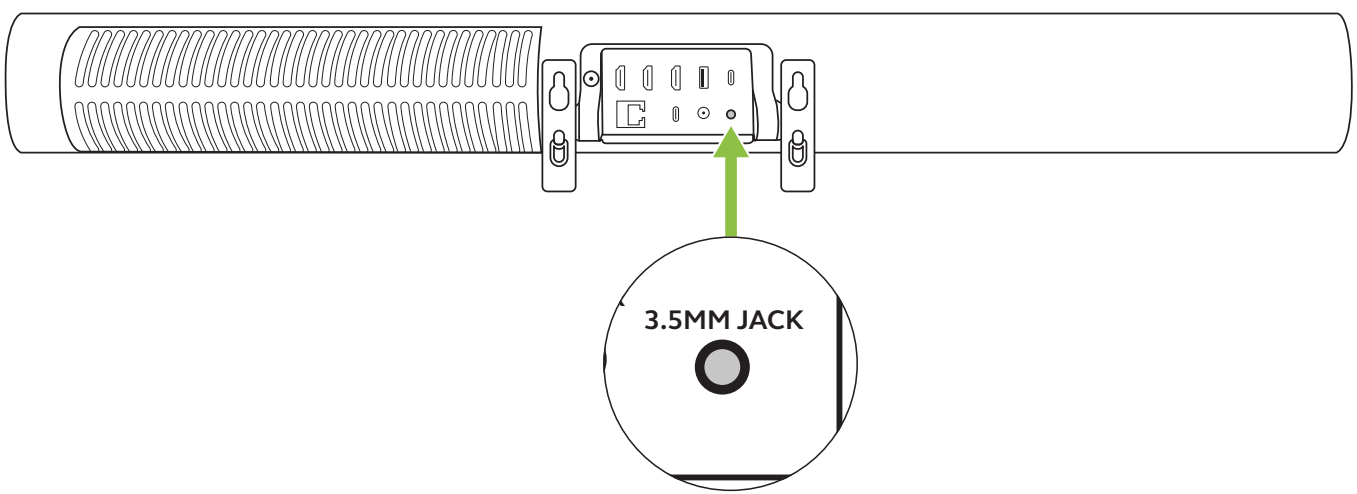

10. Firmware-Updates

Firmware-Updates verbessern die Leistung oder erweitern die Jabra-Geräte um neue Funktionen. PanaCast 55 VBS Firmware-Updates können durchgeführt werden:

- Lokal über die Videobar (Maus oder Touchscreen-Monitor erforderlich)
- Lokal über den gepairten Touch-Controller
- Remote über die Web-Konsole(n) für die Videobar und den Touch-Controller
- Remote über das Administratorportal deines Videokonferenz-Dienstanbieters – ideal für die Verwaltung einer großen Anzahl von Geräten
- Remote über Jabra Plus Management

Für lokale Updates: Melde dich als Administrator an der Videobar oder am Touch-Controller an und gehe zu **System** > **Management (Verwaltung)** > **Update**.

Für Remote-Updates greifst du einzeln auf die Web-Konsole der Videobar und des Touch-Controllers zu. Gib die IP-Adresse der Videobar oder des Touch-Controllers in einen Browser ein. Wenn du zum ersten Mal auf die Web-Konsole zugreifst, lautet

der Standardbenutzername **admin** und das Passwort sind die **letzten sechs Ziffern der Seriennummer des Geräts, das für den Zugriff auf die Web-Konsole verwendet wird.** Die Seriennummer des Jabra-Geräts findest du unter **About (Über)** > **Device settings (Geräteeinstellungen)**.

Firmware-Updates in Jabra Plus Management erfolgen gemäß der zugewiesenen Firmware-Richtlinie der Meetingraum-Konfiguration.

Gehe zu **Meeting rooms (Meetingräume)** > **Room configurations (Raumkonfigurationen)** und wähle **Firmware policy (Firmware-Richtlinie)** aus.

11. Geräte neu starten

Die Einstellungen der Videobar und des Touch-Controllers bleiben beim Neustart unverändert. Das PanaCast SpeakerMic wird automatisch neu gestartet, wenn die PanaCast 55 VBS neu gestartet wird. Du kannst die Videobar und den Touch-Controller über eine der folgenden Optionen neu starten:

Web-Konsole – gib die IP-Adresse der Videobar oder des Touch-Controllers in den Browser ein, gehe zum Menü **General > System reset (Allgemein > System-Reset)** und wähle **Restart connected devices (Verbundene Geräte neu starten)**.

Jabra Plus Management – melde dich mit deinem Jabra Plus-Konto an. Rufe das Menü **Meeting room (Meetingraum)** > **Room inventory (Rauminventar)** auf und wähle dein Unternehmen sowie den entsprechenden Meetingraum aus. Rufe das Aktionsmenü auf der PanaCast 55 VBS Videobar oder dem Touch-Controller auf und wähle **Reboot device (Gerät neu starten)**.


Admin-Portal deines Videokonferenz-Dienstanbieters.

Touch-Controller – Gehe in deiner Videokonferenz-App zum Menü **Device settings (Geräteeinstellungen)**. Gehe zum Menü **General > System reset (Allgemein > System-Reset)** und wähle **Restart connected devices (Angeschlossene Geräte neu starten)**. Die Videobar und der Touch-Controller werden neu gestartet.

Manueller Neustart der Videobar

Halte die **Reset**-Taste auf der Rückseite der Videobar gedrückt. Lass die Taste nach fünf Sekunden los. Auf dem Monitor wird eine Neustartmeldung angezeigt.


Die Videobar wird daraufhin neu gestartet und gibt eine Sprachmitteilung aus, wenn sie einsatzbereit ist. Der Neustart dauert ca. eine Minute.

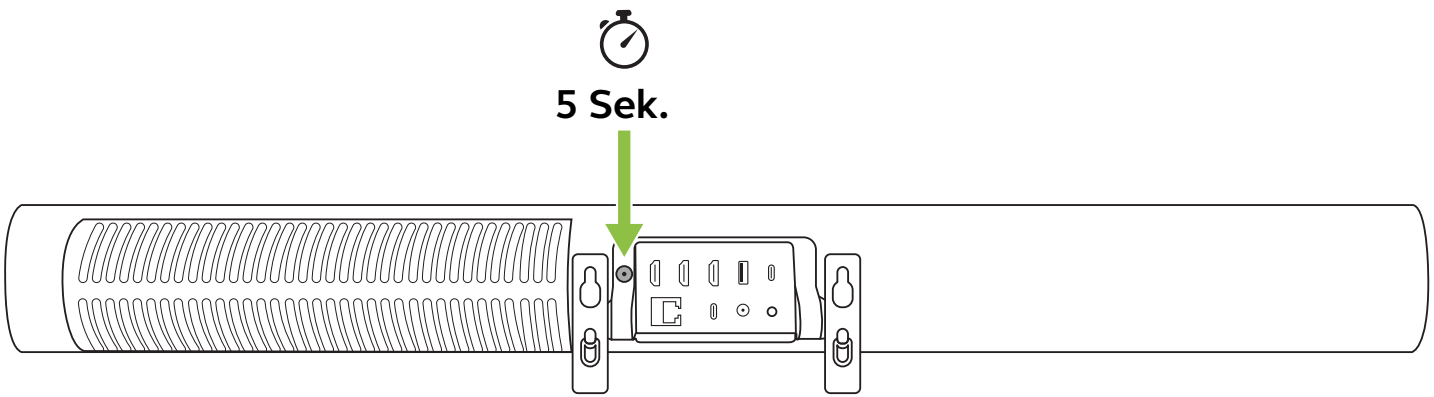

Manueller Neustart des Touch-Controllers

Verwende eine Büroklammer, um die **Pinhole-Reset**-Taste am Rand des Bildschirms am Touch-Controller gedrückt zu halten. Lass die Taste nach fünf Sekunden los. Auf dem Bildschirm wird eine Neustartmeldung angezeigt.

Der Neustart dauert ca. eine Minute.

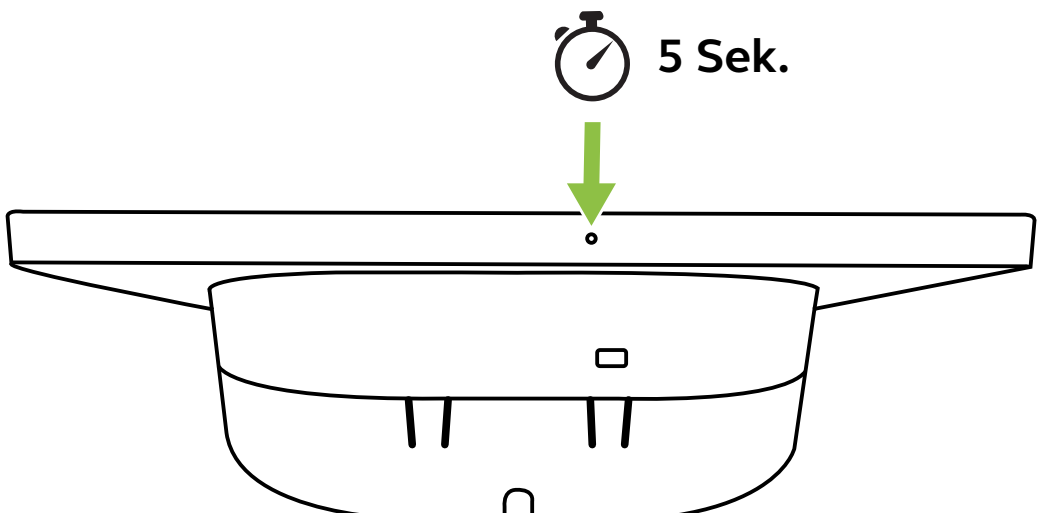

12. Werkseinstellungen

Durch das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen werden der Touch-Controller und die Videobar auf ihre Werkseinstellungen zurückgesetzt und die Geräte müssen erneut gepairt werden.

Du kannst die Videobar und den Touch-Controller über eine der folgenden Optionen auf die Werkseinstellungen zurücksetzen:

Web-Konsole – gib die IP-Adresse der Videobar oder des Touch-Controller in den Browser ein, gehe zum Menü **General > System reset (Allgemein > System-Reset)** und wähle **Factory reset (Auf Werkseinstellungen zurücksetzen)**.


Touch-Controller – Gehe in deiner Videokonferenz-App zum Menü **Device settings (Geräteeinstellungen)**. Melde dich als Administrator an, gehe zum Menü **General > System reset (Allgemein > System-Reset)** und wähle **Factory reset (Auf Werkseinstellungen zurücksetzen)**. Die Videobar und der Touch-Controller werden zurückgesetzt.

Manuelles Zurücksetzen der Videobar auf die Werkseinstellungen

Durch das individuelle Zurücksetzen wird die Videobar auf ihre Werkseinstellungen zurückgesetzt und muss erneut mit dem Touch-Controller gepairt werden.

Halte die **Reset**-Taste auf der Rückseite der Videobar für 20 Sekunden gedrückt, bis die LED rosa blinkt und die Meldung zum Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen auf dem Monitor angezeigt wird.

Die Videobar wird daraufhin neu gestartet und gibt eine Sprachmitteilung aus, wenn sie einsatzbereit ist. Der Neustart dauert ca. eine Minute.

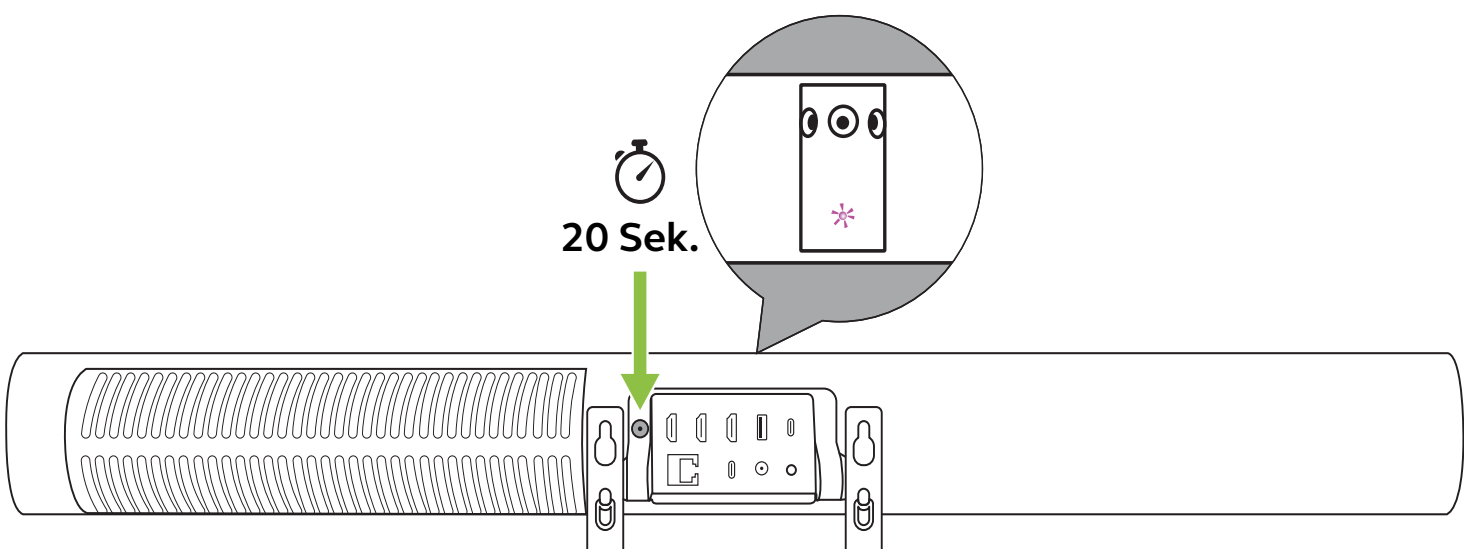


Manuelles Zurücksetzen des Touch-Controllers auf die Werkseinstellungen

Durch manuelles Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen wird der Touch-Controller auf seine Werkseinstellungen zurückgesetzt und muss erneut mit der Videobar gepairt werden.

Halte die Pinhole-Reset-Taste auf der Rückseite des Touch-Controllers mit einer Büroklammer 20 Sekunden lang gedrückt, bis die Meldung zum Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Der Neustart dauert ca. eine Minute.

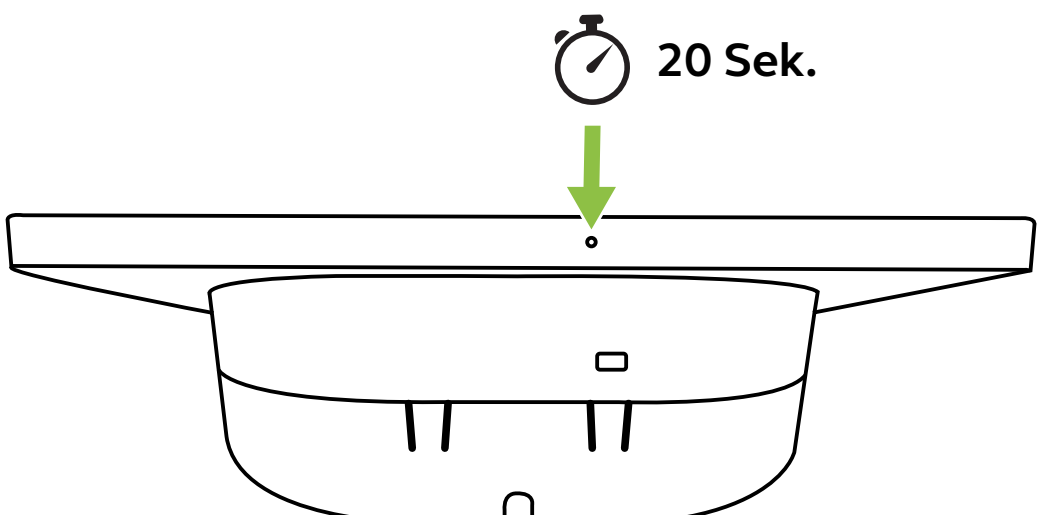

Ein Sicherheitscode kann konfiguriert werden, um zu verhindern, dass Nutzer:innen die Jabra-Geräte manuell auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Du kannst diesen entweder über die Web-Konsole oder direkt in den Administratoreinstellungen auf dem Gerät konfigurieren.

Web-Konsole – gib die IP-Adresse der Videobar oder des Touch-Controllers in den Browser ein. Melde dich als Administrator an und gehe zu **Account (Konto)** > **Access (Zugriff)**.

Touch-Controller – melde dich als Administrator an und gehe zu **Account (Konto)** > **Access (Zugriff)**.

Nachdem das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen des Jabra-Geräts manuell gestartet wurde, muss der Sicherheitscode eingegeben werden, um den Vorgang abzuschließen.

13. Sprachen

Die PanaCast 55 VBS ist in den folgenden Sprachen verfügbar:

- Chinesisch
- Finnisch
- Norwegisch
- Türkisch
- Tschechisch
- Französisch
- Polnisch
- Japanisch
- Dänisch
- Deutsch
- Russisch
- Koreanisch
- Niederländisch
- Ungarisch
- Spanisch
- Englisch
- Italienisch
- Schwedisch

Im Einrichtungsassistenten kannst du die gewünschte Sprache wählen.

Du kannst die Sprache auch ändern, indem du dich als Administrator anmeldest und **General (Allgemein)** > **Region and language (Region und Sprache)** > **Language (Sprache)** wählst.

14. Support

14.1 FAQs und technische Daten

FAQs, Zertifizierungen und technische Daten findest du auf der *PanaCast 55 VBS-Supportseite*.

14.2 So pflegst du dein Jabra-Gerät

Die PanaCast 55 VBS ist nur für den Innenbereich geeignet.

- Vermeide direkte Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 40 °C bzw. unter 0 °C.
- Setze Kamera oder Kabel weder Regen noch anderen Flüssigkeiten aus.
- Positioniere die Geräte nicht in der Nähe der Belüftungsöffnungen eines Monitors oder TV, da dies zu einer Überhitzung und Fehlfunktionen der Geräte führen kann.
- Reinige die Oberfläche mit einem mit milder Seifenlösung angefeuchteten Tuch.

Erfahre mehr über die ***PanaCast 55 VBS***