
# VALUE Patchkabel Cat.6A (Class EA) UTP, rot, 15 m

| | |
|---|---|
| **Artikelnummer** | 21.99.1428 |
| **Hersteller** | VALUE |
| **Hersteller-Art.-Nr.** | 21.99.1428 |
| **EAN (Einzelstück)** | 7611990120482 |





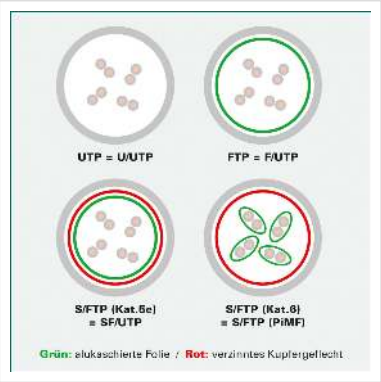


**Die preisgünstige Lösung für Kategorie 6A Verkabelung für Datenraten bis 10Gbit/s. Twisted Pair Verbindungskabel mit auf beiden Seiten angeschlagenen RJ-45 Steckern.**

- Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet
- Strapazierfähig mit angespritztem Knickschutz
- Kontaktbelegung 1:1 gemäss EIA/TIA 568, 8 Adern
- Aufbau: 8 Adern Litze
- Impedanz: 100 Ohm

**Für den Aufbau einer ungeschirmten strukturierten Kat.6A Verkabelung werden folgende Komponenten empfohlen:**

25.16.8484 Aufputzrahmen für Keystones
25.16.8579 Modulaufnahme für Keystones, 2fach
26.11.0337 ROLINE Kat.6a Keystone, RJ-45, UTP
21.99.1681 VALUE UTP Installationskabel Massivdraht Kat. 6a, 300m
26.99.0358/26.99.0359 19" Katt.6A Patch Panel, UTP, 24 Port, schwarz/grau
21.99.0875 VALUE UTP Patchkabel, Kat.6a, grau, 5,0m

| Technische Daten | |
|---|---|
| Hersteller | VALUE |

| | |
|---|---|
| Produktgruppe | Twisted Pair Kabel |
| Produkttyp | U/UTP Patchkabel |
| Farbe | rot |
| Länge | 15 m |
| Schirmungstyp | U/UTP |
| Übertragungsqualität | Cat6A / Class EA |
| Anzahl Adern | 8 |
| Aderquerschnitt (AWG) | AWG 24 |
| Aderntyp | Litze |
| Gekreuzt | nein |
| Belegung | 1:1 |
| Rasthebelschutz | ja |
| Knickschutztülle | angespritzt |
| Farbe (Tülle) | rot |
| Kabel LSOH | nein |
| Seite 1 Typ des Anschlusses | RJ-45 |
| Seite 1 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker) |
| Seite 2 Typ des Anschlusses | RJ-45 |
| Seite 2 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker) |
| Steckertyp RJ45 | Standard |
| Betriebstemperatur min. | -20 °C |
| Betriebstemperatur max. | 60 °C |
| Gewicht | 554.7 g |
| Verpackungshöhe | 50 mm |
| Verpackungsbreite | 200 mm |
| Verpackungstiefe | 210 mm |

| | |
|---|---|
| Paketgewicht | 0.6 kg |