


Instalace jednotky Smart-UPSTM Externí bateriová sada SMX48RMBP2U

Seznam položek

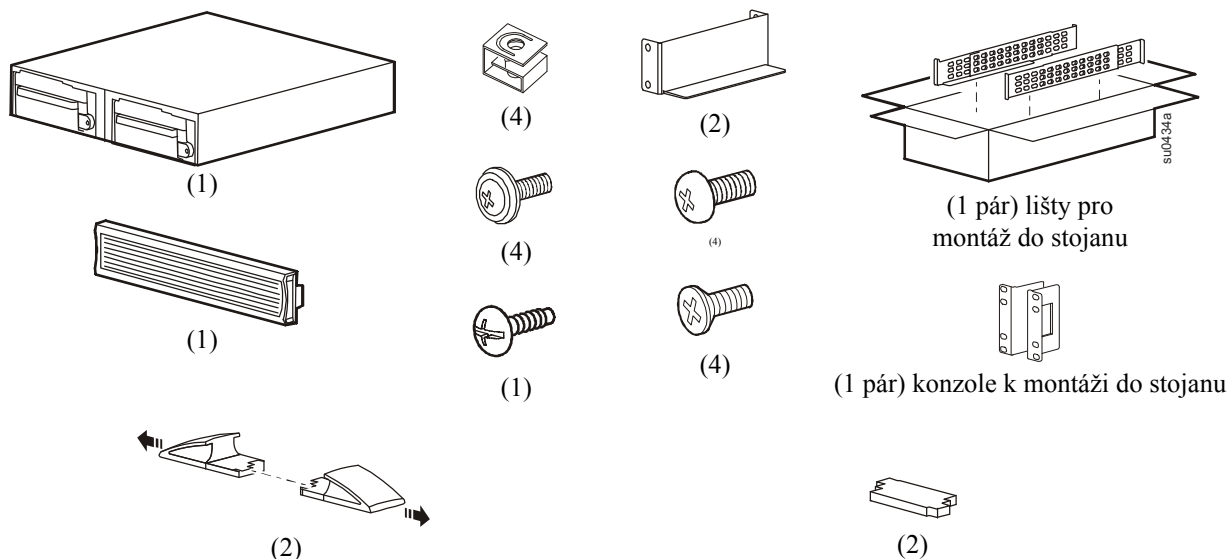

S jednotkou UPS jsou dodávány dvě stabilizační svorky.

Se stabilizačními svorkami je třeba použít rozpěrky.

Technické údaje

Provozní podmínky


Tato jednotka je určena pouze k vnitřnímu použití. Zvolte dostatečně pevnou plochu, která udrží hmotnost zdroje nepřetržitého napájení (UPS) a hmotnost externí bateriové sady (XLBP).

Jednotku neprovozujte ve velmi prašném prostředí nebo při teplotě či vlhkosti přesahující stanovené limity.

Tato jednotka má přední a zadní vzduchové ventilátory. Zajistěte přiměřený prostor pro řádné větrání.

Specifikace prostředí

Životnost baterie ovlivňují podmínky prostředí. Životnost baterie zkracují vysoké teploty, nekvalitní elektrické napájení a časté, krátkodobé výboje.



Další specifikace najdete na APC by Schneider Electric webové stránce www.apc.com.


Teplota	Provozní	0° – 40° C (32° – 104° F)
	Skladovací	-15° – 45° C (5° – 113° F)
		Baterie jednotky UPS nabíjte každých 6 měsíců.
Maximální výška	Provozní	3 000 m (10 000 stop)
	Skladovací	15 000 m (50 000 stop)
Vlhkost		Relativní vlhkost 0–95 %, nekondenzující.

Instalace




- Jednotka UPS může podporovat až pět XLBP.
- XLBP nainstalujte vždy do spodní části sestavy tak, aby se jednotka UPS nacházela nad XLBP.
- Spojte všechny bateriové články. Pokud tak neučiníte, může dojít k poškození zařízení.

Přeměna stojanu na věž

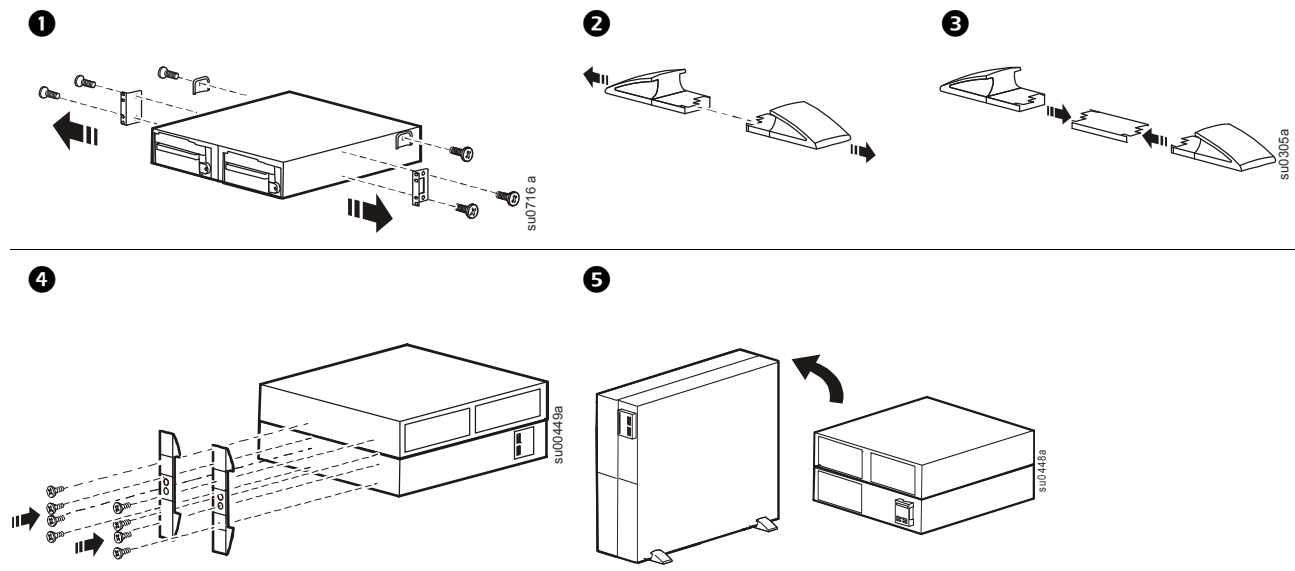


Stojan se dvěma sloupky

Čelní uchycení

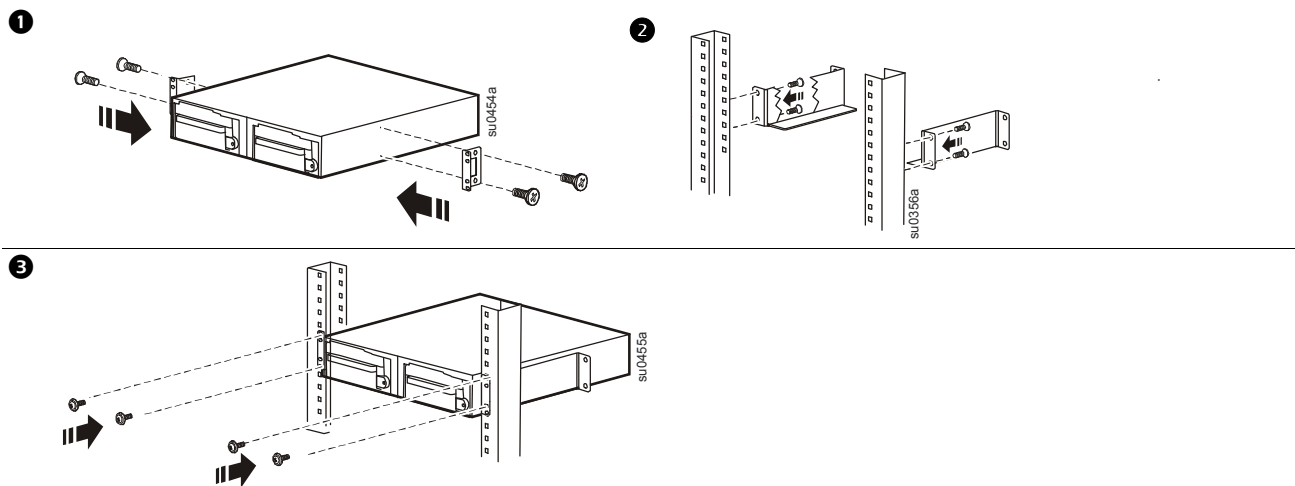


Uchycení ve středu

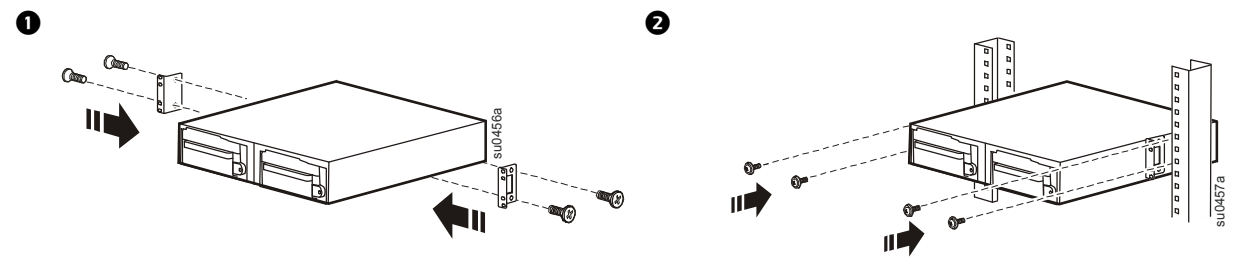


Stojan se čtyřmi sloupky

Použijte soupravu kolejnic pro čtyřsloupkový stojan APC.



1

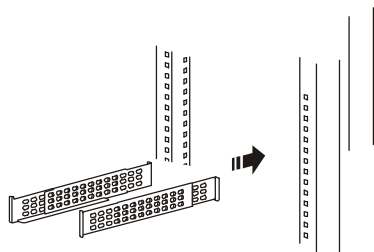



2

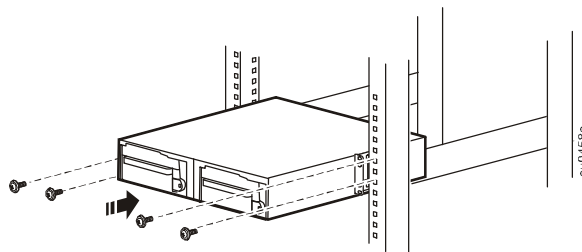

Nainstalujte rám a logo případně natočte

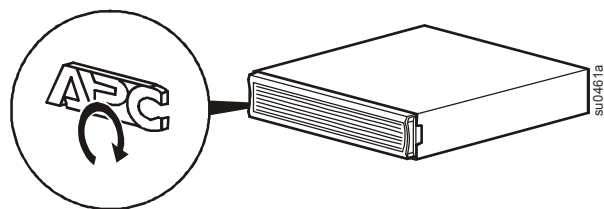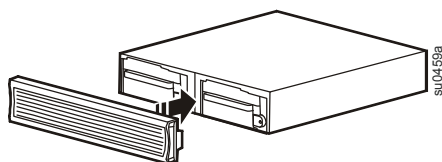

Připojení externích bateriových zdrojů

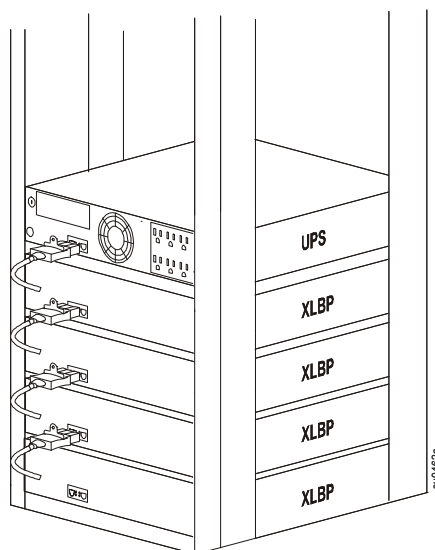

Volitelný prodlužovací kabel baterií je k dostání u společnosti APC by Schneider Electric, viz www.apc.com.

Servis

Pokud jednotka vyžaduje servis, nevracejte ji prodejci. Postupujte tímto způsobem:

1. Přečtěte si část *Odstraňování problémů* v příručce jednotky UPS a ujistěte se, že nejde o žádný z běžných problémů.
2. Pokud se vám nepodaří problém odstranit, obraťte se na podporu pro zákazníky společnosti APC by Schneider Electric na internetové stránce APC by Schneider Electric **www.apc.com**.
 - a. Poznamenejte si číslo modelu, sériové číslo a datum zakoupení. Model a sériové číslo najdete na zadním panelu jednotky a u některých modelů je lze zobrazit i na displeji.
 - b. Zavolejte službu zákazníkům společnosti APC by Schneider Electric a technik se pokusí problém vyřešit po telefonu. Jestliže to nebude možné, technik vám vystaví číslo RMA (oprávnění k vrácení materiálu).
 - c. Je-li jednotka v záruce, opravy jsou bezplatné.
 - d. Servisní postupy a postup vrácení materiálu se mohou v jednotlivých zemích lišit. Pokyny platné pro příslušnou zemi naleznete na webových stránkách společnosti APC by Schneider Electric.
3. Při přepravě jednotku pokud možno vždy zabalte do původního obalu, abyste předešli poškození. Při balení nikdy nepoužívejte pěnové kuličky. Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá při přepravě.
 - a. **Vždy před přepravou ODPOJTE UPS BATERIE. Předpisy amerického ministerství dopravy (DOT) a Mezinárodní asociace letecké přepravy (IATA) vyžadují, aby u UPS byly před přepravou odpojeny baterie.** Interní baterie mohou v UPS zůstat.
 - b. Produkty typu externí sada baterií jsou zbaveny energie potom, co byly odpojeny od příslušné jednotky UPS. Není proto před přepravou nutné odpojovat vnitřní baterie. Ne všechny jednotky využívají externí sadu baterií.
4. Na vnější stranu obalu napište číslo RMA, které vám poskytl technik podpory pro zákazníky.
5. Odešlete jednotku zpět s předplaceným poštovním a pojištěním na adresu, kterou vám sdělí podpora pro zákazníky.

Přeprava jednotky

1. Vypněte a odpojte všechna připojená zařízení.
2. Odpojte jednotku od sítě.
3. Odpojte všechny vnitřní i externí baterie (pokud jsou nainstalovány).
4. Respektujte pokyny pro přepravu uvedené v kapitole *Servis*.

Celosvětová podpora zákazníků firmy APC by Schneider Electric

Bezplatnou podporu pro zákazníky používající tento nebo jakýkoli jiný výrobek společnosti APC by Schneider Electric získáte jedním z následujících způsobů:

- Na webových stránkách společnosti APC by Schneider Electric můžete najít dokumenty obsažené v databázi znalostí společnosti APC by Schneider Electric a odeslat své požadavky na zákaznickou podporu.
 - **www.apc.com** (podnikové ústředí)
Informace o podpoře pro zákazníky rovněž získáte po připojení na lokalizované webové stránky společnosti APC by Schneider Electric pro příslušné země.
 - **www.apc.com/support/**
Globální podpora vyhledávání v databázi znalostí společnosti APC by Schneider Electric a využívání systému elektronické-podpory.
- Středisko zákaznické podpory společnosti APC by Schneider Electric můžete kontaktovat i telefonicky nebo elektronickou poštou.
 - Střediska v jednotlivých zemích: kontaktní údaje najdete na webové stránce **www.apc.com/support/contact**.
 - Informace o tom jak získat místní zákaznickou podporu vám sdělí zástupce nebo distributor společnosti APC by Schneider Electric, u něhož jste výrobek značky APC by Schneider Electric zakoupili.

Dvouletá tovární záruka

Tato záruka se vztahuje pouze na produkty, které jste si zakoupili k používání v souladu s touto příručkou.

Podmínky záruky

Společnost Schneider Electric IT (SEIT) poskytuje záruku na období dvou let od data zakoupení výrobku proti závadám na materiálu a provedení. Společnost SEIT opraví či nahradí vadné produkty kryté touto zárukou. Tato záruka se nevztahuje na zařízení, které bylo poškozeno nehodou, nedbalostí, neodborným zacházením nebo v důsledku jakékoli změny nebo úpravy. Oprava nebo výměna vadného výrobku nebo jeho dílu neprodlužuje původní záruční dobu. Jakékoli díly poskytnuté pod touto zárukou mohou být nové nebo renovované továrnou. - Informace o záruce pro konkrétní země najdete na webových stránkách společnosti APC by Schneider Electric na adrese www.apc.com.

Nepřenosná záruka

Tato záruka se týká pouze původního kupujícího, který musí výrobek řádně zaregistrovat. Výrobek lze zaregistrovat na webových stránkách společnosti APC by Schneider Electric na adrese www.apc.com.

Výjimky

Společnost SEIT nebude podle této záruky odpovědná, pokud zkoušení a zkoumání odhalí, že údajná vada neexistuje nebo byla způsobena nesprávným použitím, nedbalostí, nesprávnou instalací nebo zkoušením ze strany koncového uživatele nebo jakékoli třetí osoby. Navíc nebude společnost SEIT podle této záruky odpovědná za neoprávněné pokusy o opravu nebo pozměnění chybného či nedostatečného elektrického napětí nebo zapojení, nevhodné provozní podmínky na místě, korozivní ovzduší, opravu, instalaci, vystavení živlům, zásahy vyšší moci, požár, krádež nebo instalaci v rozporu s doporučeními nebo specifikacemi společnosti SEIT nebo ve všech případech, kdy dojde k pozměnění, znečištění nebo odstranění výrobního čísla společnosti SEIT nebo pokud jde o příčinu překračující rozsah zamýšleného použití.

NEEXISTUJÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ANI PŘEDPOKLÁDANÉ, V DŮSLEDKU ÚČINNOSTI ZÁKONA NEBO JINAK, NA VÝROBKÝ PRODANÉ, OPRAVENÉ NEBO POSKYTNUTÉ PODLE TÉTO DOHODY NEBO V SOUVISLOSTI S TOUTO DOHODOU. SPOLEČNOST SEIT ODMÍTÁ VEŠKERÉ PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI, USPOKOJENÍ A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. VÝSLOVNÉ ZÁRUKY SPOLEČNOSTI SEIT NEBUDOU PRODLOUŽENY, ZKRÁCENY ANI OVLIVNĚNY A NEVZNIKNE ŽÁDNÁ POVINNOST ANI ODPOVĚDNOST NA ZÁKLADĚ POSKYTNUTÍ TECHNICKÝCH NEBO JINÝCH DOPORUČENÍ NEBO SLUŽEB V SOUVISLOSTI S VÝROBKÝ. VÝŠE UVEDENÉ ZÁRUKY A NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ JSOU VÝLUČNÉ A NAHRAZUJÍ VEŠKERÉ JINÉ ZÁRUKY A NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ. VÝŠE UVEDENÉ ZÁRUKY PŘEDSTAVUJÍ JEDINOU ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI SEIT A VÝHRADNÍ NÁROK KUPUJÍCÍHO NA ODŠKODNĚNÍ ZA JAKÉKOLI PORUŠENÍ TĚCHTO ZÁRUK. ZÁRUKY SPOLEČNOSTI SEIT SE TÝKAJÍ POUZE KUPUJÍCÍHO A NETÝKAJÍ SE ŽÁDNÝCH TŘETÍCH STRAN.

SPOLEČNOST SEIT, JEJÍ PŘEDSTAVITELÉ, ŘEDITELÉ, POBOČKY ANI ZAMĚSTNANCI V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEODPOVÍDAJÍ ZA ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY NEBO ŠKODY S REPRESIVNÍ FUNKCÍ VZNIKLÉ PŘI POUŽÍVÁNÍ, SERVISU NEBO INSTALACI VÝROBKŮ, AŽ UŽ TAKOVÉ ŠKODY VZNIKNOU ZE SMLUVNÍCH, NEBO CIVILNÍCH DELIKTŮ, BEZ OHLEDU NA VINU, NEDBALOST NEBO STRIKTNÍ ODPOVĚDNOST NEBO NA TO, ZDA BYLA SPOLEČNOST SEIT PŘEDEM UPOZORNĚNA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD. FIRMA SEIT NEODPOVÍDÁ ZEJMÉNA ZA ŽÁDNÉ NÁKLADY, NAPŘÍKLAD UŠLÉ ZISKY NEBO PŘÍJMY, ZTRÁTU ZAŘÍZENÍ, ZTRÁTU SOFTWARE, ZTRÁTU DAT, NÁKLADY ZA NÁHRADY, NÁROKY TŘETÍCH STRAN ATD.

ŽÁDNÝ PRODEJCE, ZAMĚSTNANEC ANI ZÁSTUPCE FIRMY SEIT NENÍ OPRÁVNĚN DOPLŇOVAT NEBO MĚNIT PODMÍNKY TÉTO ZÁRUKY. PODMÍNKY ZÁRUKY LZE POZMĚNIT, POKUD VŮBEC, POUZE PÍSEMNĚ, S PODPÍSEM PŘEDSTAVITELE SPOLEČNOSTI SEIT A PRÁVNÍHO ODDĚLENÍ.

Reklamacе ze záruky

Zákazníci, kteří mají problémy s reklamací ze záruky, se mohou připojit k síti podpory zákazníků společnosti SEIT prostřednictvím stránky podpory společnosti APC by Schneider Electric na adrese www.apc.com/support. Zvolte svou zemi z vysunovací nabídky v horní části webové stránky. Kontaktní údaje zákaznické podpory ve své oblasti získáte výběrem karty Support (Podpora).