



Installation och drift Back-UPS™ batteriuppsättning

Installation

1

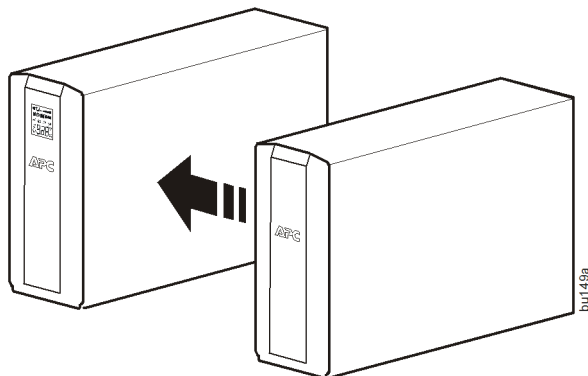

2

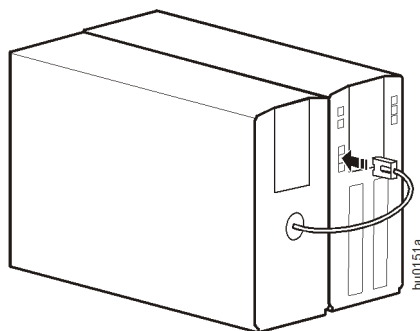

Anvisningar för underhåll och förvaring av batterier

Följ dessa anvisningar för att få bästa möjliga resultat från din UPS.

1. **Förvara UPS på en sval plats.**
2. **Stäng av UPS när den anslutna utrustningen inte används.** Om den anslutna utrustningen inte ska användas under en längre tid, stäng av UPS för att spara på batterierna.
3. **Hantering av UPS-avstängning i områden med ofta förekommande strömavbrott.** Spara dina filer och stäng av din dator vid tecken på eventuellt strömavbrott för att spara på batterierna och minska omladdningstiden. Om din UPS levererades med en datorkabel kan du göra detta automatiskt genom att ladda ner och konfigurera PowerChute™-programmet.
4. **Byt batteriet efter långvarig förvaring.** Om det inte är möjligt att ladda upp UPS-batteriet efter sex månaders förvaring, rekommenderar vi att du köper en äkta APC-ersättningsbatteripatron (APCRBC) för att bibehålla optimal UPS-prestanda. Obs! APC:s lagerpolicy är att laddning av UPS före förvaring orsakar minskad drifttid.
5. **Batterislitage och garanti.** Så småningom kommer batteriet att bli utslitet och måste bytas. Normalt slitage täcks inte av den begränsade garantin. Kontakta APC för att köpa en äkta APC ersättningsbatteripatron (APCRBC).

Specifikationer

Modell	BR24BPG
Batterispänning	24 V DC (nominell)
Normal laddningstid	24 timmar
Driftstemperatur	0°C till 40°C (32°F till 104°F)
Förvaringstemperatur	-5°C till 45°C (23°F till 113°F)
Relativ luftfuktighet vid drift och förvaring	0 till 95 % ej kondenserande
Storlek (H x B x D)	30,1 x 11,2 x 38,2 cm (11,9 x 4,4 x 15 in)
Vikt	13,4 kg (29,5 lb)
Transportvikt	14,6 kg (32,2 lb)

Begränsad garanti

Standardgarantin gäller i tre (3) år från inköpsdatumet. (Gäller endast i USA, Kanada och EU. För alla andra regioner är garantin två (2) år från inköpsdatum.) APC:s standardrutin är att ersätta originalenheten med en fabriksrenoverad enhet. Kunder som måste ha tillbaka originalenheten på grund av att man t.ex. märkt upp den och upprättat avskrivningsplan måste informera om sådant behov vid första kontakten med en representant från APC:s tekniska support. APC skickar ersättningsenheten när den defekta enheten tagits emot av reparationsavdelningen, eller direkt om ett giltigt kreditkortsnummer erhållits. Kunden betalar själv för frakten till APC. APC betalar kostnaden för att skicka ersättningsenheten tillbaka till kunden med marktransport.

APC by Schneider Electric Global IT-kundsupport

För landsspecifik kundsupport, gå till APC by Schneider Electric's webbplats: www.apc.com.

Kundsupport och garantiinformation finns på APC by Schneider Electric's webbplats, www.apc.com.