

SAMSUNG Interactive Display

Quick Setup Guide

WA65F WA75F WA86F

* Recommended hours of use per day of this product is under 12 hours. If the product is used for longer than 12 hours a day, the warranty may be void.

* The colour and appearance of the product may differ with the model, and the content in the manual is subject to change without prior notice to improve the performance.

* Download the user manual from the following Samsung website for further details.
<http://www.samsung.com/displaysolutions>



Checking the Components

- ❶ Quick Setup Guide

❷ Regulatory guide

❸ Warranty card (Not available in some locations)

❹ USB cable

❺ HDMI cable
- ❻ Touch pens x 2


❼ Power cord

❽ Remote control (batteries x 2 included)

Contact the vendor where you purchased the product if any components are missing. The actual components may differ depending on the location. Refer to the installation guide for the WAF stand or wall mount (available for optional purchase).

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Parts

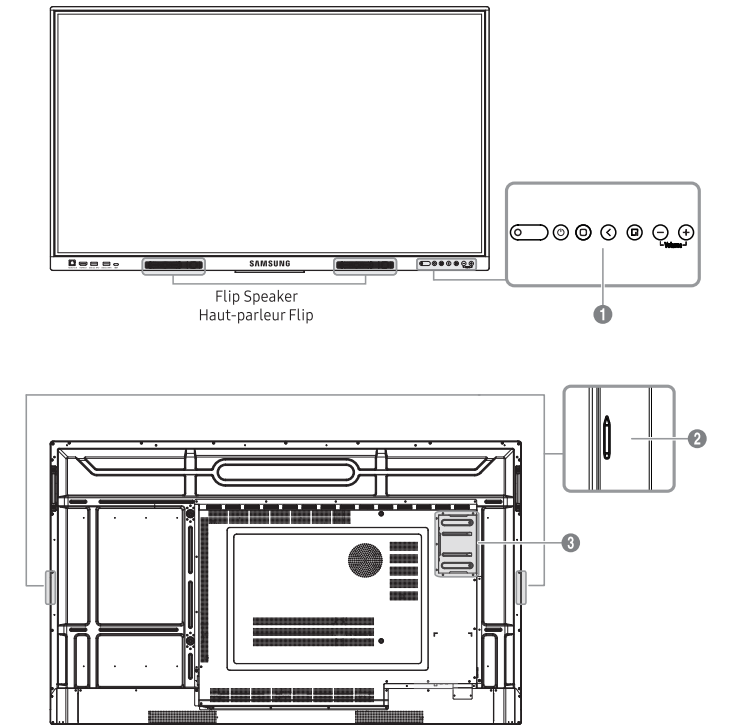

- ❶ Power button & indicator

The power switch is on the back of the set. The default setting for the power switch (Master Switch) is "Off". After connecting the power cord, turn on the Master Switch.

Press the button to turn on the product and press and hold the button to turn off the product.

The power indicator is green when the product is turned on.

The power indicator is red when the product is turned off.

The power indicator turns green when the product enters power saving mode.

❷ In bright screen state, press and release the Power button to switch to the screen saver mode.

The power indicator turns green when the product enters the screen saver mode.
- ❸ Insert the U disk including the upgrade file into the USB 2.0 port of the product. The product turns on. Press and hold the Power button until the product enters the upgrade mode.


The power indicator blinks red and green until the upgrade is complete.
- ❹ The pen is magnetic. Keep it by attaching to the marked location.

Connect the OPS case to the product and insert the standard OPS module into the case. You can purchase the OPS case and module separately.
- ⚠ Before inserting the OPS module, make sure to remove the power cable from the product to completely cut off the power supply.

OPS refers to the Intel Open Pluggable Specification.

OPS power supply: 18 V / 5 A

Wall Mount Kit Specifications

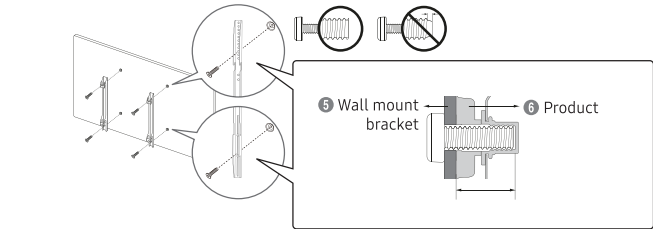

❶ Model Name	❷ VESA screw hole specs (A * B) in millimeters	C (mm)	❸ Standard Screw	❹ Quantity
WA65F	600 x 400	23-25	M8	4
WA75F	800 x 400	23-25		
WA86F	800 x 600	23-25		

Specifications

Model Name		WA65F	WA75F	WA86F
Panel	Size	65 CLASS (64.5 inches / 163.9 cm)	75 CLASS (74.5 inches / 189.3 cm)	86 CLASS (85.6 inches / 217.4 cm)
	Display area	1428.48 mm (H) x 803.52 mm (V)	1649.664 mm (H) x 927.936 mm (V)	1895.04 mm (H) x 1065.96 mm (V)
Power Supply		AC100-240V~ 50/60Hz Refer to the label at the back of the product as the standard voltage and socket specification depends on the country.		
Environmental considerations	Operating	Temperature: 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F) Humidity: 10% – 80%, non-condensing		
	Storage	Temperature: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F) Humidity: 5% – 95%, non-condensing		

* This is a class B product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.

* For detailed device specifications, visit the Samsung website.

* Connecting the LAN Cable:
Use Cat7(*STP Type) cable for the connection.(10/100/1000 Mbps)
(*Shielded Twist Pair)

* The function of the side port "SERVICE" is to upgrade the software of the whole machine.

Troubleshooting Guide

Issues	Solutions
Touch operations do not work when HDMI connection is used.	Make sure that the TOUCH port on the product is connected to a USB port on the PC using the supplied USB cable.

SAMSUNG Interactive Display

Guide de démarrage rapide

WA65F WA75F WA86F

* Il est recommandé d'utiliser ce produit moins de 12 heures par jour. Si la durée d'utilisation du produit dépasse 12 heures par jour, la garantie pourrait ne pas s'appliquer.

* La couleur et l'aspect peuvent varier selon le modèle, et le contenu de ce manuel peut être modifié sans préavis pour des raisons d'amélioration des performances.

* Pour obtenir plus d'informations, téléchargez le guide d'utilisation en ligne.
<http://www.samsung.com/displaysolutions>

Vérification des composants

- ❶ Guide de démarrage rapide

❷ Guide de réglementation

❸ Fiche de garantie (Non disponible dans certaines régions)

❹ Câble USB

❺ Câble HDMI
- ❻ Stylets tactiles x 2


❼ Cordon d'alimentation

❽ Télécommande (avec 2 piles)

Communiquez avec le fournisseur qui vous a vendu l'appareil s'il manque des composants. Il est possible que les composants soient différents selon l'endroit. Reportez-vous au guide d'installation concernant le support WAF ou le support mural (en option, achat distinct).

Les termes HDMI et High-Definition Multimedia Interface, ainsi que le logo HDMI, sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Pièces

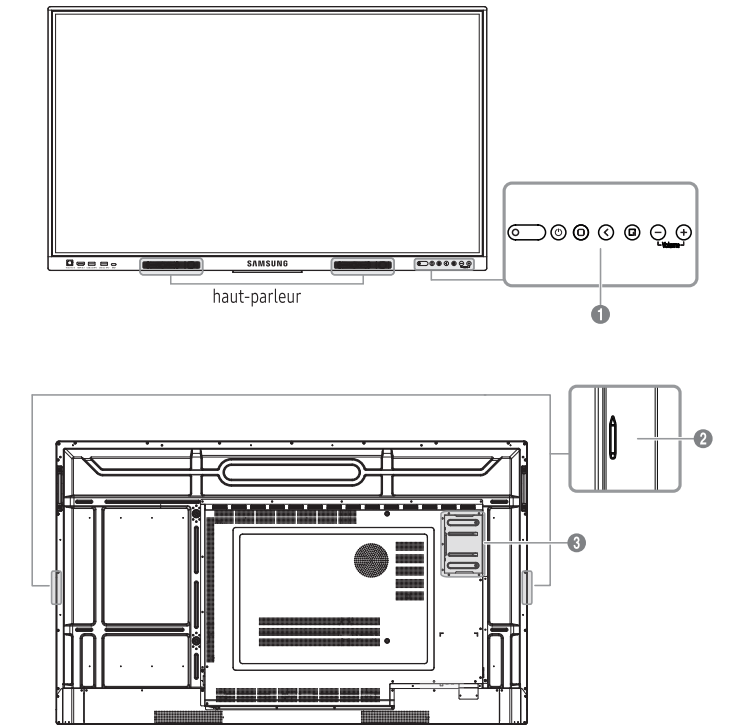

- ❶ Bouton et indicateur d'alimentation

L'interrupteur d'alimentation est à l'arrière de l'ensemble. Le paramètre par défaut pour l'interrupteur d'alimentation (Master Switch) est "Off".

Après avoir connecté le câble d'alimentation, allumez le Master Switch.

Appuyez sur le bouton pour allumer le produit et maintenez-le enfoncé pour éteindre le produit.

Le voyant d'alimentation est vert lorsque le produit est allumé.

Le voyant d'alimentation est rouge lorsque le produit est éteint.

Le voyant d'alimentation devient vert lorsque le produit passe en mode économie d'énergie.

Quand l'écran est allumé, appuyez sur le bouton d'alimentation pour passer au mode d'économiseur d'écran.

Le voyant d'alimentation devient vert lorsque le produit passe en mode écran de veille.
- ❷ Insérez la clé USB contenant le fichier de mise à jour dans le port USB 2.0 du produit. Le produit se met sous tension. Appuyez sur le bouton d'alimentation, puis maintenez la pression jusqu'à ce que le produit passe au mode mise à jour.


Le voyant d'alimentation clignote en rouge et vert jusqu'à ce que la mise à jour soit terminée.
- ❸ Le stylet est magnétique. Conservez-le en le fixant à l'emplacement indiqué.

Raccordez le boîtier OPS au produit et insérez le module OPS standard dans le boîtier. Vous pouvez acheter le boîtier et le module OPS séparément.
- ⚠ Avant d'insérer le module OPS, veillez à débrancher le câble d'alimentation du produit pour couper complètement l'alimentation.

OPS fait référence à Intel Open Pluggable Specification.

Alimentation OPS : 18 V / 5 A

Spécifications du nécessaire de support mural

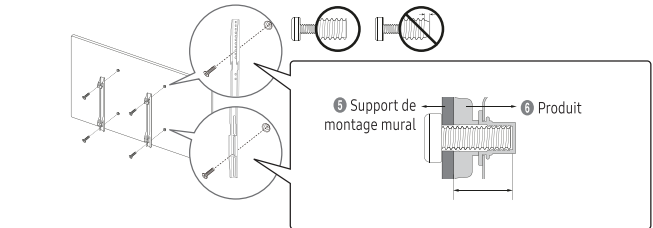

❶ Nom du modèle	❷ Spécifications de trou de vis VESA (A * B) en millimètres	C (mm)	❸ Vis standard	❹ Quantité
WA65F	600 x 400	23 à 25	M8	4
WA75F	800 x 400	23 à 25		
WA86F	800 x 600	23 à 25		

Caractéristiques techniques

Nom du modèle		WA65F	WA75F	WA86F
Panneau	Taille	Classe 65" (64,5 pouces / 163,9 cm)	Classe 75" (74,5 pouces / 189,3 cm)	Classe 86" (85,6 pouces / 217,4 cm)
	Zone d'affichage	1428,48 mm (H) x 803,52 mm (V)	1649,664 mm (H) x 927,936 mm (V)	1895,04 mm (H) x 1065,96 mm (V)
Alimentation électrique		AC100-240V~ 50/60Hz Reportez-vous à l'étiquette à l'arrière de l'appareil, car la tension standard et les spécifications des prises peuvent varier d'un pays à l'autre.		
Considérations environnementales	Température	de fonctionnement : 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F) Humidité : 10 % à 80 %, sans condensation		
	Température	de stockage : -20 °C à 45 °C (-4 °F à 113 °F) Humidité : 5 % à 95 %, sans condensation		

* Cet appareil est un appareil de catégorie B. Dans un environnement domestique, il peut causer des interférences radioélectriques. Dans ce cas, l'utilisateur peut avoir à prendre des mesures adaptées.

* Pour connaître en détail les caractéristiques de l'appareil, consultez le site Web de Samsung.

* Connexion du câble LAN :
Utilisez un câble de Cat7(Type STP*) pour la connexion (10/100/1000 Mbps)
(*paires torsadées et écrantées)

* Le port « SERVICE » sur le côté sert à mettre à jour le logiciel pour l'ensemble de l'appareil.

Guide de dépannage

Problèmes	Solutions
La fonction tactile n'est pas disponible lorsqu'une connexion HDMI est utilisée.	Assurez-vous que le port TOUCH de l'appareil est connecté au port USB du PC au moyen du câble USB fourni.

SAMSUNG Interactive Display

Guía de configuración rápida

WA65F WA75F WA86F

* Se recomienda usar este producto menos de 12 horas por día. Si se usa más de 12 horas por día, es posible que se anule la garantía.

* El color y el aspecto del producto pueden variar según el modelo, y el contenido de este manual está sujeto a cambios sin previo aviso para mejorar el rendimiento.

* Si necesita más información, descargue el manual del usuario desde el sitio web de Samsung.
<http://www.samsung.com/displaysolutions>

Verificación de los componentes


- 1 Guía de configuración rápida
- 2 Guía de reglamentaciones
- 3 Tarjeta de garantía (No disponible en todos los lugares)
- 4 Cable USB
- 5 Cable HDMI
- 6 Lápices táctiles x 2
- 7 Cable de alimentación
- 8 Control remoto (pilas x 2 incluidas)

Si falta alguno de los componentes, comuníquese con el distribuidor donde adquirió el producto. Es posible que los componentes varíen según la ubicación. Consulte la guía de instalación para el soporte de WAF o el montaje mural (disponible para compra opcional).




Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface, así como el logotipo HDMI, son marcas comerciales o registradas de HDMI Licensing administrador Inc. en Estados Unidos y otros países.

Piezas

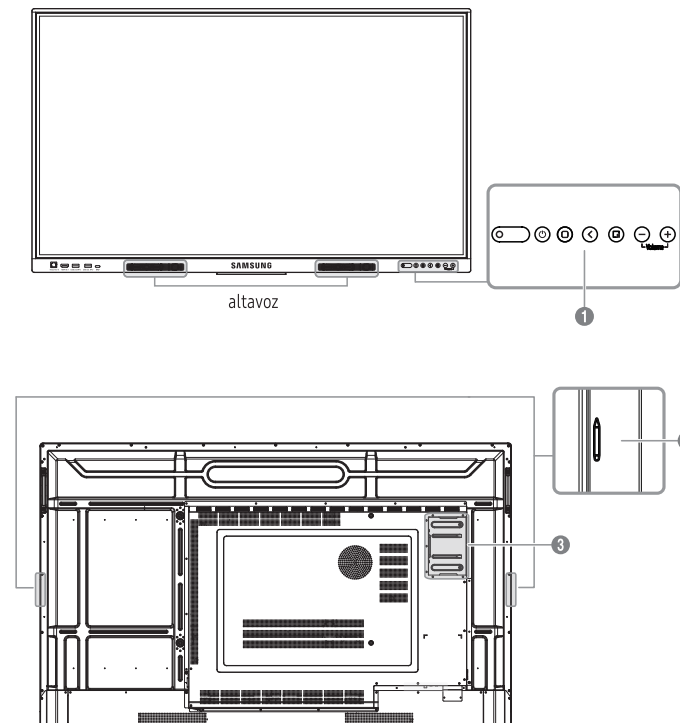

- Botón de encendido e indicador
 - El interruptor de alimentación está en la parte posterior del conjunto. La configuración predeterminada para el interruptor de alimentación (Master Switch) es "Apagado". Después de conectar el cable de alimentación, encienda el interruptor maestro.
 - Presione el botón para encender el producto y manténgalo presionado para apagarlo.
 - * El indicador de encendido está en verde cuando el producto está encendido.
 - * El indicador de encendido está en rojo cuando el producto está apagado.
 - * El indicador de encendido se pone verde cuando el producto entra en modo de ahorro de energía.
 - En el estado de pantalla brillante, presione y libere el botón de encendido para cambiar al modo del protector de pantalla.
 - * El indicador de encendido se pone verde cuando el producto entra en modo de protector de pantalla.
- Inserte el disco U que incluye el archivo de actualización en el puerto USB 2.0 del producto. El producto se enciende. Mantenga presionado el botón de encendido hasta que el producto ingrese al modo de actualización.
 - * El indicador de encendido parpadea en rojo y verde hasta que se complete la actualización.
- ② El lápiz es magnético. Guárdelo colocándolo en la ubicación señalada.
- ③ Conecte la carcasa OPS al producto e inserte el módulo OPS estándar en la carcasa. Puede adquirir la carcasa y el módulo OPS por separado.
 - ⚠ Antes de insertar el módulo OPS, asegúrese de quitar el cable de alimentación del producto para cortar el suministro eléctrico por completo.
 - * OPS remite a "Open Pluggable Specification" (especificación de conexión abierta) de Intel.
 - * Suministro eléctrico de OPS: 18 V / 5 A

Especificaciones del kit de montaje mural

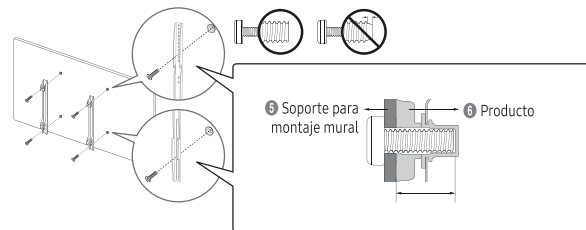

❶ Nombre del modelo	❷ Especificaciones de orificios para tornillos VESA (A * B) en milímetros	C (mm)	❸ Tornillo estándar	❹ Cantidad
WA65F	600 x 400	23-25	M8	4
WA75F	800 x 400	23-25		
WA86F	800 x 600	23-25		

Especificaciones

Nombre del modelo		WA65F	WA75F	WA86F
Panel	Tamaño	65 CLASS (64.5 inches / 163.9 cm)	75 CLASS (74.5 inches / 189.3 cm)	86 CLASS (85.6 inches / 217.4 cm)
	Área de visualización	1428.48 mm (H) x 803.52 mm (V)	1649.664 mm (H) x 927.936 mm (V)	1895.04 mm (H) x 1065.96 mm (V)
Consumo de energía (solo México)		371 W	416 W	460 W
Alimentación eléctrica		100-240V CA ~ 50/60Hz Consulte la etiqueta que se encuentra en la parte posterior del producto, ya que la especificación de la tensión estándar y del tomacorriente puede variar según el país.		
Consideraciones ambientales	Funcionamiento	Temperatura: 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F) Humedad: 10% – 80%, sin condensación		
	Almacenamiento	Temperatura: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F) Humedad: 5 % – 95 %, sin condensación		

* Este es un producto clase B. En un entorno doméstico, este producto podría causar interferencias de radio, en cuyo caso es posible que el usuario deba tomar las medidas adecuadas.

* Para obtener especificaciones detalladas de cada dispositivo, visite el sitio web de Samsung.

* Conexión del cable LAN:

Utilice un cable Cat 7 (tipo *STP) para la conexión. (10/100/1000 Mbps)
(*Par trenzado blindado)

* La función del puerto lateral "SERVICE" es actualizar el software de toda la máquina.

Solución de problemas

Problemas	Soluciones
Las funciones táctiles no funcionan cuando se usa la conexión HDMI.	Compruebe que el puerto TOUCH  del producto esté conectado a un puerto USB de la PC mediante el cable USB suministrado.

Contact Samsung world wide

Web site: <http://www.samsung.com>

Country	Customer Care Centre
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)
ARGENTINA	0800-555-SAMS(7267)
BOLIVIA	800 107 260
BRAZIL	0800 555 0000 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)
CHILE	800 726 786
COLOMBIA	Bogotá en el 600 12 72 Sin costo en todo el país 01 8000 112 112 Y desde tu celular #726
COSTA RICA	00-800-1-SAMSUNG (726-7864)
DOMINICAN REPUBLIC	1-800-751-2676
ECUADOR	1-800-SAMSUN (72-6786)
EL SALVADOR	8000-SAMSUNG (726-7864)
GUATEMALA	1-800-299-0033
HONDURAS	800-2791-9111
JAMAICA	1-800-SAMSUNG (726-7864)
MEXICO	800-SAMSUNG
NICARAGUA	001-800-5077267
PANAMA	800-0101
PARAGUAY	0800-11-SAMS(7267)
PERU	080077708 Desde teléfonos fijos, públicos o celulares
PUERTO RICO	1-800-682-3180
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)
URUGUAY	0800-SAMS(7267)
VENEZUELA	0-800-100-5303

(Solo México)

Importado por : Samsung Electronics Mexico,S.A. DE C.V.

General Mariano Escobedo 476, Piso 8
Col. Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México CP. 11590
TEL : (55) 5747-5100 / 800 726 7864