



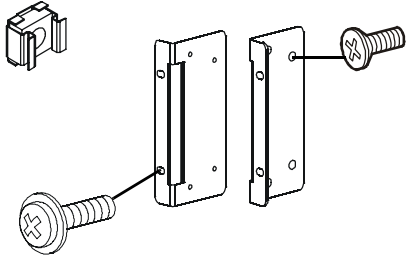




Οδηγίες εγκατάστασης του Επιδαπέδιου/Rack 4U Smart-UPS™ SMXΕξωτερική μπαταρία SMX120BP

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε τα περιεχόμενα κατά την παραλαβή τους. Ειδοποιήστε τη μεταφορική εταιρεία και τον αντιπρόσωπο αν υπάρχει βλάβη.

Δύο καλύμματα 	Βραχίονες που χρησιμοποιούνται για τη στερέωση πολλαπλών επιδαπέδιων μονάδων μεταξύ τους 	1 ζεύγος τάκων οδηγού 8 απλές βίδες 	1 ζεύγος βραχιόνων τοποθέτησης σε rack Χρησιμοποιήστε 8 βίδες επίπεδης κεφαλής για να στερεώσετε τους βραχίονες τοποθέτησης σε rack στο UPS Χρησιμοποιήστε 4 διακοσμητικές βίδες για να στερεώσετε τους βραχίονες τοποθέτησης σε rack στους οδηγούς Τοποθετήστε ένα παξιμάδι ασφαλείας για να στερεώσετε την επάνω οπή κάθε βραχίονα τοποθέτησης σε rack για rack εσσάρων υποδοχών 
Βραχίονες στήριξης και υλικά για τοποθέτηση σε rack 1 ζεύγος βραχιόνων στήριξης 	Rack δύο υποδοχών 10 βίδες 	Rack τεσσάρων υποδοχών 6 βίδες 6 ροδέλλες 	1 βίδα για τη στερέωση της υποδοχής σύνδεσης της μπαταρίας στην εξωτερική μπαταρία 



Γενικές πληροφορίες και πληροφορίες για την ασφάλεια

Διαβάστε τις πληροφορίες ασφαλείας παρακάτω πριν την εγκατάσταση της εξωτερικής μπαταρίας.

- Αυτή η εξωτερική μπαταρία προορίζεται μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.
- Μη λειτουργείτε αυτήν την εξωτερική μπαταρία σε χώρο εκτεθειμένο στο άμεσο ηλιακό φως, σε επαφή με υγρά ή σ σημεία με υπερβολική σκόνη ή υγρασία.
- Συνήθως, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι τρία έως πέντε έτη. Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες επηρεάζουν τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Οι υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος, το ρεύμα AC κακής ποιότητας και οι συνές, σύντομες εκφορτίσεις μειώνουν τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Πριν από την τοποθέτηση ή αντικατάσταση των μπαταριών, αφαιρέστε κοσμήματα όπως ρολόγια και δαχτυλίδια. Το βραχυκυκλωμένο ηλεκτρικό ρεύμα υψηλής έντασης που διέρχεται από αγωγίμα υλικά μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα.
- Η μπαταρίες είναι βαριές. Αφαιρέστε τις μπαταρίες πριν από την τοποθέτηση της μονάδας σε ένα rack.
- Απαιτείται προσοχή όταν κλείνετε και ασφαλίσετε τις πόρτες του χώρου της μπαταρίας. Τα καλώδια δεν πρέπει να πιάνονται στις πόρτες του χώρου της μπαταρίας και να τσακίζουν.
- Τοποθετείτε πάντα τις εξωτερικές μπαταρίες στο κάτω μέρος του rack. Το UPS πρέπει να τοποθετείται πάνω από τις εξωτερικές μπαταρίες.
- Ο πίνακας ενδείξεων του UPS αναγνωρίζει έως και 10 εξωτερικές μπαταρίες συνδεδεμένες με το UPS. Ωστόσο, δεν υπάρχει περιορισμός ως προς τον αριθμό των εξωτερικών μπαταριών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με το UPS.

Προδιαγραφές

Για πρόσθετες προδιαγραφές, ανατρέξτε στο δικτυακό τόπο της APC, www.apc.com.

Περιβαλλοντικά στοιχεία

Θερμοκρασία	Λειτουργία	0° έως 40° C (32° έως 104° F)
	Αποθήκευση	-15° έως 45° C (5° έως 113° F) φορτίζετε την μπαταρία του UPS κάθε έξι μήνες
Μέγιστο υψόμετρο	Λειτουργία	3.000 μέτρα (10.000 πόδια)
	Αποθήκευση	15.000 μέτρα (50.000 πόδια)
Υγρασία	0% έως 95% σχετική υγρασία, μη συμπυκνούμενη	


Αφαίρεση των μπαταριών




Προσοχή: Κάθε μπαταρία ζυγίζει 23 kg (51 lbs). Αφαιρέστε τις μπαταρίες πριν την εγκατάσταση για να αποφευχθεί πιθανός τραυματισμός.

Χρησιμοποιήστε τη λαβή της μπαταρίας για να σηκώσετε και να κυλήσετε κάθε μπαταρία έξω από το XLBP.


1

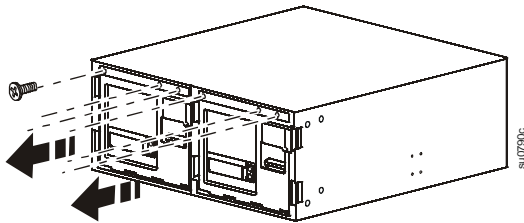

2

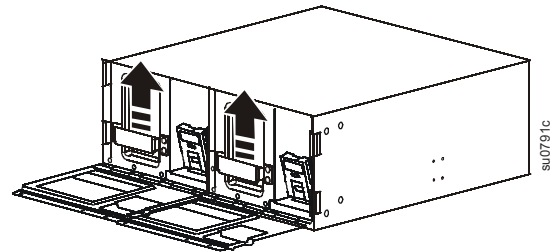

3

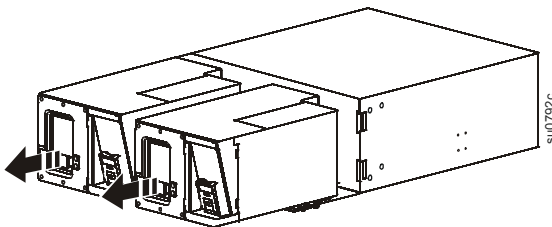

Επιδαπέδια διάταξη




Προειδοποίηση: Ανάμεσα σε κάθε μονάδα πρέπει να εγκατασταθούν δύο βραχίονες.




Προειδοποίηση: Οι μονάδες είναι βαριές. Πριν από την εγκατάσταση των συνδετικών επιλέξτε ένα σημείο τοποθέτησης που να μπορεί να αντέξει το συνδυαστικό βάρος των μονάδων. Μην μετακινείτε τις μονάδες μετά την εγκατάσταση των συνδετικών. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει προσωπικό τραυματισμό ή φθορά στις μονάδες. Αφαιρέστε τα συνδετικά πριν από τη μετακίνηση των μονάδων.


1

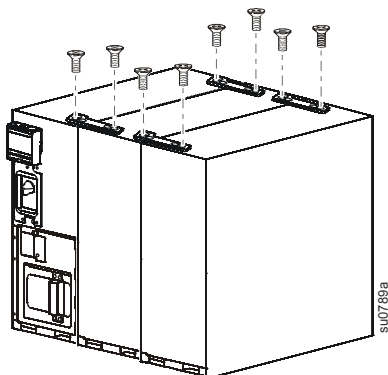


2

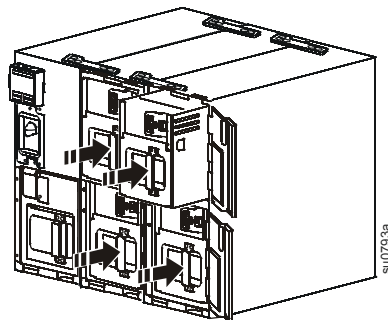


3

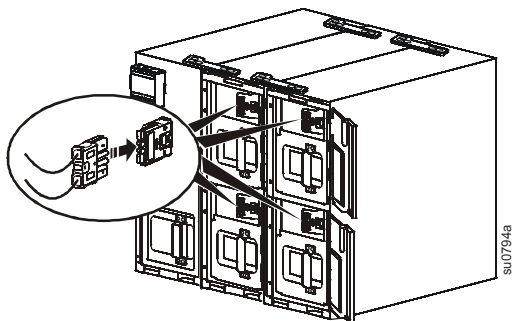

4

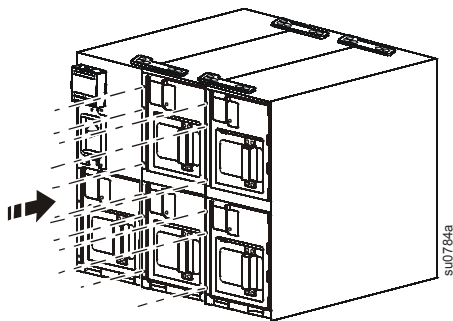


5

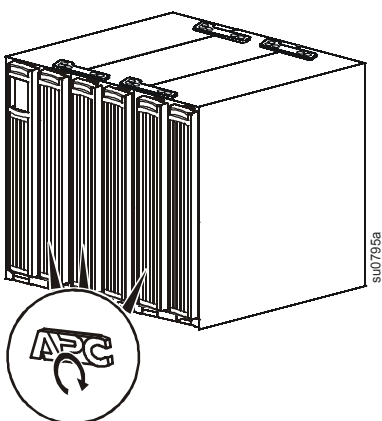


Διάταξη τοποθέτησης σε rack

Διαδικασία μετατροπής επιδαπέδιας διάταξης σε διάταξη τοποθέτησης σε rack


1

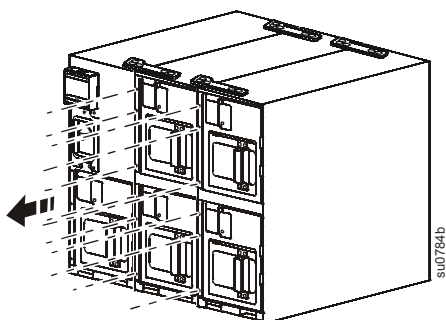


2

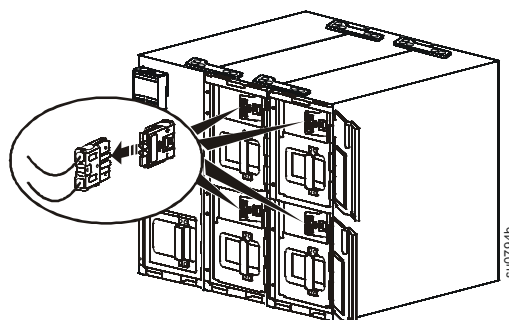


3

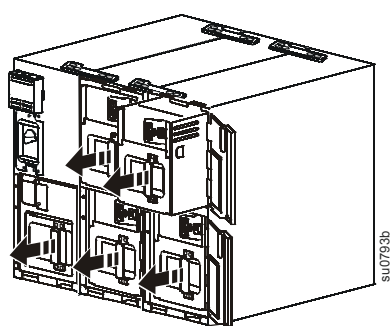


4

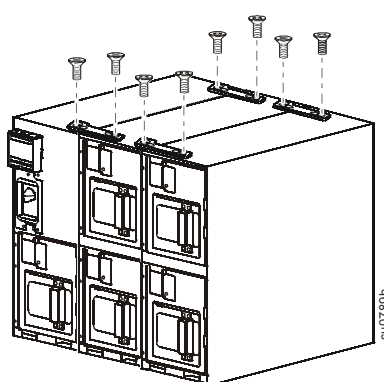


5

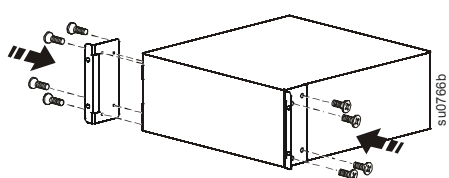

6

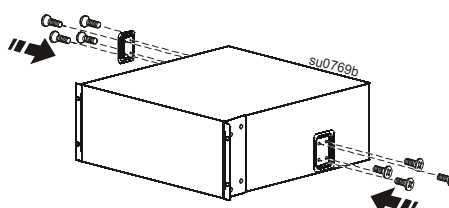


Rack δύο υποδοχών

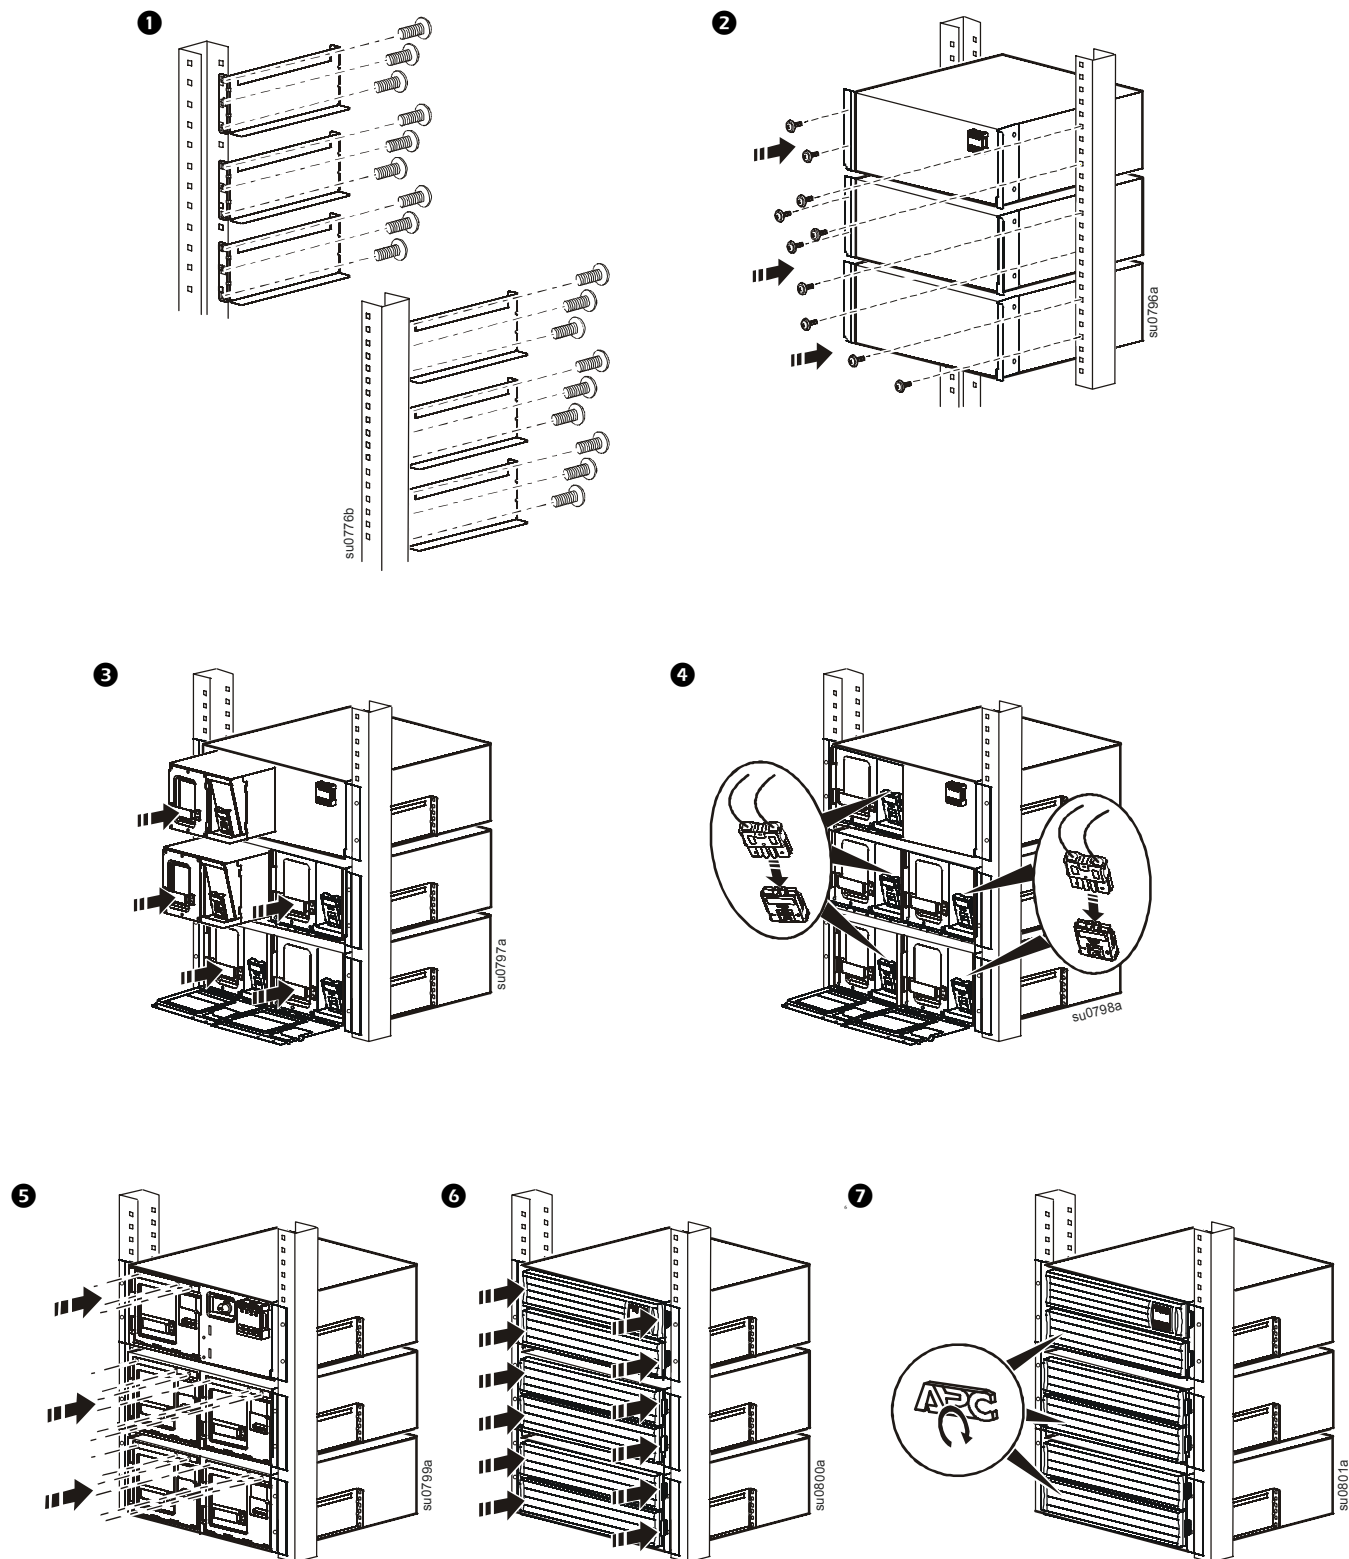


Εγκατάσταση σε rack τεσσάρων υποδοχών


1

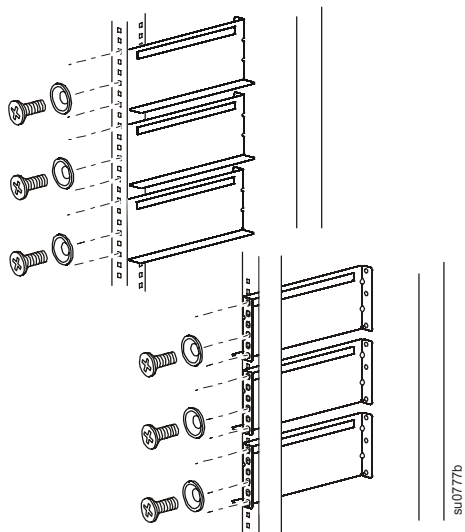


2

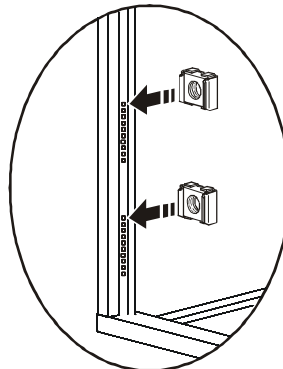


3

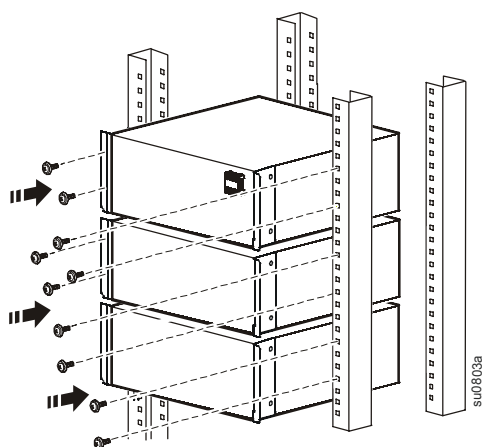


4


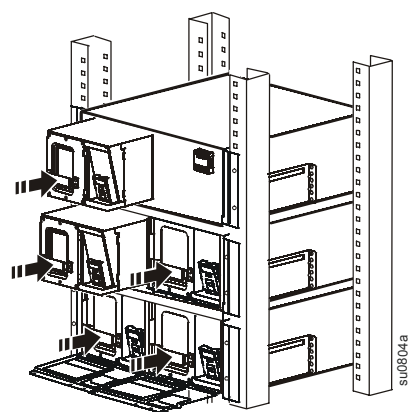


5

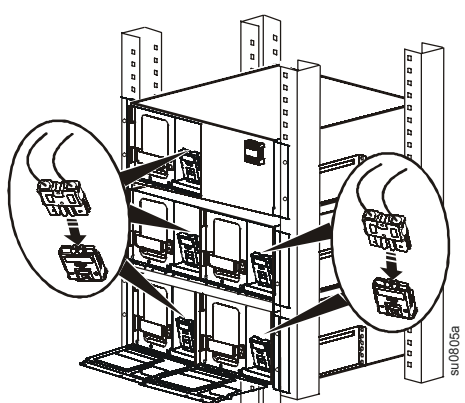


6

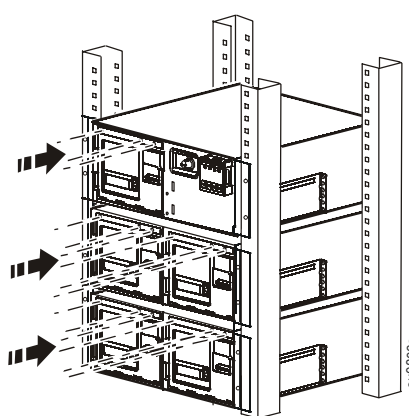

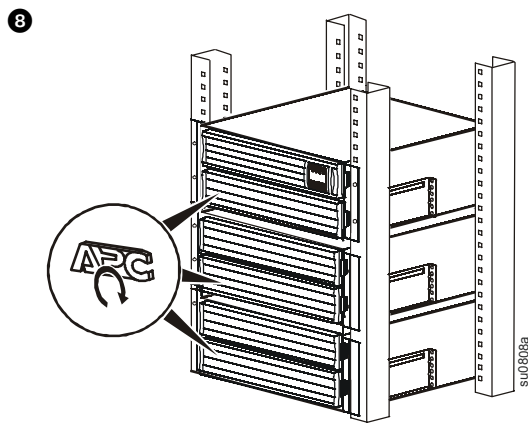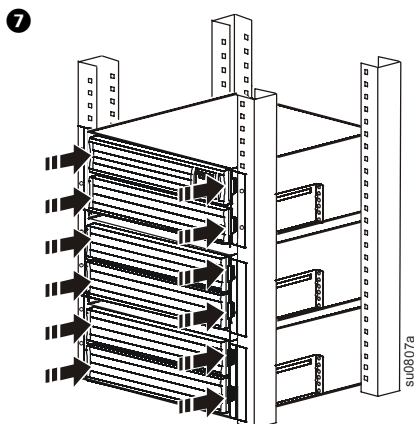

Σύνδεση των εξωτερικών μπαταριών

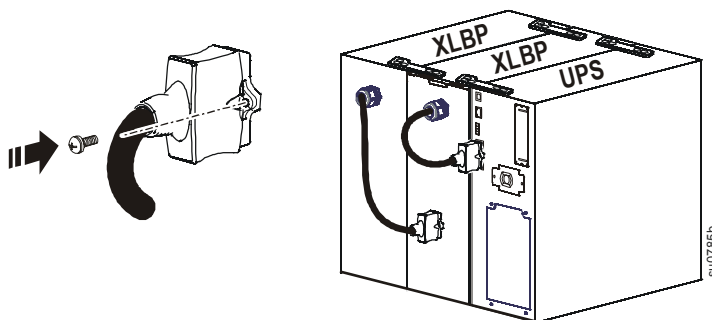

Διεθνής υποστήριξη πελατών της APC

Η υποστήριξη πελατών για το παρόν ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν της APC παρέχεται χωρίς καμία χρέωση, με οποιονδήποτε από τους ακόλουθους τρόπους:

- Επισκεφτείτε το δικτυακό τόπο της APC, για να αποκτήσετε πρόσβαση σε έντυπα που είναι διαθέσιμα στη γνωσιακή βάση της APC και για να υποβάλετε αιτήματα υποστήριξης πελατών.
 - **www.apc.com** (κεντρικά γραφεία της εταιρείας)
Ανάλογα με τη χώρα σας συνδεθείτε στο συγκεκριμένο δικτυακό τόπο της APC, όπου θα βρείτε πληροφορίες υποστήριξης πελατών.
 - **www.apc.com/support/**
Υποστήριξη παγκοσμίως, με αναζήτηση στη γνωσιακή βάση της APC και χρήση ηλεκτρονικής υποστήριξης.
- Επικοινωνήστε τηλεφωνικά ή μέσω e-mail με ένα κέντρο υποστήριξης πελατών της APC.
 - Κέντρα ανά χώρα: για στοιχεία επικοινωνίας, μεταβείτε στη διεύθυνση **www.apc.com/support/contact**.

Για πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην υποστήριξη πελατών της περιοχής σας, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή άλλο διανομέα της APC από τον οποίο πραγματοποιήσατε την αγορά του προϊόντος της APC.

Σέρβις

Αν η μονάδα χρειάζεται σέρβις, μην την επιστρέψετε στην αντιπροσωπεία. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Ανατρέξτε στην ενότητα *Αντιμετώπιση προβλημάτων* του εγχειριδίου προκειμένου να επιλύσετε συνήθη προβλήματα.
2. Αν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών της APC μέσω του δικτυακού τόπου της APC, **www.apc.com**.
 - a. Σημειώστε τον αριθμό μοντέλου, τον αριθμό σειράς και την ημερομηνία αγοράς. Το μοντέλο και ο αριθμός σειράς βρίσκονται στην πίσω πλευρά της μονάδας, ενώ είναι διαθέσιμοι μέσω της οθόνης LCD σε επιλεγμένα μοντέλα.
 - b. Καλέστε το τμήμα υποστήριξης πελατών της APC και κάποιος τεχνικός θα προσπαθήσει να επιλύσει το πρόβλημα τηλεφωνικά. Αν κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό, ο τεχνικός θα εκδώσει έναν αριθμό εξουσιοδότησης επιστροφής υλικού (αρ. RMA).
 - c. Αν η μονάδα καλύπτεται ακόμη από την εγγύηση, οι επισκευές γίνονται δωρεάν.
 - d. Οι διαδικασίες σέρβις και επιστροφής μπορεί να διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Ανατρέξτε στον δικτυακό τόπο της APC για συγκεκριμένες οδηγίες ανά χώρα.
3. Συσκευάστε τη μονάδα στην αρχική συσκευασία, όποτε αυτό είναι εφικτό, για να αποφύγετε τη φθορά κατά τη μεταφορά. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μπαλάκια φελιζόλ για τη συσκευασία. Τυχόν ζημιές που μπορεί να προκληθούν κατά τη μεταφορά δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
 - a. **ΑΠΟΣΥΝΔΕΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΤΟΥ UPS πριν από την αποστολή. Οι κανονισμοί του Υπουργείου Μεταφορών των ΗΠΑ (DOT) και της Διεθνούς Ένωσης Αεροπορικών Εταιρειών (IATA) υπαγορεύουν την αποσύνδεση των μπαταριών του UPS πριν από την αποστολή.** Οι εσωτερικές μπαταρίες μπορούν να παραμείνουν μέσα στο UPS.
 - b. Τα προϊόντα με πακέτο εξωτερικής μπαταρίας απενεργοποιούνται όταν αποσυνδέονται από το συσχετισμένο προϊόν UPS. Δεν είναι απαραίτητη η αποσύνδεση των εσωτερικών μπαταριών για την αποστολή. Δεν χρησιμοποιούν όλες οι μονάδες πακέτο εξωτερικών μπαταριών.
4. Σημειώστε τον αριθμό εξουσιοδότησης επιστροφής υλικού που σας έδωσε το τμήμα υποστήριξης πελατών πάνω στη συσκευασία.
5. Επιστρέψτε τη μονάδα στη διεύθυνση που σας δόθηκε από το τμήμα υποστήριξης πελατών, με ασφάλιση και προπληρωμένο τέλος.

Μεταφορά της μονάδας

1. Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε όλο το συνδεδεμένο εξοπλισμό.
2. Αποσυνδέστε τη μονάδα από το ρεύμα ηλεκτρικού δικτύου.
3. Αποσυνδέστε όλες τις εσωτερικές και εξωτερικές μπαταρίες (αν υπάρχουν).
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες αποστολής που αναφέρονται στην ενότητα *Σέρβις* του παρόντος εγχειριδίου.

Εργοστασιακή εγγύηση δύο ετών

Η εγγύηση αυτή ισχύει μόνο για τα προϊόντα που αγοράζετε για δική σας χρήση σύμφωνα με το παρόν εγχειρίδιο.

Όροι της εγγύησης

Η APC εγγυάται για διάστημα δύο ετών από την ημερομηνία αγοράς ότι τα προϊόντα της δεν θα παρουσιάσουν ελαττώματα στα υλικά και την κατασκευή. Η APC θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει τα ελαττωματικά προϊόντα που καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση. Η εγγύηση αυτή δεν ισχύει για εξοπλισμό που έχει υποστεί ζημιά τυχαία ή λόγω αμέλειας ή εσφαλμένης χρήσης ή που έχει μετατραπεί ή τροποποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Η επισκευή ή η αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος ή μέρους αυτού δεν επεκτείνει την αρχική περίοδο εγγύησης. Όλα τα εξαρτήματα που παρέχονται στα πλαίσια αυτής της εγγύησης μπορεί να είναι καινούργια ή επανακατασκευασμένα- από το εργοστάσιο. Για πληροφορίες για την εγγύηση για συγκεκριμένες χώρες, ανατρέξτε στο δικτυακό τόπο της APC, www.apc.com.

Μη μεταβιβάσιμη εγγύηση

Η εγγύηση αυτή ισχύει μόνο για τον αρχικό αγοραστή, ο οποίος θα πρέπει να έχει δηλώσει σωστά το προϊόν. Δηλώσεις προϊόντων γίνονται στο δικτυακό τόπο της APC, www.apc.com.

Εξαιρέσεις

Η APC δεν φέρει καμία ευθύνη βάσει της εγγύησης αν οι δοκιμές και οι έλεγχοι της αποκαλύψουν ότι το φερόμενο λάττωμα του προϊόντος δεν υπάρχει ή προκλήθηκε από τον τελικό χρήστη ή οποιοδήποτε τρίτο άτομο λόγω κακής χρήσης, αμέλειας, λανθασμένης εγκατάστασης ή δοκιμής. Επιπλέον, η APC δεν φέρει καμία ευθύνη βάσει της εγγύησης για μη εξουσιοδοτημένες προσπάθειες επισκευής ή μετατροπής εσφαλμένης ή ανεπαρκούς ηλεκτρικής τάσης ή σύνδεσης, ακατάλληλες συνθήκες λειτουργίας στις εγκαταστάσεις, διαβρωτική ατμόσφαιρα, επισκευή, εγκατάσταση, έκθεση σε καιρικές συνθήκες, ανωτέρα βία, πυρκαγιά, κλοπή ή εγκατάσταση αντίθετα με τις συστάσεις ή τις προδιαγραφές της APC ή σε οποιαδήποτε περίπτωση έχει αλλοιωθεί, καταστραφεί ή αφαιρεθεί ο αριθμός σειράς της APC ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία πέρα από τα πλαίσια της προβλεπόμενης χρήσης.

ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΥ Ή ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ, ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ, ΕΠΙΣΚΕΥΖΟΝΤΑΙ Ή ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΣΕ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟ ΜΕ ΑΥΤΗΝ. Η APC ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. ΟΙ ΡΗΤΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΗΣ APC ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΕΚΤΑΘΟΥΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΥΝ Ή ΕΠΗΡΕΑΣΤΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ Ή ΕΥΘΥΝΗ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Ή ΣΕΡΒΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ APC ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΟΘΩΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΟΘΩΣΕΙΣ. ΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ APC ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΝΟΘΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΕ ΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ. ΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΗΣ APC ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ.

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η APC, ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ, ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ή ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΣ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΕΜΜΕΣΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ Ή ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΜΟΡΦΗΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΤΟ ΣΕΡΒΙΣ Ή ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΙΤΕ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗ Ή ΑΠΟ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ, ΑΜΕΛΕΙΑΣ Ή ΑΥΣΤΗΡΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ή ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η APC ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ, Η APC ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΔΑΠΑΝΕΣ, ΟΠΩΣ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ Ή ΕΣΟΔΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΕΞΟΔΑ ΑΝΤΙΚΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΔΕΙΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ Ή ΑΛΛΕΣ.

ΚΑΝΕΝΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Ή ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΤΗΣ APC ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ Ή ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ, ΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ, ΜΟΝΟ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ APC ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ.

Αξιώσεις εγγύησης

Οι πελάτες με προβλήματα που αφορούν αξιώσεις εγγύησης μπορούν να έρθουν σε επαφή με το δίκτυο εξυπηρέτησης πελατών της APC μέσω της σελίδας υποστήριξης του δικτυακού τόπου της APC, www.apc.com/support. Επιλέξτε τη χώρα σας από το κυλιόμενο μενού επιλογής χώρας που εμφανίζεται στο επάνω μέρος της ιστοσελίδας. Επιλέξτε την καρτέλα Support (Υποστήριξη) για να λάβετε τα στοιχεία επικοινωνίας του τμήματος υποστήριξης πλατών στην περιοχή σας.

Οι πληροφορίες εγγύησης και υποστήριξης πελατών είναι διαθέσιμες στο δικτυακό τόπο της APC, www.apc.com.

© 2012 APC από τη Schneider Electric. Η επωνυμία APC, το λογότυπο APC και η επωνυμία Smart-UPS ανήκουν στην Schneider Electric Industries S.A.S., στην American Power Conversion Corporation ή στις θυγατρικές τους εταιρείες. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία του αντίστοιχων κατόχων τους.

EL 990-4652A
11/2012