


NetDirector 16-Port 1U Rack-Mount Console KVM Switch with 19 in. LCD, French Keyboard

NUMÉRO DE MODÈLE : B020-U16-19-KF

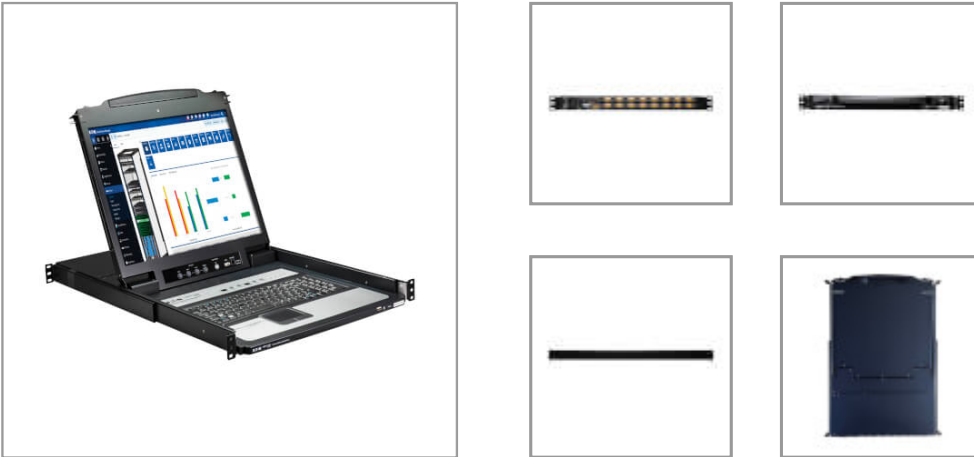

Controls up to 16 servers or computers from one French keyboard, mouse and monitor housed in 1U of rack space.

Fonctionnalités

Connect 16 Computers or Servers to a Single Monitor, Mouse and French Keyboard

This NetDirector® rack-mount KVM switch lets you access, control, boot and reboot up to 16 computers or servers at the same time. All 16 devices share one built-in 19-inch LCD, touchpad, mouse and 105-key French keyboard, allowing you to control the devices from the next room, next door or another continent.

Connect up to 264 Computers to One Original Console

You can also cascade up to 31 B020-U16-19-KF KVM switches, allowing centralized access to as many as 264 computers using a single monitor, French keyboard and mouse.

Switching Between Computers Is Fast and Easy

Use the front-panel push buttons, hotkey commands or multi-lingual On-Screen Display (OSD) with text-based interface for quick and easy toggling between computers. You can use Auto Scan mode to scan all connected computers in five-second intervals automatically. Adding and removing computers can be done without powering down the hot-pluggable KVM switch.

Cables Are Included for Fast and Simple Setup

The B020-U16-19-KF supports both PS/2 and USB connections using a P778-Series combo cable kit. Eight kits come included with the B020-U16-19-KF. Because compatibility is based on common hardware standards rather than system software dependencies, almost any platform can be accommodated. Connect multiple versions of multiple platforms in any combination, including Windows and Linux operating systems. The firmware is upgradable using the included cable to ensure software remains up to date.

USB Ports Let You Share Peripherals between Computers

The built-in USB ports allow you to share USB-A peripherals, such as a flash drive or card reader, among all connected computers.

Transmits High-Definition Video

The B020-U16-19-KF supports video resolutions up to 1280 x 1024 (at 75 Hz) at the built-in 19-inch monitor and 2048 x 1536 (at 60 Hz) at an external display. DDC emulation allows video settings of each connected computer to be automatically adjusted for optimal output to the LCD.

Multi-Level Password Security Keeps Your Data Safe

Points principaux

- Controls up to 16 servers or computers
- Can daisy-chain up to 31 KVM switches to control 264 computers from one console
- External USB ports let you share USB peripherals among connected computers
- Easy switching among all 16 ports simplifies IT tasks and improves your application
- 2 levels of password security (Admin and User) allow you to delegate proper access

Configurations minimales du système

- Any major operating system
- Any major web browser
- HD15 port
- USB or PS/2 keyboard/mouse ports

Inclut dans l'emballage

- B020-U16-19-KF 16-Port 1U KVM Switch
- (8) P778-006 USB/PS2 combo KVM cable kits
- USB/PS2 combo external console cable kit
- Grounding wire
- RJ11 to DB9 firmware upgrade cable
- C13 to C14 power cord
- Rack-mounting hardware
- Quick start guide

The B020-U16-19-KF enhances security by limiting access to an administrator and up to four local users. Two levels of password protection (Admin and User) help prevent unauthorized persons from gaining access to connected servers.

Designed for Convenient Mounting with Included Hardware

The heavy-duty steel housing comes with mounting hardware for 1U installation in an EIA-standard 19-inch rack from 26 to 38 inches deep. The LCD folds down when not in use, and the console locks into place to prevent sliding out of the rack. The detachable six-foot C13-to-C14 power cord connects the KVM switch to an AC power source.

Caractéristiques

APERÇU	
Code UPC	037332284204
Console	Oui
CPU max.	16
Technologie	PS/2; VGA/SVGA
VIDÉO	
Nombre de moniteurs pris en charge	1
Résolutions prises en charge	1280 x 1024 @60Hz at the built-in 19-inch monitor and up to 2048 x 1536 @60Hz (external)
Résolution vidéo max. prise en charge	1280 x 1024 @60Hz at the built-in 19-inch monitor and up to 2048 x 1536 @60Hz (external)
Nombre max. de ports (chaîne complète)	128
Mode étendu	Non
Mode miroir	Non
Prise en charge HDR	Non
Prise en charge vidéo 3D	Non
Entrée	
Fiche(s) d'adaptateur d'alimentation CA	IEC-320-C14
Caractéristiques de l'entrée de l'adaptateur d'alimentation CA (V / Hz / A)	250V / 50/60Hz / 10A
Longueur du cordon de l'adaptateur d'alimentation CA (pi.)	6
Longueur du cordon de l'adaptateur d'alimentation CA (m)	1.8
Tension(s) d'entrée nominale(s) prise(s) en charge	100 V CA; 110 V CA; 115 V CA; 120 V CA; 127 V CA; 140 V CA; 200 V CA; 208 V CA; 220 V CA; 230 V CA; 240 V CA
Service électrique recommandé	100-250V
Entrée maximale Ampères	1.0
Fréquence d'entrée	50/60Hz

Input Current	120V (0.8A) / 230V (0.4A)
Prise d'alimentation électrique	IEC-320-C14
Redondance - Double entrée d'alimentation	Non
Alimenté par bus	Non
Connexions	
Nombre de ports	16
Ports ordinateur/serveur	SPHD-18 (VGA, PS/2, USB)
Port connexion en guirlande	Yes
Port de mise à niveau du firmware	Yes
Connexions pour PC/serveur	PS/2; USB; VGA
Côté A - Connecteur 1	(16) HD18 (FEMALE)
Côté B - Connecteur 1	HD18 (MALE)
Côté B - Connecteur 2	(1) DB25 (MÂLE)
Côté B - Connecteur 3	(2) USB A (FEMELLE)
Côté B - Connecteur 4	(1) RJ11 (FEMELLE)
Interface souris et clavier d'ordinateur	PS/2; USB
Interface d'écran d'ordinateur	VGA
Interface souris et clavier de console	PS/2
Interface d'écran de console	VGA
Interface Utilisateur, Alarmes et Contrôles	
Indicateurs LED	PORT LEDs: Online: 16x (Orange) Port ID: 1x 2-digit, 7-Segment (Yellow) Station ID: 1x 2-digit, 7-Segment (Yellow) Power: 1x (Dark Green) Lock: 1x Num Lock (Green) 1x Caps Lock (Green) 1x Scroll Lock (Green)
Physiques	
Couleur	Noir
Matériau de fabrication	Metal; Plastic
Couleur de la gaine de câble	Noir
Couleur du logement	Noir
Accessoires de montage inclus	Yes
Moniteur LCD (cm)	48.26
Moniteur LCD (po)	19
Nombre total de ports	16
Montage en rack	Oui
Dimensions d'expédition (hlp / po)	5.11 x 26.18 x 32.67
Dimensions d'expédition (hlp / cm)	13.00 x 66.50 x 82.98

Poids d'expédition (livres)	42.50
Poids d'expédition (kg)	19.28
Dimensions de l'unité (hlp / po)	1.728 x 18.890 x 27.000
Dimensions de l'appareil (hlp / cm)	4.45 x 43.18 x 68.58
Type de conditionnement de l'unité	Boîtier
Poids de l'unité (livres)	31.3
Poids de l'unité (kg)	14.20
Unités de rack	1
Ecologique	
Plage de température de fonctionnement	32° to 122°F (0° to 50°C)
Plage de température de stockage	-4° to 140°F (-20° to 60°C)
Humidité relative	0 to 85% RH, NON-CONDENSING
Température de fonctionnement	32° to 122°F (0° to 50°C)
BTU	26.9 BTUs at 120Vac /27.9 BTUs at 220Vac
Communication	
Touche de raccourci	Yes
Contrôle des ports	Boutons-poussoirs, touches de raccourci, OSD
Accès IP distant	Non
Compatible EDID	Non
Prise en charge extension IR à distance	Non
PORT EXPANSION	
Connectable en guirlande ou en cascade	DAISYCHAIN
FEATURES & SPECIFICATIONS	
Caractéristiques USB	USB 2.0 (jusqu'à 480 Mbit/s)
Sécurisé (certifié NIAP)	Non
Nombre d'utilisateurs	1
Balayage automatique (O, N)	Y
Commandes à l'écran (OSD)	Non
Sélection du port	Touche de raccourci; OSD; Bouton-poussoir
Pilote requis	Non
Durée du balayage automatique	USER DEFINEABLE (1 TO 255)
REMOTE ACCESS	



Powering Business Worldwide

TRIPP LITE
SERIES

Port pour modem	Non
NORMES et CONFORMITÉ	
Certifications du produit	CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1 (Canada); IEC 62368-1; UL 62368-1
Product Compliance	CE (Europe); FCC Partie 15 Classe A (États-Unis); FCC Partie 15 Classe B (États-Unis); RoHS; UKCA
GARANTIE ET ASSISTANCE	
Période de garantie du produit (Mondiale)	Garantie limitée de 3 ans

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
<https://tripplite.eaton.com>

© 2024 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks
are the property of their respective owners.