



InfraStruXure InRow RC Disposable Air Filter (WOB165) 取付

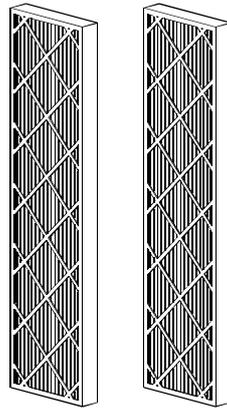

使い捨てフィルタ (2)

必要な工具



20-IP Torx ドライバー

フィルタとブラケットの取り外し


1. 背面ドアを取り外して側に置いておきます。



参照

『InfraStruXure InRow RC 取付』の「ドアおよびパネルの取り外し方法」を参照してください。


2. 洗浄可能フィルタ (①) を両方とも取り外します。
3. 3 個の Torx ネジ (③) を1つのフィルタ取付ブラケット (②) から取り外します。
4. ほかのフィルタ取り付けブラケットにも手順3を繰り返します。
5. 後で再度取り付けられるように、水洗可能フィルタ、ブラケット、およびネジは保管しておいてください。

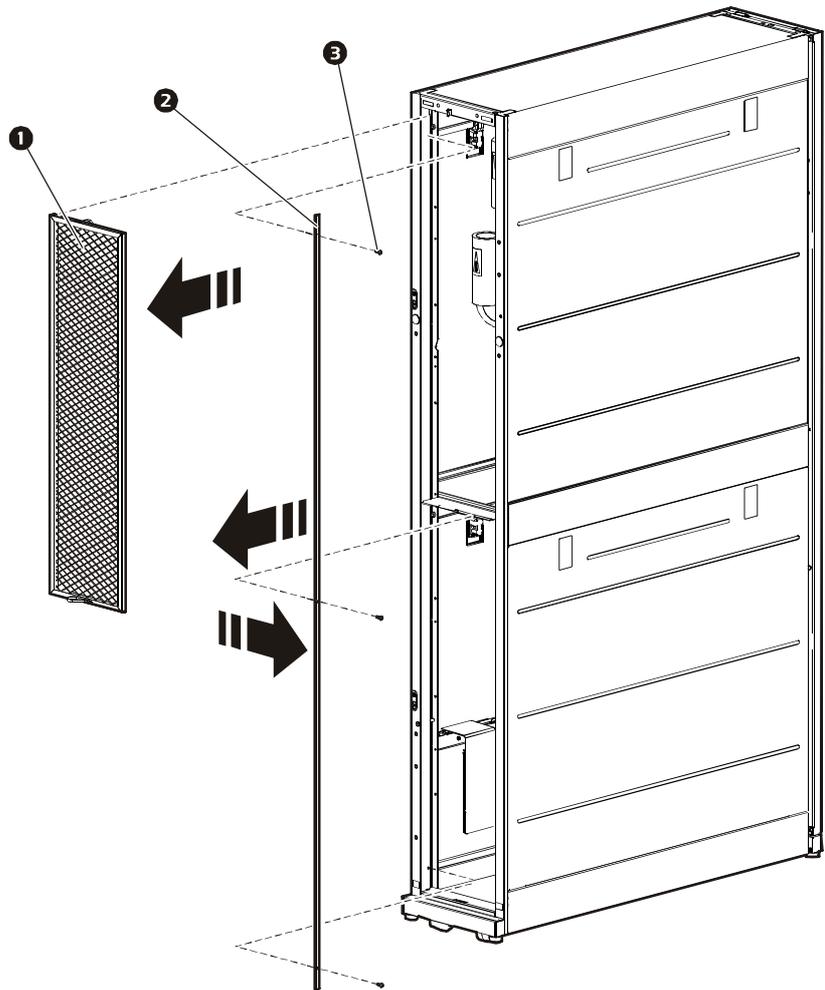

na2253a

6. 2つの新しい使い捨て
フィルタ (4) を元の
フィルタと同じ位置には
め込みます。フィルタが
ぴったりと合いフレーム
と水平になれば、正しく
はめ込まれています。

7. 背面ドアを再度取り付け
ます。

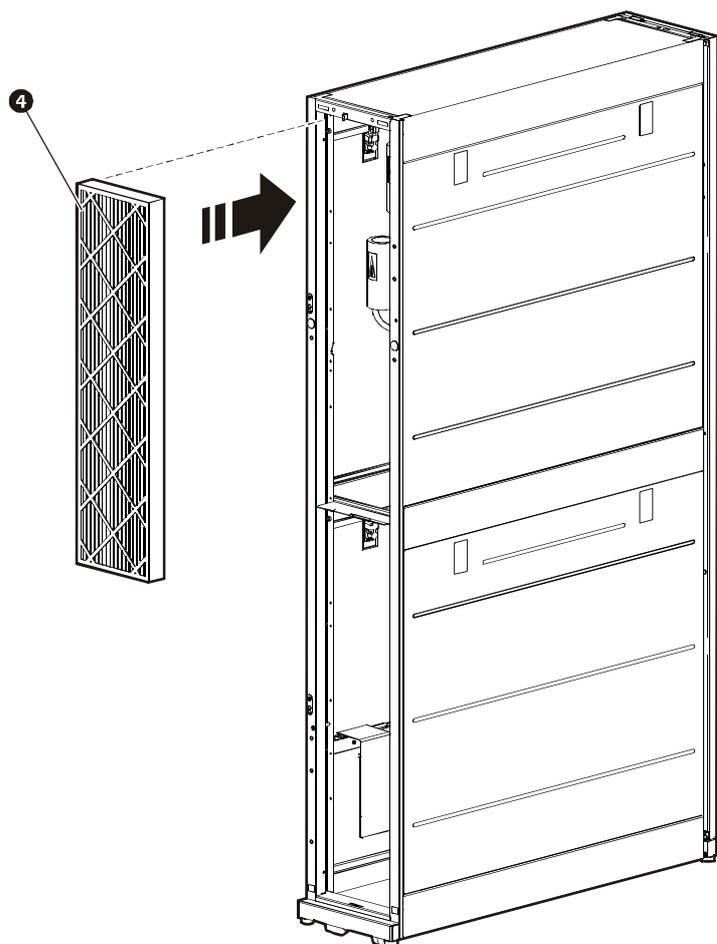



APC ワールドワイドカスタマサポート

APC 製品の無料カスタマサポートは次のように提供されています。

- APC の Web サイトにアクセスすると、FAQ や APC Knowledge Base の資料を参照したり、カスタマサポートへの要望を送信することができます。

– www.apc.com (本社)

– www.apc.com/support/

グローバルサポートには、FAQ、Knowledge Base、e-support があります。

- APC カスタマサポートには電話または電子メールで問い合わせることもできます。

日本

03-5434-2021 受付時間：月曜日～金曜日 9:00～17:00

(ただし、祝祭日、弊社の定めた休日を除く)

E-Mail : jinfo@apcc.com

お住まいの地域のカスタマサポートについては、APC 製品を購入した APC 営業担当または販売店にお問い合わせください。

Entire contents copyright © 2006 American Power Conversion. All rights reserved. 許可を得ずに、本製品の全部または一部を再製することは禁止されています。APC、APC ロゴ、Symmetra、PowerStruXure、NetShelter は American Power Conversion Corporation の商標であり、関連当局に登録されている

可能性があります。その他の商標、製品名、社名はすべて所有者各位の所有物であり、これらは情報提供の目的でのみ使われています。



990-2947-018



05/2006