


Galvanischer 1-Port USB 2.0 Isolator für die Industrie - bis zu 6000 V


Produkt-ID

U1-USB-ISOLATOR

Ansicht von oben

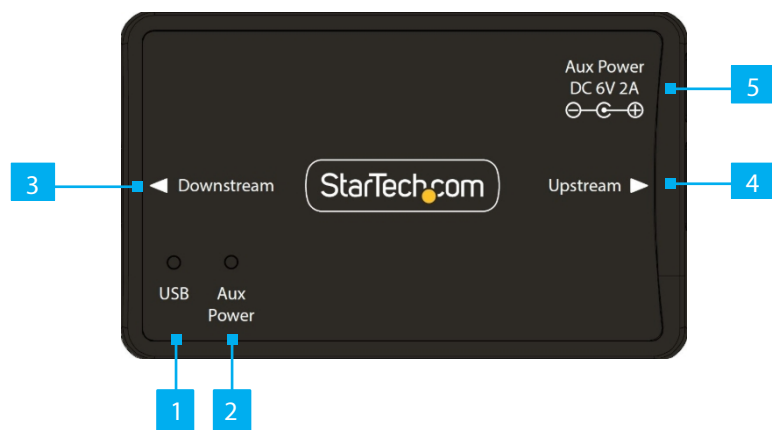

Ansicht von unten

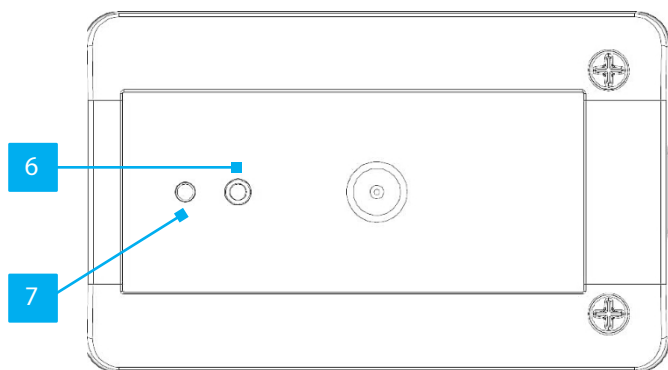

*Produkt kann von der Abbildung abweichen

	Komponente	Funktion
1	USB-LED	- Solide blau: Zeigt an, dass ein USB-Gerät an den Anschluss für isolierte USB-Geräte angeschlossen ist. Hinweis: Der Host-Computer muss das angeschlossene USB-Gerät erkennen, bevor die LED leuchtet. - Aus: Kein USB-Gerät am isolierten USB-Geräteanschluss angeschlossen
2	Aux Power LED	- Solide grün: Externe Stromversorgung wird bereitgestellt - Aus: Es wird kein externer Strom zugeführt
3	Isolierter USB-Geräteanschluss (Downstream)	- USB Typ-A Anschluss. Bietet eine Ausgangsleistung von bis zu 250mA, wenn der optionale Stromadapter nicht verwendet wird. - USB 2.0-konform - Unterstützt nur 1,5Mbps und 12Mbps
4	USB-Host-Anschluss (Upstream)	- USB Typ-B Anschluss - Schließen Sie den Host-Computer mit dem mitgelieferten USB-B auf USB-A Kabel an
5	DC-Stromanschluss	- (Optional) Wenn das isolierte USB-Gerät mehr als 250 mA und weniger oder gleich 500 mA benötigt, ist ein externes Netzteil erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten). 6V DC 2A Netzadapter empfohlen - Fass-Stecker Typ M: Ø 5,5x2,1x9,5mm. Mittlere Spitze positiv
6	DIN-Schienen-Montagepunkt	Zur Befestigung des inkl. DIN-Schienen-Montagesatzes
7	Führungsstift	Hilft bei der Installation des DIN-Schienen-Montagesatzes, so dass er nur in einer Richtung installiert werden kann

Inhalt des Pakets

- USB-Isolator x 1
- 0,9m USB-B auf USB-A Kabel x 1
- Klebestreifen x 1
- DIN-Schienen-Montagesatz x 1
- Schnellstart-Anleitung x 1

Anforderungen

Die neuesten Handbücher, Produktinformationen, technischen Spezifikationen und Konformitätserklärungen finden Sie unter: www.StarTech.com/de-de/U1-USB-ISOLATOR

- Kreuzschlitzschraubendreher
- Verfügbarer USB Typ-A Anschluss am Host-Computer
- (Optional) 6V DC-Netzteil mit Typ M-Hohlstecker

Einrichtung

1. Schließen Sie die USB Typ-B-Seite **des USB-B auf USB-A-Kabels** an den **USB-Host-Anschluss** an. Schließen Sie das andere Ende des Kabels an einen freien USB Typ-A-Anschluss am **Host-Computer** an.

Hinweis: Für den USB 2.0 Galvanischer Isolator werden keine Treiber oder zusätzliche Software benötigt.

2. Schließen Sie ein **USB-Gerät** an den **isolierten USB-Geräteanschluss** an.

Montage auf DIN-Schiene (optional)

1. Verwenden Sie den **Führungsstift** an der Unterseite des **galvanischen USB 2.0-Isolators**, um das **Montagekit für die DIN-Schiene** in der richtigen Position auszurichten. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die selbstschneidende Schraube zu installieren und das **DIN-Schienen-Montagekit** zu sichern. (Abbildung 1)

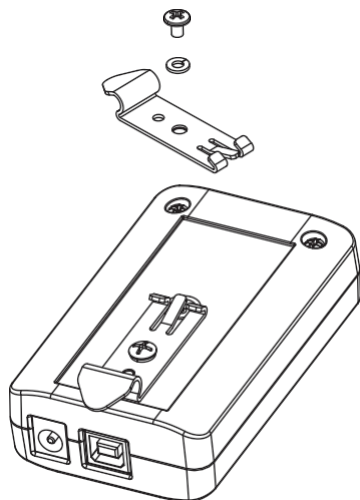


Abbildung 1

2. Montieren Sie den **galvanischen USB 2.0-Isolator**, indem Sie die **Montageplatte** schräg von oben auf die **DIN-Schiene** aufsetzen und gegen die **DIN-Schiene** drücken. (Abbildung 2)

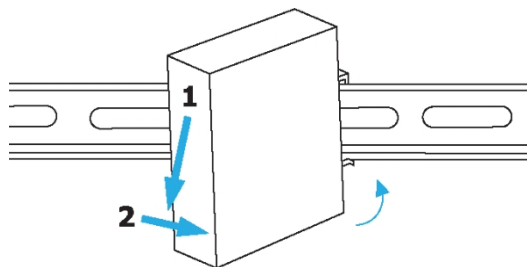


Abbildung 2

Oberflächenmontage (optional)

1. Entfernen Sie eine der Schutzfolien vom **Klebestreifen**.
2. Befestigen Sie den **Klebestreifen** auf der Rückseite des **USB 2.0 Galvanischen Isolators**, indem Sie einige Sekunden lang leichten Druck ausüben.
3. Entfernen Sie die restliche Schutzfolie von dem **Klebestreifen**.
4. Befestigen Sie den **USB 2.0 Galvanischen Isolator** fest auf einer sauberen, ebenen Fläche.

Verwendung von Warenzeichen, eingetragenen Warenzeichen und anderen geschützten Namen und Symbolen

Dieses Handbuch kann auf Marken, eingetragene Marken und andere geschützte Namen und/oder Symbole von Drittunternehmen verweisen, die in keiner Weise mit StarTech.com verbunden sind. Diese Verweise dienen lediglich der Veranschaulichung und stellen weder eine Befürwortung eines Produkts oder einer Dienstleistung durch StarTech.com noch eine Befürwortung des Produkts/der Produkte, für das/die dieses Handbuch gilt, durch das betreffende Drittunternehmen dar. StarTech.com erkennt hiermit an, dass alle Marken, eingetragenen Marken, Dienstleistungsmarken und andere geschützte Namen und/oder Symbole, die in diesem Handbuch und den zugehörigen Dokumenten enthalten sind, Eigentum der jeweiligen Inhaber sind.

PHILLIPS® ist eine eingetragene Marke der Phillips Screw Company in den Vereinigten Staaten oder anderen Ländern.


Informationen zur Garantie

Für dieses Produkt gilt eine zweijährige Garantie.

Weitere Informationen zu den Garantiebedingungen für Produkte finden Sie unter www.startech.com/warranty

Beschränkung der Haftung

In keinem Fall übersteigt die Haftung von StarTech.com Ltd. und StarTech.com USA LLP (oder deren leitenden Angestellten, Direktoren, Mitarbeitern oder Vertretern) für Schäden (ob direkte oder indirekte, spezielle, strafende, zufällige oder Folgeschäden oder andere), entgangene Gewinne, Geschäftsverluste oder sonstige Vermögensschäden, die sich aus der Verwendung des Produkts ergeben oder damit zusammenhängen, den tatsächlich für das gezahlten Preis. In einigen Staaten ist der Ausschluss oder die Beschränkung von zufälligen oder Folgeschäden nicht zulässig. Wenn solche Gesetze gelten, gelten die in dieser Erklärung enthaltenen Einschränkungen oder Ausschlüsse möglicherweise nicht für Sie.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

StarTech.com Ltd.
45 Artisans Crescent
London, Ontario
N5V 5E9
Canada

StarTech.com LLP
4490 South Hamilton
Road
Groveport, Ohio
43125
U.S.A.

StarTech.com Ltd.
Unit B, Pinnacle 15
Gowerton Road
Brackmills,
Northampton
NN4 7BW
United Kingdom

StarTech.com Ltd.
Siriusdreef 17-27
2132 WT Hoofddorp
The Netherlands

FR: startech.com/fr
DE: startech.com/de
ES: startech.com/es
NL: startech.com/nl
IT: startech.com/it
JP: startech.com/jp