


2-Port Dual-Monitor DisplayPort KVM mit Videomatrix - 4K 60Hz


Produkt-ID

P2ADD121D-KVM-SWITCH

Vorderseite

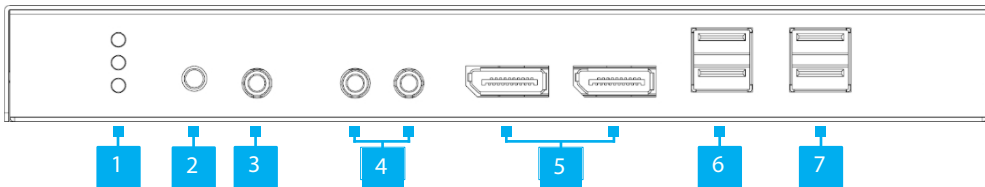

Rückseite

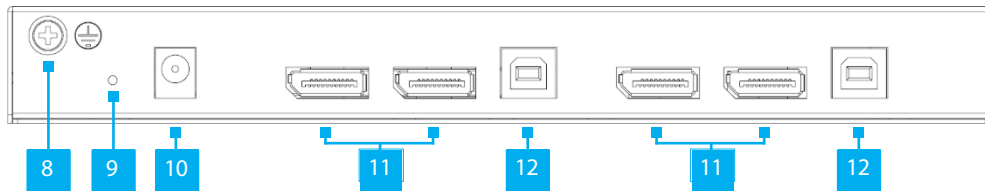

Komponente	Funktion
1 LED-Anzeigen	• Siehe LED-Diagramm
2 Drucktastenwahlschalter	• Drücken Sie die Taste , um zwischen den PC-Ports 1 und 2 zu wechseln • Akustischer Signal beim Drücken
3 Kabelfernbedienung Buchse	• Schließen Sie die inkl. Kabelfernbedienung an • Drücken Sie die Kabelwahltaste der Fernbedienung , um zwischen den PC-Ports 1 - 2 zu wechseln.
4 Konsolen Audioanschlüsse	• Grün: Schließen Sie ein Audiogerät an (z.B. Lautsprecher oder Kopfhörer) • Rosa: Ein Mikrofon anschließen
5 Konsolen DisplayPort-Ausgänge	• Anschluss an DisplayPort-Monitore
6 Tastatur/Maus USB-Anschlüsse	• Anschließen einer USB-Tastatur und -Maus
7 USB-Hub-Anschlüsse	• USB 2.0-Peripheriegeräte anschließen

8	Erdungsschraube	• Anschließen eines Erdungskabels
9	Reset-Taste	• Schaltet den KVM-Umschalter aus und ein(Reset)
10	DC Stromeingang	• Schließen Sie den mitgelieferten Universal Power Adapter an um den KVM-Switch mit Strom zu versorgen
11	PC 1 - 2 DisplayPort-Eingänge	• Verbindung an einen DisplayPort-Ausgangsanschluss am PC 1 - 2
12	PC 1 - 2 USB-Host Verbindung	• Anschluss an einen Computer mit USB-Anschluss

Produkt-Informationen

Die neuesten Handbücher, Produktinformationen, technischen Spezifikationen und Konformitätserklärungen finden Sie unter: www.StarTech.com/de-de/P2ADD121D-KVM-SWITCH

Inhalt des Pakets

- KVM-Umschalter x 1
- Fernbedienungs-Selektor-Kabel x 1
- Universal-Netzadapter (NA/EU/UK/ANZ) x 1
- Schnellstart-Anleitung x 1

Anforderungen

Quelle PCs

- DisplayPort-fähiger Computer x 2
- DisplayPort Kabel x 4
- USB Typ-B Kabel x 2

Konsole

- DisplayPort Bildschirm x 2
- DisplayPort-Kabel x 2
- USB-Maus x 1
- USB Tastatur x 1
- (Optional) Audiogeräte (z.B. Kopfhörer und Mikrofon) x 2
- (Optional) USB 2.0 Geräte x 2

Installation

Verbinden Sie die Konsole

Hinweis: Schalten Sie alle **Computer, Bildschirme und Peripheriegeräte** aus, bevor Sie die folgenden Schritte ausführen.

- 1. Schließen Sie die **DisplayPort-Bildschirme** mit **DisplayPort-Kabeln** (separat erhältlich) an die **DisplayPort-Anschlüsse der Konsole** an der Vorderseite des **KVM-Umschalters** an.
- 2. Schließen Sie eine **USB-Maus** und eine **USB-Tastatur** an die **Tastatur- und Mausanschlüsse der Konsole** an der Vorderseite des **KVM-Umschalters** an.
- 3. (Optional) Schließen Sie das mitgelieferte **Fernbedienungskabel** an und platzieren Sie es an der gewünschten Stelle auf der **Arbeitsfläche**.
- 4. (Optional) Schließen Sie bis zu zwei weitere **USB-Geräte** an die **USB-Hub-Anschlüsse** an der Vorderseite des **KVM-Umschalters** an.
- 5. (Optional) Schließen Sie ein **Audiogerät** und ein **Mikrofon** an die **Audioanschlüsse der Konsole** an, die sich an der Vorderseite des **KVM-Umschalters** befinden.

Verbinden Sie die PCs

- 1. Verbinden Sie **DisplayPort-Kabel** (separat erhältlich) von den **DisplayPort-Ausgängen** des **Computers** mit den **DisplayPort-Eingängen von PC 1**, die sich auf der Rückseite des **KVM-Umschalters** befinden.
- 2. Verbinden Sie ein **USB-Typ-B-Kabel** (separat erhältlich) von einem **USB-Anschluss am Computer** mit dem **USB-Host-Anschluss von PC 1**, der sich auf der Rückseite des **KVM-Umschalters** befindet.
- 3. Wiederholen Sie die **Schritte 1 und 2** für den verbleibenden **PC**.
- 4. Schließen Sie das mitgelieferte **Netzteil** an eine verfügbare **Steckdose** und den **Gleichstromanschluss** auf der Rückseite des **KVM-Umschalters** an.
- 5. Schalten Sie alle angeschlossenen **Peripheriegeräte** ein.

Informationen zur Garantie

Auf dieses Produkt gewähren wir eine zweijährige Garantie.
Weitere Informationen zu den Garantiebedingungen für Produkte finden Sie unter www.startech.com/warranty.

Operation

LED-Diagramm

LED-Anzeige	Funktion
Strom	• Solide rot: Zeigt an, dass der KVM-Umschalter mit Strom versorgt wird.
PC 1	• Blinkt grün: PC 1 Port ist ausgewählt, aber es wird keine USB-Verbindung erkannt
	• Solide grün: PC 1 Port ist ausgewählt und eine USB-Verbindung wird erkannt
PC 2	• Blinkt Orange: PC 1 Port ist ausgewählt, aber es wird keine USB-Verbindung erkannt
	• Solide orange: PC 1 Port ist ausgewählt und eine USB-Verbindung wird erkannt

Hotkey-Befehle


Eine Liste der verfügbaren **Hotkey-Befehle** finden Sie unter:
www.StarTech.com/de-de/P2ADD121D-KVM-SWITCH

Einschränkung der Haftung

In keinem Fall haftet StarTech.com Ltd. und StarTech.com USA LLP (bzw. deren leitende Angestellte, Direktoren, Mitarbeiter oder Vertreter) für irgendwelche Schäden (ob direkt oder indirekt, spezielle, strafende, beiläufige, Folgeschäden oder andere), Gewinnverluste, Verluste oder Vermögensschäden, die sich aus der Verwendung des Produkts ergeben oder damit zusammenhängen, übersteigen den tatsächlich für das gezahlten Preis. In einigen Staaten ist der Ausschluss oder die Beschränkung von zufälligen Schäden oder Folgeschäden nicht zulässig. Wenn solche Gesetze gelten, gelten die in dieser Erklärung enthaltenen Einschränkungen oder Ausschlüsse möglicherweise nicht für Sie.

Sicherheitsmaßnahmen

Wenn das Produkt eine freiliegende Leiterplatte hat, berühren Sie das Produkt nicht unter Strom.

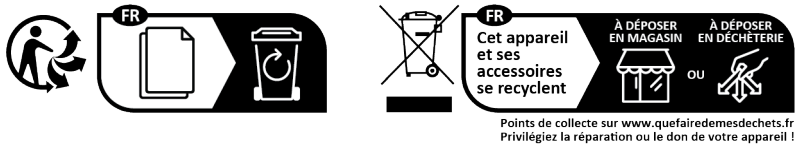

StarTech.com Ltd. 45 Artisans Cres London, Ontario N5V 5E9 Canada	StarTech.com LLP 4490 South Hamilton Road Groveport, Ohio 43125 U.S.A.	StarTech.com Ltd. Unit B, Pinnacle 15 Gowerton Rd, Brackmills Northampton NN4 7BW United Kingdom	StarTech.com Ltd. Siriusdreef 17-27 2132 WT Hoofddorp The Netherlands	FR: startech.com/fr DE: startech.com/de ES: startech.com/es NL: startech.com/nl IT: startech.com/it JP: startech.com/jp
--	---	---	---	--