




InfraStruXure® InRow RC

Instructions pour la réception, le déballage et le transport

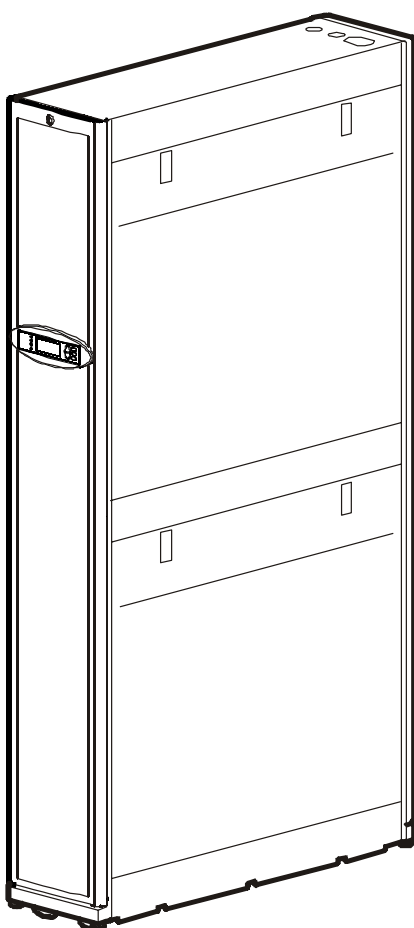

Conservez ce manuel d'utilisation. Il contient des informations importantes sur la réception, le déballage et le transport de l'équipement jusqu'à l'installation dans son emplacement définitif.



Informations de sécurité



N'essayez en aucun cas de déplacer l'équipement sans l'assistance d'au moins une autre personne.



Soyez extrêmement prudent pour éviter le basculement de l'équipement lorsque vous le déballez ou que vous l'amenez à son emplacement définitif. Poussez l'équipement uniquement par l'avant ou l'arrière, jamais par les côtés.

Déplacement de l'équipement

Transpalette

Chariot
élévateur




L'équipement doit être soulevé uniquement s'il se trouve sur la palette de transport, et uniquement par les côtés de la palette.

Vérifications à la livraison

Vérifiez l'extérieur du colis

Avant d'ouvrir l'équipement, vérifiez que l'étiquetage du colis correspond bien à la lettre de transport.

Repérez les **indicateurs de chocs** et de **basculement** présents sur l'extérieur du colis. Les informations imprimées à côté de chaque indicateur indiquent comment l'interpréter. Le cas échéant, reportez toute preuve que l'un des indicateurs de choc a été activé sur la lettre de transport.

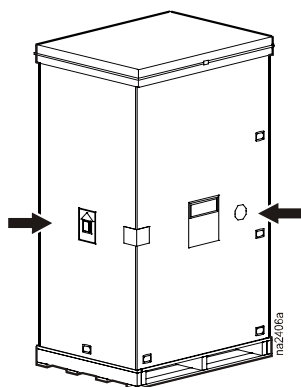


Contrôlez l'équipement.

Après déballage, inspectez minutieusement l'extérieur de l'équipement.




En cas de dommages survenus pendant le transport, tels que des rayures ou des enfoncements, contactez le service d'assistance clients internationale d'APC.

Outils nécessaires



Cutter



Clé plate de 13 mm

Déballage



N'exposez pas l'équipement sans protection aux intempéries car ceci pourrait l'endommager et annuler sa garantie.




Les matériaux d'emballage utilisés sont recyclables. Veuillez les conserver en vue d'une utilisation ultérieure ou les mettre au rebut conformément à la réglementation en vigueur.



Manipulez le cutter avec précaution lorsque vous découpez le film plastique. Découpez le film uniquement là où il est en contact direct avec l'emballage en carton.


Si possible, laissez l'équipement sur la palette jusqu'à sa mise en place à son emplacement final.

1

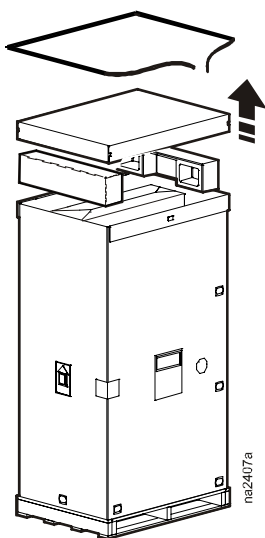


2


A




B




C




3

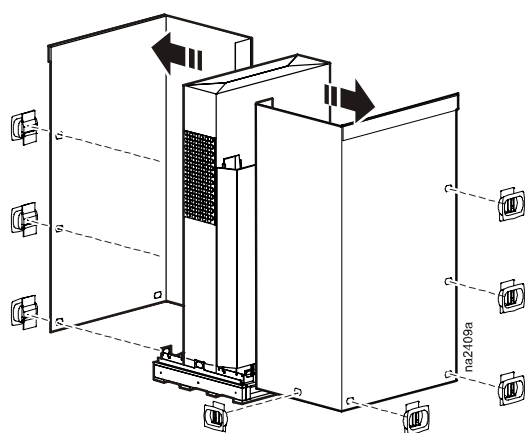


4

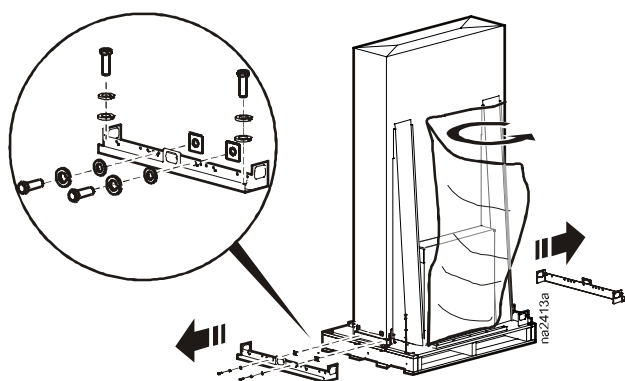


5

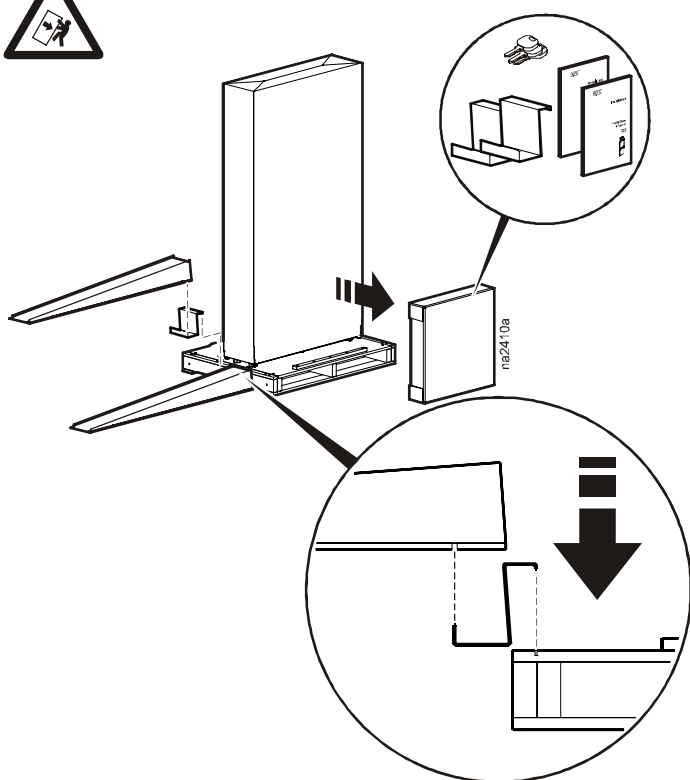


6

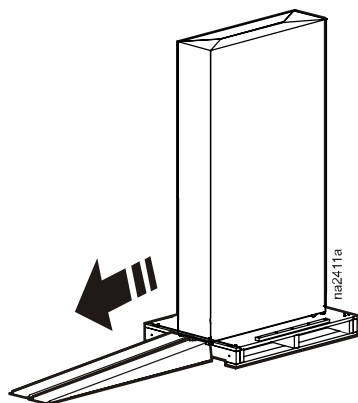

Dimensions et poids

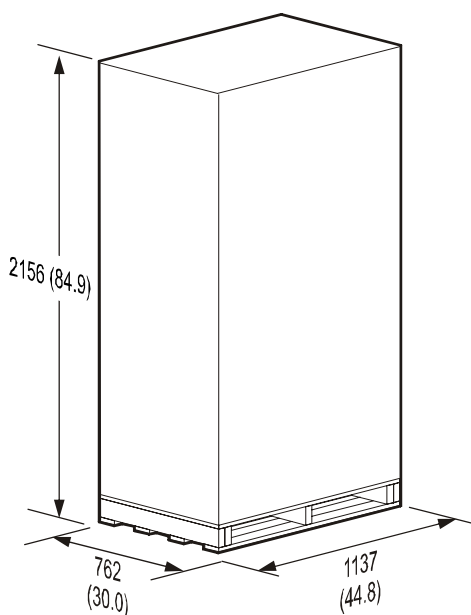

Emballé 210,5 kg (464 lb)

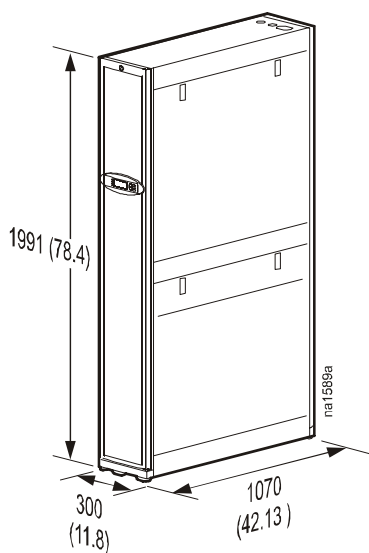

Déballé 162,38 kg (358 lb)

Les dimensions suivantes sont indiquées en millimètres, avec les
pouces indiqués entre parenthèses.

Assistance clients internationale d'APC

Ligne directe d'assistance à la clientèle InfraStruXure	(1)(877)537-0607 (gratuit aux Etats-Unis)
APC Etats-Unis, Canada (siège social)	(1)(800)800-4272 (gratuit aux Etats-unis)
Amérique latine	(1)(401)789-5735 (Etats-Unis)
Europe, Moyen-Orient, Afrique	(353)(91)702000 (Irlande)
Japon	(0) 3 5434-2021
Australie, Nouvelle-Zélande, Océanie	(61) (2) 9955 9366 (Australie)