
ROLINE Outdoor Patchkabel Cat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), Litzendraht, LSOH, schwarz, 0,3 m

Artikelnummer	21.15.0749
Hersteller	ROLINE
Hersteller-Art.-Nr.	21.15.0749
EAN (Einzelstück)	7630049632073





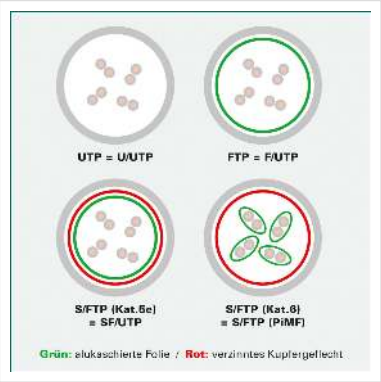

Cat.6A Class EA | S/FTP | PoE | LSOH

Konfektioniertes doppelt geschirmtes (PiMF) Twisted-Pair-Kabel der Kategorie 6A mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten. Zur Nutzung (Kabelführung) im Außenbereich, z.B. zum Anschluss einer IP-Kamera

• Mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten
• Für den Einsatz in Gigabit-Ethernet-Netzwerken, speziell für den Anschluss außerhalb gelegener Komponenten (z.B. IP-Kameras)
• Geeignet für PoE Anwendungen
• UV-beständig
• Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
• Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern
• Aufbau: 8 Adern Litzendraht. Paarweise Schirmung: Alu-kaschierte Polyesterfolie. Gesamtabschirmung: Kupfergeflecht
• Hochwertig vergoldete Kontakte

Halogenfrei. Flammwidrig. Raucharm.

Achtung: Nicht für Erdverlegung geeignet. RJ-45 Anschlüsse müssen vor Witterungseinflüssen geschützt werden.

Technische Daten

Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	Twisted Pair Kabel
Produkttyp	S/FTP Patchkabel (PiMF)
Farbe	schwarz
Länge	0.3 m
Schirmungstyp	S/FTP (PiMF)
Übertragungsqualität	Cat6A / Class EA
Anzahl Adern	8
Aderquerschnitt (AWG)	AWG 26
Power over Ethernet (PoE)	ja
Aderntyp	Litze
Gekreuzt	nein
Rasthebelschutz	ja
Knickschutztülle	angespritzt
Kabel LSOH	ja
Material Aussenmantel Kabel	PE
Seite 1 Typ des Anschlusses	RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses	RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45	Standard
Betriebstemperatur min.	-40 °C
Betriebstemperatur max.	60 °C
Lagertemperatur min.	-40 °C
Lagertemperatur max.	75 °C

Gewicht	17.6 g
Verpackungshöhe	10 mm
Verpackungsbreite	10 mm
Verpackungstiefe	300 mm
Paketgewicht	0.026 kg