
ROLINE E-Auto Spiral-Ladekabel Typ2, 1-phasig, 250VAC (1P+N+E), 32 A, 7,4 kW, max. 2m

Artikelnummer	19.08.0033
Hersteller	ROLINE
Hersteller-Art.-Nr.	19.08.0033
EAN (Einzelstück)	7630049628151





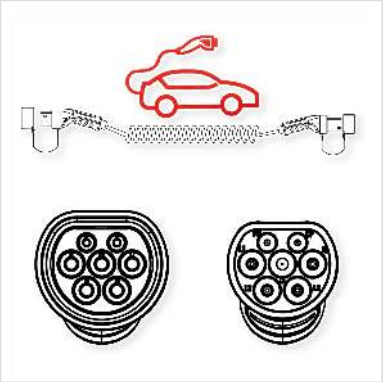

Typ2 Ladekabel für Elektro- und Hybridautos mit 7,4 kW, 1-phasig, 250 V AC

• Ermöglicht einfaches / schnelles Laden an öffentlichen Ladestationen und privaten Wandboxen (Wallbox)
• Geeignet zum Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen
• Mode 3 / Typ2 Autoladekabel
• Anschlüsse: beidseitig Typ 2
• Für alle Elektroautos mit Typ 2 Anschluss
• Ergonomisch geformter Stecker und Kupplung
• Feuchtigkeitsschutz (IP65 - im verbundenen Zustand, IP54 - unverbundenes Kabel mit aufgesteckten Schutzkappen)
• Ausführung als Spiralkabel mit max. Nutzlänge 2 m

• 32 A / 1-phasig (250 V AC)
• Max. Ladeleistung: 7,4 kW

Technische Daten	
Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	Stromkabel
Produkttyp	Elektroauto Ladekabel
Farbe	schwarz
Länge	3 m

Lieferumfang	E-Auto Ladekabel, Tragetasche
Ladeleistung	7.4 kW
Eingangsspannung	250 V, 50 Hz
Stromstärke	32 A
Anzahl Phasen	1phasig
Unterstützte Ladetechnologie	Mode-3
Seite 1 Typ des Anschlusses	IEC 62196-2 Typ 2 (VDE-AR-E 2623-2-2)
Seite 1 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses	IEC 62196-2 Typ 2 (VDE-AR-E 2623-2-2)
Seite 2 Art des Anschlusses	Weiblich (Buchse)
Kabel LSOH	flammwidrig
Schutzart (IP Code)	IP65 IP54
Technische Besonderheiten	spiralförmig, max. Nutzlänge 2 m
Netzanschluss	IEC 62196-2 Typ 2, Stecker 1Ph.
Betriebstemperatur min.	-30 °C
Betriebstemperatur max.	50 °C
Lagertemperatur min.	-40 °C
Lagertemperatur max.	85 °C
Höhe	80 mm
Breite	360 mm
Tiefe	360 mm
Gewicht	2.1 kg
Verpackungshöhe	40 mm
Verpackungsbreite	390 mm

Verpackungstiefe	390 mm
Paketgewicht	2.6 kg