
ROLINE ProSecure III 1500 - Online USV

Artikelnummer	19.40.1063
Hersteller	ROLINE
Hersteller-Art.-Nr.	19.40.1063
EAN (Einzelstück)	7611990130238





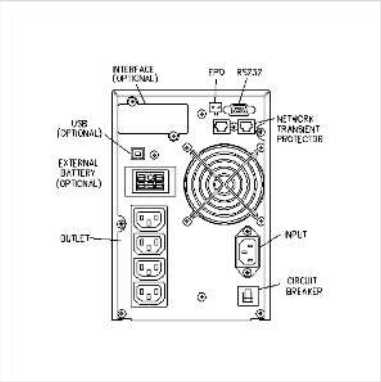

Die mikroprozessorgesteuerte PROSECURE III in echter ONLINE Technologie (Doppelwandler) für alle Spannungsschutzarten

• IEC 6240-3 Class 1 (VFI-SS-111)
• Einsatzbereiche: Rechenzentren, hochverfügbare Datenbankserver oder Umgebungen mit größeren Spannungsproblemen
• Mehrsprachiges LCD Front-Display
• RS232 Port mit Monitoring Software
• USB Port
• Advanced Battery Management (ABM)
• Shutdown und Reboot Zeitplanung
• Steuerbare Lastsegmente
• LAN/Fax/Modem Schutz
• HOTSWAP Batterien
• Card slot für SNMP oder Relais-Karte
• Automatische Diagnose und Batterie Check
• Manueller Bypass, einstellbar
• Online Ausgangsspannung einstellbar
• Power factor Korrektur
• EMI/RFI Noise Filter
• Echter Sinus-Ausgang mit < 3% THD
• Kurzschluss und Überlastschutz

USV Managementsoftware:

Windows NT/ 2k / XP / 7 / 8 / 10 Server 2003 / 2008 / 2012 x86/x64,
MAC OS X (Intel) 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x Mountain Lion, 10.9.x MavericksMAC OS,

Ersatzbatterien

4x 19491207 Spezialbatterie für USV 12V 07Ah

Technische Daten	
Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	USV
Produkttyp	UPS Online
Farbe	schwarz
Lieferumfang	USV, Kabelsatz, USV Management Software, mehrsprachiges Handbuch auf CD
Klassifikation nach IEC 62040-3	VFI-SS-111
USV Technologie	Online
Leistungsklasse	1000 ... 1900 VA
Leistung (VA/W)	1500 / 1350
Wirkungsgrad	95 %
Überbrückungszeit	5 min
Stützzeit bei Voll/Halblast	3 / 9 min
Abmessungen (HxBxT)	238 x 155 x 500 mm
Bauform	Tower
Spannung (Eingang)	160-230V
Spannung (Ausgang)	230 V
Ausgangsspannungsregelung	± 2%
Frequenz	50Hz ± 3%
Anschlussart (Eingang)	Kaltgeräte IEC 320 C14
Ausgänge	4
Anschlussart (Ausgang)	4x Kaltgeräte IEC 320 C13
Phasen Ein/Ausgang	230V/230V / 50Hz
Überspannungsschutz	EMI,- RFI-Filter

Max. Anzahl Laufzeiterweiterungseinheiten	2
Slots für Adapter	1
Schnittstellen	RS232, USB
RS-232 Schnittstelle	ja
USB 2.0 Schnittstelle	ja
Hot Swap Batterien	Ja, Frontseite
Bypass	automatisch + manuell
Zusätzlicher Überspannungschutz	nein
Betriebsanzeige	Display
Betriebsanzeige LED	5
Betriebsanzeige Display	LCD
inkl. Management Software OS	Windows
Interne Kühlung	Aktiv, Lüfter
Umgebungstemperatur	0 - 40 °C
Netzanschluss	Kaltgeräte-Anschluss
Batteriekategorie	Industriebatterie
Anzahl der Akkus/Batterien	4 Stück
Akku-/Batterietyp	Pack
Akku/Batterie	eingebaut
Akku-/Batterietechnologie	Blei-Säure
Betriebstemperatur min.	0 °C
Betriebstemperatur max.	40 °C
Höhe	238 mm
Breite	155 mm
Tiefe	500 mm
Gewicht	20 kg
Verpackungshöhe	350 mm

Verpackungsbreite	280 mm
Verpackungstiefe	630 mm
Paketgewicht	21.438 kg

Überbrückungszeit	
Leistung (VA / W)	mit 0 / 1 / 2 Batteriepacks (Minuten) nach Herstellerangabe
1500/1050	5 / 13 / 28
1350/945	6 / 16 / 34
1200/840	7 / 20 / 40
1050/735	9 / 25 / 48
900/630	11 / 30 / 56
750/525	14 / 37 / 66
600/420	19 / 45 / 85
450/315	27 / 60 / 140
300/210	40 / 100 / 220
150/105	60 / 270 / 400