
VALUE KVM Verlängerung über Cat.6/6A, HDMI 4K30, max. 40m

Artikelnummer	14.99.3043
Hersteller	VALUE
Hersteller-Art.-Nr.	14.99.3043
EAN (Einzelstück)	7630049633438





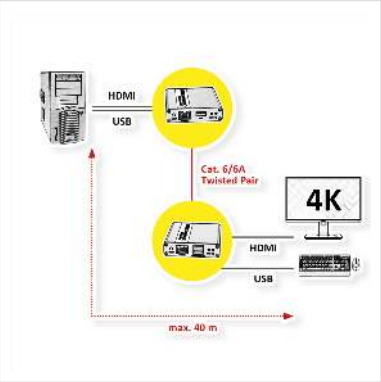

KVM-Verlängerung über ein Kat.6/6A/7-Kabel auf bis zu 40 Meter Abstand von der Remote-Konsole (HDMI-Monitor, USB-Tastatur und USB-Maus) bei HDMI 4K@30 Hz (bis zu 70 m bei 1080p@60Hz). Ideal für Werbung, Überwachungssysteme, Konferenzen, aber auch Home Entertainment, und vieles mehr.

• Eine entfernte KVM-Konsole kann mit einem PC oder KVM-Switch verbunden werden
• Unterstützt HDMI mit HiRes-Auflösung bis 4K30
• Übertragungsdistanz: bis 70 m bei 1080@60Hz, bis 40 m bei 4K@30Hz (bei Nutzung von TP-Kabeln der Kat.6 oder höher)
• Unterstützt HDR10
• Passt die Parameter automatisch an verschiedene Netzwerkkabel an, um die beste Darstellung zu erzielen
• Keine Latenz
• Plug&Play

• Unterstützt PoC (Power over Cable) - der Empfänger wird vom Sender mit Strom versorgt
• Sender-(TX-)Anschlüsse: 1x HDMI, 1x RJ-45, 1x USB A
• Empfänger-(RX-)Anschlüsse: 1x HDMI, 1x RJ-45, 2x USB A
• Abmessungen Sender/Empfänger (jeweils): 20 x 60 x 75 mm
• Gewicht Sender/Empfänger (jeweils): 123 g
• Lieferumfang: Sender, Empfänger, Netzteil DC 5V 2A, USB-Kabel A-A, Handbuch

Technische Daten

Hersteller	VALUE

Produktgruppe	KVM-(IP) Verlängerungen
Produkttyp	KVM-Extender, HDMI
Farbe	schwarz
Lieferumfang	Lokale Einheit, Remote Einheit, Steckernetzteil DC 5V 2A, USB-Kabel, Handbuch
Schnittstelle	HDMI
Eingänge	2
Ausgänge	3
Max. Distanz	40 m
PC/Switch: Monitor-Anschluss	HDMI
PC/Switch: Maus-/Tastatur-Anschluss	USB
Entfernte Konsole: Monitor-Anschluss	HDMI
Entfernte Konsole: Maus-/Tastatur-Anschluss	USB
Max. Distanz Lokale - Entfernte Einheit	40 m
Max. Auflösung (nominell)	3840 x 2160 @30Hz (max.)
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Material (Gehäuse)	Metall
Abmessungen (HxBxT)	19 x 85 x 75 mm
Netzteil benötigt	ja
Leistung Netzteil	DC 5V, 2A
Netzanschluss	Gerät-Eurostecker, Typ-C
Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	60 °C
Lagertemperatur min.	-30 °C

Lagertemperatur max.	70 °C
Höhe	20 mm
Breite	60 mm
Tiefe	75 mm
Gewicht	246 g
Verpackungshöhe	90 mm
Verpackungsbreite	280 mm
Verpackungstiefe	320 mm
Paketgewicht	0.5 kg