
# ROLINE U/FTP DataCenter Kabel Cat.7, LSOH, mit RJ45 Steckern (500 MHz / Class EA), slim, weiß, 1 m

| | |
|---|---|
| **Artikelnummer** | 21.15.1711 |
| **Hersteller** | ROLINE |
| **Hersteller-Art.-Nr.** | 21.15.1711 |
| **EAN (Einzelstück)** | 7630049610736 |





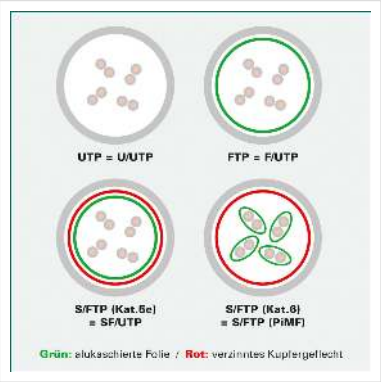


**Konfektioniertes paarweise geschirmtes Twisted-Pair-Netzwerkkabel der Kategorie 7 mit RJ-45 Steckern (bis 500 MHz) auf beiden Seiten. Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen. Besonders dünnes und flexibles DataCenter Patchkabel mit einzelnen Adernpaaren in aluminiumkaschierter Folie für den Einsatz in beengten Platzverhältnissen, wie Rechenzentren.**

- Konfektioniertes paarweise geschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel
- Mit RJ-45 Steckern auf beiden Seiten
- Für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken geeignet
- Besonders dünnes und flexibles Kabel
- Für den Einsatz in beengten Platzverhältnissen
- Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
- Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern
- Aufbau: 8 Adern Litze, paarweise Schirmung in aluminiumkaschierter Folie

| Technische Daten | |
|---|---|
| Hersteller | ROLINE |
| Produktgruppe | Twisted Pair Kabel |

| | |
|---|---|
| Produkttyp | U/FTP Patchkabel |
| Farbe | weiß |
| Länge | 1 m |
| Schirmungstyp | U/FTP |
| Übertragungsqualität | Cat6A / Class EA |
| Anzahl Adern | 8 |
| Aderquerschnitt (AWG) | AWG 32 |
| Aderntyp | Litze |
| Gekreuzt | nein |
| Slim-Kabel | ja |
| Rasthebelschutz | ja |
| Knickschutztülle | angespritzt |
| Kabel LSOH | ja |
| Seite 1 Typ des Anschlusses | RJ-45 |
| Seite 1 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker) |
| Seite 2 Typ des Anschlusses | RJ-45 |
| Seite 2 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker) |
| Steckertyp RJ45 | Standard |
| Betriebstemperatur min. | -10 °C |
| Betriebstemperatur max. | 60 °C |
| Gewicht | 19.2 g |
| Verpackungshöhe | 10 mm |
| Verpackungsbreite | 80 mm |
| Verpackungstiefe | 80 mm |
| Paketgewicht | 0.026 kg |