

EB-PU2216B



Le projecteur EB-PU2216B est un projecteur 3LCD haute luminosité ultraléger et compact.

Le projecteur EB-PU2216B présente de nombreux avantages : compacité et légèreté, installation et configuration faciles, maintenance simplifiée et excellente qualité d'image. Ce projecteur laser a été conçu pour être installé dans de grands espaces : amphithéâtres, événements live comme des concerts, salles de conférence ou musées, où il offre des expériences immersives à fort impact.

Compact et léger

Grâce à son poids et ses dimensions réduites, ce projecteur est plus facile à stocker, transporter et installer. Ce qui permet un gain de place en entrepôt, mais aussi de réaliser des économies de main-d'œuvre et de livraison.

Qualité d'image exceptionnelle

Ce projecteur 3LCD haute luminosité offre une résolution native WUXGA avec système d'amélioration 4K et compatibilité HDR pour un rendu précis et des images plus nettes.


Flexibilité

Grâce à sa polyvalence, l'EB-PU2216B rend l'installation simple : stacking et blending auto, compatibilité avec les mêmes objectifs et contrôle à distance. Deux projecteurs peuvent être superposés pour doubler la puissance lumineuse, grâce au stacking auto. Cette configuration est possible sans recours à du matériel informatique externe.

Fiabilité

Bénéficie d'une résistance exceptionnelle à la poussière, car le bloc optique scellé et la source lumineuse laser garantissent une luminosité stable sur de longues périodes, même dans les environnements particulièrement poussiéreux.

FICHE TECHNIQUE

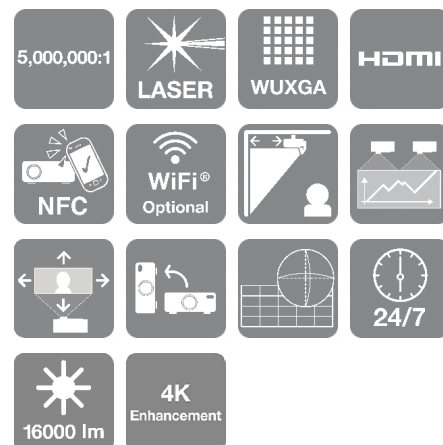

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Ultra léger et compact**
Facile à transporter, installer et stocker
- **Des images captivantes**
16 000 lm, technologie d'amélioration 4K, résolution WUXGA
- **Simple d'utilisation**
Installation, stacking, compatibilité avec optiques diverses et contrôle simplifié
- **Fiabilité et maintenance réduite**
Structure améliorée résistante à la poussière - Certifiée IP5X
- **Avantages environnementaux**
Consommation électrique plus faible, moins d'emballage, poids réduit

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

Système de projection	Technologie 3LCD
Panneau LCD	1,03 pouce avec C2 Fine

IMAGE

Luminosité couleur	16.000 lumen- 11.200 lumen (économie) conformément à la norme IDMS15.4
Sortie lumière blanche	16.000 lumen - 11.200 lumen (économie) Conformément à la norme ISO 21118:2020
Résolution	WUXGA
Amélioration de la résolution	Amélioration 4K
Rapport hauteur/largeur	16:10
Nombre de pixels à l'écran	4,608,000 (1920x1200 x2)
Rapport de contraste	Plus de 5.000.000 : 1
Contraste natif	2.000 : 1
Source lumineuse	Laser
Source lumineuse	20.000 Heures Grande durabilité, 30.000 Heures Durabilité Éco.
Traitement vidéo	10 Bits
Reproduction des couleurs	jusqu'à 1,07 milliards de couleurs
Prise en charge HDR	HDR10, HLG

OBJECTIF

Rapport de projection	0,35 - 7,41:1, Varie selon l'objectif
Zoom	Motorisé, Facteur :1 - 1,6, Varie selon l'objectif
Objectif	Varie selon l'objectif
Lens Shift	Motorisé - Vertical ± 60 %, horizontal ± 18 %, Varie selon l'objectif
Mémorisation de la position de l'objectif	10 positions
Taille de l'image	60 pouces - 1.000 pouces, Varie selon l'objectif
Distance de projection « grand angle »	varie selon l'objectif
Distance de projection « téléobjectif »	varie selon l'objectif
Nombre d'ouverture de l'objectif de projection	Varie selon l'objectif
Distance focale	Varie selon l'objectif
Focale	Motorisé
Objectif interchangeable	Oui
Objectif standard	Non fourni(e)
Obturbateur mécanique	Oui

CONNECTIVITÉ

Connexions	USB 2.0-A (2x), USB 2.0 Type B (Service uniquement), RS-232C, Interface Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Entrée VGA, Entrée DVI, Entrée HDMI, HDBaseT, Prise jack de sortie, Entrée 3G-SDI, Sortie 3G-SDI, Réseau local sans fil IEEE 802.11a/b/g/n (en option), Fonctionnalité NFC (« Near Field Communication »), Lecture de contenu USB, Remote
Protocole réseau	HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

FONCTIONS AVANCÉES

Sécurité	Verrou Kensington, Barre de sécurité, Protection par mot de passe, Verrou de l'unité réseau LAN sans fil, Sécurité du réseau LAN sans fil, Protection par mot de passe
Caractéristiques	Prise en charge du format 21 :9, Amélioration 4K, Mise sous tension automatique, Recherche de sources automatique, Alimentation/coupure directe, Edge Blending, Figer l'image, Correction horizontale et verticale du trapèze, Mémorisation de la position de l'objectif, Source lumineuse à longue durée de vie, Fonction de copie OSD, Correction de point, Bouton de mise sous tension, Quick Corner, Fonction de planification, Fonction « split screen » (écran divisé), Super résolution, Contrôle Web, Web à distance, Application iProjection
Modes de couleur	Cinéma, Dynamique, Naturel, Présentation, DICOM SIM, Multi-projection, BT709
Contrôle du projecteur	via: AMX, Crestron (réseau), Extron
Module de source lumineuse scellé	Oui, Conforme IP5X
Moteur de bloc optique scellé	Oui, Conforme IP5X

EB-PU2216B

CONTENU DE LA BOÎTE

- Câble électrique
- Télécommande, y compris piles
- Cache câble
- Bouchon du connecteur de l'objectif
- Pack de documents
- Fiche de référence
- Appareil principal
- Guide de démarrage rapide

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

INFORMATIONS GÉNÉRALES	
Consommation électrique	902 W (Mode Marche normal), 1.083 W (Mode Crête normal), 773 W (Mode Crête économique), 0,4 W (Veille d'économie d'énergie)
Dissipation thermique	3.682 BTU/heure (max.)
Gamme de tension/	AC 200 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Fréquence nominale	
Dimensions du produit	586 x 492 x 218 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	24,2 kg
Niveau sonore	Normal :38 dB(A) - Économie :34 dB(A)
Température	Stockage -10°C - 60°C
Humidité de l'air	fonctionnement 20% - 80%, Stockage 10% - 90%
Logiciels inclus	Epson Creative Projection, Configurateur du projecteur Epson, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management, Epson Projector Professional Tool
Options	Module de caméra, Support plafond, Unité réseau LAN sans fil
Type de salle / Application	Grande salle de réunion/du conseil, Amphithéâtre, Salle de réunions/Classe, Mapping vidéo, Location/Événementiel, Signalétique/Vente au détail, Sites touristiques
Positionnement	Au plafond, Bureau, Entretoise
Couleur	Noir

AUTRE	
Garantie	36 Mois retour atelier Extensions de garantie optionnelles disponibles

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE	
Système de projection	Technologie 3LCD
Panneau LCD	1,03 pouce avec C2 Fine

IMAGE	
Luminosité couleur	16.000 lumen- 11.200 lumen (économie) conformément à la norme IDMS15.4
Sortie lumière blanche	16.000 lumen - 11.200 lumen (économie) Conformément à la norme ISO 21118:2020
Résolution	WUXGA
Amélioration de la résolution	Amélioration 4K
Rapport hauteur/largeur	16:10
Nombre de pixels à l'écran	4,608,000 (1920x1200 x2)
Rapport de contraste	Plus de 5.000.000 : 1
Contraste natif	2.000 : 1
Source lumineuse	Laser
Source lumineuse	20.000 Heures Grande durabilité, 30.000 Heures Durabilité Éco.
Traitement vidéo	10 Bits
Reproduction des couleurs	jusqu'à 1,07 milliards de couleurs
Prise en charge HDR	HDR10, HLG

OBJECTIF	
Rapport de projection	0,35 - 7,41:1, Varie selon l'objectif
Zoom	Motorisé, Facteur :1 - 1,6, Varie selon l'objectif
Objectif	Varie selon l'objectif
Lens Shift	Motorisé - Vertical ±60 %, horizontal ±18 %, Varie selon l'objectif
Mémorisation de la position de l'objectif	10 positions
Taille de l'image	60 pouces - 1.000 pouces, Varie selon l'objectif
Distance de projection « grand angle »	varie selon l'objectif
Distance de projection « téléobjectif »	varie selon l'objectif
Nombre d'ouverture de l'objectif de projection	Varie selon l'objectif
Distance focale	Varie selon l'objectif
Focale	Motorisé
Objectif interchangeable	Oui
Objectif standard	Non fourni(e)
Obturbateur mécanique	Oui

CONNECTIVITÉ	
Connexions	USB 2.0-A (2x), USB 2.0 Type B (Service uniquement), RS-232C, Interface Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Entrée VGA, Entrée DVI, Entrée HDMI, HDBaseT, Prise jack de sortie, Entrée 3G-SDI, Sortie 3G-SDI, Réseau local sans fil IEEE 802.11a/b/g/n (en option), Fonctionnalité NFC (« Near Field Communication »), Lecture de contenu USB, Remote
Protocole réseau	HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

FONCTIONS AVANCÉES	
Sécurité	Verrou Kensington, Barre de sécurité, Protection par mot de passe, Verrou de l'unité réseau LAN sans fil, Sécurité du réseau LAN sans fil, Protection par mot de passe

Caractéristiques	Prise en charge du format 21 :9, Amélioration 4K, Mise sous tension automatique, Recherche de sources automatique, Alimentation/coupure directe, Edge Blending, Figer l'image, Correction horizontale et verticale du trapèze, Mémorisation de la position de l'objectif, Source lumineuse à longue durée de vie, Fonction de copie OSD, Correction de point, Bouton de mise sous tension, Quick Corner, Fonction de planification, Fonction « split screen » (écran divisé), Super résolution, Contrôle Web, Web à distance, Application iProjection
Modes de couleur	Cinéma, Dynamique, Naturel, Présentation, DICOM SIM, Multi-projection, BT709
Contrôle du projecteur	via: AMX, Crestron (réseau), Extron
Module de source lumineuse scellé	Oui, Conforme IP5X
Moteur de bloc optique scellé	Oui, Conforme IP5X

EB-PU2216B

CONTENU DE LA BOÎTE

- Câble électrique
- Télécommande, y compris piles
- Cache câble
- Bouchon du connecteur de l'objectif
- Pack de documents
- Fiche de référence
- Appareil principal

- Guide de démarrage rapide

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

INFORMATIONS GÉNÉRALES	
Consommation électrique	902 W (Mode Marche normal), 1.083 W (Mode Crête normal), 773 W (Mode Crête économique), 0,4 W (Veille d'économie d'énergie)
Dissipation thermique	3.682 BTU/heure (max.)
Gamme de tension/	AC 200 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Fréquence nominale	
Dimensions du produit	586 x 492 x 218 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	24,2 kg
Niveau sonore	Normal :38 dB(A) - Économie :34 dB(A)
Température	Stockage -10°C - 60°C
Humidité de l'air	fonctionnement 20% - 80%, Stockage 10% - 90%
Logiciels inclus	Epson Creative Projection, Configurateur du projecteur Epson, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management, Epson Projector Professional Tool
Options	Module de caméra, Support plafond, Unité réseau LAN sans fil
Type de salle / Application	Grande salle de réunion/du conseil, Amphithéâtre, Salle de réunions/Classe, Mapping vidéo, Location/Événementiel, Signalétique/Vente au détail, Sites touristiques
Positionnement	Au plafond, Bureau, Entretoise
Couleur	Noir
AUTRE	
Garantie	36 Mois retour atelier Extensions de garantie optionnelles disponibles

EB-PU2216B

CONTENU DE LA BOÎTE

- Câble électrique
- Télécommande, y compris piles
- Cache câble
- Bouchon du connecteur de l'objectif
- Pack de documents
- Fiche de référence
- Appareil principal
- Guide de démarrage rapide

ACCESSOIRES EN OPTION

- Wireless LAN Adapter - ELPAP11 (2.4GHz & 5GHz)
V12H005A01
- Camera Unit - ELPEC01
V12HA46010
- Ceiling Mount - ELPMB68
V12H006AE0
- Extension Pole - ELPMB70 - For ELPMB68
V12H006AG0
- Truss Adaptor - ELPMB71 - For ELPMB68
V12H006AH0
- Stacking Frame - ELPMB59 - EB-PU2200 Series (EVO)
V12H996B59
- Stacking Frame - ELPMB84 - EB-PU2200 Series
V12H006AW0
- Portrait Adaptor - ELPMB78 - EB-PU Series
V12H006AQ0
- Tilt Adaptor - ELPMB81 - EB-PU Series
V12H006AT0

OPTIONAL LENSES	Throw Ratio:	Lens Shift:	Screen Size	Zoom	Weight
--------------------	-----------------	----------------	-------------	------	--------

- | | | | |
|---|---------------|--|-----------------|
| ● Objectif longue distance ELPLL08 – série
G7000/L1000U
V12H004L08 | 5.27 - 7.41:1 | | V: ±60% H: ±18% |
| ● Objectif moyenne distance 3 ELPLM10 – série
G7000/L1000U
V12H004M0A | 2.42 - 3.71:1 | | V: ±60% H: ±18% |
| ● Objectif moyenne distance ELPLM11 – série
G7000/L1000U
V12H004M0B | 3.54 - 5.41:1 | | V: ±60% H: ±18% |
| ● Lens - ELPLM15 - Mid throw - EB-PU Series
V12H004M0F | 1.57 - 2.56:1 | | V: ±60% H: ±18% |
| ● Lens - ELPLU03S - Short throw off axis 1 - EB-
PU Series
V12H004UA3 | 0.48 - 0.57:1 | | V: ±24% H: ±10% |
| ● Objectif courte focale 2 ELPLU04 – série
G7000/L1000U
V12H004U04 | 0.64 - 0.77:1 | | V: ±60% H: ±18% |
| ● Lens - ELPLW06 - Wide zoom 2 - EB-PU Series
V12H004W06 | 1.19 - 1.62:1 | | V: ±60% H: ±18% |
| ● Lens - ELPLW08 - Wide throw - EB-PU2000
Series
V12H004W08 | 0.86 - 1.2:1 | | V: ±60% H: ±18% |
| ● Lens - ELPLX02S - UST - EB-PU2000 Series
V12H004X0B | 0.35:1 | | V: +25% H: ±15% |

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	V11HA67840
Code EAN	8715946703237
Pays d'origine	Chine
Taille de palette	1 Pièces



Epson France S.A.S.
Immeuble Harmony
22 rue Dora Maar
93400 Saint Ouen sur Seine
Information : 09 74 75 04 04

Support technique
Chat en ligne sur www.epson.fr
Produits sous et hors garantie : 09 74 75 04 04. (Tarif d'une
communication locale hors coût liés à l'opérateur)

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.
Last extracted: 2024-03-11

