


EB-810E



FICHE TECHNIQUE

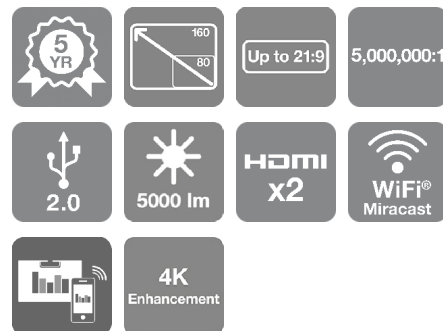

EB-810E, le premier vidéoprojecteur laser super ultracourte focale 4KE d'Epson conçu pour les entreprises, le travail hybride et les espaces immersifs

Le modèle EB-810E peut être placé à quelques centimètres d'un mur pour créer des images 4KE lumineuses pouvant atteindre 160 pouces. Pratique et rapide à installer, il projette le contenu avec une clarté stupéfiante et offre une solution d'affichage grand format économique et écoénergétique.

L'objectif super ultracourte focale du modèle EB-810E permet un positionnement discret près du mur, offrant aux présentateurs un accès facile sans créer d'ombres.

Grâce à une luminosité couleur de 5 000 lumens et à la technologie 3LCD, le modèle EB-810E est lumineux et dynamique jusqu'à 160 pouces, et il offre des contenus visibles sous tous les angles et de loin. L'expérience est immersive et le vidéoprojecteur extrêmement simple à utiliser.

Les options de connectivité filaire et sans fil polyvalentes, parmi lesquelles la mise en miroir de l'écran (screen mirroring) Miracast™, permettent de facilement partager des contenus entre plusieurs appareils.

Pesant seulement 12,3 kg, il est portable et l'application Epson Setting Assistant facilite et accélère l'installation. La solution d'affichage idéale pour des salles de différentes tailles, combinée à des options d'installation flexibles.

Le modèle EB-810E prend en charge plusieurs formats et l'edge blending avec plusieurs projecteurs pour un affichage ultra-large, continu et écoénergétique idéal pour la visioconférence.

Lorsqu'il est associé à l'écran ALR (à renvoi de lumière ambiante) d'Epson, sa qualité d'image est telle qu'elle que l'EB-810E peut passer pour un mur vidéo ou un écran LED, mais il est étonnamment abordable et consomme peu d'énergie.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Affichage 4KE évolutif pour toutes les pièces**
Affichage UST 80 à 160 pouces pour une visualisation illimitée (absence d'ombres/reflets)
- **Laser lumineux et écoénergétique**
Luminosité couleur 5 000 lm avec technologie 3LCD pour des couleurs plus lumineuses
- **Options de connectivité simples**
Projecteur câblé/sans fil à mise en marche automatique avec sortie USB 2A pour les clés intelligentes
- **Simple à utiliser et conçu pour durer**
Garantie 5 ans/12 000 heures avec peu de maintenance
- **L'alternative à un mur LED/vidéo**
Étonnamment abordable, avec une faible consommation d'énergie

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

IMAGE	
Amélioration de la résolution	Amélioration 4K
Luminosité couleur	5.000 lumen- 3.500 lumen (économie) conformément à la norme IDMS15.4
Sortie lumière blanche	5.000 lumen - 3.500 lumen (économie) Conformément à la norme ISO 21118:2020
Résolution	1080p
Rapport de contraste	Plus de 5.000.000 : 1
INFORMATIONS GÉNÉRALES	
Dimensions du produit	695 x 341 x 156 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Consommation électrique	290 W (Mode Marche normal), 192 W (Mode Marche économique), 380 W (Mode Crête normal), 286 W (Mode Crête économique), 0,4 W (Veille d'économie d'énergie)
TECHNOLOGIE	
Système de projection	Technologie 3LCD, Obturateur RVB à cristaux liquides
Panneau LCD	0,62 pouce avec C2 Fine
OBJECTIF	
Rapport de projection	0,16 - 0,22:1
Zoom	Numérique, Facteur :1 - 1,35
Taille de l'image	80 pouces - 160 pouces
Nombre d'ouverture de l'objectif de projection	1,8
Distance focale	2,3 mm
Focale	Manuel
Offset	7 : 1
CONNECTIVITÉ	
Connexions	USB 2.0-A (2x), USB 2.0 Type B (Service uniquement), RS-232C, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac sans fil, Entrée HDMI (2x), Sortie HDMI, HDBaseT, Miracast
Connexion au Smartphone	Ad hoc/Infrastructure
FONCTIONS AVANCÉES	
Sécurité	Verrou Kensington, Verrouillage du panneau de commande, Protection par mot de passe, Cadenas, Verrou de l'unité réseau LAN sans fil, Sécurité du réseau LAN sans fil, Protection par mot de passe
3D	Non
Interactivité	Non
Modes de couleur	Tableau, Cinéma, Dynamique, Naturel, Présentation, DICOM SIM, Multi-projection
AUTRE	
Garantie	60 Mois retour atelier ou 12.000 h Extensions de garantie optionnelles disponibles

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

IMAGE	
Amélioration de la résolution	Amélioration 4K
Luminosité couleur	5.000 lumen- 3.500 lumen (économie) conformément à la norme IDMS15.4
Sortie lumière blanche	5.000 lumen - 3.500 lumen (économie) Conformément à la norme ISO 21118:2020
Résolution	1080p
Rapport de contraste	Plus de 5.000.000 : 1
INFORMATIONS GÉNÉRALES	
Dimensions du produit	695 x 341 x 156 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Consommation électrique	290 W (Mode Marche normal), 192 W (Mode Marche économique), 380 W (Mode Crête normal), 286 W (Mode Crête économique), 0,4 W (Veille d'économie d'énergie)
TECHNOLOGIE	
Système de projection	Technologie 3LCD, Obturateur RVB à cristaux liquides
Panneau LCD	0,62 pouce avec C2 Fine
OBJECTIF	
Rapport de projection	0,16 - 0,22:1
Zoom	Numérique, Facteur :1 - 1,35
Taille de l'image	80 pouces - 160 pouces
Nombre d'ouverture de l'objectif de projection	1,8
Distance focale	2,3 mm
Focale	Manuel
Offset	7 : 1
CONNECTIVITÉ	
Connexions	USB 2.0-A (2x), USB 2.0 Type B (Service uniquement), RS-232C, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac sans fil, Entrée HDMI (2x), Sortie HDMI, HDBaseT, Miracast
Connexion au Smartphone	Ad hoc/Infrastructure

FONCTIONS AVANCÉES	
Sécurité	Verrou Kensington, Verrouillage du panneau de commande, Protection par mot de passe, Cadenas, Verrou de l'unité réseau LAN sans fil, Sécurité du réseau LAN sans fil, Protection par mot de passe
3D	Non
Interactivité	Non
Modes de couleur	Tableau, Cinéma, Dynamique, Naturel, Présentation, DICOM SIM, Multi-projection
AUTRE	
Garantie	60 Mois retour atelier ou 12.000 h Extensions de garantie optionnelles disponibles

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	V11HA99080
Code EAN	8715946718156
Pays d'origine	Philippines
Taille de palette	2 Pièces

EB-810E

CONTENU DE LA BOÎTE

- Guide de démarrage rapide
- Câble électrique
- Télécommande, y compris piles
- Documents de garantie

ACCESSOIRES EN OPTION

- Air Filter - ELPAF64 - EH-LS800
V13H134AE0
- Écran ALR 100 pouces - ELPSC35
V12H002AD0
- Écran ALR 120 pouces - ELPSC36
V12H002AG0
- Support plafond (Blanc) - ELPMB22
V12H003B22
- Support plafond pour Projecteurs Home cinema - ELPMB30
V12H526040
- Wall Mount - ELPMB75 - EB-810E
V12HB12010
- Rallonge support plafond (tube 450mm) - ELPFP13
V12H003P13
- Rallonge support plafond (tube 700mm) - ELPFP14
V12H003P14
- Wireless LAN Adapter - ELPAP11 (2.4GHz & 5GHz)
V12H005A01

Wireless Presentation Systems

- Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System

V12HA42040

Epson France S.A.S.
Immeuble Harmony
22 rue Dora Maar
93400 Saint Ouen sur Seine
Information : 09 74 75 04 04

Support technique

Chat en ligne sur www.epson.fr
Produits sous et hors garantie : 09 74 75 04 04. (Tarif d'une
communication locale hors coût liés à l'opérateur)

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs
respectifs.

Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Last extracted: 2025-10-06

EPSON®