


Moverio BT-45C



FICHE TECHNIQUE

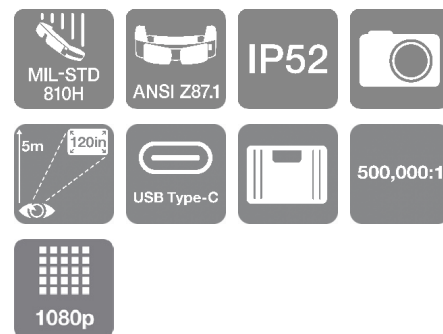

Les lunettes multimédia connectées transparentes Moverio BT-45C définissent une nouvelle norme en matière d'expérience utilisateur dans les applications industrielles.

Basées sur la technologie révolutionnaire Si-OLED d'Epson, les toutes nouvelles lunettes connectées BT-45C combinent facilement du contenu numérique à un environnement réel. Dotées d'un casque de type bandeau au confort exceptionnel et d'une attache pour le fixer, elles répondent aux normes internationales de sécurité et de durabilité ; elles sont donc idéales pour l'assistance à distance, les directives selon le flux de travail et la formation.

Révolutionner les flux de travail industriels

Responsabilisez votre personnel grâce au partage de connaissances apporté par les lunettes connectées BT-45C. Grâce à son affichage mains libres, à sa caméra HD centrée et à son audio intégré, la communication à double sens est incroyablement claire et peut être utilisée pour réaliser des tâches complexes avec une vitesse et une efficacité exceptionnelles dans les environnements industriels.

Capacités optiques avancées

L'écran Full HD offre une excellente reproduction des couleurs et une grande transparence. Il est idéal pour des conseils étape par étape et la superposition des instructions.

Ergonomique et durable

Les BT-45C sont conformes aux normes des tests de résistance aux chocs MIL-STD-810H¹ et IP52, associant une construction robuste et un design ergonomique et confortable.

Connectivité simple

Une connectivité USB Type-C² permet une intégration plug-and-play simple avec un large éventail d'appareils compatibles tels que les smartphones et les mini-PC.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Haute qualité visuelle et audio**
Caméra frontale HD 8MP positionnée au centre avec mise au point automatique et audio intégré
- **Affichage portable mains libres**
Affichage relevable hors utilisation
- **Robuste mais confortable**
Conception extrêmement robuste et confortable car elles se portent par-dessus des lunettes de vue
- **Connectivité simple et étendue**
Connexion aux appareils USB Type-C² compatibles avec un seul câble
- **Durabilité et sécurité éprouvées**
Conforme aux normes des tests de résistance aux chocs MIL-STD-810H¹, IP52 et ANSI Z87.1

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

OBJECTIF	
Type de modèle	Lunettes transparentes (se portent par-dessus des lunettes de vue)
Type de périphérique d'affichage	Si-OLED (diode électroluminescente organique-silicium)
Taille de l'écran	0,45 pouce panneau grand angle (16:9)
Nombre de pixels	2.073.600 pixels (1.920x 1.080) x RGB
Champ de vision	environ34 °
Taille de l'écran (distance de projection)	120 pouces à5 a
Reproduction des couleurs	Couleurs 24 bits (16,77 millions de couleurs)
Taux de rafraîchissement	60 Hz
Supports 3D	Côte-à-côte
Taux de contraste	500.000 : 1

CAPTEURS POUR CASQUE	
Appareil photo	8 million(s) de pixels
Mise au point automatique de l'appareil photo	Oui
Boussole	Oui
Gyroscope	Yes
Accéléromètre	Yes
Capteur d'éclairage	Oui

CONNECTIVITÉ DU CASQUE	
Type de connexion	USB Type-C
Interface vidéo	DisplayPort mode alternatif
DisplayPort version	1.2
Interface audio	Prise audio de 3,5 mm

SORTIE AUDIO	
Niveau de sensibilité	80 dB/mW
Impédance	16 ohm

INFORMATIONS GÉNÉRALES	
Température de fonctionnement	5 °C - 35 °C, 20 % - 80 % Humidité
Dimensions : Casque	290 mm x 200 mm x 57 mm (P x l x H) (sans filtre assombrissant) (sans bandeau)
Poids du casque	550 g
Température de stockage	-10 °C- 60 °C / 10 %- 90 % (pas de condensation)

AUTRE	
Garantie	24 Mois retour atelier

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

OBJECTIF	
Type de modèle	Lunettes transparentes (se portent par-dessus des lunettes de vue)
Type de périphérique d'affichage	Si-OLED (diode électroluminescente organique-silicium)
Taille de l'écran	0,45 pouce panneau grand angle (16:9)
Nombre de pixels	2.073.600 pixels (1.920x 1.080) x RGB
Champ de vision	environ34 °
Taille de l'écran (distance de projection)	120 pouces à5 a
Reproduction des couleurs	Couleurs 24 bits (16,77 millions de couleurs)
Taux de rafraîchissement	60 Hz
Supports 3D	Côte-à-côte
Taux de contraste	500.000 : 1

CAPTEURS POUR CASQUE	
Appareil photo	8 million(s) de pixels
Mise au point automatique de l'appareil photo	Oui
Boussole	Oui
Gyroscope	Yes
Accéléromètre	Yes
Capteur d'éclairage	Oui

CONNECTIVITÉ DU CASQUE	
Type de connexion	USB Type-C
Interface vidéo	DisplayPort mode alternatif
DisplayPort version	1.2
Interface audio	Prise audio de 3,5 mm

SORTIE AUDIO	
Niveau de sensibilité	80 dB/mW
Impédance	16 ohm

INFORMATIONS GÉNÉRALES	
Température de fonctionnement	5 °C - 35 °C, 20 % - 80 % Humidité
Dimensions : Casque	290 mm x 200 mm x 57 mm (P x l x H) (sans filtre assombrissant) (sans bandeau)
Poids du casque	550 g
Température de stockage	-10 °C- 60 °C / 10 %- 90 % (pas de condensation)
AUTRE	
Garantie	24 Mois retour atelier

Moverio BT-45C

CONTENU DE LA BOÎTE

- Casque
- Guide de démarrage rapide
- Jeu de vis
- Guide de sécurité et de support
- Sacoche de transport
- Deux teintes ANSI
- Porte-boîtier IF

- Attache pour casque

ACCESSOIRES EN OPTION

- Support télécommande Moverio - BO-CH400
V12HA59W01
- Moverio BT-45C/BT-45CS Headpad Pack - BO-IP450
V12HA91W01
- Moverio BT-45C/BT-45CS Shade Pack - BO-SP450
V12HA61W01

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT V11H970040

Code EAN 8715946710525

Pays d'origine Chine

Taille de palette 4 Pièces



Epson France S.A.S.
Immeuble Harmony
22 rue Dora Maar
93400 Saint Ouen sur Seine
Information : 09 74 75 04 04

Support technique

Chat en ligne sur www.epson.fr
Produits sous et hors garantie : 09 74 75 04 04. (Tarif d'une
communication locale hors coût liés à l'opérateur)

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.

Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Last extracted: 2024-05-14

1. Le test de résistance aux chocs MIL-STD-810H s'applique aux casques BT-45C/BT-45CS et mesure les chutes de 122 cm dans 26 directions. Ils mesurent la conformité en environnement de test et ne garantissent pas l'absence de dommage ou de panne.
2. Les lunettes Moverio BT-45C/BT-45CS prennent en charge la sortie vidéo via la connectivité USB Type-C avec des périphériques prenant en charge la fonction DisplayPort mode alternatif. Veuillez vérifier les caractéristiques techniques de votre appareil, consulter les pages de FAQ d'Epson ou contacter un représentant Epson pour plus d'informations sur la compatibilité de l'appareil.

EPSON[®]