


# EB-760W



## DATASHEET / BROCHURE

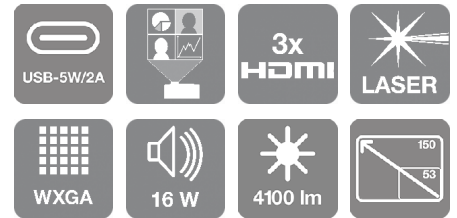

Projicera din vision med en prisvärd storbildsprojektor i full HD på upp till 150 tum som förbättrar engagemang, inlärning och produktivitet.

Oavsett klassrummets eller mötesrummets storlek så är obegränsade och verklighetstrogna presentationer nu möjliga med denna ljusa, kompakta och prisvärda bildlösning.

EB-760W:s ljusa bild är skalbar upp till 150 tum och är lätt att se från alla vinklar och på avstånd, och innehållet kan enkelt delas eller streamas direkt från flera enheter för en perfekt samarbetsupplevelse.

Linsen på EB-760W med ultrakort projiceringsavstånd möjliggör säker, diskret placering nära projiceringsytan, vilket ger presentatörer fri åtkomst för att interagera utan att kasta skuggor.

Med 4 100 ANSI lumens ljusstyrka för färgat ljus och Epsons 3LCD-teknik är bilden ljusstark och livfull upp till 150 tum, och tydligt synlig från alla vinklar och på avstånd. Upplevelsen är verklighetstrogen och användarvänlig.

Projicering möjliggör även flexibla bildstorlekar, skalbara från 49–150 tum, bildstorlekar kan optimeras för varje rum med en välbekant produkt och till en fast kostnad

Mångsidiga kabelanslutna och trådlösa anslutningsalternativ, inklusive bildspegling via Miracast™, gör det möjligt för deltagarna att enkelt dela innehåll från sina datorer eller mobila enheter. Med en ansluten Epson-dokumentkamera som tillval kan dokument, presentationer eller 3D-objekt ses med otrolig detaljrikedom.

Till skillnad från en platt bildskärm finns det ingen tung, glaspanel som kan gå sönder eller skapa störande, reflekterade blinda fläckar från vissa vinklar och lärare utsätts inte för direkt blå ljusstrålning från LCD-panelen som tros skada ögonen. Tillsammans med en hygienisk, antibakteriell whiteboard kan lärare kommentera presentationer med pennor för whiteboard, eller för att spara energi kan du helt enkelt använda whiteboarden när projektorn är avstängd.

## VIKTIGA FUNKTIONER

- **Skalbar FHD-projektion för alla rum**  
53–150 tums UST-projektion för obegränsad visning (inga skuggor/reflektioner)
- **Ljusstark och energieffektiv laser**  
CLO på 4 100 ANSI lumen med 3LCD-teknik för ljusare färger vid endast 205 W
- **Smidiga anslutningsalternativ**  
Automatisk, trådbunden/trådlös projektor med USB 2A-utgång för smarta stift
- **Enkel att använda och byggd för att hålla**  
Praktiskt taget underhållsfri med 5 års, 12 000 timmars garanti
- **Kompatibilitet med dokumentkameror**  
Skapa och spela in en helt verklighetstrogen lektion eller presentation live

PRODUKTSPECIFIKATIONER

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TEKNIK                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Projection System        | 3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LCD Panel                | 0,59 inch with C2 Fine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| IMAGE                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Färgstyrka               | 4.100 Lumen- 2.800 Lumen(ekonomi) i enlighet med IDMS15.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Vitstyrka                | 4.100 Lumen - 2.800 Lumen(ekonomi) In accordance with ISO 21118:2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Upplösning               | WXGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Resolution Enhancement   | HD ready                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Aspect Ratio             | 16:10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kontrastförhållande      | Over 5.000.000: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ljuskälla                | Laser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ljuskälla                | 20.000 TimmarDurability High, 30.000 TimmarDurability Eco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Trapetskorrigering       | Manuell vertical: ±3 °, Manuell horisontal ±3 °                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Videoredigering          | 10 Bitar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2D vertikal              | 100 Hz - 120 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| uppdateringshastighet    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Färgåtergivning          | upp till 1,07 miljarder färger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| OPTIK                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Projektionsförhållande   | 0,27 - 0,37:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Zoom                     | Digital, Factor:1 - 1,35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Objektiv                 | Optik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Projektionsstorlek       | 60 inches - 150 inches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Projection Lens F Number | 1,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Fokuslängd               | 3,7 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Fokus                    | Manuell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Offset                   | 6: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| CONNECTIVITY             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Anslutningar             | USB 2.0-A (2x), RS-232C, Ethernet-gränssnitt (100 Base-TX/10 Base-T), Trådlös LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), VGA in (2x), VGA ut, HDMI in (3x), Komposit in, Miracast, Stickkontakt ut, Stickkontakt in (3x), USB 2.0 Typ B (endast service), Wi-Fi Direct, mikrofoningång                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Epson iProjection App    | Ad-hoc/infrastruktur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nätverksprotokoll        | HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ADVANCED FEATURES        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Säkerhet                 | Kensington-skydd, Användarfältlås, Padlock, Security cable hole, Trådlöst LAN-enhetslås, Trådlöst LAN-säkerhet, Lösenordsskydd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Funktioner               | A/V mute, Kurvkorrigering, Automatisk aktivering, Automatisk källsökning, Inbyggd högtalare, CEC-kompatibilitet, Ändringsbar användarlogotyp, Digital zoom, Direct Power on/off, Dokumentkamerakompatibel, Email notification, Startsidan, Horisontell och vertikal keystone-korrigering, Bildförskjutning, JPEG-visning, Ljuskälla med lång livslängd, Nätverksprojicering, Kopieringsfunktion på skärmen, Utan PC, Power on button, Quick Corner, Schemaläggningsfunktion, Bildspegling, Ultra-wide bild (16:6), Webbkontroll, Webb fjärrkontroll, Stöd för trådlöst LAN, Appen iProjection |
| Färglägen                | Tavla, Bio, Dynamisk, Presentation, sRGB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Projector control        | via: Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Avkänning av AMX-enhet, Control4 Simple Device Discovery Protocol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

EB-760W

LEVERANSOMFATTNING

- Strömkabel
- Fjärrkontroll inkl. batterier
- Snabbstartsguide
- Projector feet
- Garantidokument

## PRODUKTSPECIFIKATIONER

EB-760W

### ALLMÄNT

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Power consumption       | 197 Watt (Normal On-Mode), 141 Watt (Eco On-Mode), 263 Watt (Normal Peak-mode), 199 Watt (Eco Peak-Mode), 0,5 Watt (Energy saving standby)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Värmeavledning          | 895 BTU/hour (max)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Supply Voltage          | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mått                    | 356 x 395 x 133 mm (Bredd x Djup x Höjd)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Vikt                    | 5,9 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ljudnivå                | Normal:37 dB (A) - Economy:27 dB (A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Temperatur              | Förvaring -10° C - 60° C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Luftfuktighet           | Drift 20% - 80%, Förvaring 10% - 90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                         | Om projektorn sitter upphängd i ett tak- eller väggfäste och har installerats i en miljö med kraftig oljerök på platser där olja eller kemikalier förflyktigas, där stora mängder rök eller bubblor förekommer i samband med evenemang eller där aromatiska oljor ofta förbränns, kan detta få materialet i vissa delar av våra produkter att degraderas och gå sönder över tid, något som kan förorsaka att projektorn faller ned från taket. |
|                         | Om du är orolig för miljön där din projektor har installerats eller om du har några andra frågor, kontakta då vår supportavdelning för ytterligare hjälp.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Medföljande programvara | EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Options                 | Air filter, Ceiling mount, Anslutning och kontrollbox, Extern högtalare, Safety wire set, Visualiser camera, WP System - ELPWP10, Wall mount, Trådlöst LAN-enhet, Wireless transmitter - ELPWT01                                                                                                                                                                                                                                               |
| Högtalare               | 16 Watt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rumstyp / tillämpning   | Mötesrum/klassrum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Placering               | Takmonterad, Stationär, Vägghöglad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Färg                    | Vit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| TCO-certifierad         | For further information relating to TCO Certified please visit <a href="https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf">https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf</a>                                                                                                                                                                                           |

### ANNAN

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| Garanti | 60 Månader Inlämning eller 12.000 h |
|---------|-------------------------------------|

## OPTIONAL ACCESSORIES

- Väggfäste för ultrakort projiceringsavstånd – ELPMB62  
V12HA06A06
- Wireless LAN Adapter - ELPAP11 (2.4GHz & 5GHz)  
V12H005A01
- Air Filter - ELPAP60 - EB-7XX / EB-L2xx Series  
V13H134A60
- Takrör – ELPFP13 – 668–918 mm  
V12H003P13
- Takrör – ELPFP14 – 918–1 168 mm  
V12H003P14
- Aktiva högtalare – ELPSP02  
V12H467040
- Safety Wire - ELPWR01  
V12H003W01
- Kontroll- och anslutningsbox – ELPCB03N  
V12HB11040

EB-760W

## LOGISTIKINFORMATION

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| SKU               | V11HA81080    |
| Streckkod         | 8715946715285 |
| Tillverkningsland | Filippinerna  |
| Pallstorlek       | 2 Styck       |

## Wireless Presentation Systems

- Epson ELPWP10 - Wireless Presentation System  
V12HA41040
- Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System  
V12HA42040

## Visualizers

- ELPDC07  
V12H759040
- ELPDC13  
V12H757040
- ELPDC21  
V12H758040
- ELPDC30  
V12HB09080