
ROLINE Patchkabel Cat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), LSOH, PoE, grau, 10 m

Artikelnummer	21.15.4317
Hersteller	ROLINE
Hersteller-Art.-Nr.	21.15.4317
EAN (Einzelstück)	7630049634077





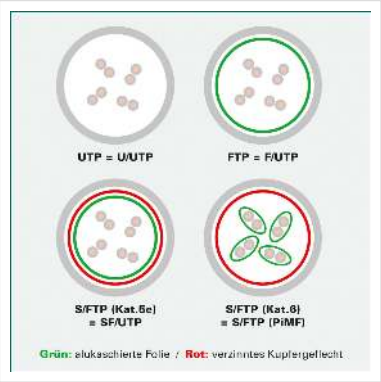

Cat.6A Class EA | S/FTP | PoE | LSOH

Konfektioniertes doppelt geschirmtes (PiMF) Twisted-Pair-Kabel der Kategorie 6A mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten. Verknotungsfrei, flexibel und relativ dünn, aber dennoch PoE-tauglich

• Sehr flexibles Patchkabel, dünne Litzendrähte und zugleich hinreichend dimensioniert, um PoE-tauglich zu sein
• Mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten
• Für den Einsatz in Gigabit-Ethernet-Netzwerken, speziell für den Anschluss von Komponenten (z.B. IP-Kameras)
• Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
• Kontaktbelegung: 1:1 gemäß EIA/TIA568, 8 Adern
• Aufbau: 8 Adern Litzendraht. Paarweise Schirmung: Alu-kaschierte Polyesterfolie. Gesamtabschirmung: Kupfergeflecht

Verknotungsfrei

Technische Daten	
Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	Twisted Pair Kabel

Produkttyp	S/FTP Patchkabel (PiMF)
Farbe	grau
Länge	10 m
Lieferumfang	Patchkabel
Schirmungstyp	S/FTP (PiMF)
Übertragungsqualität	Cat6A / Class EA
Anzahl Adern	8
Aderquerschnitt (AWG)	AWG 28
Power over Ethernet (PoE)	ja
Aderntyp	Litze
Biegeradius	Min. 27 mm
Rasthebelschutz	ja
Knickschutztülle	angespritzt
Farbe (Tülle)	grau
Aussen-Ø Kabel	4.5 +/-0.2mm
Kabel LSOH	ja
Seite 1 Typ des Anschlusses	RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses	RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45	Standard
Betriebstemperatur min.	-10 °C
Betriebstemperatur max.	60 °C
Lagertemperatur min.	-20 °C
Lagertemperatur max.	75 °C

Gewicht	232 g
Verpackungshöhe	40 mm
Verpackungsbreite	150 mm
Verpackungstiefe	150 mm
Paketgewicht	0.25 kg