

簡易ユーザーガイド

IAB (IAB 146 4K / IAB 110 2K / IAB 146 2K)

*色と外観は製品によって異なる場合があります、本マニュアルの内容は性能の向上のために予告なく変更されることがあります。

*詳しくは、以下の Samsung のホームページからユーザー マニュアルをダウンロードしてください。
<https://www.galaxymobile.jp/support/>



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



BN68-14435M-00

内容物の確認

- *内容物が不足している場合は、製品の購入先にお問い合わせください。
- *付属品は、販売している地域や国によって異なる場合があります。

簡易ユーザーガイド

保証書
(一部の地域では利用できません)

規制ガイド

電源コード
(IAB 146 4K, IAB 146 2K:x 2 /
IAB 110 2K:x 1)

電源延長ケーブル
(IAB 146 4K, IAB 146 2K:x 2 /
IAB 110 2K:x 1)

OCM ケーブル
(IAB 146 4K, IAB 146 2K:x 4 /
IAB 110 2K:x 3)


リモコン

電池 (AAA x 2)
(一部の地域では利用できません)


RS232C アダプタ

ポート

IAB 146 4K / IAB 146 2K

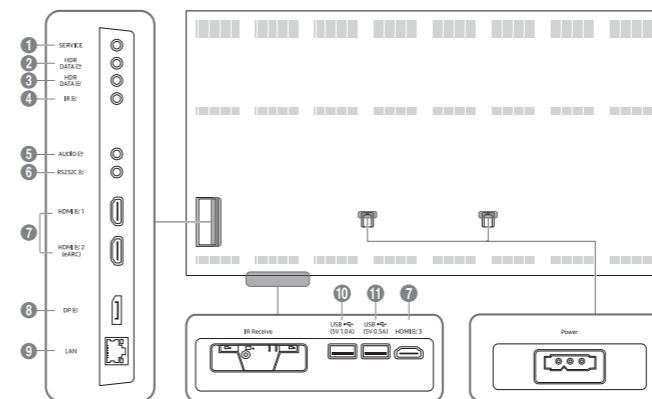


IAB 110 2K

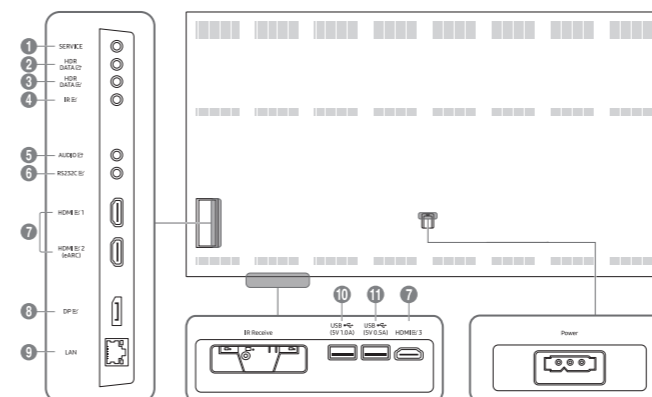


- 1 サービス技術者が使用します。
- 2 次のキャビネットのHDR DATA ②ポートに接続します。
- 3 前のキャビネットのHDR DATA ②ポートに接続して、ビデオデータを受信します。
- 4 リモコンからの信号を受信するために外部 IR ケーブルを接続します。
- 5 オーディオ ケーブルを通じてオーディオ デバイスに音声を出力します。
- 6 RS232C アダプタを使用して、MDC に接続します。
- 7 HDMI ケーブルまたは HDMI-DVI ケーブルを使用して、入力信号デバイスに接続する。
- 8 DP ケーブルを使用して PC と接続します。
- 9 LAN ケーブルで MDC とインターネットに接続します。(100 Mbps)
*接続には カテゴリー 7 (*STP タイプ) のケーブルをご使用ください。
- Shielded Twist Pair.
- 10 USB メモリ デバイスに接続します。
*本製品のUSBポートは、最大1.0Aの定電流に対応しています。最大値を超えると、USBポートが動作しない場合があります。
- 11 USB メモリ デバイスに接続します。
*本製品のUSBポートは、最大0.5Aの定電流に対応しています。最大値を超えると、USBポートが動作しない場合があります。

キャビネット取扱時の注意事項


- *金属の物体は、その磁力により、キャビネットの前面にくっつくことがあります。
- *金属の物体がくっついたら、磁石またはエアガンを使用して、外します。磁石でモジュールがキャビネットから外れてしまわないように、金属の物体を磁石で外す時には、慎重に行ってください。
- *磁気スライブカードを近づけると、磁気がカードに影響を及ぼす可能性がありますので、注意してください。




[外部からの衝撃や製品の落下を防ぐための注意事項]
保護ブラケットを取り外した後、製品を外部の衝撃や振動にさらさないように注意します。製品がいかなる高さからも落下しないようにします。




[LED の損傷を防ぐための注意事項]
製品が床に水平に置いてある時、振動や外部の衝撃にさらさないように注意します。




[角部の損傷を防ぐための注意事項]
キャビネットの角部が損傷しないように、特に注意します。



[LED の損傷を防ぐための注意事項]
保護ブラケットを取り外した後、製品の LED 面を下にして床に置いてはいけません。



[LED の静電気による損傷を防ぐための注意事項]
静電気防止用手袋をつけずに製品を触ってはいけません。
•製品に触る時は、必ず、静電気防止用手袋をつけます。




[LED の損傷を防ぐための注意事項]
本製品を持ち上げる際には、モジュールフレームがメインフレームから離れないように注意してください。

製品の取り付け

- 取り付けは、必ず、専門の取り付け業者に委ねます。取り付けの詳細については、製品を購入した販売店にお問い合わせください。
- 製造元から提供されたフレーム キットを使用して、製品を取り付けます。詳細については、設置ガイドを参照してください。
- ユーザーが自分で製品を取り付けた場合、それに起因する製品の損傷、ユーザーまたは他の人々への損害について、Samsung は責任を負いません。


e.g.) IAB 146 4K

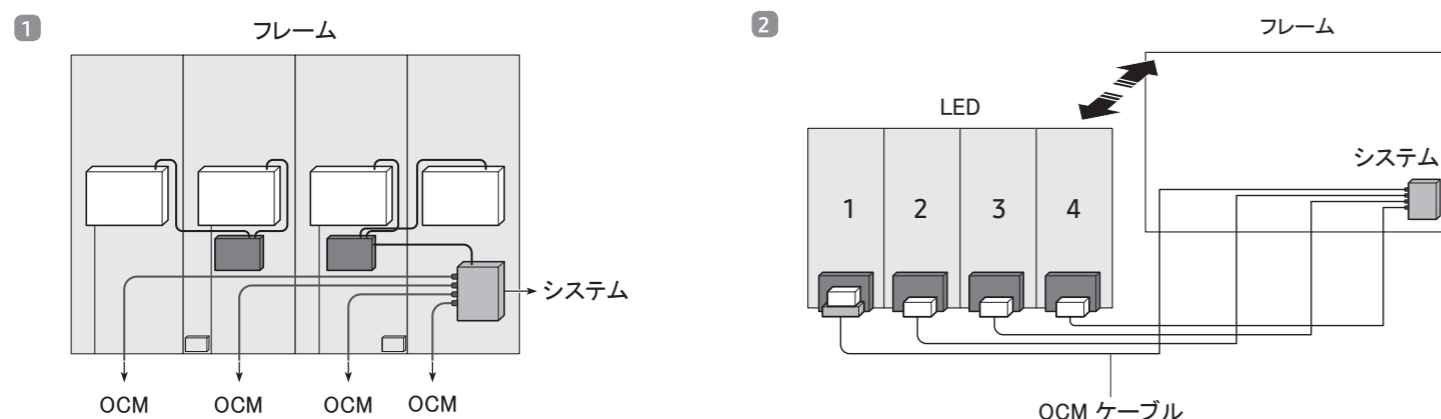


電源ケーブルの接続

- すべてのケーブルを接続した後、電源ケーブルを接続します。
- 外部機器を接続する前に、必ず、電源ケーブルを外します。
- モデルによってはAC電源ケーブルが付属していない場合があります。別途必要な場合は、本製品をご購入いただいた販売店にお問い合わせください。

e.g.) IAB 146 4K

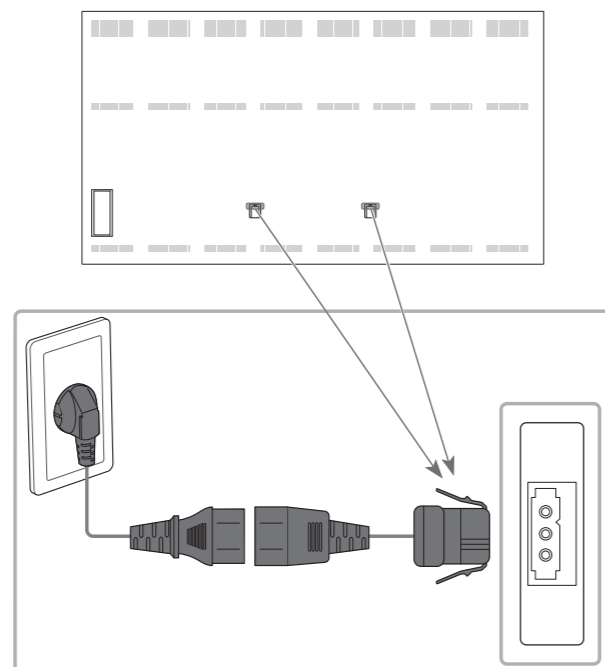

お手入れに関する注意事項

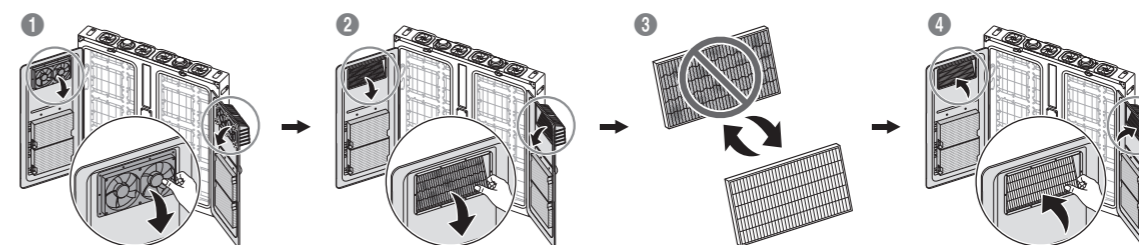

LED ランプが露出してモニターの正面から見えている場合は、LED ランプが落下したり破損したりする恐れがあるため、その部分に触れないように注意してください。

外装の掃除については、Samsungより提供される設置マニュアルを参照してください。(設置マニュアルは www.samsung.com/displaysolutions からダウンロードできます。)

本製品内部の清掃が必要な場合は、サムスン電子ジャパンお客様相談ダイヤルまでお問い合わせください(別途作業費がかかります)。
- 製品が屋外LEDモデルまたはフィルター付きの他のモデルである場合は、フィルターを取り換えて、通気口を定期的に掃除してください。ユーザーご自身で行っていただけます。詳細については、製品の設置マニュアルを参照してください。

フィルターの取り換え(屋外モデルのみ)

- 3か月ごとにフィルターを取り換えることが推奨されます。取り換え期間は、製品の設置される環境によって異なる場合があります。
- フィルターは消耗品です。定期的に新しいフィルターと取り換えてください。
- フィルターの取り換えかたの詳細については、製品の設置マニュアルを参照してください(設置マニュアルは、www.samsung.com/displaysolutions からダウンロードできます)。

トラブルシューティング ガイド

問題	解決方法
画面がオンとオフを繰り返す。	製品と PC の間のケーブルが正しく接続されていることを確認します。
信号なしと画面に表示される。	製品がケーブルで正しく接続されていることを確認します。 製品に接続されている入力信号デバイスの電源がオンになっていることを確認します。

Dolby Audio

仕様

モデル名	IAB 146 4K	IAB 110 2K	IAB 146 2K	
キャビネット	ピクセル ピッチ	0.84 mm	1.26 mm	1.68 mm
	LED ピクセル設定	Flip-chip RGB LED		
	ピクセル(行 x 列)	3840 x 2160 ピクセル	1920 x 1080 ピクセル	1920 x 1080 ピクセル
	アスペクト比(幅:高さ)	16:9		
同期	水平周波数	30 - 135 kHz (DP)、15 - 135 kHz (HDMI 1~3)		
	垂直周波数	30 - 120 Hz (DP)、24 - 120 kHz (HDMI 1~3)		
電源	AC100-240V~ 50/60Hz 標準電圧は国によって異なりますので、製品背面のラベルを参照してください。			
環境条件	動作時	温度: 0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F) 湿度: 10% - 80%、結露しないこと		
	保管時	温度: -20 °C - 45 °C (-4 °F - 113 °F) 湿度: 5% - 95%、結露しないこと		

*この装置は、クラスA機器です。この装置を住宅環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

*装置仕様の詳細については、Samsung の Web サイトを参照してください。

*5.2GHz帯及び5.3GHz帯の利用は、総務省に登録済の5.2GHz帯高出力基地局等と通信する場合を除き、屋内に限定されています。

サムスン製品に関するお問合せ

*詳細については、Web サイトからユーザー マニュアルをダウンロードしてください。

サムスン電子ジャパンお客様相談ダイヤル

0120-327-527

受付時間: 平日(土・日・祝日を除く) 9:00~17:00

*予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。