
MPN: LVO2314705-FLEX

Bendable LC-LC Multimode fibre cable duplex 0,5m OM3 LSZH

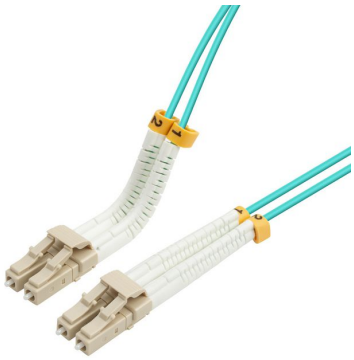

The Lanview Bendable series is engineered for flexible cable management, able to bend and sustain any angle from a straight line to 90 degrees. The boot, shaped around a single stainless-steel wire, is easily adjustable by hand, while the internal wire maintains the set angle or direction.

The boot's design permits repositioning at any moment or straightening for the disconnection of connectors. Its versatility guarantees ideal connector positioning in demanding situations, like confined areas or environments with high density.

- Designed for Data Centers, Industry and Computer Centers
- LSZH (Low Smoke Zero Halogen) and flame retardant
- Color: Aqua
- Bending radius: 30mm
- LC/UPC Connector
- Cable Diameter 2.0mm

Spezifikationen

Battery	**Battery Type**	NONE - Only use for non-battery items
Features	**Connector-Geschlecht**	Male/Male
	Druckfestigkeit	10
	Einfügedämpfung	0,3 dB
	Fasermodusstruktur	Multi-mode
	Glasfasertyp	OM3
	Halogen frei	Yes
	Jackenmaterial	Low smoke zero halogen (LSZH)
	Kabelart	Duplex
	Kabellänge	0,5 m
	Kerndurchmesser	50 µm
	Manteldurchmesser	125 µm
	Plug-and-Play	Yes
	Polierter Steckertyp	UPC
	Produktfarbe	Aqua colour
	REACH-Konformität	Yes
	RoHS-Konformität	Yes
	Rückflussdämpfung	50 dB
	Stecker 1	LC/UPC
	Stecker 1 Geschlecht	Male
	Stecker 2	LC/UPC
	Stecker 2 Geschlecht	Male
	Unterstützte Wellenlängen	850, 953, 1260, 1280, 1300 nm

Features	**Vollduplex**	Yes
Operational conditions	**Betriebstemperatur (TT)**	-40 - +75 °C
	Lagertemperatur (TT)	-40 - +85 °C
Other features	**Kern-/Manteldurchmesser**	50/125 µm
Package dimensions	**Depth (package,cm)**	5 cm
	Gross Weight	0,01 kg
	Height (package,cm)	20 cm
	Width (package,cm)	18 cm
Product dimensions	**Height (product,cm)**	1 cm
	Net Weight	0,01 kg
	Tiefe cm	50 cm
	Width (product,cm)	2 cm
Technical details	**Enthält nicht**	Halogen
Vendor information	**Brand Name**	Lanview
	Warranty	25 Jahre)
Weight & dimensions	**Biegungsradius**	3 cm
	Kabeldurchmesser	2 mm

Weitere Produkte dieser Serie

Kabellänge	
0,5	LVO2314705-FLEX
1,0	LVO231469-FLEX
2,0	LVO231301-FLEX
3,0	LVO231203-FLEX
5,0	LVO231205-FLEX
7,5	LVO2312075-FLEX
10,0	LVO231472-FLEX
15,0	LVO231215-FLEX
20,0	LVO231220-FLEX
25,0	LVO231225-FLEX
30,0	LVO231230-FLEX

Weitere Bilder

