



IMPRESORA LASER
MONOCROMATICA




Óptima Productividad
Alto desempeño para óptima productividad.



Lexmark T644
MONOCROMATICA PARA GRUPOS DE TRABAJO

Distribuidor Autorizado



www.lexmark.com



Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. MarkNet, Lexmark y Lexmark con el diseño del diamante son marcas comerciales de Lexmark International, Inc. registradas en Estados Unidos y/o en otros países. PCL es una marca registrada de Hewlett-Packard Company. PostScript es una marca registrada de Adobe Systems Incorporated registrada en Estados Unidos. Las demás marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.



Lexmark T644



- Impresora para grupos de trabajo de alta productividad y carga intensiva
- Fácil de usar: Interfaz del usuario intuitiva
- Amplias opciones de manejo de papel



Lexmark T644n, T644tn, T644dtn


Especificaciones de Producto

Tipo de producto	Impresora láser monocromática para grupos grandes
Velocidad	Hasta 50 ppm
Resolución	1200 x 1200 dpi, Calidad de Imágen 2400, Calidad de Imágen 1200, 600 x 600 dpi
Tiempo de impresión de primera página:	Hasta 8.5 segundos
Procesador	514 MHz
Memoria RAM (std./max.)	128MB/640MB
Conectividad	
Estándar:	Ethernet, Paralelo, USB, 2 ranuras internas para soluciones/conectividad adicional, interfaz USB Directa para impresión en Panel de Operador
Opcional:	Gigabit Ethernet, Serial, Token-Ring, Coax/Twinax, Wireless, Fibra Óptica
Administración en Redes	Utilidad Markvision Professional
Sistemas Operativos	Windows, Linux, UNIX, Mac, NetWare, y OS/400 Para un listado completo, visite www.lexmark.com
Lenguajes de Impresión	Emulaciones PostScript 3 y PCL 6, Herramienta de Migración PPDS
Impresión directa de formatos	PDF v1.5, JPEG, JPG, TIFF, GIF, PNG, BMP, PCX and DCX
Fuentes	PCL 89 escalables, 2 bitmap. Incluyendo OCR-A, OCR-B y Código 3 de 9. PostScript 158 escalables; PPDS: 39 escalables y 5 bitmap
Tamaño: (An x Prof x Al)	T644n: 17.2 pulgadasx 20.6 pulgadasx 16 pulgadas(436 mm x 523 mm x 406 mm) T644tn: 17.2 pulgadasx 20.9 pulgadas. x 21 pulgadas(436 mm x 523 mm x 535 mm) T644dtn: 17.2 pulgadasx 28.2 pulgadasx 23.1 pulgadas(436 mm x 716 mm x 588 mm)
Peso	T644n: 51 lb. (23.1 kg) T644tn: 58 lb. (26 kg) T644dtn: 69 lb. (31.3 kg)
Acústica	55 dBA imprimiendo; 30 dBA inactiva
Ciclo de trabajo máximo	Hasta 250,000 páginas mensuales
Garantía	1 año

Medios de Impresión

Manejo de papel (hojas)	T644n	T644tn, T644dtn
Entrada estándar	600 (500+100 Bandeja MP)	1,100 (500+500 +100 Bandeja MP)
Entrada máxima	4,100	4,100
Salida estándar	500	500
Salida máxima	3,000	3,000
Tipos de papel	Papel normal, Etiquetas de poliéster, Transparencias, Etiquetas de vinilo	
Tamaños de papel	Sobres 10, 7 3/4, 9, B5, DL, A4, A5, Ejecutivo, Folio, JIS-B5, Legal, Carta, Statement, Universal	

En la caja



Lexmark T644n

- Cartucho de impresión de 21.000¹ páginas
- Cable de alimentación
- CD con Documentación
- CD con Controladores y Utilerías

Lexmark T644tn

- Lexmark T644n MAS
- Bandeja 500 Hojas

Lexmark T644dtn


- Lexmark T644tn MAS
- Unidad duplex de 500 hojas

Suministros^{1,2}	Cartucho de Extra alta duración de 32.000 páginas para etiquetas del Programa de Retorno Cartucho de Extra Alta duración de 32.000 páginas del Programa de Retorno Cartucho de Extra Alta duración de 32.000 páginas Cartucho de alta duración de 21.000 páginas del Programa de Retorno Cartucho de 6.000 páginas del Programa de Retorno Cartucho de alta duración de 21.000 páginas Cartucho de 6.000 páginas Cartucho de grapas	64404XL 64418XL 64438XL 64018HL 64018SL 64038HL 64038SL 11K3188
Opciones de Memoria RAM/Flash	128MB DDR RAM 256MB DDR RAM 512MB DDR RAM 32MB Tarjeta Flash 64MB Tarjeta Flash T64x Disco duro	13N1523 13N1524 13N1526 1021208 1021209 1021207
Muebles	Soporte de impresora de perfil bajo Soporte de impresora con gabinete Soporte de impresora Base de impresora T6xx	16C0379 16C0369 16C0389 10G0080

Accesorios

Adaptador Horizontal para Kiosco Lexmark T	11K4647	Lexmark MarkNet X2030t Token-Ring (3 puertos)	46D0000
Adaptador Vertical para Kiosco Lexmark T	11K4648	Lexmark N4000e Print Server	14T0030
Tarjeta de Código de Barras Lexmark T64x	20G0737	Lexmark MarkNet N8000 Fast Ethernet Print Server	14S0230
MarkNet Marknet N2100t Internal Print Server	14S0000	Lexmark MarkNet N8020 Gigabit Ethernet Print Server	14S0200
MarkNet N2101e (10/100 Ethernet)	14S0020	Lexmark MarkNet N8030 Fiber Ethernet Print Server	14S0220
Tarjeta Forms Card Lexmark T64x	20G0741	802.11g Wireless Print Adapter (modelos de red)	1010042
Lexmark MarkNet X2011e Ethernet 10/100 Base TX	46D0060	Lexmark N4050e 802.11g Wireless Print Server	14T0145
Lexmark MarkNet X2012e Ethernet 10/100BaseTX/10Base 2	46D0040	Tarjeta de Interfaz Serial RS-232C	1021092
Lexmark MarkNet X2031e Ethernet 10/100BaseTX (3 puertos)	46D0020	Tarjeta de Interfaz 1284-B en Paralelo RoHS	1021091

Opciones de manejo de papel

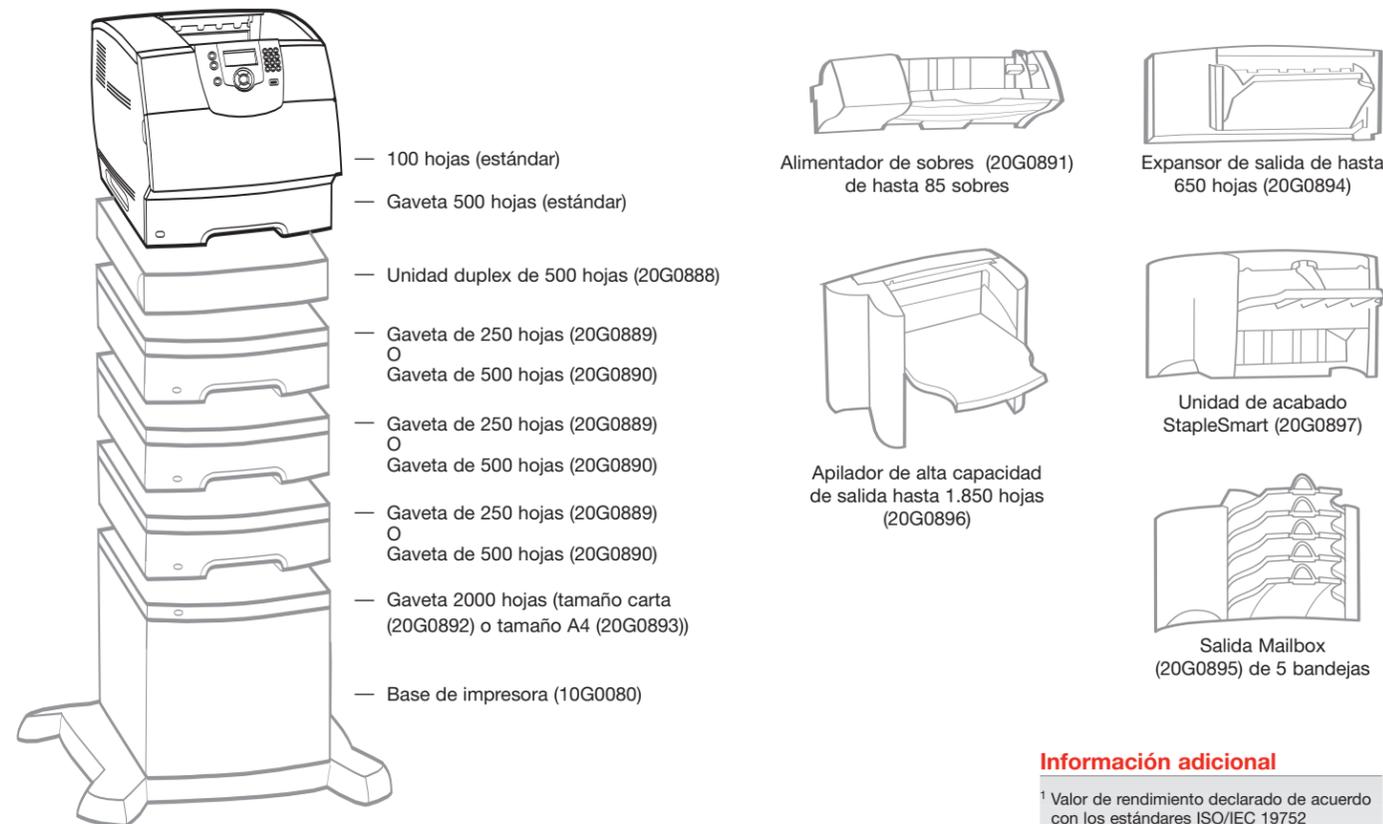

Información adicional

- ¹ Valor de rendimiento declarado de acuerdo con los estándares ISO/IEC 19752
- ² Diseñados para utilizarlos únicamente en América Latina