


MSA-kompatibel QSFP+-breakout-kabel av twinaxtyp för direktanslutning - 3 m

Product ID: QSFP4SFPPC3M

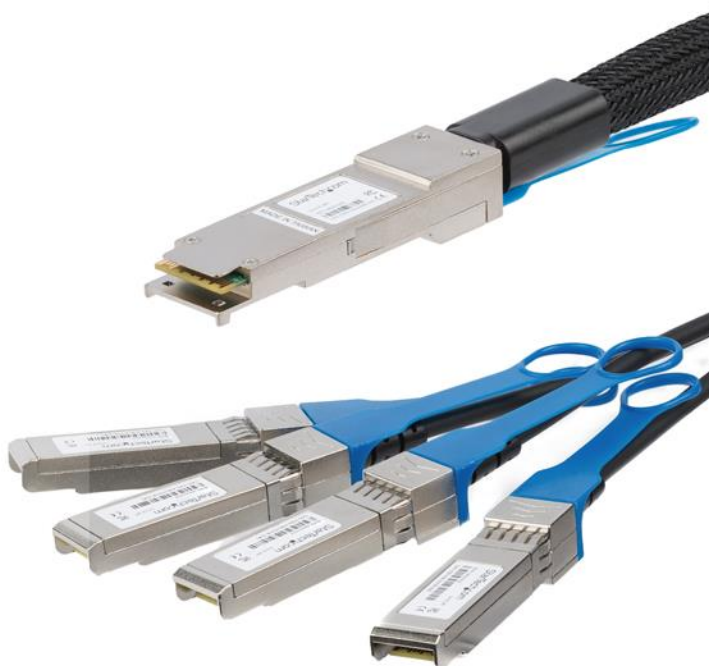

QSFP4SFPPC3M är en MSA-kompatibel QSFP+-breakout-kabel av twinaxtyp för direktanslutning. Den har utformats, programmerats och testats för att överbrygga 40G-nätverksutrustning med 10G-kompatibla servrar och routrar. Den här passiva twinax-kabeln ansluter en enskild QSFP+-port till fyra 10G SFP+-portar och kan dessutom bytas under drift, vilket underlättar uppgraderingar och byten genom att minimera nätverksavbrott.

QSFP+-kopparkabel med låg effekt och latens som är 3 meter lång och avsedd för korta höghastighetsanslutningar. Den är ett kostnadseffektivt alternativ till fiberoptiska kabelanordningar. För anslutning av server och nätverksväxlar på kort avstånd, som punkt-till-punkt i samma rack eller från rack-till-rack för upp till fyra 10G SFP+-enheter.

SFP-kablar från StarTech.com

Alla StarTech.coms QSFP- och QSFP+-kablar täcks av 2 års garanti och kostnadsfri teknisk livstidssupport på flera språk. StarTech.com erbjuder ett brett utbud av direktanslutna SFP-kablar och SFP-moduler, vilket ger dig den bekvämlighet och tillförlitlighet du behöver för att garantera tillförlitlig nätverksprestanda.

**Certifikat, rapporter
och kompatibilitet**



Användning

- Använd i 40Gb/10Gb-blandade Ethernet-nätverksprogram
- För anslutning av server och nätverksväxlar som punkt-till-punkt i samma rack eller från rack-till-rack för upp till fyra enheter.

Funktioner

- Ger tillförlitliga 40 GbE-anslutningar över koppar
- StarTech.coms SFP-kablar täcks av en livstidsgaranti
- Använder ett kostnadseffektivt kabelalternativ till fiberoptiska installationer
- Uppfyller MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
- Låg strömförbrukning, mindre än 1 W
- Hot-swappable

	Warranty	Lifetime
Hårdvara	Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Prestanda	Impedans	100 Ohm
	Kompatibla nätverk	40 Gbps
	Maximal dataöverföringshastighet	40Gbps för QSFP+ / 10Gbps för SFP+
Ström	Strömförbrukning	< 0.1 W (per end)
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Förvaringstemperatur	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Utseende	Färg	Svart
	Kabellängd	3 m [9.8 ft]
	Produktbredd	14 mm [0.6 in]
	Produkthöjd	12 mm [0.5 in]
	Produktlängd	3 m [9.8 ft]
	Produktvikt	456 g [16.1 oz]
	Tråddimension	30 AWG
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	474 g [16.7 oz]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - QSFP+ till 4x SFP+ kabel
	Compatible Brand	MSA Compliant
	Connector A	1 - QSFP+ Med lås Kontakt
	Connector B	4 - SFP+ Med lås Kontakt
	Kabeltyp	Passive Copper Cable

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.