


Jabra®

JABRA SPEAK 会议通 810

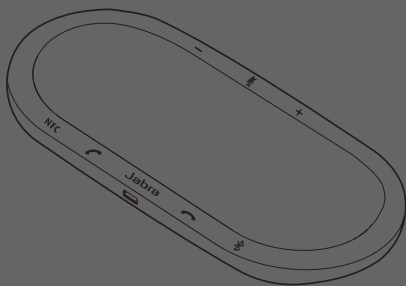

用户手册

jabra.com/speak810

A BRAND BY

GN Netcom

© 2015 GN Netcom A/S. 保留所有权利。Jabra® 是 GN Netcom A/S 的注册商标。文中包含的所有其它商标均为其各自所有者的财产。Bluetooth® 字标和标识归 Bluetooth SIG, Inc. 所有，GN Netcom A/S 已获许可使用该标记。（设计和规格如有更改恕不另行通知）。

中国制造
型号：PHS004W



符合性声明可在

www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity 上找到

目录

1. 欢迎使用	4
2. 扬声器概览	5
3. 如何放置	6
4. 连接到电源	7
4.1 为您的手机或平板电脑充电	
5. 如何连接	8
5.1 连接到 USB 设备	
5.2 连接到移动设备上的耳机端口	
5.3 连接到蓝牙设备	
5.4 连接到 NFC 近场通信设备	
5.5 连接到 JABRA LINK 360	
6. 如何使用	13
7. 软件	14
7.1 JABRA DIRECT	
7.2 更新 JABRA SPEAK 会议通 810 固件	
8. 支持	15
8.1 常见问题解答	
8.2 如何保护您的 JABRA SPEAK 会议通 810	
9. 技术规格	16



1. 欢迎使用

感谢您使用 Jabra Speak 会议通 810。希望您使用愉快！

JABRA SPEAK 会议通 810 的功能

- 带自适应方向性 5 米/15 英尺通信距离的 Zoom Talk 麦克风（15 人）
- 连接功能：USB、BT/NFC 和 3.5 毫米插孔
- 内置平板电脑和手机充电端口
- 可选择附加 Kensington 安全锁


2. 扬声器概览

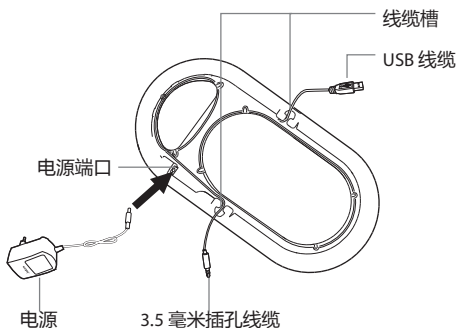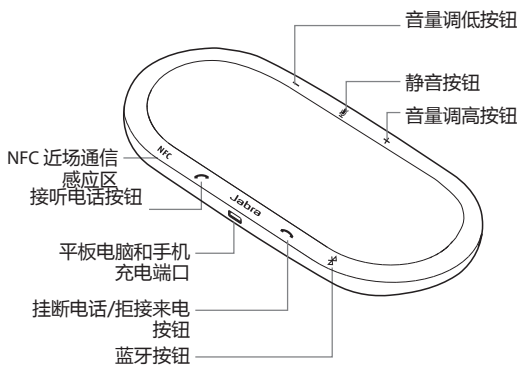

3. 如何放置


要获得最佳的音频质量：

- 将 Jabra Speak 会议通 810 放置在平坦的表面上，最好是会议室的中央。
- 请勿用贴纸或标签遮盖扬声器。
- 请勿将 Jabra Speak 会议通 810 平衡于线缆上方。请使用底座上的线缆槽。
- 确保调节扬声器音量以最适合您的需求。

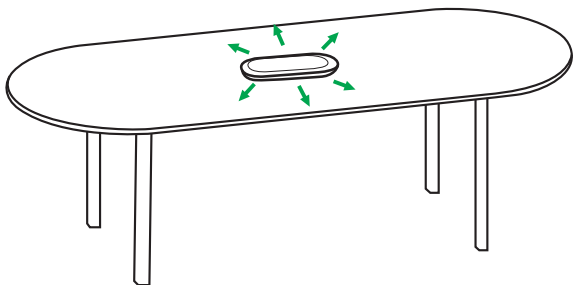


4. 连接到电源

将电源插入 Jabra Speak 会议通 810 底座上的电源端口, 确保线缆位于线缆槽中, 然后连接至电源。



4.1 为您的手机或平板电脑充电


您可以通过 Jabra Speak 会议通 810 上的移动充电端口为您的手机或平板电脑充电。

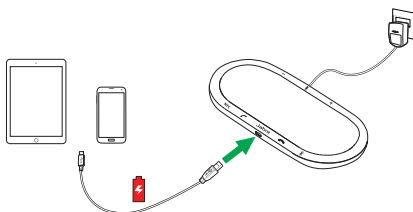

5. 如何连接


5.1 连接到 USB 设备

1. 确保 Jabra Speak 会议通 810 已连接到电源。
2. 将随附的 USB 线缆插入电脑上任何可用的 USB 端口。

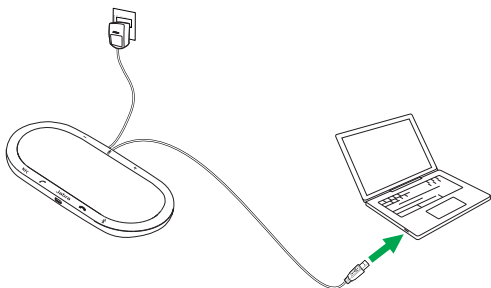


5.2 连接到移动设备上的耳机端口

1. 确保 Jabra Speak 会议通 810 已连接到电源。
2. 将随附的 3.5 毫米插孔线缆插入移动设备的耳机端口。



5.3 连接到蓝牙设备


1. 确保 Jabra Speak 会议通 810 已连接到电源。
2. 轻按 Jabra Speak 会议通 810 上的蓝牙按钮，然后按照语音提示的连接说明进行操作。
3. 从您的移动设备蓝牙列表的设备列表中选择 Jabra Speak 会议通 810。



注意：要将蓝牙设备与 Jabra Speak 会议通 810 断开连接，轻按 Jabra Speak 会议通 810 上的**蓝牙**按钮。

5.4 连接到 NFC 近场通信设备


1. 确保 Jabra Speak 会议通 810 已连接到电源。
2. 将启用 NFC 近场通信的设备正对着 Jabra Speak 会议通 810 的 NFC 近场通信感应区滑动，直至
在您的移动设备上确认连接。



注意：要将 NFC 近场通信设备与 Jabra Speak 会议通 810 断开连接，将其正对着 Jabra Speak 会议通 810 的 NFC 近场通信感应区滑动。


5.5 连接到 JABRA LINK 360

1. 确保 Jabra Speak 会议通 810 已连接到电源。
2. 将 Jabra Link 360 插入电脑，等待其自动安装相关驱动程序。
3. 当 Jabra Link 360 开始闪烁蓝色时，轻按 Jabra Speak 会议通 810 上的蓝牙按钮以连接至 Jabra Link 360。
4. 当 Jabra Link 360 和 Jabra Speak 会议通 810 连接成功时，您将听到连接确认提示。

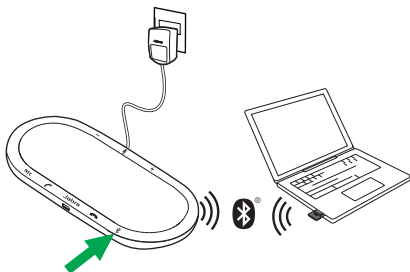

注意：要将 Jabra Link 360 与 Jabra Speak 会议通 810 断开连接，轻按 Jabra Speak 会议通 810 上的**蓝牙**按钮。

6. 如何使用

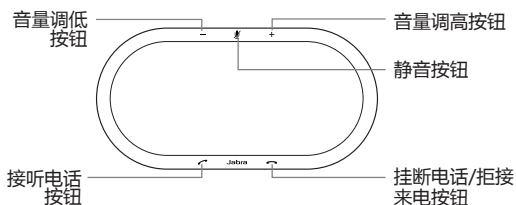

功能	操作	
 接听电话	轻按 接听电话 按钮	
 挂断电话/ 拒接来电	轻按 挂断电话/拒接来电 按钮	
 音量调高/ 调低	轻按或按住 音量调高 或 音量调低 按钮	
	麦克风静音/ 取消静音	轻按 静音 按钮
	启用/禁用 语音提示	按住 静音 按钮 8 秒钟

7. 软件

7.1 JABRA DIRECT

Jabra Direct 是一款专门设计用来支持、管理和实现 Jabra 设备的最佳功能的软件。强烈建议您在电脑上下载并安装 Jabra Direct。

从 jabra.com/direct 下载最新版本

7.2 更新 JABRA SPEAK 会议通 810 固件

固件更新可改进 Jabra 设备的性能或为其增加新功能。

更新固件：

1. 使用随附的 USB 线缆将 Jabra Speak 会议通 810 连接到电脑。
2. 在您的电脑上下载并安装 Jabra Direct。
3. 通过 Jabra Direct 检查最新版本固件。当您的设备有可用更新时您将收到更新通知。

8. 支持

8.1 常见问题解答

在 jabra.com/speak810 上查看 Jabra Speak 会议通 810 常见问题解答

8.2 如何保护您的 JABRA SPEAK 会议通 810

- 避免存放于极端温度环境（高于 45°C/113°F 或低于 -5°C/23°F）。
- 不要让 Jabra Speak 会议通 810 暴露于雨中或与其它液体接触。
- 请勿用贴纸或标签遮盖 Jabra Speak 会议通 810。

9. 技术规格

JABRA SPEAK 会议通 810 规格	
重量：	965 克
尺寸：	长 360 毫米 x 宽 180 毫米 x 高 39.5 毫米
麦克风：	6 个数字麦克风
扬声器：	2" 高性能全范围
蓝牙范围：	30 米
蓝牙版本：	4.1
配对设备：	1 个主动连接。可在 Jabra Speak 会议通 810 上存储多达 900 个配对连接
支持的蓝牙规范：	A2DP (1.2 版) 、 免提规范 (1.6 版) 、 耳机规范 (1.2 版)
平板电脑和手机 充电端口支持：	2.1A
待机功耗：	0.15 瓦
最大功耗：	25 瓦
工作温度：	5°C 至 45°C (41°F 至 113°F)

JABRA SPEAK 会议通 810 规格

存放温度： -5° C 到 45° C (23°F 到 113°F)

配对码或 PIN 码： 0000

