
ROLINE ProSecure II 3000 - Online USV

Artikelnummer	19.40.1085
Hersteller	ROLINE
Hersteller-Art.-Nr.	19.40.1085
EAN (Einzelstück)	7611990154821





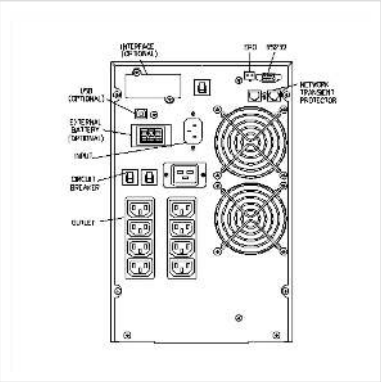

Die neue mikroprozessorgesteuerte PROSECURE II in echter ONLINE Technologie (Doppelwandler) für alle Spannungsschutzarten

• IEC 6240-3 Class 1 (VFI-SS-111)
• Einsatzbereiche: Rechenzentren, hochverfügbare Datenbankserver oder Umgebungen mit größeren Spannungsproblemen
• Mehrsprachiges LCD Front-Display
• RS232 Port mit Monitoring Software
• USB Port
• Advanced Battery Management (ABM)
• Shutdown und Reboot Zeitplanung
• Steuerbare Lastsegmente
• LAN/Fax/Modem Schutz
• HOTSWAP Batterien
• Card slot für SNMP oder Relais-Karte
• Automatische Diagnose und Batterie Check
• Manueller Bypass, einstellbar
• Online Ausgangsspannung einstellbar
• Power factor Korrektur
• EMI/RFI Noise Filter
• Echter Sinus-Ausgang mit < 3% THD
• Kurzschluss und Überlastschutz

USV Management Software:

Windows NT/ 2k / XP / 7 / 8 / 10 Server 2003 / 2008 / 2012 x86/x64,
MAC OS X (Intel) 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x Mountain Lion, 10.9.x MavericksMAC OS,

Ersatzbatterien

6x 19491209 Spezialbatterie für USV 12V 09Ah

Technische Daten	
Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	USV
Produkttyp	UPS Online
Farbe	grau
Lieferumfang	USV, Kabelsatz, USV Management Software, mehrsprachiges Handbuch auf CD
Klassifikation nach IEC 62040-3	VFI-SS-111
USV Technologie	Online
Leistungsklasse	2000 ... 3000 VA
Leistung (VA/W)	3000 / 2100
Wirkungsgrad	95 %
Überbrückungszeit	5 min
Stützzeit bei Voll/Halblast	5 / 9 min
Abmessungen (HxBxT)	365 x 216 x405 mm
Bauform	Tower
Spannung (Eingang)	160-230V
Spannung (Ausgang)	230V
Ausgangsspannungsregelung	± 2%
Frequenz	50Hz ± 3%
Anschlussart (Eingang)	Kaltgeräte IEC 320 C20
Ausgänge	9
Anschlussart (Ausgang)	Kaltgeräte IEC 320 8x C13; 1x C19
Phasen Ein/Ausgang	230V/230V / 50Hz
Überspannungsschutz	EMI,- RFI-Filter

Max. Anzahl Laufzeiterweiterungseinheiten	2
Slots für Adapter	1
Schnittstellen	RS232, USB
RS-232 Schnittstelle	ja
USB 2.0 Schnittstelle	ja
Hot Swap Batterien	Ja, Frontseite
Bypass	automatisch + manuell
Zusätzlicher Überspannungschutz	nein
Betriebsanzeige	Display
Betriebsanzeige LED	5
Betriebsanzeige Display	LCD
inkl. Management Software OS	Windows
Interne Kühlung	Aktiv, Lüfter
Umgebungstemperatur	0 - 40 °C
Netzanschluss	Kaltgeräte-Anschluss
Batteriekategorie	Industriebatterie
Anzahl der Akkus/Batterien	8 Stück
Akku-/Batterietyp	Pack
Akku/Batterie	eingebaut
Akku-/Batterietechnologie	Blei-Säure
Betriebstemperatur min.	0 °C
Betriebstemperatur max.	40 °C
Höhe	365 mm
Breite	216 mm
Tiefe	405 mm
Gewicht	37 kg
Verpackungshöhe	460 mm

Verpackungsbreite	350 mm
Verpackungstiefe	500 mm
Paketgewicht	34.5 kg

Überbrückungszeit	
Leistung (VA / W)	mit 0 / 1 / 2 Batteriepacks (Minuten) nach Herstellerangabe
3000/2100	5 / 13 / 28
2700/1890	6 / 16 / 34
2400/1680	7 / 20 / 40
2100/1470	9 / 25 / 48
1800/1260	11 / 30 / 56
1500/1050	14 / 37 / 66
1200/840	19 / 45 / 85
900/630	27 / 60 / 140
600/420	40 / 100 / 220
300/210	60 / 270 / 400