
# VALUE Patchkabel Cat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), LSOH, schwarz, 3 m

| | |
|---|---|
| **Artikelnummer** | 21.99.1963 |
| **Hersteller** | VALUE |
| **Hersteller-Art.-Nr.** | 21.99.1963 |
| **EAN (Einzelstück)** | 7611990123940 |





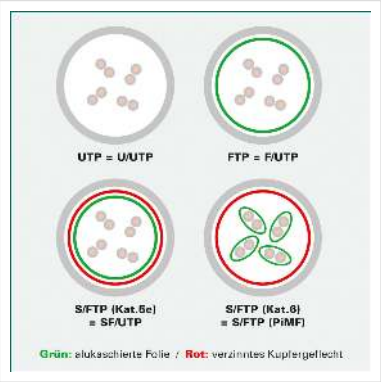


**Die preisgünstige Lösung für Kat.6A Verkabelung für Datenraten bis 10Gbit/s. Doppelt geschirmtes (PiMF) Twisted Pair Verbindungskabel mit auf beiden Seiten angeschlagenen geschirmten RJ-45 Steckern.**

Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet. Strapazierfähig mit angespritztem Knickschutz. Kontaktbelegung 1:1 gemäss EIA/TIA 568, 8 Adern. Aufbau: 8 Adern Litze, paarweise Schirmung in alu-kaschierter Folie, Geflechtschirm. Impedanz: 100 Ohm. Halogenfrei, flammwidrig, raucharm.

**Für den Aufbau einer geschirmten strukturierten Kat.6A Verkabelung werden folgende Komponenten empfohlen:**

25.16.8484 Aufputzrahmen für Keystones. 25.16.8579 Modulaufnahme für Keystones, 2fach.
21.99.0881 VALUE S/FTP Installationskabel Massivdraht Kat.6A, 100m.
26.99.0366 VALUE Kat.6A Keystone, RJ-45, STP.
21.99.0865 VALUE S/FTP Patchkabel, Kat.6A, grau, 5,0m.
26.11.0359/26.11.0360 19"-Keystone Patch Panel, unbestückt, 24 Port.

| Technische Daten | |
|---|---|
| Hersteller | VALUE |

| | |
|---|---|
| Produktgruppe | Twisted Pair Kabel |
| Produkttyp | S/FTP Patchkabel (PiMF) |
| Farbe | schwarz |
| Länge | 3 m |
| Schirmungstyp | S/FTP (PiMF) |
| Übertragungsqualität | Cat6A / Class EA |
| Anzahl Adern | 8 |
| Aderquerschnitt (AWG) | AWG 27 |
| Aderntyp | Litze |
| Gekreuzt | nein |
| Rasthebelschutz | ja |
| Knickschutztülle | angespritzt |
| Farbe (Tülle) | schwarz |
| Kabel LSOH | ja |
| Seite 1 Typ des Anschlusses | RJ-45 |
| Seite 1 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker) |
| Seite 2 Typ des Anschlusses | RJ-45 |
| Seite 2 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker) |
| Steckertyp RJ45 | Standard |
| Gewicht | 92.1 g |
| Verpackungshöhe | 50 mm |
| Verpackungsbreite | 190 mm |
| Verpackungstiefe | 230 mm |
| Paketgewicht | 0.103 kg |