
# VALUE Patchkabel Cat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), LSOH, rot, 5 m

| | |
|---|---|
| **Artikelnummer** | 21.99.1261 |
| **Hersteller** | VALUE |
| **Hersteller-Art.-Nr.** | 21.99.1261 |
| **EAN (Einzelstück)** | 7611990114061 |





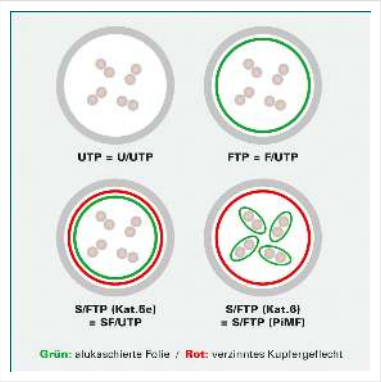


**Doppelt geschirmtes (PiMF) Twisted Pair Verbindungskabel der Kategorie 6 mit auf beiden Seiten angeschlagenen geschirmten RJ-45 Steckern.**

Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet. Strapazierfähig mit angespritztem Knickschutz. Kontaktbelegung 1:1 gemäss EIA/TIA 568, 8 Adern. Aufbau: 8 Adern Litze, paarweise Schirmung in alu-kaschierter Folie, Geflechtschirm. Impedanz: 100 Ohm.

**Halogenfrei, Flammwidrig, Raucharm.**

Wir empfehlen für den Aufbau einer strukturierten Verkabelung folgende Komponenten zu verwenden: 21.15.1889 ROLINE S/FTP Kat. 6 / Class E Massivdraht Installationskabel LSOH. 25.99.8392/25.99.8492 VALUE Kat. 6 / Class E Aufputz/Unterputzdose. 26.99.0353/26.99.0354 VALUE Kat. 6 / Class E 19" Patchpanel, schwarz/grau. 21.99.0705 VALUE S/FTP Patchkabel LSOH Kat. 6.

| Technische Daten | |
|---|---|
| Hersteller | VALUE |
| Produktgruppe | Twisted Pair Kabel |

| | |
|---|---|
| Produkttyp | S/FTP Patchkabel (PiMF) |
| Farbe | rot |
| Länge | 5 m |
| Schirmungstyp | S/FTP (PiMF) |
| Übertragungsqualität | Cat6 / Class E |
| Impedanz | 100 Ohm |
| Anzahl Adern | 8 |
| Aderquerschnitt (AWG) | AWG 28 |
| Aderntyp | Litze |
| Gekreuzt | nein |
| Belegung | 1:1 |
| Rasthebelschutz | ja |
| Knickschutztülle | angespritzt |
| Farbe (Tülle) | rot |
| Kabel LSOH | ja |
| Seite 1 Typ des Anschlusses | RJ-45 |
| Seite 1 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker) |
| Seite 2 Typ des Anschlusses | RJ-45 |
| Seite 2 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker) |
| Steckertyp RJ45 | Standard |
| Gewicht | 144.2 g |
| Verpackungshöhe | 30 mm |
| Verpackungsbreite | 140 mm |
| Verpackungstiefe | 140 mm |
| Paketgewicht | 0.09 kg |