


Extensor HDMI sobre CAT6/6A - 4K 60 Hz - 60m


ID del producto

4K50IC-EXTEND-HDMI

Transmisor

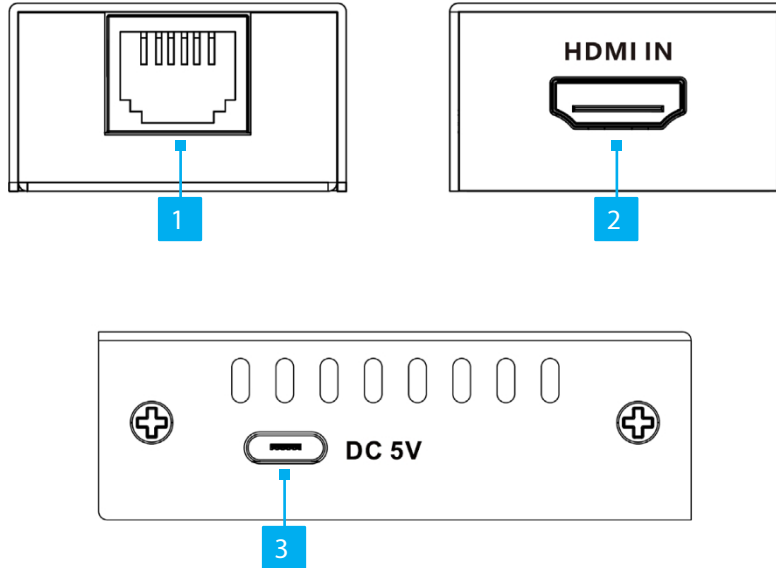

Receptor

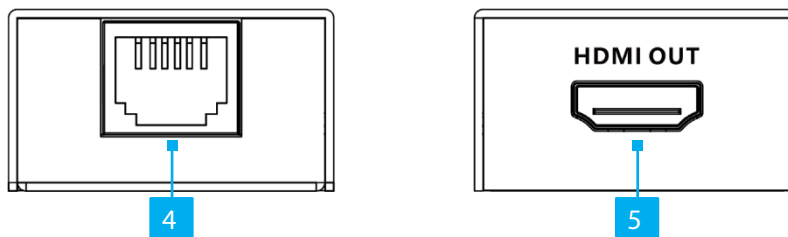

| | Característica | Función |
|---|-------------------------------|--|
| 1 | Puerto RJ45 | • Conecte el transmisor y el receptor entre sí mediante un cable Ethernet (se vende por separado) |
| 2 | Puerto de entrada HDMI | • Conecte a un dispositivo fuente HDMI |
| 3 | Entrada de alimentación USB-C | • Conecte el adaptador de corriente universal incluido |
| 4 | Puerto RJ45 | • Conecte el transmisor y el receptor entre sí utilizando un cable Ethernet CAT6/6a (se vende por separado) |
| 5 | Puerto de salida HDMI | • Conecte a una pantalla HDMI |

Contenido del paquete

- Transmisor HDMI x 1
- Receptor HDMI x 1
- Kit de soportes de montaje x 1
- Adaptador de corriente universal (NA/UE/Reino Unido/ANZ) x 1
- Guía de inicio rápido x 1

Requisitos

Para obtener los manuales, la información del producto, las especificaciones técnicas y las declaraciones de conformidad más recientes, visite: www.StarTech.com/4K50IC-EXTEND-HDMI

Instalación

(Opcional) Monte el transmisor y el receptor

Nota: Antes de montar el extensor HDMI, asegúrese de que la superficie sobre la que lo va a montar sea lo suficientemente resistente como para soportar el peso del extensor HDMI. Se recomienda montar el extensor HDMI en un montante de pared para proporcionar el soporte adecuado.

1. Determine la **superficie de montaje** para el **transmisor y el receptor HDMI**.
2. Coloque los **soportes de montaje** a cada lado del **transmisor HDMI**. Alinee los **orificios** de los **soportes de montaje** con los **orificios** de los laterales del **transmisor HDMI**.
3. Inserte dos **tornillos** a través de cada **soporte de montaje** y en el **transmisor HDMI**.
4. Apriete cada **tornillo** con un **destornillador Phillips**.
5. Repita los **pasos 2 a 4** para el **receptor HDMI**.
6. Monte el **transmisor y el receptor HDMI** en las **superficies de montaje** deseadas utilizando los **accesorios de montaje** adecuados (por ejemplo, tornillos para madera).

Instale el extensor HDMI.

1. Coloque el **transmisor** cerca del **dispositivo fuente HDMI**.
2. Conecte un **cable HDMI** (no incluido) desde el **dispositivo fuente HDMI** al **puerto de entrada HDMI** del **transmisor**.
3. Coloque el **receptor HDMI** cerca del **dispositivo de visualización HDMI**.
4. Conecte un **cable HDMI** (no incluido) desde el **puerto de salida HDMI** del **receptor** al **dispositivo de visualización HDMI**.
5. Conecte un **cable CAT6/6a** (no incluido) desde el **puerto RJ45** del **transmisor** al **puerto RJ45** del **receptor**.

Nota: El cableado no puede pasar por ningún equipo de red (por ejemplo, router, conmutador, etc.).

6. Conecte el **adaptador de corriente universal** incluido a la **entrada de alimentación USB-C** del **transmisor o receptor** y a una **toma de corriente**.

Diagrama de conexión

