

Konftel 300IPx

The Art of Easiness



Konftel Unite
herunterladen




Mit nur einem Klick zur Telefonkonferenz. Konftel 300IPx macht Konferenzen so einfach wie nie zuvor und ermöglicht die Steuerung über die Konftel Unite Smartphone-App. Eine neue Generation von IP-Konferenztelefonen – The Art of Easiness.

Neben appbasiertem One Touch Conferencing bietet Konftel 300IPx alles für erstklassige und effektive Fernkonferenzen. Unsere OmniSound®-Technologie sorgt für kristallklare und natürliche HD-Tonqualität. Dabei ist Konftel 300IPx flexibel einsetzbar: Mit Anschlüssen für Zusatzmikrofone, PA-Systeme und schnurlose Headsets ist Konftel 300IPx für kleine Besprechungsräume und große Konferenzsäle gleichermaßen geeignet. Dank eines USB-Anschlusses ist dieses Konferenztelefon mit Skype for Business sowie den Konferenzlösungen weiterer Anbieter wie Cisco oder Avaya kompatibel.

Die Konfiguration und Aktualisierung von Konftel 300IPx erfolgen über eine Webschnittstelle oder einen firmeneigenen Bereitstellungsserver. Eine praktische Lösung ist der Konftel-Webdienst Zero Touch Installation (ZTI).

OmniSound®     

- Raum Typ: Klein bis Mittel
- SIP
- Hybrid: schaltet Meeting-Software mit Telefonverbindungen zusammen.
- Integrierte Unterstützung von Konftel Unite
- NFC für die schnelle Verbindung zur Konftel Unite Smartphone-App
- Integrierte Konferenzbrücke für fünf Teilnehmer
- Anschlüsse für Zusatzmikrofone und PA-Systeme
- Einfache und skalierbare Bereitstellung
- Climate Neutral Certified

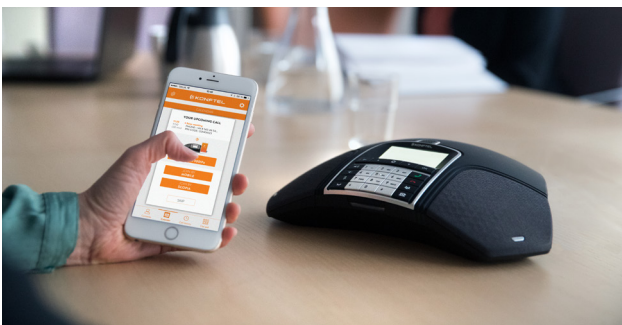

SIE HABEN DIE KONTROLLE

Konftel 300IPx und Konftel Unite bilden eine optimale Kombination. Bedienen Sie das Konferenztelefon problemlos über die App für Ihr Mobiltelefon. Mit nur einem Fingerzeig nehmen Sie per One Touch Conferencing an Telefonkonferenzen teil. Rufen Sie Kontakte und Gruppen aus Ihrem persönlichen Telefonbuch an und steuern Sie die Telefonfunktionen während der Konferenz. Konftel Unite erhalten Sie im App Store oder bei Google Play.



IDEAL FÜR KOLLABORATION

Dank des USB-Anschlusses ist Konftel 300IPx bestens für alle Apps und Dienste ausgerüstet, die Sie für die Kommunikation und Zusammenarbeit über PCs verwenden. Einige Beispiele dafür sind Skype, Microsoft Teams, Cisco, Webex, Avaya Equinox, Unify Circuit und Google Hangouts. Machen Sie keine Kompromisse bei der Klangqualität, wenn Ihr Team „live“ in einem Online-Meeting zusammenarbeitet.



KLIMANEUTRALE PRODUKTE

Konftel ist nach dem Climate Neutral Standard zertifiziert. Wir kompensieren alle unsere Treibhausgasemissionen und unternehmen Schritte zur weiteren Reduktion. Wenn Sie sich für ein Konftel Produkt entscheiden, können Sie das mit gutem Gewissen im Hinblick auf den Klimaschutz tun, während Sie zugleich den wachsenden Bedarf Ihres Unternehmens an Videokonferenzen unterstützen.

Technische Daten – Konftel 300IPx

ALLGEMEINES

Produktname: Konftel 300IPx

Artikel-Nr.: 910101084

Inhalt: Konftel 300IPx, Netzwerkabel (900103402), USB-Kabel (900103388), Netzkabel (900103401) und Netzteil (900102125).

Produktdokumentation: Handbuch auf Englisch und Schwedisch. Administrators Guide und Quick Installation Guide auf Englisch.

Garantie: 2 Jahre

Größe: Durchmesser: 240 mm, Höhe: 77 mm.

Gewicht: 1 kg

Farbe: Lakritzschwarz

Diebstahlschutz: Kensington®-Sicherheitssteckplatz

BENUTZEROBERFLÄCHE

Display: Hintergrundbeleuchtetes grafisches LCD, 128 x 64 Pixel

Tastenblock: Alphanumerisch 0-9, *, #, EIN, AUS, Stummschaltung, Warteposition (Hold), Lautstärke erhöhen, Lautstärke verringern sowie 5 Tasten für die Navigation im Menüsystem, Wahlschalter, Konferenzführer, Wahlwiederholung

Sprachauswahl: Dänisch, Deutsch, Englisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch und Türkisch.

Telefonbuch: LDAP. Bis zu 1.000 Kontakte pro Anwenderprofil. Export/Import von Kontakten. Gesprächsliste. Vier passwortgeschützte Anwenderprofile

Steuerung der Telefonkonferenz: Unterstützt Konftel Unite, im App Store oder bei Google Play als Download erhältlich

Konferenzführer: 20 Gruppen pro Anwenderprofil, 4 Teilnehmer/Gruppe

GESPRÄCHFUNKTIONEN

Während eines Gesprächs: Gespräch in Warteposition schalten. Gespräch in Warteposition. Gespräch in Telefonanlage parken/von Telefonanlage

übernehmen*. Weiterleiten eingehender Anrufe. Rückfragen. Hintergrundmusik. Dialplan.

Nummerneingabe: Telefonnummer und SIP URL. ENUM Support E.164*

Mehrparteiengespräche: Lokale Gespräche mit bis zu fünf Teilnehmern. Zwei konfigurierbare SIP-Konten.

* Wenn die Telefonanlage dies unterstützt

STROMVERSORGUNG

Netzteil: 100–240 V AC/14 V DC, Power over Ethernet IEEE 802.3af von Class III.

ANSCHLÜSSE

USB: 2.0 Mini B.

SIP: Ethernet 10/100 Base T (IEEE 802.3ab), PoE (IEEE 802.3af), LLDP-MED (ANSI/TIA-1057), LDAP (RFC1777), DNS SRV (RFC3263).

Bluetooth®: Low Energy-Profil, GAP und GATT. Nur für Steuerungsfunktionen, nicht für Tonübertragung.

NETZWERK UND KOMMUNIKATION

Netzwerkadressierung: DHCP und statisches IP NAT.

NAT-Traversal: STUN, ICE und TURN.

Verbindungsprotokoll: SIP 2.0 (RFC 3261 und dazugehörige RFCs).

Signalisierung: UDP, TCP, TLS und SIPS.

Medienprotokoll: RTP, SRTP.

Sicherheit: 802.1x Authentifizierung mit EAP-TLS.

Quality of Service: DiffServ, VLAN (IEEE 802.1p/Q).

Konfiguration und Bereitstellung: Über Webschnittstelle (HTTP/HTTPS) oder Konftel ZTI (Zero Touch Installation). Unterstützt die automatische Bereitstellung mit Zertifikatsverwaltung.

DTMF-Tonerzeugung: RFC 4733/2833, SIP INFO, In-band.

Zeitserver: NTP und SNTP (RFC4330).

Sonstige Funktionen: Remote syslog, PCAP-log, eindeutiger Hostname.

GERÄTEANSCHLUSS:

Auxiliary: 4/4 modular für schnurloses Headset oder PA-System.

Zusatzmikrofone: 2 Stück modular 4/4.

NFC: Unterstützt den Download und den Verbindungsaufbau zur Konftel Unite App. Unterstützt NFC Forum Typ 4 und ISO/IEC 14443 Typ A.

TECHNISCHE DATEN – AUDIO

Technologie: OmniSound®, unterstützt HD-Klangqualität, Vollduplex, automatische Echounterdrückung und Rauschunterdrückung.

Mikrofon: Omnidirectional 360°.

Mikrofonreichweite: 4,5 m

Frequenz: 200–20.000 Hz.

Lautstärke: Max. 90 dB SPL 0,5 m.

Equalizer: Drei Modi – dunkel, neutral, hell.

Codecs: G722, G711 A-law, G711 µ-law, G729ab.

WEITERE FUNKTIONEN

Bridge-Funktion: Integrierte Zusammenschaltung für Gespräche mit bis zu fünf Teilnehmern.

Gesprächsaufzeichnung: Auf Speicherkarte. Unterstützt SD/SDHC.

Software-Aktualisierung: TFTP/HTTP/TTPS.

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Temperatur: 5°–40 °C.

Luftfeuchtigkeit: 20–80 % ohne Kondensation.

ZERTIFIZIERT FÜR



This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>). This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)