
# VALUE Patchkabel Cat.6 (Class E) UTP, LSOH, weiß, 5 m

| | |
|---|---|
| **Artikelnummer** | 21.99.1066 |
| **Hersteller** | VALUE |
| **Hersteller-Art.-Nr.** | 21.99.1066 |
| **EAN (Einzelstück)** | 7611990113118 |





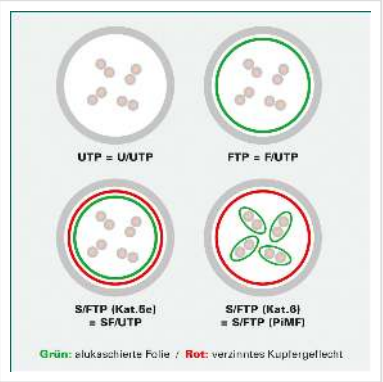


**Konfektioniertes ungeschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel der Kategorie 6 mit RJ-45 Steckern auf beiden Seiten.**

Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz. Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen. Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern. Aufbau: 8 Adern Litze. Hochwertig vergoldete Kontakte.

**Halogenfrei. Flammwidrig. Raucharm.**

Wir empfehlen für den Aufbau einer strukturierten Verkabelung folgende Komponenten zu verwenden:
21.15.1789 ROLINE UTP Kat. 6 / Class E Massivdraht Installationskabel LSOH
25.99.8394/25.99.8494 VALUE Kat. 6 /Class E Auf-/Unterputzdosen
26.99.0351/26.99.0352 VALUE Kat. 6/Class E 19" Patchpanel schwarz/grau
21.99.0205 VALUE UTP Patchkabel LSOH Kat.6

| Technische Daten | |
|---|---|
| Hersteller | VALUE |
| Produktgruppe | Twisted Pair Kabel |

| | |
|---|---|
| Produkttyp | U/UTP Patchkabel |
| Farbe | weiß |
| Länge | 5 m |
| Schirmungstyp | U/UTP |
| Übertragungsqualität | Cat6 / Class E |
| Impedanz | 100 Ohm |
| Anzahl Adern | 8 |
| Aderquerschnitt (AWG) | AWG 24 |
| Aderntyp | Litze |
| Gekreuzt | nein |
| Rasthebelschutz | ja |
| Knickschutztülle | angespritzt |
| Farbe (Tülle) | weiß |
| Kabel LSOH | ja |
| Seite 1 Typ des Anschlusses | RJ-45 |
| Seite 1 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker) |
| Seite 2 Typ des Anschlusses | RJ-45 |
| Seite 2 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker) |
| Steckertyp RJ45 | Standard |
| RAL-Farbe | RAL 9003 Signalweiß |
| Gewicht | 126.4 g |
| Verpackungshöhe | 35 mm |
| Verpackungsbreite | 170 mm |
| Verpackungstiefe | 170 mm |
| Paketgewicht | 0.14 kg |