


PCI Express RS232 seriell kortadapter med 2 portar - 16950 UART

Product ID: PEX2S953

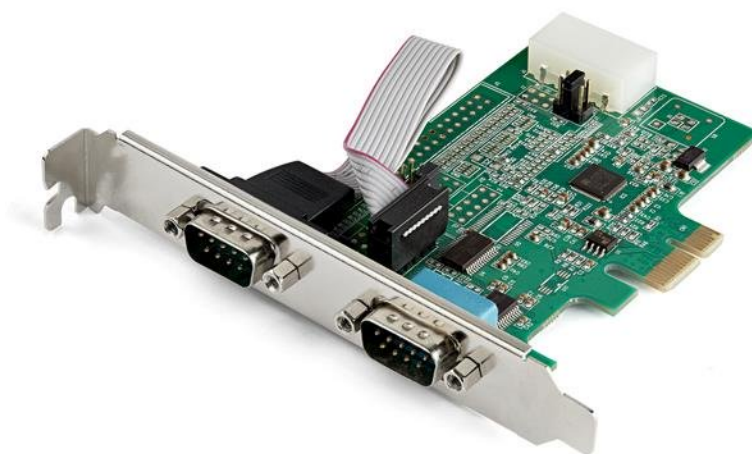

Med denna seriella PCI Express RS232-kortadapter med flera portar kan du lägga till två seriella RS232-portar (DB9) till din dator via en PCIe-plats (PCI Express) som om de var inbyggda seriella portar. Med det seriella PCIe-kortet med dubbla portar kan du interagera med seriella enheter som kortläsare, skrivare, knappsatser och modem, med hastigheter på upp till 921,6 Kbit/s.

Maximal kompatibilitet

Med brett OS-stöd, inklusive för Windows och Linux, är detta 2-ports PCI E seriella kort enkelt att integrera i blandade miljöer. Kortet är förkonfigurerat med ett helprofilfäste och inkluderar alternativa lågprofilfästen, så installationen är enkel oavsett chassits formfaktor. Detta kort är en direkt ersättning för PEX2S952(LINK).

Upplev optimal teknik

Denna PCIe till seriell-adapter stöder följande funktioner:

- Överensstämmer med branschstandarden 16950 UART
- Stöder maximal överföringshastighet upp till 921,6 kbps
- Ger 5/12 V-strömutgång på pin 9 när extern ström är ansluten
- 256 byte djup FIFO-cacheminne per sändare och mottagare
- Stöder 9, 8, 7, 6, 5 databitar (en per port)
- Asix AX99100 chipset
- Kompatibelt med PCI Express 1.1

Valet från IT-proffs sedan 1985

StarTech.com utför grundlig kompatibilitets- och prestandatestning på alla våra produkter för att säkerställa att vi möter eller överträffar branschstandarder och tillhandahåller högkvalitativa produkter till IT-proffs. Våra lokala tekniska rådgivare på StarTech.com har en bred produktkompetens och arbetar direkt med StarTech.coms ingenjörer för att ge stöd till våra kunder både före och efter försäljning.

PEX2S953 täcks av StarTech.com:s livstidsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

**Certifikat, rapporter
och kompatibilitet**



Användning

- Anslut till automatiserade självbetjäningsskiosker eller ATM-maskiner
- Anslut i detaljhandels POS-applikationer
- Installera i hem- eller kontorsdatorer
- Anslut seriella skrivare och andra äldre enheter till moderna datorer

Funktioner

- Lägg till RS232 DB9 utan att köpa en ny server eller dator
- PCI Express 1.1-kompatibel, vilket garanterar pålitlig prestanda
- Maximera integrationen med formfaktorn tack vare fäste i lågprofil och högprofil
- Snabba dataöverföringshastigheter på upp till 921,6 kbps
- Stöder 256 byte djup FIFO per sändare och mottagare

Hårdvara	Warranty	Lifetime
	Busstyp	PCI Express
	Chipset-ID	Asix AX99100
	Gränssnitt	Seriell
	Korttyp	Standardprofil (inkl. LP-fäste)
	Portar	2
	Porttyp	Inbyggd på kort
Prestanda	Databitar	5, 6, 7, 8, 9
	FIFO	256 Bytes
	Flödeskontroll	Ingen, Xon/Xoff, RTS/CTS
	Maximal överföringshastighet	921,6 kbps
	Paritet	None, Odd, Even, Space, Mark
	Seriellt protokoll	RS-232
	Stoppbitar	1, 1.5, 2
Kontakt(er)	Externa portar	2 - DB-9 (9-stifts, D-Sub) Hane
	Interna portar	1 - LP4 (4-stift, Molex-type Large Drive Power) Hane Input
	Kontakttyp(er)	1 - PCI Express x1 Hane
Mjukvara	Microsoft WHQL-certifierad	Ja
	OS-kompatibilitet	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 Linux 2.4.x till 2.6.x Endast LTS-versioner
Särskilda anmärkningar/krav	Obs.	Valbar strömutgång med 9-pin på serieporten
Miljö	Drifttemperatur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
	Luftfuktighet	5~85 % RH
Utseende	Produktbredd	63.000
	Produkthöjd	15.000
	Produktlängd	7.5 cm [3 in]
	Produktvikt	140.000
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	146.400
	Package Height	30.000
	Package Length	142.000

	Package Width	170.000
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - Seriellt kusb-c-vägggladdare-60wort med två portar
		2 - Lågprofilsfäste
		1 - Snabbstartsguide

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.