
VALUE MPO-Trunk-Kabel 50/125µm OM4, MPO/MPO, TYPE A, violett, 10 m

Artikelnummer	21.99.1103
Hersteller	VALUE
Hersteller-Art.-Nr.	21.99.1103
EAN (Einzelstück)	7630049611825





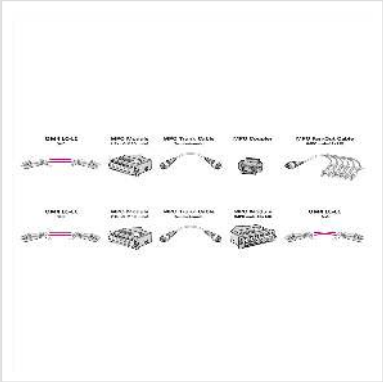

MPO (multi-fibre push-on) Verkabelungssystem - Diese Trunk-Kabel werden als Permanent Link Verbindung zwischen den MPO-Modulen genutzt. Die Trunk-Kabel haben 12 Fasern. Sie werden auf beiden Seiten abgeschlossen mit je einem 12-faserigen MPO-Stecker der weiblichen Version.

Das MPO (multi-fibre push-on) Verkabelungssystem ist eine einfach zu nutzende Lösung, basierend auf einem High-Density-Stecker und Flachband-Glasfaserkabeln mit 12 Fasern. Dieses System ist weit verbreitet in Rechenzentren, findet aber auch Anwendung z.B. zwischen Server-Räumen. Es wurde für eine zuverlässige und schnelle Handhabung entworfen und bietet die Vorteile eines geringen Platzbedarfs und höchster Skalierbarkeit. Die vorkonfektionierten MPO-Kabel können zu anderen Steckertypen ausgefächert werden, üblicherweise zu LC-Steckern, um damit die Verbindung zu Standard-LWL-Produkten oder -Diensten herzustellen. Dies geschieht über Module oder über sog. Fan-Out-Kabel.

• Unterstützt alle Glasfaser-Anwendungen im Ethernet-Bereich
• Modulare Lösung mit wiederverwendbaren Modulen und Kabeln
• High-Density Verkabelung spart erheblich Platz und bietet dadurch verbesserte Luftströmung im Vergleich zu traditionellen Kabelbündeln
• Kabel werden vorkonfektioniert und damit in gesicherter Qualität geliefert

Wesentliche Fakten zu MPO

MPO-Verbindungen bringen i.d.R. 12 Fasern in einem einzigen Stecker zusammen. Eine Verbindung muss fest sein und die Faserenden müssen sauber aneinandergereiht sein. Diese Anforderungen sind wesentlich, um die angestrebten Übertragungsparameter zu erreichen.

Daher gibt es MPO-Stecker in einer "männlichen" Version (mit Stiften) oder in einer "weiblichen" Version (ohne Stifte). Die Stifte stellen sicher, dass die Vorderseiten der Stecker in der richtigen Position aufeinander treffen und damit auch die Faserenden exakt zusammengeführt werden.

Es gibt verschiedene Methoden der Zuordnung der 12 Faserenden. Unsere Trunk-Kabel sind nach der Methode A (Pin 1 zu Pin 1) konfektioniert.
Hinweise: Alle angebotenen Kabel sind halogenfrei (LS0H). Die Stecker sind Low-Loss-Stecker mit besonders geringer Einfügedämpfung.

MPO-12 TYPE A (straight) Key-Up to Key-Down

SIDE A: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

SIDE B: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

VALUE MPO-Kabel

MPO-Kabel werden konfektioniert geliefert. Das erfordert größere Sorgfalt in der Planung im Vorfeld, hat aber mehrere Vorteile: kurze Installationszeiten, getestete und garantierte Qualität sowie große Zuverlässigkeit.

Trunk-Kabel: Trunk-Kabel werden als Permanent Link Verbindung zwischen den MPO-Modulen genutzt. Trunk-Kabel gibt es üblicherweise mit 12 Fasern. Sie werden auf beiden Seiten abgeschlossen mit je einem 12-faserigen MPO-Stecker der weiblichen Version.

Fan-Out-Kabel: Fan-Out-Kabel werden für die Verbindung eines MPO-Kabels zu Standard-Steckern genutzt, üblicherweise zu 12 LC-Steckern.

LWL-Kabel OM4: LWL-Patchkabel 50/125µm OM4 finden Sie bei uns im Sortiment. Aufgrund der Faserzuordnungen bei MPO muss beim Einsatz von zwei Modulen je Strecke auf einer Seite ein gekreuztes Patchkabel, auf der anderen Seite ein 1:1-Kabel verwendet werden.

VALUE MPO-Kupplungen

Kupplungen werden für die Verbindung zwischen zwei MPO-Steckern benötigt. Sie sind so konstruiert, dass die beiden Stecker genau in der richtigen Position zueinander fixiert werden. Gemäß der Methode A sind die Kupplungen als "Key-up-to-key-down"-Adapter konstruiert.

VALUE MPO-Module

Module und Adapterblenden verbinden den MPO Permanent Link mit Standard-Patchkabeln. Die MPO-Module erlauben es den Anwendern, die Fasern, die von einem Trunk-Kabel kommen, mit klassischen Duplexkabeln zu verbinden und sie auf diese zu verteilen. Als fertige Einheiten sind die MPO-Module im Innern ausgestattet mit 12 Faser-Pigtails sowie mit LC-Kupplungen an der Frontblende und einem MPO-Anschluss auf der Rückseite. Die Module

können in Panels eingebaut und so in ein 19"-System installiert werden.

Technische Daten	
Hersteller	VALUE
Produktgruppe	Fiber Optic Kabel
Produkttyp	MPO (multi-fibre push-on)
Farbe	violett
Länge	10 m
Anzahl Fasern	12
Aussenkabel	nein
Faserquerschnitt	Multimode 50/125µm OM4
Seite 1 Typ des Anschlusses	MPO
Seite 2 Typ des Anschlusses	MPO
Aramid Zugentlastung	ja
Kabel LSOH	ja
Technische Besonderheiten	MPO-12 TYPE A (straight) Key-Up to Key-Down
Gewicht	190.2 g
Verpackungshöhe	30 mm
Verpackungsbreite	220 mm
Verpackungstiefe	220 mm
Paketgewicht	0.3 kg