

## Imprimante couleur multifonction C415



L'imprimante couleur multifonction Xerox® VersaLink® C415 intègre la technologie Xerox® ConnectKey®. Pour plus d'informations, consultez le site [www.connectkey.fr](http://www.connectkey.fr).

Spécifications du système	
<b>Vitesse<sup>1</sup></b>	<b>Couleur</b> : jusqu'à 42/40 ppm 8,5 x 11/A4 ; <b>Noir et blanc</b> : jusqu'à 42/40 ppm 8,5 x 11/A4 <b>Vitesse d'impression recto verso</b> : 21/20 ipm (Letter/A4) Couleur recto verso et monochrome
<b>Cycle de service mensuel<sup>2</sup></b>	jusqu'à 125 000 pages
<b>Processeur/Mémoire/Disque dur</b>	Quadricœur 1,2 GHz/mémoire système 2 Go/eMMC 32 Go/ <b>En option</b> : Disque dur d'au moins 500 Go
<b>Connectivité</b>	Ethernet en giga-octets 10/100/1000, USB 2.0 haut débit (type A), USB haut débit (type B), NFC, <b>En option</b> : Wi-Fi/Wi-Fi Direct avec adaptateur réseau sans fil Xerox (802.11 b/g/n/ac + BLE)
<b>Fonctions du contrôleur</b>	Carnet d'adresses unifié, panneau de commande à distance, clonage de configuration, orchestrateur de parc, surveillance de configuration, tableau de bord de sécurité
Copie et impression	
<b>Résolution de copie et d'impression</b>	<b>Copie</b> : jusqu'à 600 x 600 ppp ; <b>Impression</b> : jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp
<b>Temps de sortie de la première impression (seulement)</b>	6,8 secondes en couleur/6,2 secondes en noir et blanc
<b>Temps de sortie de la première copie (seulement) (depuis la glace d'exposition/après préchauffage)</b>	7,0 secondes en couleur/6,2 secondes en noir et blanc
<b>Langage de description de page</b>	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6
<b>Fonctions d'impression</b>	Impression depuis USB, impression depuis les référentiels cloud (Dropbox, OneDrive et Google Drive), impression protégée chiffrée, paramètres de pilote Xerox® Earth Smart, identification des travaux, finition de cahiers, mémorisation et rappel de configuration du pilote, état bidirectionnel en temps réel, mise à l'échelle, surveillance des travaux, valeurs par défaut des applications, impression recto verso (par défaut), suspension de tous les travaux, file d'attente intelligente, Print Around, impression sur support de remplacement
Compatibilité mobile et Cloud	
<b>Compatible avec l'impression universelle</b>	L'impression universelle de Microsoft native est un service d'impression en nuage, disponible pour les abonnés de Microsoft 365. Il élimine la nécessité de disposer de serveurs d'impression sur site et tire parti des pilotes intégrés dans les ordinateurs dotés de Windows 10 et 11. Vous pouvez profiter des avantages de l'hébergement dans le cloud avec une installation sans pilote pour tous les clients Windows 10 et 11. Utilisez l'appli Xerox Print Support (PSA) pour accéder à l'interface utilisateur des Propriétés d'impression de Xerox.
<b>Connectivité mobile</b>	<b>En option</b> : Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint (iOS) avec iBeacon <sup>3</sup> (Bluetooth) pour la détection AirPrint
<b>Impression mobile</b>	Impression Mopria®, Apple® AirPrint®, Services d'impression Xerox® (Android), Xerox @PrintByXerox App ; <b>En option</b> : Application pour le milieu de travail de Xerox® (iOS/Android) iBeacon <sup>3</sup> (Bluetooth) pour la détection AirPrint
<b>Numérisation mobile</b>	Numérisation Mopria®, Apple® Numérisation AirPrint® (macOS uniquement), <b>En option</b> : Application mobile Xerox® Workplace (iOS/Android), Numériser vers Microsoft OneDrive, Google Drive et DropBox®
<b>Applications mobiles et galerie d'applications Xerox</b>	Automatisation des processus quotidiens avec des applications qui traduisent, expurgent, signent électroniquement, personnalisent, impriment, convertissent, acheminent, collaborent et communiquent. Consultez la page <a href="http://www.xerox.fr/fr-fr/connectkey/application-professionnelle">www.xerox.fr/fr-fr/connectkey/application-professionnelle</a> pour rechercher des applications par secteur ou workflow. Logiciel et services : Plateforme de gestion de contenu Xerox® DocuShare® ( <a href="http://www.xerox.fr/ecm">xerox.fr/ecm</a> ), XMPie® ( <a href="http://www.xerox.fr/fr-fr/impression-numerique/logiciel-workflow/printing-software/logiciel-communication-personnalisee-xmpie">www.xerox.fr/fr-fr/impression-numerique/logiciel-workflow/printing-software/logiciel-communication-personnalisee-xmpie</a> ), solutions Xerox® pour environnements de travail ( <a href="http://www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solution-gestion-impressions">www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solution-gestion-impressions</a> )
<b>Plateforme Xerox® Workflow Central</b>	<b>En option</b> : une plateforme unifiée pour une productivité ininterrompue sur les ordinateurs, les appareils mobiles et les imprimantes. Grâce à la suite en constante évolution de workflows basée dans le cloud de Workflow Central, vous pouvez transformer des documents en fichiers audio pour les écouter facilement, convertir des fichiers PDF ou des fichiers images dans les formats Microsoft les plus courants pour les partager avec un plus grand nombre de personnes, transformer l'écriture manuscrite en texte lisible, modifiable et partageable, traduire plus de 40 combinaisons de langues différentes et expurger automatiquement des informations personnelles identifiables en utilisant des mots ou des phrases prédéfinis.

## Imprimante couleur multifonction Xerox® VersaLink® C415

<b>Suite pour le milieu de travail de Xerox® et Services cloud pour le milieu de travail de Xerox®</b>	<b>En option</b> : la Suite pour le milieu de travail de Xerox® est un ensemble modulaire de flux de travail conçus pour faire gagner du temps et de l'argent aux clients tout en fournissant un contrôle effectif sur leur parc d'imprimantes. La productivité et la mobilité des employés sont ainsi augmentées grâce à un ensemble performant de workflows. Xerox offre une flexibilité ultime au client avec ces fonctionnalités disponibles dans deux versions : avec serveur sur place (Suite pour le milieu de travail) ou dans le cloud (Services cloud pour le milieu de travail)
<b>Intégration du fournisseur d'identité cloud (IdP)</b>	Utilisez les identifiants de connexion de votre ordinateur de bureau, de votre ordinateur portable ou de votre téléphone portable pour vous connecter à vos imprimantes multifonctions VersaLink® grâce à des connexions directes aux fournisseurs d'identité cloud populaires Okta, Ping Identity et Microsoft® Azure
<b>Numérisation</b>	
<b>Fonctions standard</b>	<b>Destinations</b> : numérisation vers USB/courrier électronique/réseau SFTP, SMB, HTTP, HTTPS, FTP ; <b>Formats de fichier</b> : PDF, PDF/A, JPEG, TIFF ; <b>Fonctions pratiques</b> : Reconnaissance optique de caractères (OCR), numérisation vers un répertoire personnel, PDF consultable, PDF/TIFF à page unique/multipage, PDF protégé par mot de passe, carnet d'adresses unifié, numérisation vers dossier, applis 1-touche, prise en charge de TWAIN, accélérateurs de workflow sans contact
<b>Fonctions en option</b>	Numérisation vers des référentiels cloud (Dropbox, One Drive et Google Drive), appli de numérisation Xerox® pour DocuShare®, et plusieurs autres solutions disponibles auprès de divers partenaires d'innovations d'affaires de Xerox® à l'adresse suivante : <a href="http://www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression">www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression</a> , Impression depuis et numérisation vers la plateforme de gestion du contenu Xerox® DocuShare® Go
<b>Télécopie</b>	
<b>Fonctions standard</b>	Télécopie en amalgame, trousse de mise en service du serveur réseau de télécopie, télécopie en libre-service, y compris la télécopie sur réseau local, la télécopie directe, le transfert de télécopie vers courrier électronique ou partage SMB
<b>Sécurité</b>	
<b>Fonctions standard</b>	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP et courrier électronique chiffré, vérification du micrologiciel, gestionnaire de sécurité, intégration LogRhythm SIEM, intégration Splunk SIEM, authentification réseau, SNMPv3, authentification par hachage de message SHA-256, TLS 1.1/1.2/1.3, certificats de sécurité utilisant ECDSA, certificat auto-signé automatique, intégration du moteur des services d'identité (ISE) de Cisco®, authentification locale (base de données interne), accès utilisateur, filtrage de ports/IP/domaine, journal d'audit, contrôle d'accès, autorisations des utilisateurs, surveillance de configuration, Module de plateforme sécurisée (TPM 2.0), démarrage sécurisé, chiffrement AES 256 bits, FIPS 140, chiffrement au niveau de la tâche via HTTPS et les pilotes, courrier électronique signé, certification critères communs <sup>5</sup> , impression protégée, écrasement des images pour les disques durs en option <sup>6</sup>
<b>Fonctions en option</b>	Lecteur de cartes RFID de Xerox®, disque dur (AES 256 bits) avec écrasement d'image multipasse <sup>6</sup> , gestion d'impression et sécurité de contenu de la suite/ des services cloud pour le milieu de travail de Xerox® ; pour en savoir plus, consultez la page <a href="http://www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solution-gestion-impressions">www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solution-gestion-impressions</a>
<b>Gestion de l'impression</b>	
<b>Fonctions standard</b>	Fonction de comptabilisation standard Xerox® (copie, impression, numérisation, télécopie, courrier électronique), activation de la comptabilisation réseau
<b>Fonctions en option</b>	Suite/services cloud pour le milieu de travail de Xerox® et diverses options de comptabilisation réseau disponibles auprès de divers partenaires d'innovations commerciales de Xerox®. Service virtuel de gestion des impressions Xerox® sur <a href="http://www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression#printmanagement">www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression#printmanagement</a>



**Le chargeur automatique de documents recto verso (CADRV) à un seul passage** permet de faire gagner du temps en numérisant simultanément les deux faces des documents recto verso, jusqu'à 104/98 ipm sur format 8,5 x 11/A4. Sa grande capacité papier favorise la productivité, en particulier pour les tâches qui nécessitent de grands volumes de documents numérisés ou copiés.



**L'écran tactile intuitif et inclinable de type tablette de 7 pouces** vous permet de personnaliser votre expérience pour en faire plus en moins de temps. Accédez à de nombreuses applis de productivité grâce à la galerie d'applications Xerox.

**La Fente d'alimentation manuelle** traite une feuille à la fois et prend en charge les formats de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm/3 x 5 po à 8,5 x 14 po.

**Le bac de 250 feuilles** traite les formats de 97 x 148 mm à 216 x 356 mm/3,8 x 5,8 po à 8,5 x 14 po.

### ALIMENTATION PAPIER EN OPTION

#### Bac de 550+100 feuilles

Ajoutez 1 bac de 550+100 feuilles (avec capacité standard de 550 feuilles et départ manuel supplémentaire de 100 feuilles)




#### Bac de 550 feuilles

Ajoutez jusqu'à 1 bac supplémentaire de 550 feuilles, pour une capacité papier totale allant jusqu'à 1 451 pages. (bac de 550+100 feuilles requis)



### APPLI EASY ASSIST DE XEROX®

Dans un contexte où les entreprises migrent vers un environnement de travail plus flexible, les employés ont besoin de la technologie adéquate pour rester productifs et se concentrer sur ce qui compte vraiment. L'appli Easy Assist de Xerox vous permet de gérer facilement et en toute sécurité votre périphérique directement depuis votre téléphone mobile, avec une surveillance en temps réel des performances de l'imprimante et un accès instantané aux services d'auto-assistance, le tout sans aucune assistance informatique. Pour en savoir plus : [www.xerox.fr/fr-fr/application-professionnelle/xerox-easy-assist](http://www.xerox.fr/fr-fr/application-professionnelle/xerox-easy-assist).

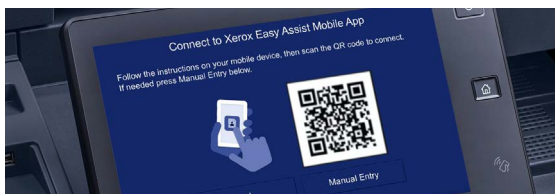

### ACCESSOIRES EN OPTION

#### L'agrafeuse externe

Pour les agrafages simples, l'agrafeuse externe agrafe hors ligne des documents imprimés et originaux. Agrafe jusqu'à 20 feuilles de 75 g/m<sup>2</sup>/20 lb.



#### Adaptateur réseau sans fil



#### Support de l'imprimante



#### Disque dur d'au moins 500 Go

#### Kits Lecteur de carte RFID

# Imprimante couleur multifonction Xerox® VersaLink® C415

Caractéristiques du périphérique			
<b>Langues du panneau de commande</b>	Anglais américain, anglais international, français international, italien, allemand, espagnol international, néerlandais, portugais brésilien, suédois, norvégien, danois, finnois, turc, grec, russe, tchèque, polonais, hongrois, roumain, catalan, arabe, croate, ukrainien		
Accessoires			
<b>En option</b>	Agrafeuse externe Adaptateur réseau sans fil disque dur d'au moins 500 Go Kit d'activation de la numérisation vers le cloud <sup>4</sup> Kit de polices Unicode		
Alimentation électrique			
<b>Amérique du Nord</b>	Tension : 110 – 127 VCA +/-10 % Fréquence : 57/63 Hz +/-3 %, 10 A		
<b>Europe</b>	Tension : 220 – 240 VCA +/-10 % Fréquence : 57/63 Hz +/-3 %, 5 A		
Consommation électrique			
<b>En fonctionnement (moyenne)</b>	Simplex: 587W Duplex: 402W		
<b>Consommation électrique classique (kWh)</b>	0,57		
<b>Mode attente</b>	29 W		
<b>Mode Veille</b>	1,3 W (Délai par défaut du passage au mode veille = 1 minute)		
<b>Préchauffage (depuis le démarrage)</b>	124 secondes		
<b>Temps de sortie du mode veille</b>	Seulement 2,8 secondes		
Environnement d'utilisation			
<b>Variation de température</b>	10 à 32,2 °C/50 à 90 °F		
<b>Humidité relative requise</b>	15 à 80 % HR		
<b>Niveaux de puissance sonore</b>	En fonctionnement : 6,8 B(A) max En attente : 3,1 B(A) ou moins		
<b>Niveaux de pression sonore</b>	En fonctionnement : 54 db(A) ou moins. En attente : 14 db(A) ou moins.		
<b>Dimensions et poids</b>	<b>Avec emballage</b> / <b>Sans emballage</b>		
<b>Imprimante</b>	<table border="1"> <tr> <td>                     Largeur : 575 mm/22,6 po                      Profondeur : 636 mm/25,0 po                      Hauteur : 600 mm/23,6 po                      Poids : 32,3 kg/71,0 lb                 </td> <td>                     Largeur : 478 mm/18,9 po                      Profondeur : 475 mm/18,7 po                      Hauteur : 491 mm/19,3 po                      Poids : 27,1 kg/59,5 lb                 </td> </tr> </table>	Largeur : 575 mm/22,6 po Profondeur : 636 mm/25,0 po Hauteur : 600 mm/23,6 po Poids : 32,3 kg/71,0 lb	Largeur : 478 mm/18,9 po Profondeur : 475 mm/18,7 po Hauteur : 491 mm/19,3 po Poids : 27,1 kg/59,5 lb
Largeur : 575 mm/22,6 po Profondeur : 636 mm/25,0 po Hauteur : 600 mm/23,6 po Poids : 32,3 kg/71,0 lb	Largeur : 478 mm/18,9 po Profondeur : 475 mm/18,7 po Hauteur : 491 mm/19,3 po Poids : 27,1 kg/59,5 lb		
<b>Bac de 550+100 feuilles</b>	<table border="1"> <tr> <td>                     Largeur : 218 mm/8,6 po                      Profondeur : 508 mm/20,0 po                      Hauteur : 478 mm/18,8 po                      Poids : 5,2 kg/11,45 lb                 </td> <td>                     Largeur : 424 mm/16,7 po                      Profondeur : 416 mm/16,4 po                      Hauteur : 133 mm/5,2 po                      Poids : 4,2 kg/9,3 lb                 </td> </tr> </table>	Largeur : 218 mm/8,6 po Profondeur : 508 mm/20,0 po Hauteur : 478 mm/18,8 po Poids : 5,2 kg/11,45 lb	Largeur : 424 mm/16,7 po Profondeur : 416 mm/16,4 po Hauteur : 133 mm/5,2 po Poids : 4,2 kg/9,3 lb
Largeur : 218 mm/8,6 po Profondeur : 508 mm/20,0 po Hauteur : 478 mm/18,8 po Poids : 5,2 kg/11,45 lb	Largeur : 424 mm/16,7 po Profondeur : 416 mm/16,4 po Hauteur : 133 mm/5,2 po Poids : 4,2 kg/9,3 lb		
<b>Bac 550 feuilles</b>	<table border="1"> <tr> <td>                     Largeur : 218 mm/8,6 po                      Profondeur : 508 mm/20,0 po                      Hauteur : 478 mm/18,8 po                      Poids : 5,2 kg/11,45 lb                 </td> <td>                     Largeur : 424 mm/16,7 po                      Profondeur : 416 mm/16,4 po                      Hauteur : 133 mm/5,2 po                      Poids : 3,9 kg/8,6 lb                 </td> </tr> </table>	Largeur : 218 mm/8,6 po Profondeur : 508 mm/20,0 po Hauteur : 478 mm/18,8 po Poids : 5,2 kg/11,45 lb	Largeur : 424 mm/16,7 po Profondeur : 416 mm/16,4 po Hauteur : 133 mm/5,2 po Poids : 3,9 kg/8,6 lb
Largeur : 218 mm/8,6 po Profondeur : 508 mm/20,0 po Hauteur : 478 mm/18,8 po Poids : 5,2 kg/11,45 lb	Largeur : 424 mm/16,7 po Profondeur : 416 mm/16,4 po Hauteur : 133 mm/5,2 po Poids : 3,9 kg/8,6 lb		
<b>Support d'imprimante</b>	<table border="1"> <tr> <td>                     Largeur : 525 mm/20,7 po                      Profondeur : 565 mm/22,2 po                      Hauteur : 235 mm/9,2 po                      Poids : 17,1 kg/37,7 lb                 </td> <td>                     Largeur : 463 mm/18,2 po                      Profondeur : 510 mm/20 po                      Hauteur : 440 mm/17,3 po                      Poids : 14,8 kg/32,7 lb                 </td> </tr> </table>	Largeur : 525 mm/20,7 po Profondeur : 565 mm/22,2 po Hauteur : 235 mm/9,2 po Poids : 17,1 kg/37,7 lb	Largeur : 463 mm/18,2 po Profondeur : 510 mm/20 po Hauteur : 440 mm/17,3 po Poids : 14,8 kg/32,7 lb
Largeur : 525 mm/20,7 po Profondeur : 565 mm/22,2 po Hauteur : 235 mm/9,2 po Poids : 17,1 kg/37,7 lb	Largeur : 463 mm/18,2 po Profondeur : 510 mm/20 po Hauteur : 440 mm/17,3 po Poids : 14,8 kg/32,7 lb		
Certifications du système/Conformité réglementaire			
<b>Certifications</b>	Pour consulter la liste de certifications la plus récente, consultez la page <a href="http://xerox.com/OfficeCertifications">xerox.com/OfficeCertifications</a>		

# Imprimante couleur multifonction Xerox® VersaLink® C415

Gestion du papier	
Chargeur automatique de documents recto/verso (CADRV) en un seul passage	
Capacité <sup>7</sup>	100 feuilles
Vitesse (seulement)	104/98 ipm recto verso, 52/49 ppm recto (noir et blanc) 8,5 x 11/A4 84/80 ipm recto verso, 42/40 ppm recto (couleur) 8,5 x 11/A4
Formats de papier	210 x 250 mm à 216 x 356 mm/ 8,2 x 9,8 po à 8,5 x 14 po
Grammages	52 à 120 g/m <sup>2</sup> /14 à 32 lb Bond
Fente d'alimentation manuelle	
Capacité <sup>7</sup>	1 feuille
Formats	<b>Formats personnalisés</b> : 76 x 127 mm à 216 x 356 mm/3 x 5 po à 8,5 x 14 po
Grammages	60 à 216 g/m <sup>2</sup> /16 à 53 lb Bond
Types de papier	Standard, léger, épais, à en-tête, carte, recyclé, bond, étiquettes, glacé, vinyle, préimprimé, enveloppes, coloré, chiffon coton brut, personnalisé
Bacs 1 (Standard)	
Capacité <sup>7</sup>	250 feuilles
Formats	<b>Bac 1</b> : Formats personnalisés : 97 x 148 mm à 216 x 356 mm/3,8 x 5,8 po à 8,5 x 14 po
Grammages	60 à 216 g/m <sup>2</sup> /16 à 53 lb Bond
Types de papier	Standard, léger, épais, à en-tête, carte, recyclé, bond, étiquettes, glacé, vinyle, préimprimé, enveloppes, coloré, chiffon coton brut, personnalisé
<b>Bac de 550+100 feuilles en option (avec capacité standard de 550 feuilles et départ manuel supplémentaire de 100 feuilles)</b>	
Bac de 550+100 feuilles – Départ manuel de 550 feuilles	
Formats	76 x 127 mm à 216 x 356 mm/3 x 5 po à 8,5 x 14 po
Grammages	60 à 176 g/m <sup>2</sup> /16 à 43 lb Bond
Types de papier	Standard, léger, épais, à en-tête, carte, recyclé, bond, étiquettes, glacé, vinyle, préimprimé, enveloppe, coloré, chiffon coton brut, personnalisé
Bac 550+100 feuilles – Bac de 550 feuilles	
Formats	148 x 210 mm à 216 x 356 mm/5,8 x 8,3 po à 8,5 x 14 po
Grammages	60 à 176 g/m <sup>2</sup> /16 à 43 lb Bond
Types de papier	Standard, léger, épais, à en-tête, carte, recyclé, bond, étiquettes, glacé, vinyle, préimprimé, enveloppes, coloré, chiffon coton brut, personnalisé
Capacité totale	
Capacité totale du périphérique <sup>7</sup>	<b>Modèle de base</b> : 251 feuilles <b>Bac de 550+100 feuilles</b> : ajoutez 1 bac de 550+100 feuilles <b>Bac de 550 feuilles</b> : ajoutez jusqu'à 1 bac supplémentaire de 550 feuilles (nécessite un bac de 550+100 feuilles)
Réception	150 feuilles

## Imprimante couleur multifonction Xerox® VersaLink® C415

Copie	
<b>Temps de sortie de la première copie</b> (à partir de la glace d'exposition/préchauffage terminé en couleur/noir et blanc)	Seulement 7,0 secondes au format 8,5 x 11 en couleur Seulement 6,2 secondes au format 8,5 x 11 en noir et blanc
<b>Faces (entrée-sortie)</b>	1-1, 1-2, 2-2, 2-1
<b>Quantité</b>	1 à 9 999
<b>Résolution (max.)</b>	Jusqu'à 600 x 600 ppp
<b>Réduction/Agrandissement</b>	Zoom variable de 25 à 400 % par incréments de 1 %
<b>Traitement simultané</b>	Programmation anticipée pour permettre la mise en file d'attente du travail pendant le traitement du travail initial (copie, impression, télécopie et numérisation. L'ajout du disque dur d'au moins 500 Go en option augmente considérablement le stockage disponible pour le traitement simultané des travaux de copie, d'impression et de numérisation.)
<b>Fonctions de copie</b>	<p>Annotations et marquages Bates (avec capacité couleur et réglage de la taille de police)</p> <p>Authentification pour les services (ex. copie couleur)</p> <p>Sélection automatique du papier</p> <p>Réduction et agrandissement automatiques (pour adaptation au format papier sélectionné)</p> <p>Permutation automatique des bacs</p> <p>Création de cahier recto verso/recto verso automatique</p> <p>Travail en amalgame (permet d'appliquer la programmation par page et de vérifier chaque section ou de supprimer la dernière section en cours d'assemblage). Le travail en amalgame est pris en charge pour toutes les copies (un disque d'au moins 500 Go est requis) et les numérisations vers/courrier électronique/numérisation de workflow/télécopie serveur/télécopie intégrée (un disque dur d'au moins 500 Go n'est pas requis)</p> <p>Assemblage</p> <p>Couvertures (recto uniquement, recto et verso, verso uniquement, impression intérieure et extérieure : couverture vierge ou imprimée)</p> <p>Séparateurs (vierges)</p> <p>Effacement de bords</p> <p>Aide sur les fonctionnalités (texte intuitif et descriptions graphiques)</p> <p>Copie de carte d'identité</p> <p>Réglages de la qualité d'image</p> <p>Décalage de l'image (avec option de centrage automatique)</p> <p>Inversion d'image (image négative ou image miroir)</p> <p>Interruption des travaux volumineux</p> <p>N en 1 (jusqu'à 15 colonnes et 15 lignes)</p> <p>Jeu échantillon</p> <p>Enregistrement des paramètres des travaux</p> <p>Accélérateurs de workflows sans contact</p>

# Imprimante couleur multifonction Xerox® VersaLink® C415

Impression	
<b>Résolution</b> (maximum)	1 200 x 1 200 ppp
<b>Fonctions d'impression</b>	<p>Valeurs par défaut des applications</p> <p>Activation/désactivation de page de garde</p> <p>Mise en page cahier</p> <p>Sélection des couvertures</p> <p>Autorisations utilisateur</p> <p>Adaptation au nouveau format papier</p> <p>Suspension de tous les travaux</p> <p>Options d'image (résolution améliorée, élevée)</p> <p>Identification des travaux (ID d'impression ou bandeau, ID d'impression dans les marges de la première page seulement ou sur toutes les pages)</p> <p>Télécopie sur réseau local (kit de télécopie requis en option)</p> <p>Disposition/Filigrane</p> <p>N en 1 (jusqu'à 16 pages par feuille)</p> <p>Sélection du papier par attribut</p> <p>Jeu d'échantillons</p> <p>Impression à partir de référentiels cloud (Dropbox, One Drive et Google Drive)</p> <p>Travail enregistré (les travaux couleur peuvent être imprimés en noir et blanc)</p> <p>Impression protégée avec suppression programmée</p> <p>Pages spéciales (programmation des pages spéciales : couvertures, insertions, autres pages spéciales)</p> <p>Mémorisation et rappel des paramètres de pilote</p> <p>Caractéristiques de durabilité (Earth Smart de Xerox® fonctions recto verso, N en 1, désactivation de l'ID de bandeau et d'impression, d'échantillons intelligent, suspension de tous les travaux)</p> <p>Impression recto verso (par défaut)</p>
<b>Impression depuis USB</b>	<p>Permet l'impression en libre-service depuis le port USB de type A du panneau avant</p> <p>Prend en charge l'impression directe depuis l'ordinateur via un port USB de type B</p> <p>Formats de fichiers pris en charge : PDF, JPEG, TIFF, PS, PCL</p> <p>Les travaux couleur peuvent être imprimés en noir et blanc</p>
<b>Systèmes d'exploitation</b>	<p>Windows Server 2012 et R2</p> <p>Windows Server 2016</p> <p>Windows Server 2019</p> <p>Windows Server 2022</p> <p>Windows 8.1</p> <p>Windows 10</p> <p>Windows 11</p> <p>Mac OS 13.x, 12.x, 11.x</p> <p>Fedora® Core</p> <p>Ubuntu®</p> <p>iOS</p> <p>Android</p> <p><b>Remarque :</b> pour obtenir les dernières versions prises en charge, veuillez consulter notre page Pilotes et téléchargements à l'adresse <a href="http://www.support.xerox.com/fr-fr">www.support.xerox.com/fr-fr</a> et spécifiez votre périphérique.</p>
<b>Protocoles réseau</b>	<p>TCP/IP : HTTP/HTTPS, IPP/IPPS, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD</p> <p>Réseaux Microsoft Windows sur IP</p> <p>Prise en charge de l'impression universelle Microsoft</p> <p>Bonjour®, AirPrint®, Mopria®, ThinPrint</p> <p>La plupart des protocoles inutilisés peuvent être désactivés.</p>
<b>Polices</b>	PCL: 93 polices à échelle variable, polices pour imprimante par ligne et polices bitmaps (prise en charge de la police Cyrillic) PostScript 3 : 173 polices de type 1, 2 polices Multiple Master
<b>Xerox® Global Print Driver®</b>	Ce pilote d'imprimante véritablement universel permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à niveau et de gérer les périphériques Xerox® et non Xerox depuis un pilote unique. Il offre aux utilisateurs finaux une interface cohérente et conviviale, réduisant ainsi le nombre d'appels d'assistance et simplifiant la gestion des services d'impression.
<b>Pilote d'impression en mode Pull de Xerox®</b>	Les responsables informatiques peuvent simplifier le processus de qualification, de développement et de gestion à l'aide d'un pilote unique dans un environnement d'impression en mode Pull Print. Utilise une seule file d'attente et un seul pilote. Le pilote d'impression en mode Pull de Xerox® étend la commodité à une large gamme de périphériques d'impression. Les administrateurs informatiques n'ont plus besoin de gérer et de configurer plusieurs pilotes. Utilisé conjointement avec de nombreuses solutions d'impression tierces.
Carnet d'adresses unifié pour la télécopie, le courrier électronique et la numérisation vers...	
<b>Fonctions</b>	<p>Services pris en charge : télécopie, courrier électronique, numérisation vers</p> <p>Nombre maximum de contacts : 5 000</p> <p>Contacts : prend en charge un ou plusieurs destinations possibles</p> <p>Favoris pour accéder plus rapidement à l'ensemble des services pris en charge</p>

# Imprimante couleur multifonction Xerox® VersaLink® C415

Numérisation	
<b>Traitement simultané</b>	Numérisez pendant que le système imprime, copie ou pendant qu'il transfère une numérisation vers le réseau ou des travaux de télécopie (priorité aux documents numérisés et travaux simultanés. L'ajout du disque dur d'au moins 500 Go en option augmente considérablement le stockage disponible pour le traitement simultané des travaux de copie, d'impression et de numérisation.)
<b>Vitesse d'entrée (jusqu'à)</b>	104/98 ipm recto verso, 52/49 ppm recto (noir et blanc) 8,5 x 11/A4 84/80 ipm recto verso, 42/40 ppm recto (couleur) 8,5 x 11/A4
<b>Résolution</b>	200 x 200 ppp jusqu'à 600 x 600 ppp
<b>Profondeur de bits</b>	1 bit (monochrome), 8 bits (échelle de gris), 24 bits (couleur)
<b>Zone de numérisation maximale</b>	216 x 355,6 mm (8,5 x 14 po), 8,5 x 14
<b>Glace d'exposition</b>	Jusqu'à 216 x 356 mm (8,5 x 14 po) Chargeur automatique de documents : jusqu'à 216 x 356 mm (8,5 x 14 po)
<b>Gestion des modèles de numérisation</b>	Possibilité de créer jusqu'à 250 modèles de numérisation Création de modèles de numérisation du serveur Web intégré (EWS) de Xerox® et partage via le clonage de périphérique vers les options de rapport de confirmation d'autres imprimantes multifonctions
<b>Protocoles réseau</b>	SFTP, FTP, SMB, HTTP, HTTPS
<b>Compression de fichier</b>	TIFF couleur (TIFF 6.0 ou TTN2 avec JPEG, LZW) TIFF noir et blanc (compression G3MH, G4 MMR – pages uniques ou multiples) PDF/OCR et PDF/A indexables-1b (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, compression arithmétique JBIG, Deflate (pour noir et blanc et à l'intérieur de MRC)) PDF/PDF/A linéarisé
<b>Champs de gestion de documents (métadonnées)</b>	Fonctions offertes seulement avec les modèles de numérisation réseau vers un fichier : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 à 6 champs de métadonnées programmables par l'utilisateur par modèle de numérisation réseau vers fichier et champs illimités dans le modèle (un champ de métadonnées est composé du nom du champ, de la valeur par défaut et d'autres paramètres)</li> <li>• Champs personnalisés consultables à partir de l'interface utilisateur</li> </ul>
<b>Fonctions de numérisation</b>	Suppression automatique du fond et des ombres Documents reliés Contrôle de la qualité de compression/de la taille des fichiers Effacement de bords Travail fusionné de numérisation avec documents multiformats Type de document d'origine (photo et texte, photo, texte, revue/magazine) Réduction/Agrandissement Travail fusionné de numérisation Touches de numérisation à accès direct (jusqu'à 10) Dimensionnement à la taille (pour les documents multiformats) Accélérateurs de workflows sans contact Prise en charge TWAIN/WIA 2.0
Numérisation vers courrier électronique (standard)	
<b>Fonctions de numérisation</b>	Envoi automatique à soi-même Signatures de courrier électronique (6 lignes de 128 caractères maximum chacune), corps de courrier électronique (personnalisable), options de feuille de confirmation du serveur Web intégré par courrier électronique Signature de courrier électronique (exige l'option de carte à puce Smart Card) Numérisation vers courrier électronique, chiffrement S/MIME Accélérateurs de workflows sans contact
<b>Accès au répertoire</b>	Liste d'adresses avec LDAP (Active Directory de Windows, Exchange, Notes, Domino), carnet d'adresses du périphérique
Numérisation vers	
<b>Fonctions standard</b>	Numérisation vers courrier électronique Numérisation vers un répertoire principal Numérisation vers la boîte de réception Numérisation vers réseau (en utilisant FTP/HTTP/HTTPS sécurisé) Numérisation vers dossier réseau (en utilisant FTP/HTTP/HTTPS sécurisé) Numérisation vers PC/Client de serveur (SMB ou FTP) Numérisation vers USB
<b>Fonctions en option</b>	Numérisation native vers les référentiels d'archivage cloud (Dropbox, OneDrive, et Google Drive)*
Numérisation de workflows (fonctions en option)	
<b>Applis de numérisation et Galerie d'applications Xerox</b>	Numérisation vers : Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, Microsoft Office 365, Box, application mobile Xerox® Workplace (iOS/Android). Consultez la liste complète des applis disponibles dans la Galerie d'applications Xerox : <a href="http://xerox.com/AppGallery">xerox.com/AppGallery</a>



# Imprimante couleur multifonction Xerox® VersaLink® C415

## Sécurité

### Fonctions

- Journal d'audit
- Compatible avec le moteur des services d'identité (ISE) de Cisco®
- Surveillance de configuration (surveille et corrige les paramètres de sécurité dans les domaines suivants) :
  - 802.1x
  - Mot de passe admin
  - Journal d'audit
  - Mise à niveau logicielle automatique
  - Alertes par courrier électronique
  - Longueur du code d'accès à la télécopie
  - FIPS
  - Suspension de tous les travaux
  - Sécurité infrarouge
  - Politiques d'installation
  - Suppression des données de travail/Nettoyage immédiat des travaux/Nettoyage programmé du disque dur (selon qu'il s'agit d'un disque dur ou d'un disque SSD)
  - Informations personnelles identifiables (PII)
  - Mots de passe PostScript
  - Activation des services à distance
  - Démarrage à distance (AirPrint ou Mopria)
  - Démarrage à distance (TWAIN)
  - Réimpression des travaux enregistrés
  - Numérisation vers la boîte de réception (stockage interne)
  - Politiques relatives aux périphériques d'impression sécurisés (masquage des noms des travaux uniquement)
  - SIEM
  - SNMP
  - Temporisation et reprise
  - USB (impression depuis USB)
  - USB (numérisation vers USB)
  - Gestion des ports USB
- Authentification étendue
  - PDF signé numériquement (lors de l'authentification par carte à puce (smart card))
  - Chiffrement et authentification sur le serveur SMTP pour la numérisation vers courrier électronique
  - PDF chiffré/protégé par mot de passe (lors de l'utilisation des modèles de courrier électronique et de la numérisation réseau seulement)
  - Chiffrement de disque dur FIPS 1402 256 bits<sup>6</sup>, TLS 1.1/1.2/1.3, IPPS, HTTPS, SFTP, SNMPv3
  - Écrasement d'image immédiat /Suppression sécurisée des travaux à l'aide d'algorithmes approuvés<sup>6</sup>
  - Authentification locale (base de données interne)
  - Authentification réseau pour accéder au périphérique et/ou aux services du périphérique via Kerberos (UNIX/Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2008, Windows Server 2012), NDS, authentification LDAP
  - Écrasement d'image à la demande (programmé, manuel), avec nettoyage de la zone non utilisée du disque<sup>6</sup>
  - Authentification par carte à puce (smart card) : prise en charge de la carte PIV/144k CAC (clé de certificat 2 048 bits) /NET
  - Données sécurisées
  - Impression protégée (code personnel jusqu'à 10 chiffres ou authentification réseau)
- Autorisation étendue
  - Autorisation par utilisateur et par service
  - Accès SA basé sur les données d'identification réseau
  - Accès réseau sécurisé
  - Autorisations de l'utilisateur requises pour accéder à l'impression et aux fonctions d'impression (ex. accès couleur ou restrictions de temps) reflétées dans le pilote d'imprimante
- Masquage des noms des travaux d'impression
- Filtre IP, IPsec, IPv6, TLS V1.0, V1.2, V1.3, SNMP V1/V2/V3, HTTPS, 802.1X, SFTP
- Désactivation de port incluant les ports USB
- Intégration LogRhythm SIEM
- Intégration Splunk SIEM

# Imprimante couleur multifonction Xerox® VersaLink® C415

Télécopie	
Fonctions de télécopieur libre-service	
<b>Compatibilité</b>	ITU (CCITT) groupe 3
<b>Vitesse/modems</b>	Modem V.34 simple : V.34 33600 – 2 400 BPS. Temps de transmission inférieur à 4 secondes par page
<b>Compression/vitesse</b>	MH/G3, MR/G3, MMR/G3, JBIG/G3
<b>Résolution</b>	<b>Envoi en libre-service :</b> <b>Résolution noir et blanc</b> 200 x 100 ppp, 204 x 98 ppp (réception) Fine 200 x 200 ppp (envoi) 200 x 200 ppp, 204 x 196 ppp (réception) 300 x 300 ppp, 204 x 391 ppp (réception) Ultrafine 600 x 600 ppp (envoi) 600 x 600 ppp, 400 x 400 ppp, 408 x 391 ppp (réception) <b>Réception :</b> accepte tous les formats
<b>Fonctions d'envoi de télécopie</b>	Télécopie LAN (télécopie depuis le pilote d'impression) Réduction automatique des transmissions de télécopies État des travaux page par page sur la machine Démarrage différé, fusion de travaux, favoris Retransmission automatique de la mémoire Pages de garde automatiques Télécopie PSTN Carnet d'adresses du périphérique (jusqu'à 5 000 contacts) Accélérateurs de workflows sans contact
<b>Caractéristiques de réception de télécopie</b>	Impression recto ou recto verso Mode d'impression à la réception : manuel (format, marge, support, en-tête) ou automatique Sélection du bac de réception Réception protégée Horodatage de réception Délai de réponse automatique
<b>Transfert de télécopie</b>	Transfert vers courrier électronique ou emplacement SMB Transfert de télécopie à la réception uniquement
<b>Relevés de télécopie</b>	Activité, confirmation de transmission, télécopie en attente, relevé des options, relevé nettoyage <sup>6</sup> à la demande, relevé de diffusion
<b>Accès au répertoire</b>	Utilise le carnet d'adresses unifié Possibilité d'envois de télécopie vers un groupe
<b>Renumerotation automatique</b>	jusqu'à 14 tentatives (selon les exigences de chaque pays) Intervalles de 1 à 25 minutes
<b>Renvoi automatique</b>	Jusqu'à 5 tentatives
Gestion du périphérique	
<b>Protocoles d'administration</b>	DHCP, BOOTP, SNMP, HTTP, HTTPS, IP auto (adresse auto-assignée) DHCP Autonet, TLS, NTP, DNS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, Multicast DNS, Bonjour
<b>Prise en charge de la gestion</b>	SNMP version 1, SNMP version 2c et SNMP version 3 déROUTement sur TCP/IP et IP Accès MIB (IETF-MIBII RFC 1213) Ressources hôtes MIB RFC 2790, imprimante MIB RFC 3805, PWG-Imaging-System-Power MIB, Orchestrateur de parc, Surveillance de configuration
<b>Appli Xerox® Easy Assist</b>	<b>L'appli Easy Assist de Xerox</b> vous permet de gérer facilement et en toute sécurité votre périphérique en déplacement directement depuis votre téléphone mobile, avec une surveillance en temps réel des performances de l'imprimante et un accès instantané aux services d'auto-assistance, le tout sans aucune assistance informatique
<b>Logiciel Xerox® CentreWare® Web</b>	Application de serveur Web destinée aux administrateurs réseau et permettant, au moyen d'un navigateur Web, de gérer le périphérique à partir de n'importe quel poste de travail sous Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation : <ul style="list-style-type: none"> <li>fonctionne avec toutes les imprimantes gérées par SNMP, quel que soit le fabricant</li> <li>configuration à distance de SNMP v3</li> <li>simplifie la découverte et l'installation de l'appareil, la vérification de l'état, le dépannage, les mises à niveau ainsi que des fonctions élémentaires de comptabilisation et de gestion du matériel.</li> <li>serveur Xerox® CentreWare® Web avec auto-détection et téléchargement des fichiers de configuration pour l'installation à distance sans contact</li> </ul>
<b>Gestionnaire de périphériques Xerox®</b>	Le Gestionnaire de périphériques Xerox® recueille et gère les données permettant de prendre des décisions basées sur des faits précis dans le cadre de l'environnement de gestion des périphériques de votre entreprise. Un seul outil pour installer les files d'impression et pour configurer, gérer, faire le suivi et établir des relevés sur les périphériques locaux et en réseau, quel que soit le fabricant, dans toute votre entreprise. Le gestionnaire de périphériques Xerox® assure : <ul style="list-style-type: none"> <li>la surveillance et le dépannage des périphériques</li> <li>la configuration à distance de SNMP v3</li> <li>une génération de relevés exhaustifs et la découverte de nouveaux périphériques</li> <li>la collecte des informations d'utilisation, la rétrofacturation et la capacité de facturation et fournit un</li> <li>serveur Gestionnaire de périphériques de Xerox® avec auto-détection et téléchargement des fichiers de configuration pour l'installation à distance sans contact.</li> </ul>
<b>Xerox® Workplace Cloud</b>	Gestion à distance pour définir et vérifier les données de configuration des périphériques avec Xerox® Workplace Cloud, éliminant ainsi la nécessité d'un serveur sur site
<b>Orchestrateur de parc</b>	La fonction Orchestrateur de parc permet de créer un groupe de périphériques et de partager des informations entre tous via une connexion poste à poste sécurisée. Les données suivantes peuvent être partagées : fichiers de mise à jour logicielle, fichiers de clonage et fichiers d'appli 1-touche. La fonction d'assemblage automatique permet à une nouvelle imprimante VersaLink® de s'installer automatiquement sur le réseau pour être configurée automatiquement
<b>Types de périphériques de Xerox® pour environnement SAP</b>	En collaboration avec SAP et grâce à son niveau d'adhésion Gold dans le cadre du programme de fournisseurs d'imprimantes SAP, Xerox garantit une connectivité transparente entre les systèmes SAP et vos imprimantes et imprimantes multifonctions Xerox®. En qualité de client SAP, vous bénéficiez de types de périphériques Xerox® certifiés SAP directement depuis le modèle de livraison en ligne de SAP. Les types de périphériques certifiés SAP pour les imprimantes et imprimantes multifonctions de Xerox® sont téléchargeables. <a href="http://www.xerox.fr/fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression">www.xerox.fr/fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression</a>
<b>Types de périphériques Xerox® pour utilitaire codes barres intelligent SAP R/3 (en option)</b>	Permet d'obtenir un processus intelligent intégré pour l'impression de codes-barres sur n'importe quelle imprimante PostScript configurée dans des versions spécifiques de l'environnement SAP et au sein des pages de codes Latin-1 (ISO8859-1) du système SAP. Est utilisé avec les types de périphériques PostScript de Xerox® pour l'environnement SAP et les polices de codes barres du Centre de création de polices Xerox®. Informations disponibles sur le site <a href="http://www.xerox.fr/fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression">www.xerox.fr/fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression</a>

# Imprimante couleur multifonction Xerox® VersaLink® C415

Serveur Web intégré de Xerox® – Pages Web intégrées fournies par le périphérique	
<b>État de l'imprimante</b>	Serveur Web intégré dans le contrôleur réseau : <ul style="list-style-type: none"> <li>• état/contenu des bacs</li> <li>• état des consommables</li> <li>• alertes</li> <li>• panneau de commande distant</li> </ul>
<b>Soumission des travaux</b>	Fichiers prêts pour l'impression : PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, TXT, PRN Sélection des fonctions de sortie (recto verso, réception couleur, assemblage, orientation, destination de réception). Options de réception (immédiate, jeu échantillon, différée, sécurisée, enregistrement des travaux ou réimpression)
<b>Administration des périphériques</b>	Simplifie la sélection des options de configuration et de gestion à distance du périphérique, Orchestrateur de parc
<b>Navigateurs</b>	Microsoft Edge Safari Mozilla Firefox Opera Chrome Navigateur Brave
<b>Assistance</b>	Installation des pilotes d'impression/numérisation et assistance en ligne disponibles sur la page Web <a href="http://www.support.xerox.com/fr-fr">www.support.xerox.com/fr-fr</a>
<b>Langues prises en charge</b>	Anglais international, français international, italien, allemand, espagnol international, néerlandais, portugais brésilien, suédois, norvégien, danois, finnois, russe, arabe, croate, ukrainien
Services à distance	
<b>Relevés automatiques de compteurs (AMR)</b>	Automatise le processus de collecte et de soumission des relevés de compteurs pour suivre l'utilisation et la facturation du périphérique Xerox®. Élimine la nécessité d'une intervention chronophage de l'utilisateur final et garantit que les relevés de compteurs soient envoyés à Xerox à temps
<b>Réapprovisionnement automatique des consommables (ASR)</b>	Commande automatiquement les consommables pour les périphériques Xerox® en fonction de la consommation réelle, pour que vous n'ayez plus à gérer vos stocks manuellement
<b>Workplace Cloud non disponible</b>	La technologie intégrée d'agent de périphérique permet à votre imprimante de se connecter directement à Xerox Workplace Cloud pour une empreinte réseau nulle, offrant ainsi une « véritable » solution mobile et de gestion de l'impression dans le cloud.
Comptabilisation	
Comptabilisation standard Xerox® (standard)	
<b>Suivi</b>	Utilisation des fonctions Copie, Impression, Télécopie, Numérisation et Courrier électronique
<b>Comptabilisation</b>	Jusqu'à 2 495 comptes utilisateur (ID utilisateur) Jusqu'à 500 comptes généraux (client) Jusqu'à 498 comptes de groupes (services)
<b>Fonctions</b>	Possibilité pour l'administrateur de gérer la fonction via l'interface utilisateur Web ou le panneau de commande du périphérique dans les outils Possibilité pour l'administrateur d'importer ou d'exporter des comptes utilisateur, des comptes de groupe, des comptes généraux et des limites d'utilisateur via un fichier CSV standard
Options de comptabilisation – Comptabilisation réseau (permet au serveur central de gérer toute la comptabilisation)	
	Comptabilisation réseau optimisée permettant d'obtenir les plus récentes données sur l'utilisation d'un système Gestion complète, suivi et rapports à l'échelle de l'entreprise sur l'utilisation des périphériques pour la copie, l'impression, la numérisation et la télécopie serveur De nombreuses options sont disponibles par le biais des diverses solutions de nos Partenaires de l'Alliance commerciale Xerox. Pour plus d'informations, consultez le site <a href="http://www.xerox.fr">www.xerox.fr</a> Amélioration de la sécurité grâce à la prise en charge du protocole HTTPS Le périphérique demande l'authentification du compte à partir du serveur tiers, ce qui permet d'avoir accès à de plus grandes bases de données sur les utilisateurs et les comptes. Acceptez la connexion d'authentification au panneau de commande et passez à un compte réseau tiers Accédez à un terminal de comptabilisation tiers pour l'interface utilisateur de comptabilisation
Considérations d'installation	
<b>Il est nécessaire de libérer l'espace autour de l'appareil pour faciliter l'accès et permettre la ventilation</b>	Le tableau ci-dessous indique l'espace requis de chaque côté pour une installation correcte. Dessus : 304,8 mm/12 po Arrière : 101,6 mm/4 po Gauche : 76,2 mm/3 po Droite : 76,2 mm/3 po Devant : 76,2 mm/3 po
Contenu de la boîte	
<b>Tous les éléments contenus dans la boîte :</b>	imprimante multifonctions VersaLink® C415 cordon d'alimentation CA guide d'installation dépliant d'information produit fiche de sécurité produit dépliant sur la mise à jour du logiciel CD du logiciel et de la documentation Une de chaque (Cyan, Magenta, Jaune) Capacité d'impression 2 000 <sup>8</sup> ; Cartouche noire : capacité de 2 400 impressions <sup>8</sup>

# Imprimante couleur multifonction Xerox® VersaLink® C415

Consommables et accessoires Xerox®	Amérique du Nord et Europe*	Toutes les autres régions
Cartouche de toner Noir authentique de Xerox capacité standard, imprimante couleur multifonction Xerox® VersaLink® C415 (2 400 pages) <sup>8</sup>	006R04677	006R04677
Cartouche de toner Cyan authentique de Xerox capacité standard, imprimante couleur multifonction Xerox® VersaLink® C415 (2 000 pages) <sup>8</sup>	006R04678	006R04678
Cartouche de toner Magenta authentique de Xerox capacité standard, imprimante couleur multifonction Xerox® VersaLink® C415 (2 000 pages) <sup>8</sup>	006R04679	006R04679
Cartouche de toner jaune authentique de Xerox capacité standard, imprimante couleur multifonction Xerox® VersaLink® C415 (2 000 pages) <sup>8</sup>	006R04680	006R04680
Cartouche de toner Noir authentique de Xerox grande capacité, imprimante couleur multifonction Xerox® VersaLink® C415 (10 500 pages) <sup>8</sup>	006R04685	006R04764
Cartouche de toner Cyan authentique de Xerox grande capacité, imprimante couleur multifonction Xerox® VersaLink® C415 (7 000 pages) <sup>8</sup>	006R04686	006R04765
Cartouche de toner Cyan authentique de Xerox grande capacité, imprimante couleur multifonction Xerox® VersaLink® C415 (7 000 pages) <sup>8</sup>	006R04687	006R04766
Cartouche de toner Jaune authentique de Xerox grande capacité, imprimante couleur multifonction Xerox® VersaLink® C415 (7 000 pages) <sup>8</sup>	006R04688	006R04767
Contenant de récupération de toner authentique de Xerox, imprimante couleur multifonction, Xerox® VersaLink® C415 (30 000 pages) <sup>9</sup>	008R13325	008R13325
Kit d'impression Noir authentique de Xerox, imprimante couleur multifonction, Xerox® VersaLink® C415 (125 000 pages) <sup>10</sup>	013R00700	013R00700
Kit d'impression 3 couleurs authentique de Xerox, imprimante couleur multifonction, Xerox® VersaLink® C415 (125 000 pages) <sup>10</sup>	013R00701	013R00701
Cartouche d'agrafes Xerox (5 000 agrafes)	008R13347	008R13347
<b>Accessoires Xerox® en option</b>		
Bac de 550+100 feuilles	097N02468	
Bac de 550 feuilles	097N02465	
Adaptateur de réseau sans fil	097N02470	
Disque dur d'au moins 500 Go	097N02466	
Agrafeuse externe Xerox (110 v)	097N02442	
Agrafeuse externe Xerox (220 v)	097N02463	
Support d'imprimante Xerox	097S05244	

\* Amérique du Nord (NA) : États-Unis, Canada

Europe (XE) : Royaume-Uni, France, Allemagne, Espagne, Italie, Pays-Bas, Belgique, Norvège, Suède, Finlande, Danemark, Islande, Luxembourg, Autriche, Suisse, Portugal, Irlande, Andorre, Açores, Corse, Groenland, Liechtenstein, Luxembourg, Madère, Saint-Marin

<sup>1</sup> Rendements déclarés conformes à la norme ISO/IEC 24734.

<sup>2</sup> Capacité de volume maximale attendue sur un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.

<sup>3</sup> Nécessite un adaptateur réseau sans fil.

<sup>4</sup> N'est pas disponible dans tous les pays.

<sup>5</sup> Évaluation en cours.

<sup>6</sup> Nécessite un disque dur d'au moins 500 Go.

<sup>7</sup> Les capacités s'entendent pour un support de 75 g/m<sup>2</sup> (20 lb) ; elles varient en fonction des différents grammages.

<sup>8</sup> Pages standard moyennes. Déclaré conforme à la norme ISO/IEC 19798. Le rendement du toner peut varier en fonction de plusieurs facteurs y compris, mais sans s'y limiter, la densité d'impression d'image, le contenu d'image, le format papier, l'orientation du support, le mode d'exploitation, les types d'application, les volumes d'impression mensuels et les points de définition de la qualité d'image.

<sup>9</sup> Le rendement du contenant de récupération de toner varie en fonction du type d'image, du pourcentage de couverture de la zone et du volume du tirage.

<sup>10</sup> Le rendement moyen du tambour est basé sur un volume d'impression de 5 pages 8,5 x 11 po/A4 DGC, avec une répartition des pages 35 % couleur/65 % noir et blanc.

<sup>11</sup> Tous les pays ne prennent pas en charge le programme « Green World Alliance ». Veuillez consulter la législation locale.

Renvoyez les consommables d'imagerie usagés dans le cadre du programme de collecte/recyclage/réutilisation Xerox® Green World Alliance®.<sup>11</sup> Consultez la page [www.xerox.fr/fr/fr/qui-sommes-nous/recyclage-des-cartouches-et-des-toners](http://www.xerox.fr/fr/fr/qui-sommes-nous/recyclage-des-cartouches-et-des-toners).

Pour en savoir plus, visitez notre site à l'adresse : [www.xerox.fr/bureau](http://www.xerox.fr/bureau).

© 2023 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, Green World Alliance®, VersaLink® et WorkCentre® sont des marques de Xerox Corporation aux États-Unis et (ou) dans d'autres pays. XMPie® est une marque de XMPie Inc.

En sa qualité de partenaire ENERGY STAR®, Xerox Corporation affirme que ce produit est conforme aux directives ENERGY STAR relatives aux économies d'énergie. ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont des marques déposées aux États-Unis. Les informations contenues dans cette brochure peuvent être modifiées sans préavis. 8/23 TSK-3771 BR38888 V4CSS-01FA

**xerox**™