

EB-L570U



Projecteur laser à objectif fixe et luminosité de 5 200 lumens, idéal pour l'enseignement, les entreprises et les sites touristiques.

Le projecteur laser compact à technologie 3LCD d'Epson surpasse toutes vos attentes avec ses images 4K nettes et fluides. Le modèle EB-L570U permet d'obtenir des projections efficaces, adaptées et créatives pour de nombreux secteurs.

Qualité d'image incroyable

Permettant de projeter du contenu de haute qualité, des images plus dynamiques et plus percutantes, même dans des environnements éclairés, le projecteur EB-L570U impressionne par sa luminosité de 5 200 lumens, sa résolution 4KE et son lens shift à un prix abordable. Le modèle EB-L570U offre également un affichage évolutif de 50 à 500 pouces (1,3–13 m).

Connectivité supérieure

Cette solution de projection offre de nombreuses possibilités de connexion. Connectivité BYOD avec option sans fil ou filaire et HDBaseT. Équipé d'une fonction de mise sous tension automatique du MTR par détection de signal HDMI. Le modèle EB-L570U est équipé d'options de connectivité d'avenir, comme le HDMI, le HDBaseT et un lecteur multimédia intégré. Compatible avec le logiciel iProjection pour une connexion aux appareils mobiles et un partage de contenu aisés.


Installation flexible et sans effort

Ce projecteur peut être installé à 360 degrés sans compromettre la qualité d'affichage et permet de projeter au format grand écran 16:6 et 21:9. Il dispose d'une sortie HDMI et du lens shift. Il offre également des fonctionnalités de multi-projection que l'on trouve plus généralement sur des modèles haut de gamme, à des prix plus élevés. L'edge blending, combiné à la caméra optionnelle ELPEC01, permet de réaliser des fonctions de superposition et de mise en mosaïque.

Tranquillité d'esprit et durabilité

Projetez plus longtemps grâce à une fiabilité exceptionnelle et une durée de vie plus longue atteignant 30 000 heures en mode économique (20 000 heures en mode normal).

FICHE TECHNIQUE

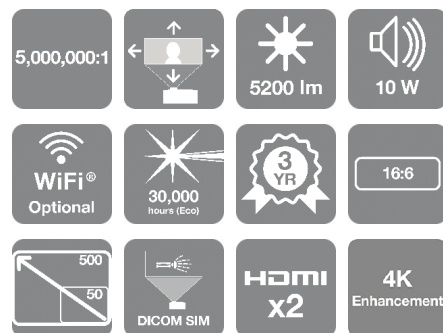

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **5 200 lumens de luminosité**
Des images nettes et des couleurs vives, même dans des salles bien éclairées
- **Résolution 4K**
Images 4KE nettes pour une excellente clarté
- **Connectivité BYOD**
avec option sans fil ou filaire et HDBaseT
- **Installation flexible et sans effort**
Compact avec un lens shift étendu et des fonctions multi-projection
- **Grande image**
Taille d'image évolutive jusqu'à 500 pouces

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE	
Système de projection	Technologie 3LCD
Panneau LCD	0,67 pouce avec C2 Fine
IMAGE	
Luminosité couleur	5.200 lumen- 3.640 lumen (économie) conformément à la norme IDMS15.4
Sortie lumière blanche	5.200 lumen - 3.640 lumen (économie) Conformément à la norme ISO 21118:2020
Résolution	WUXGA
Amélioration de la résolution	Amélioration 4K
Rapport hauteur/largeur	16:10
Nombre de pixels à l'écran	4,608,000 (1920 x1200 x2)
Rapport de contraste	Plus de 5.000.000 : 1
Source lumineuse	Laser
Source lumineuse	20.000 Heures Grande durabilité, 30.000 Heures Durabilité Éco.
Correction Keystone	Manuel vertical : ±30 °, Manuel horizontal ±30 °
Traitement vidéo	10 Bits
Reproduction des couleurs	jusqu'à 1,07 milliards de couleurs
Prise en charge HDR	HDR10
OBJECTIF	
Rapport de projection	1,35 - 2,20:1
Zoom	Manuel, Facteur :1 - 1,6
Objectif	Optique
Lens Shift	Manuel - Vertical ±50 %, horizontal ±20 %
Taille de l'image	50 pouces - 500 pouces
Distance de projection « grand angle »	1,4 a - 14,8 a
Distance de projection « téléobjectif »	2,4 a - 23,8 a
Distance de projection Large/Télé	1,44 a - 23,84 a
Nombre d'ouverture de l'objectif de projection	1,5 - 1,7
Distance focale	20 mm - 31,8 mm
Focale	Manuel
CONNECTIVITÉ	
Connexions	USB 2.0-A, USB 2.0 Type B (Service uniquement), RS-232C, Entrée HDMI (2x), Sortie HDMI, HDBaseT, Prise jack de sortie, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T)
Connexion au Smartphone	Ad hoc/Infrastructure
Protocole réseau	HTTPS, IPv6, SNMP, PJLink
FONCTIONS AVANCÉES	
Sécurité	Verrou Kensington, Cadenas, Passage pour câble de sécurité, Verrou de l'unité réseau LAN sans fil, Protection par mot de passe
Modes couleur 2D	Dynamique, Naturel, Cinéma, Présentation, SIM DICOM
Caractéristiques	Prise en charge du format 21 :9, Amélioration 4K, A/V mute, Correction d'arc, Recherche de sources automatique, Haut-parleur intégré, Compatible CEC, Alimentation/coupure directe, Compatible avec la Document Camera, Edge Blending, Sans PC, Super résolution, Écran ultra-large (16:6), Application iProjection
Modes de couleur	Cinéma, Dynamique, Naturel, Présentation, DICOM SIM, Multi-projection, BT709
Contrôle du projecteur	via: Crestron (réseau), Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, Découverte d'appareils AMX, Control4 Simple Device Discovery Protocol

EB-L570U

CONTENU DE LA BOÎTE

- Cache câble
- Appareil principal
- Télécommande, y compris piles
- Guide d'utilisation
- Documents de garantie
- Câble HDMI
- Câble électrique

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

INFORMATIONS GÉNÉRALES	
Consommation électrique	201 W (Mode Marche normal), 177 W (Mode Marche économique), 260 W (Mode Crête normal), 199 W (Mode Crête économique), 0,5 W (Veille d'économie d'énergie)
Gamme de tension/ Fréquence nominale	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensions du produit	440 x 304 x 122 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	8,3 kg
Niveau sonore	Normal :31 dB(A) - Économie :23 dB(A)
Température	Stockage -10°C - 60°C
Humidité de l'air	fonctionnement 20% - 80%, Stockage 10% - 90%
Logiciels inclus	Epson Projector Management
Options	Filtre à poussière, Support plafond, Boîtier de contrôle et de connexion, Visualiseur de documents, Haut-parleur externe, Jeu de câbles de sécurité, Caméra du visualiseur, WP System - ELPWP20
Haut-parleur	10 W
Type de salle / Application	Grande salle de réunion/du conseil, Amphithéâtre, Salle de réunions/Classe, Mapping vidéo, Signalétique/Vente au détail, Sites touristiques
Positionnement	Au plafond, Bureau
Couleur	Blanc
TCO Certified	Pour plus d'informations sur la certification TCO, veuillez consulter https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf

AUTRE	
Garantie	36 Mois retour atelier Extensions de garantie optionnelles disponibles

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE	
Système de projection	Technologie 3LCD
Panneau LCD	0,67 pouce avec C2 Fine

IMAGE	
Luminosité couleur	5.200 lumen- 3.640 lumen (économie) conformément à la norme IDMS15.4
Sortie lumière blanche	5.200 lumen - 3.640 lumen (économie) Conformément à la norme ISO 21118:2020
Résolution	WUXGA
Amélioration de la résolution	Amélioration 4K
Rapport hauteur/largeur	16:10
Nombre de pixels à l'écran	4,608,000 (1920 x1200 x2)
Rapport de contraste	Plus de 5.000.000 : 1
Source lumineuse	Laser
Source lumineuse	20.000 Heures Grande durabilité, 30.000 Heures Durabilité Éco.
Correction Keystone	Manuel vertical : ±30 °, Manuel horizontal ±30 °
Traitement vidéo	10 Bits
Reproduction des couleurs	jusqu'à 1,07 milliards de couleurs
Prise en charge HDR	HDR10

OBJECTIF	
Rapport de projection	1,35 - 2,20:1
Zoom	Manuel, Facteur :1 - 1,6
Objectif	Optique
Lens Shift	Manuel - Vertical ±50 %, horizontal ±20 %
Taille de l'image	50 pouces - 500 pouces
Distance de projection « grand angle »	1,4 a - 14,8 a
Distance de projection « téléobjectif »	2,4 a - 23,8 a
Distance de projection Large/Télé	1,44 a - 23,84 a
Nombre d'ouverture de l'objectif de projection	1,5 - 1,7
Distance focale	20 mm - 31,8 mm
Focale	Manuel

CONNECTIVITÉ	
Connexions	USB 2.0-A, USB 2.0 Type B (Service uniquement), RS-232C, Entrée HDMI (2x), Sortie HDMI, HDBaseT, Prise jack de sortie, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T)
Connexion au Smartphone	Ad hoc/Infrastructure
Protocole réseau	HTTPS, IPv6, SNMP, PJLink

FONCTIONS AVANCÉES	
Sécurité	Verrou Kensington, Cadenas, Passage pour câble de sécurité, Verrou de l'unité réseau LAN sans fil, Protection par mot de passe
Modes couleur 2D	Dynamique, Naturel, Cinéma, Présentation, SIM DICOM

Caractéristiques	Prise en charge du format 21 :9, Amélioration 4K, A/V mute, Correction d'arc, Recherche de sources automatique, Haut-parleur intégré, Compatible CEC, Alimentation/coupure directe, Compatible avec la Document Camera, Edge Blending, Sans PC, Super résolution, Écran ultra-large (16:6), Application iProjection
Modes de couleur	Cinéma, Dynamique, Naturel, Présentation, DICOM SIM, Multi-projection, BT709
Contrôle du projecteur	via: Crestron (réseau), Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, Découverte d'appareils AMX, Control4 Simple Device Discovery Protocol

EB-L570U

CONTENU DE LA BOÎTE

- Cache câble
- Appareil principal
- Télécommande, y compris piles
- Guide d'utilisation
- Documents de garantie
- Câble HDMI

- Câble électrique

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Consommation électrique	201 W (Mode Marche normal), 177 W (Mode Marche économique), 260 W (Mode Crête normal), 199 W (Mode Crête économique), 0,5 W (Veille d'économie d'énergie)
Gamme de tension/ Fréquence nominale	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensions du produit	440 x 304 x 122 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	8,3 kg
Niveau sonore	Normal :31 dB(A) - Économie :23 dB(A)
Température	Stockage -10°C - 60°C
Humidité de l'air	fonctionnement 20% - 80%, Stockage 10% - 90%
Logiciels inclus	Epson Projector Management
Options	Filtre à poussières, Support plafond, Boîtier de contrôle et de connexion, Visualiseur de documents, Haut-parleur externe, Jeu de câbles de sécurité, Caméra du visualiseur, WP System - ELPWP20
Haut-parleur	10 W
Type de salle / Application	Grande salle de réunion/du conseil, Amphithéâtre, Salle de réunions/Classe, Mapping vidéo, Signalétique/Vente au détail, Sites touristiques
Positionnement	Au plafond, Bureau
Couleur	Blanc
TCO Certified	Pour plus d'informations sur la certification TCO, veuillez consulter https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf

AUTRE	
Garantie	36 Mois retour atelier Extensions de garantie optionnelles disponibles

EB-L570U

CONTENU DE LA BOÎTE

- Cache câble
- Appareil principal
- Télécommande, y compris piles
- Guide d'utilisation
- Documents de garantie
- Câble HDMI
- Câble électrique

ACCESSOIRES EN OPTION

- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series
V13H134A56
- Support plafond (Blanc) - ELPMB22
V12H003B22
- Support plafond pour Projecteurs Home cinema - ELPMB30
V12H526040
- Rallonge support plafond (tube 450mm) - ELPPFP13
V12H003P13
- Rallonge support plafond (tube 700mm) - ELPPFP14
V12H003P14
- Wireless LAN Adapter - ELPAP11 (2.4GHz & 5GHz)
V12H005A01
- Camera Unit - ELPEC01
V12HA46010
- Ecran Mobile (80" 16/9e X Type) - ELPSC21
V12H002S21
- Ecran Multi-aspect (65" 4:3 / 80" 16:9) - ELPSC26
V12H002S26

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	V11HA98080
-------------------	------------

Code EAN	8715946714912
----------	---------------

Pays d'origine	Philippines
----------------	-------------

Taille de palette	2 Pièces
-------------------	----------

Wireless Presentation Systems

- Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System
V12HA42040

Visualizers

- ELPDC30
V12HB09080
- ELPDC07
V12H759040
- ELPDC13
V12H757040
- ELPDC21
V12H758040

Epson France S.A.S.
Immeuble Harmony
22 rue Dora Maar
93400 Saint Ouen sur Seine
Information : 09 74 75 04 04

Support technique

Chat en ligne sur www.epson.fr
Produits sous et hors garantie : 09 74 75 04 04. (Tarif d'une
communication locale hors coût liés à l'opérateur)

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs
respectifs.

Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Last extracted: 2024-10-11

EPSON®