

2 m premium höghastighets HDMI-kabel med Ethernet - 4K 60 Hz

Product ID: RHDMM2MP



Denna höghastighetskabel med Ethernet klarar de dagliga kraven på att ansluta dina HDMI-enheter. Testad för att klara av påfrestande slitage är den robusta kabeln ett måste för både affärs- och konsumenttillämpningar.


Byggt för dagligt bruk

Denna premium HDMI-certifierade kabel har aramidfiberförstärkning som förstärker den från belastningen av återkommande böjningar. Detta gör att kabeln kan böjas utan att sträcka eller skada kabelns kärna.



Kabelns viktigaste funktioner

- 1. Aramidfiber tillför styrka och hållbarhet till kabeln
- 2. Isolerade ledare minskar friktionen och ger större flexibilitet
- 3. EMI-skydd med aluminium-mylarfolie med flätad skärmning
- 4. TPE-kabelhöljet är flexiblare än en vanlig PVC-kabel

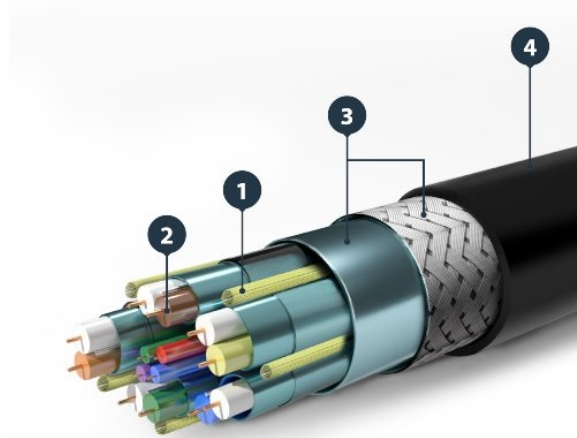

Flexibel dragavlastning

Kabeln är konstruerad för att förhindra att kontakten separeras från höljet. Den extra långa avlastningsformen har testats för att klara över 10 000 böjcykler vid 180° vinkel.



Kontaktens viktigaste funktioner

- 1. HDMI:s guldpläterade kontakt med metallskärm skyddar kretskortet från EMI och förstärker anslutningspunkten
- 2. Dragavlastning testad för att tolerera över 10 000 böjcykler vid 180° vinkel

Denna HDMI premiumcertifierade kabel som stöder alla HDMI 2.0-specifikationer, stöder också upplösningar upp till 4K 60 Hz med en bandbredd på upp till 18 Gbps. HDMI-kabeln stöder också HDR för högre kontrastförhållande och livliga färger som ger en berikad och trevlig tittarupplevelse.

RHDMM2MP stöds av en StarTech.com 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Obs.: DuPont™ och Kevlar® är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör E.I. du Pont de Nemours and Company.



**Certifikat, rapporter
och kompatibilitet**



Användning

- Anslut 4K/Ultra HD-skärmar och -enheter

Funktioner

- Anslut dina skärmar med en certifierad HDMI-kabel byggd för att tåla daglig användning
- Den slitstarka HDMI-kabeln är förstärkt med kevlar-aramidfiber för ökad draghållfasthet som är 5x starkare än stål
- Utökad dragavlastning testad för att tolerera över 10 000 böjcykler vid 180° vinkel
- Denna 2-meters HDMI-kabel med ett mjukt TPE-hölje tillåter flexibla anslutningar
- Stöder alla HDMI 2.0-specifikationer för bästa möjliga visningsupplevelse

Hårdvara	Warranty	Lifetime
	Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
	Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning
	Kontaktplätering	Guld
Prestanda	Audio-specifikationer	Upp till 32 audiokanaler med 1536 Hz samplingsfrekvens
Kontakt(er)	Connector A	1 - HDMI (19-stifts) Hane
		1 - HDMI (19-stifts) Hane
Utseende	Färg	Svart
	Kontakttyp	Rak
	Produktbredd	17.000
	Produkthöjd	7.700
	Produktlängd	2000.000
	Produktvikt	35.000
	Tråddimension	30 AWG
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	0 kg [0.1 lb]
	Package Height	20.000
	Package Length	150.000
	Package Width	182.000
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - hdmi-kabel

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.