


2 Porta Serial RS232 PCI para Placa de Adaptador com UART 16550

Product ID: PCI2S550

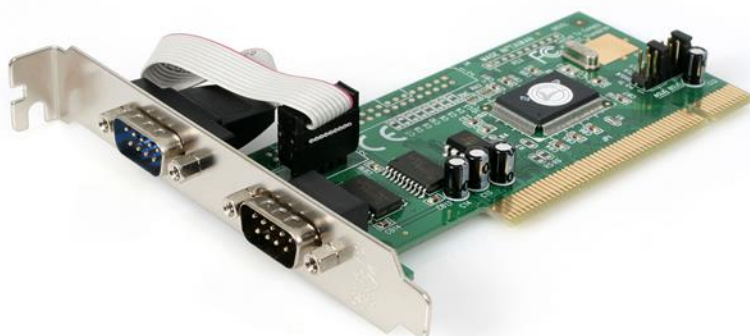

A Placa de Série PCI2S550 16550 de 2 Portas pode ser instalada numa slot PCI disponível para acrescentar duas portas RS232 de série ao seu sistema. Uma solução eficiente em termos de custos para ligar qualquer dispositivo de série novo ou de legado, com taxas de transferência de dados até 115.2 Kbps.

A placa adaptadora suporta partilha IRQ e é perfeita para ligar modems de série, dispositivos POS, PDAs, câmaras digitais, impressoras, adaptadores terminais ISDN, entre outros, ao seu sistema.

A placa pode ser ligada em minutos mediante uma simples instalação plug-and-play e é apoiada por uma garantia vitalícia da StarTech.com e apoio técnico vitalício gratuito.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Fabrico (maquinaria CNC, equipamento de controlo de processos, scanners de códigos de barra, impressoras de série)
- POS (leitores de cartões de crédito/débito, impressoras de recibos, scanners de códigos de barra, caixas registadoras, escalas)
- Consumidor (modems, PDA, máquinas digitais, impressoras)
- Segurança (controlo UPS, painéis de chave de acesso, câmaras de vídeo, leitores de cartões, modems)
- Casino (terminais de lotaria de vídeo, máquina "slot")
- Controlo do Ambiente (iluminação, temperatura, relógios)
- Cuidados de saúde (equipamento de monitorização de pacientes, estações de enfermeiros, modems)
- Recepção de Hotéis (impressoras de série, scanners de códigos de barra, teclado, rato, impressora de recibos, leitor de cartões de crédito/débito)
- Hospitalidade/Restaurantes (leitor de cartões de crédito/débito, impressora de recibos)
- Rede ISDN

Features

- Suporta a interface de série RS-232
- A partilha IRQ grava recursos e elimina conflitos
- O buffer FIFO de 16 byte garante uma transferência de dados enquanto desempenha várias tarefas
- Selecção de caracteres de 5, 6, 7, 8-bit
- Par, ímpar, sem paridade, ou gerações de paridade de força

Hardware	Warranty	Lifetime
	Estilo de Porta	Integrado no cartão
	ID do Chipset	ASIX - MCS9835CV
	Interface	Série
	Portas	2
	Tipo de Barramento	PCI (5 Volt)
	Tipo de Cartão	Perfil normal (incluído suporte para perfil fino)
Desempenho	FIFO (Primeiro a Entrar Primeiro a Sair)	16 Byte
	MTBF	6,548,788 Hours
	Protocolo Série	RS-232
	Velocidade Máxima de Transmissão	115,2 Kbps
Conector(es)	Portas Externas	2 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Macho
	Tipo(s) de Conetor(es)	1 - PCI (5V, 32-bit) Macho
Software	Compatibilidade de SO	Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, CE 5.0 / 6.0, Embedded System 2009, XP Embedded, POS Ready 2009, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016 Linux 3.5.x to 4.11.x <i>LTS Versions only</i>
Ambiente	Humidade	0~90% de HR
	Temperatura de Armazenamento	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Temperatura de Funcionamento	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas	Altura do Produto	4.7 in [120 mm]
	Comprimento do Produto	4.7 in [120 mm]
	Largura do Produto	0.8 in [20 mm]
	Peso do Produto	2.2 oz [61 g]
Informações para Embalagem	Peso de Transporte (Embalagem)	5.4 oz [152 g]
Conteúdo da Caixa	Incluído na Embalagem	1 - Placa PCI Série 2 Portas
		2 - Suporte para PCI de Perfil Fino
		1 - CD Driver
		1 - Manual de Instruções

Product appearance and specifications are subject to change without notice.