


EB-L210SF

DATASHEET / BROCHURE

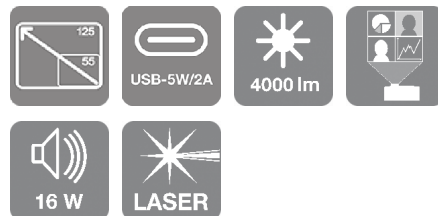

Mångsidig laserprojektor som är kombinerad med 3LCD-teknik och är perfekt för att leverera högkvalitativt Full HD-innehåll i mötesrum och klassrum.

EB-L210SF levererar kvalitetsbilder och en mängd funktioner som standard för att ge användarna mer för pengarna, vilket ger en ljus och livfull Full HD-bild på upp till 125 tum. Den kompakta och lätta designen gör detta till en perfekt mobil bildlösning för möten, eller så kan den monteras på vägg eller i tak för en permanent lösning, vilket frigör arbetsyta.

EB-L210SF:s lins för korta avstånd gör det möjligt att placera projektorn nära projiceringsytan, vilket är idealiskt för små rum och minskar risken för att skuggor kastas på den projicerade bilden.

Till skillnad från projektorer från vissa andra varumärken har EB-L210SF 3LCD-teknik som möjliggör 4 000 ANSI lumen för en ljus och livfull bild. Upplevelsen är verklighetstrogen och användarvänlig.

Bildstorleken kan skalas från 55 till 125 tum och kan optimeras för varje rum med en produkt och en fast kostnad och den har stöd för edge blending med flera projektorer för en gigantisk, sömlös och energieffektiv bild på 3 780 x 1 080 till låg kostnad.

Med upp till 30 000 timmars laserljuskälla med lång livslängd ger den en stor bild på upp till 125 tum, tydligt synlig från alla vinklar och på avstånd, och till skillnad från en platt bildskärm är EB-L210SF bärbar, och det finns ingen platt glaspanel som skapar störande, reflekterade blinda fläckar i vissa vinklar.

Mångsidiga trådbundna och trådlösa anslutningsalternativ, inklusive Miracast™ bildspegling, säkerställer enkel innehållsdelening med flera enheter och med en ansluten Epson-dokumentkamera som tillval, kan dokument, presentationer eller 3D-objekt projiceras med otroliga detaljer till hela rummet. Med USB 2A-utgång kan HDMI-streamingstickor också anslutas för att öppna ytterligare möjligheter.

VIKTIGA FUNKTIONER

- **Skalbar, bärbar FHD-projektion**
55–125 tums ST-projiceringsyta för obegränsad visning utan reflexer
- **Ljusstark och energieffektiv laser**
CLO på 4 000 ANSI lumen med 3LCD-teknik för ljusare färger vid endast 201 W
- **Smidiga anslutningsalternativ**
Automatisk, trådbunden/trådlös projektor med USB 2A-utgång för smarta stift
- **Enkel att använda och byggd för att hålla**
Praktiskt taget underhållsfri med 5 års, 12 000 timmars garanti
- **Kompatibilitet med dokumentkameror**
Skapa och spela in en helt verklighetstrogen lektion eller presentation live

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK	
Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,62 inch with C2 Fine
IMAGE	
Färgstyrka	4.000 Lumen- 2.800 Lumen(ekonomi) i enlighet med IDMS15.4
Vitstyrka	4.000 Lumen - 2.800 Lumen(ekonomi) In accordance with ISO 21118:2020
Upplösning	1080p
Resolution Enhancement	Full HD
Aspect Ratio	16:9
Kontrastförhållande	Over 5.000.000: 1
Ljuskälla	Laser
Ljuskälla	20.000 TimmarDurability High, 30.000 TimmarDurability Eco
Trapetskorrigering	Auto vertical: ±15 °, Manuell horizontal ±15 °
Videoredigering	10 Bitar
2D vertikal	192 Hz - 240 Hz
uppdateringshastighet	
Färgåtergivning	upp till 1,07 miljarder färger
OPTIK	
Projektionsförhållande	0,45 - 0,61:1
Zoom	Digital, Factor:1 - 1,35
Objektiv	Optik
Projektionsstorlek	55 inches - 125 inches
Fokus	Manuell
Offset	11: 1
CONNECTIVITY	
Anslutningar	USB 2.0, USB 2.0 Typ B (endast service), RS-232C, Ethernet-gränssnitt (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Trådlös LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Wi-Fi Direct, VGA in (2x), VGA ut, HDMI in (2x), Miracast, Stickkontakt ut, Stickkontakt in (2x), mikrofoningång
Epson iProjection App	Ad-hoc/infrastruktur
Nätverksprotokoll	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink
ADVANCED FEATURES	
Säkerhet	Kensington-skydd, Användarfältlås, Lösenordsskydd, Padlock, Security cable hole, Trådlöst LAN-enhetslås, Trådlöst LAN-säkerhet, Lösenordsskydd
2D Colour Modes	Dynamisk, Bio, Presentation, sRGB, Tavla, DICOM SIM
Funktioner	Kurvkorrigering, Automatisk aktivering, Automatisk källsökning, Inbyggd högtalare, CEC-kompatibilitet, Digital zoom, Direct Power on/off, Dokumentkamerakompatibel, Enkel förinställning på skärmen, Kantblandning, Email notification, Startsidan, Horisontell och vertikal keystone-korrigerig, På/av direkt, Ljuskälla med lång livslängd, Mail notification function, Mikrofoningång, Nätadministration, Nätverksprojicering, Kopieringsfunktion på skärmen, Quick Corner, Bildspegling, Inställningsguide, Funktion för delad skärm, Webbkontroll, Webb fjärrkontroll, Stöd för trådlöst LAN, Appen iProjection
Färglägen	Tavla, Bio, Dynamisk, Presentation, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection
Projector control	via: AMX, Crestron (nätverk), Extron, Crestron (endast RS-232c), Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Extron XTP, Avkänning av AMX-enhet, Control4 Simple Device Discovery Protocol

EB-L210SF

LEVERANSOMFATTNING

- Strömkabel
- Fjärrkontroll inkl. batterier
- HDMI Cable 1.8m
- Snabbstartsguide
- Garantidokument

PRODUKTSPECIFIKATIONER

ALLMÄNT

Power consumption	201 Watt (Normal On-Mode), 144 Watt (Eco On-Mode), 260 Watt (Normal Peak-mode), 191 Watt (Eco Peak-Mode), 0,5 Watt (Energy saving standby)
Värmeavledning	884 BTU/hour (max)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mått	325 x 337 x 90 mm (Bredd x Djup x Höjd)
Vikt	4,6 kg
Ljudnivå	Normal:37 dB (A) - Economy:27 dB (A)
Temperatur	Förvaring -10° C - 60° C
Luftfuktighet	Drift 20% - 80%, Förvaring 10% - 90%
Medföljande programvara	EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management
Options	Ceiling mount, Anslutning och kontrollbox, Extern högtalare, Visualiser camera, Wall mount
Högtalare	16 Watt
Rumstyp / tillämpning	Styrelserum, Mötesrum/klassrum
Placering	Takmonterad, Bordsmonterad, Vägghöglad
Färg	Vit
TCO-certifierad	For further information relating to TCO Certified please visit https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf

ANNAN

Garanti	60 Månader Inlämning eller 12.000 h
---------	-------------------------------------

EB-L210SF

LEVERANSOMFATTNING

- Strömkabel
- Fjärrkontroll inkl. batterier
- HDMI Cable 1.8m
- Snabbstartsguide
- Garantidokument

OPTIONAL ACCESSORIES

- Soft Carry Case - ELPKS71
V12H001K71
- Wall Mount - ELPMB64 - EB-L2xx
V12HA39010
- Wireless LAN Adapter - ELPAP11 (2.4GHz & 5GHz)
V12H005A01
- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series
V13H134A60
- Takrör – ELPFP13 – 668–918 mm
V12H003P13
- Takrör – ELPFP14 – 918–1 168 mm
V12H003P14
- Aktiva högtalare – ELPSP02
V12H467040
- Kontroll- och anslutningsbox – ELPCB03N
V12HB11040

EB-L210SF

LOGISTIKINFORMATION

SKU	V11HA75080
Streckkod	8715946715674
Tillverkningsland	Filippinerna
Pallstorlek	2 Styck

Wireless Presentation Systems

- Epson ELPWP10 - Wireless Presentation System
V12HA41040
- Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System
V12HA42040

Visualizers

- ELPDC07
V12H759040
- ELPDC13
V12H757040
- ELPDC21
V12H758040
- ELPDC30
V12HB09080