
# ROLINE Patchkabel Cat.5e (Class D) UTP, blau, 3 m

| | |
|---|---|
| **Artikelnummer** | 21.15.0554 |
| **Hersteller** | ROLINE |
| **Hersteller-Art.-Nr.** | 21.15.0554 |
| **EAN (Einzelstück)** | 7611990134854 |





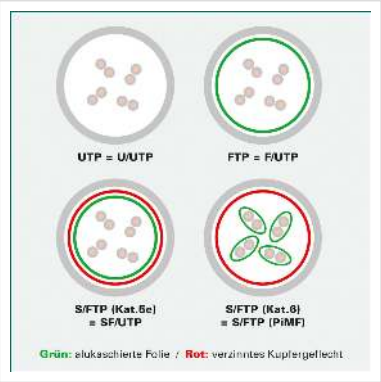


**Konfektioniertes ungeschirmtes Netzwerkkabel der Kategorie 5e mit RJ-45 Steckern auf beiden Seiten. Anschluss- bzw. Patchkabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung. Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen.**

- Konfektioniertes ungeschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel
- Mit RJ-45 Steckern auf beiden Seiten
- Für den Einsatz in Gigabit-Ethernet-Netzwerken
- Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
- Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern
- Aufbau: 8 Adern Litze
- Hochwertig vergoldete Kontakte

Wir empfehlen für den Aufbau einer strukturierten Verkabelung folgende Komponenten zu verwenden: 21.15.0511 ROLINE Installationskabel Massivdraht Kat. 5e UTP, 25.16.8506 ROLINE Unterputz-Anschlussdose Kat. 5e UTP, 26.11.0349 ROLINE 19" Patchpanel Kat. 5e, 21.15.0505 ROLINE Patchkabel Kat. 5e UTP. Diese Produktkombination wurde in unserem hauseigenen Prüflabor nach Klasse D im Channel von 100m gemessen.

| Technische Daten | |
|---|---|
| Hersteller | ROLINE |

| | |
|---|---|
| Produktgruppe | Twisted Pair Kabel |
| Produkttyp | U/UTP Patchkabel |
| Farbe | blau |
| Länge | 3 m |
| Schirmungstyp | U/UTP |
| Übertragungsqualität | Cat5e / Class D |
| Impedanz | 100 Ohm |
| Anzahl Adern | 8 |
| Aderntyp | Litze |
| Gekreuzt | nein |
| Rasthebelschutz | nein |
| Knickschutztülle | angespritzt |
| Farbe (Tülle) | blau |
| Kabel LSOH | nein |
| Seite 1 Typ des Anschlusses | RJ-45 |
| Seite 1 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker) |
| Seite 2 Typ des Anschlusses | RJ-45 |
| Seite 2 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker) |
| Steckertyp RJ45 | Standard |
| Gewicht | 90.2 g |
| Verpackungshöhe | 40 mm |
| Verpackungsbreite | 110 mm |
| Verpackungstiefe | 130 mm |
| Paketgewicht | 0.074 kg |