


Téléphone multimédia professionnel Poly CCX 505 pour Microsoft Teams et compatible PoE

Tout simplement intuitive

Les téléphones multimédias professionnels Poly CCX 500 sont conçus pour une utilisation simple et intuitive, offrant un accès instantané à vos contacts et réunions. Les équipes gagnent en productivité et en immédiateté.

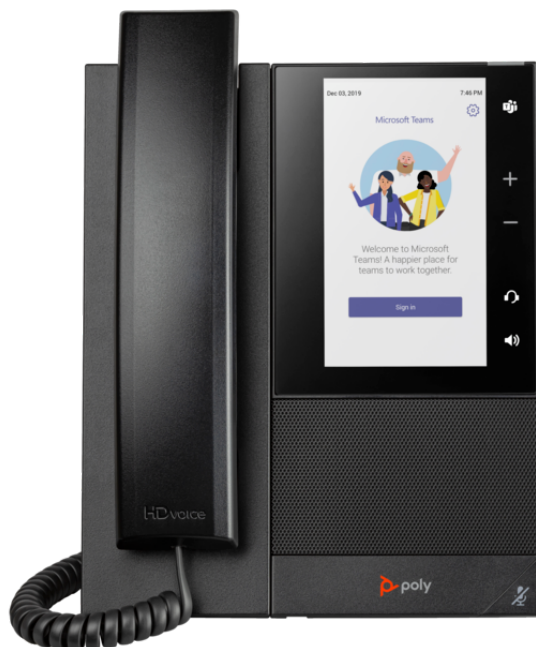

*L'image du produit peut différer du produit réel

Expertise audio fiable

Les téléphones professionnels Poly CCX 500 vous assurent un son à la hauteur à chaque appel pour plus de sérénité. Vous pouvez compter sur la qualité audio Poly et les technologies Poly HD Voice et Poly Acoustic Clarity pour garantir les meilleures conditions sonores.

Toujours prêt pour le prochain appel

La gamme CCX 500 renforce la collaboration avec une interface tactile intuitive et un design ergonomique. L'accès tactile simple aux contacts, réunions et messageries vocales assure la productivité des utilisateurs sur toute la journée.

Clarté audio

Vos échanges gagnent en clarté grâce aux technologies Poly HD Voice et Poly Acoustic Clarity.

Des appels sans distraction

Réduisez les bruits de fond gênants grâce à la technologie Poly Acoustic Fence.

Wi-Fi intégré

Facile à installer dans les bureaux à domicile ou les espaces de bureau difficiles à câbler grâce au Wi-Fi intégré.

Commandes tactiles

Les contacts et réunions sont facilement accessibles via l'écran tactile LCD couleur 5 pouces.

Fiche produit

Téléphone multimédia professionnel Poly CCX 505 pour Microsoft Teams et compatible PoE

Spécifications



Compatible avec

Systèmes d'exploitation compatibles: Android 9

Ecran

- Format de l'image:** 16:9
- Résolution native:** 720 x 1280
- Technologie de dalle:** Écran LCD couleur
- Taille de l'écran (diagonale, métrique):** 12,7 cm
- Écran tactile:** Écran tactile multipoint basé sur la gestuelle

Connectivité et communications

- Ports d'E-S externes:**
 - 1 port USB 2.0 Type-A (pour les supports multimédias, les applications de stockage, les micros-casques, le module d'extension)
 - 1 port USB 2.0 Type-C* (pour les supports multimédias, les applications de stockage, les micros-casques, le module d'extension)
 - 2 ports RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)
- Technologies sans fil:**
 - Bluetooth® 4.2
 - Connectivité réseau Wi-Fi : 2,4-2,4835 GHz (802.11b, 802.11g, 802.11n HT-20)
 - 5,15-5,825 GHz (802.11a, 802.11n HT-20, 802.11n HT-40)

Batterie

- Caractéristiques de l'alimentation:**
 - Alimentation par Ethernet (PoE) IEEE 802.3af (Classe 0) intégrée à détection automatique
 - 13 W (maximum)³

Fonctions d'interface utilisateur

- Langues:**
 - Arabic; Chinese; Czech; Danish; Dutch; English; French; German; Hungarian; Italian; Japanese; Korean; Norwegian; Polish; Portuguese; Romanian; Russian; Slovenian; Spanish; Swedish

Audio

- Fonctions audio:**
 - Poly HD Voice
 - Technologie Poly Acoustic Clarity pour les conversations en duplex intégral, la suppression d'écho et des bruits ambiants
 - Technologie Poly Acoustic Fence éliminant les bruits de fond lors de l'utilisation d'un combiné ou d'un micro-casque filaire
 - Technologie Poly NoiseBlockAI éliminant la plupart des bruits de fond lors de l'utilisation du haut-parleur
 - Audio large bande T1A-920, conforme type 1 (IEEE 1329 duplex intégral)
 - Réglages de volume distincts avec retours visuels pour chaque piste audio
 - Détection de la voix
 - Génération d'un confort sonore
 - Générateur DTMF (RFC 2833 et DTMF in-band)
 - Transmission de paquets audio à faible retard
 - Tampons d'instabilité dynamiques
- Réponse en fréquence (microphone):** 100 Hz à 20 kHz
- Codecs audio:**
 - G.711 (A-law et µ-law)
 - G.722
 - G.729AB
 - iLBC
 - OPUS

Environnementale

- Certifications et conformités:** Argentine ENACOM; Marquage RCM (Australie); Brésil ANATEL; Canada ICES et NRTL; Chine SRRC; Chine RoHS 2.0; Marquage CE EEA; Union douanière de l'Union eurasiatique EAC; Inde WPC; Indonésie SDPP; Israël MOC; Japon MIC/VCCI; Malaisie SIRIM; Mexique IFETEL et NYCE; NZ Telepermit; Arabie Saoudite CITC; Singapour IMDA; Afrique du Sud ICASA; Corée du Sud KC; Taiwan NCC; UAE TRA; États-Unis FCC et NRTL; UL 62368-1; CAN/CSA C22.2 N° 62368-1-14; EN 62368-1; CEI 60950-1; CEI 62368-1; AS/NZS 62368-1; FCC Section 15 Classe B; ICES-003 Classe B; EN 55032 Classe B; EN 55024; EN 301 489-1 et EN 301 489-3 et EN 301 489-17; CISPR32 Classe B; VCCI Classe B; États-Unis FCC Section 15.247 et FCC Section 15.407; Canada RSS 247 2e édition; UE ETSI EN 300 328 et ETSI EN 301 893; Japon Article 21 Élément 19-2 et 19-3; Australie AS/NZ4268
- Plage d'humidité de fonctionnement:** 5 à 95%
- Température de fonctionnement (Celsius) / Température de fonctionnement (Fahrenheit):** 0 à 40°C /
- Plage de températures en stockage (Celsius) / Plage de températures en stockage (Fahrenheit):** -40 à 70°C /
- Certification Energy Star:** Certification ENERGY STAR®

Certifications

- Logiciel de collaboration certifié:** Microsoft Teams⁴
- Fonctions spéciales:**
 - Socle de bureau réglable (2 positions)⁵

Applications prises en charge

- Logiciel d'administration:**
 - Poly Lens
 - Approvisionnement Poly Zero Touch
 - Service de gestion des périphériques pour les prestataires de services Poly (PDMS-SP) avec gestion dans le cloud
 - Interface utilisateur Web vers adresse IP du périphérique

Fonctions d'affichage

- Clavier virtuel à l'écran; Sélection de la taille de police réglable (normale, moyenne, grande); Écran de veille; Prise en charge de la messagerie vocale; Mode normal et mode sombre; Cadre photo numérique

Sécurité

- Gestion de la sécurité:**
 - Authentification 802.1X et cryptage multimédia EAPOL via SRTP
 - Authentification du dossier
 - Fichiers de configuration chiffrés
 - Approvisionnement sécurisé HTTPS
 - Connexion par mot de passe
 - Prise en charge de logiciels exécutable certifiés
 - Prise en charge de la syntaxe d'URL avec mot de passe
 - TLS (Transport Layer Security)

Réseau

- Protocoles réseau pris en charge:**
 - 10/100/1000 Base-TX sur les ports LAN et PC
 - Conforme à la norme IEEE 802.3-2005 (Clause 40) pour la connexion des médias physiques
 - Conforme à la norme IEEE 802.3-2002 (Clause 28) en matière de négociation automatique entre partenaires liés
 - Configuration réseau manuelle ou DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
- Fonctions VoIP:**
 - 24 lignes (enregistrement SIP)

Téléphone multimédia professionnel Poly CCX 505 pour Microsoft Teams et compatible PoE

Spécifications



Compatibilité avec le micro-casque et le combiné

- Ports casque:**
- 1 port RJ-9
 - 1 port de décroché électronique (EHS) pour adaptateur en option
- Compatibilité avec le micro-casque et le combiné:**
- Compatibilité avec les micros-casques Bluetooth®
 - Compatible avec les adaptateurs de télétype vendus dans le commerce
 - Conforme à la section 508 de la loi ADA alinéa B 1194.23 (dans son ensemble)
 - Normes ITU-T P.370 et TIA 504A de compatibilité avec les appareils auditifs
 - Combiné compatible avec les appareils de correction auditive pour appariement magnétique
 - Prise en charge des micros-casques USB Type-A
 - Port pour micro-casque RJ-9 dédié

Fonctions de téléphonie et de gestion des appels

- Fonctions de téléphonie et de gestion des appels:**
- Indicateur lumineux d'état de ligne
 - Minuteur d'appel et indication d'appel en attente
 - Activation/désactivation de l'ID de l'appelant
 - Traitement des appels entrants distinct/mise en attente des appels
 - Fonction Ne pas déranger
 - Numérotation rapide à une touche, recomposition
 - Partage d'appels/fonction responsable-secrétaire
 - Composition automatique de numéros en décrochant le combiné
 - Enregistrement/lecture des appels
 - Réponse automatique/à distance sur le micro-casque à l'aide du décroché électronique
 - Mise en attente/reprise, renvoi (redirection), transfert (après consultation, aveugle), prise d'appels
 - Identification des parties appelées, appelantes et connectées
 - Redirection d'appels pour les lignes partagées
 - Mise en attente privée pour les lignes partagées
 - Journal des appels (manqués, reçus, effectués)
 - Annuaire de contact local
 - Créer un contact local à partir du journal des appels
 - Annuaire d'entreprise
 - Redondance des serveurs d'appel (basculement)
 - Enregistrement de ligne SBC

- Pont de conférence
- Redirection d'appels locaux (tous, occupés, ne répond pas) avec destination figurant dans l'affichage des lignes inactives
- Distribution automatique d'appels (ACD)
- Réponse automatique (intercom)
- Parcage d'appel/récupération
- Prise d'appels dirigés
- Prise d'appels de groupe
- Groupe de recherche de ligne, appels séquentiels
- Rappel du dernier appel
- Réponse automatique à un appel avec microphone coupé
- Fonctions PTT et multidiffusion en groupe
- Intégration du calendrier Exchange
- Touches de ligne polyvalentes
- Émulation du système de touches
- Validation STIR/SHAKEN de l'identifiant de l'appelant
- Contrôle de la qualité de la voix (VQMon)^{1,2}

Poids et dimensions

- Couleur principale du produit:** Noir
- Dimensions de l'emballage (mesure métrique):** 26,3 × 24,3 × 7 cm
- Poids de l'emballage (mesure métrique):** 1250 g
- Référence du produit:** 82Z79AA

Pays d'origine

Pays d'origine: Fabriqué en Chine

Garantie

Un an de garantie Poly standard limitée

Contenu de l'emballage

- Console
- Socle de bureau
- Combiné avec cordon
- Câble réseau (LAN) CAT-5E

Bas de page Argument de vente clé

¹ Micros-casques Poly vendus séparément.

Notes sur les spécifications techniques

¹ Le fonctionnement Wi-Fi requiert que le téléphone soit alimenté par un adaptateur d'alimentation en option lorsqu'il n'est pas alimenté par PoE. ² La plupart des fonctions compatibles avec les logiciels doivent être prises en charge par la plate-forme du fournisseur de services. Veuillez contacter le fournisseur de votre standard téléphonique IP ou de votre commutateur logiciel IP, ou votre fournisseur de services, pour connaître la liste des fonctionnalités prises en charge. ³ Adaptateur secteur/CC universel externe, 48 V CC, 0,52 A, 25 W (vendu séparément). ⁴ Les plates-formes de fournisseurs de services supplémentaires sont prises en charge. ⁵ Le kit de montage mural en option peut être acheté séparément.