

EPDS

EXPAND Control

EXPAND Control ist ein speziell entwickeltes Tablet, das entweder als Meetingraum-Controller oder als Planungspanel dient und sich nahtlos in führende UC-Lösungen für jeden Meetingraum integrieren lässt. Die problemlose Installation und die flexiblen Montageoptionen sorgen für eine intuitive Benutzererfahrung, die eine schnelle Bereitstellung und Akzeptanz fördert.



red dot winner 2023



Die wichtigsten Funktionen

Verbesserte Meeting-Kontrolle

Das Tablet dient entweder als Touch-Controller für Meetingräume oder als Planungspanel, das sich nahtlos in führende UC-Lösungen integrieren lässt und ein herausragendes Meetingenerlebnis bietet

Herausragendes Nutzererlebnis

Das Tablet wurde für ein herausragendes, ergonomisches Nutzererlebnis entwickelt. Es verfügt über einen optimalen Betrachtungswinkel und einen großen entspiegelten 10,1"-Touchscreen

Passt sich allen Meetingräumen an

Es eignet sich für Meetingräume aller Arten und Größen und unterstützt auch EPOS EXPAND Vision Videokonferenzlösungen



Flexible und aufgeräumte Einrichtung

Mehrere Montageoptionen, integrierte Kabelhalterungen und ein einziges Power-over-Ethernet-Kabel sorgen für eine optimale und saubere Installation

Zertifizierte Lösung

Zertifiziert für führende UC-Lösungen, einschließlich Microsoft Teams Rooms auf Android™ und Zoom Rooms. Es bietet eine reibungslose Nutzererfahrung und verfügt über ein zuverlässiges Gütesiegel


Inhalt der Verpackung

EXPAND Control



Kurzanleitung

Konformitätserklärung

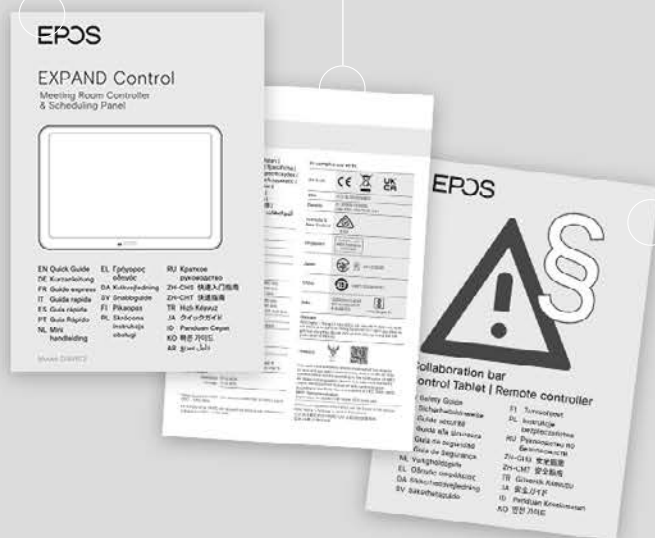


Sicherheitshinweise

Tischhalterung



Power-over-Ethernet-Kabel (PoE)

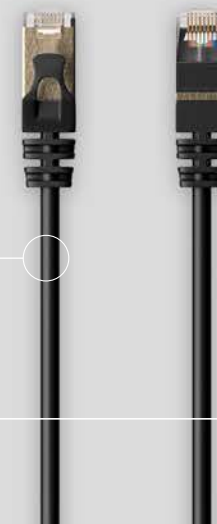

Weitere Vorteile und Funktionen



Sichere Montageoptionen

Optionale Wand- und Tischbefestigung für eine flexible Platzierung, Unterstützung für Kensington-Schloss für eine sichere Installation



Zentrales Gerätemanagement

Remote-Geräteverwaltung über den EPOS Manager oder UC-Anbieterlösungen



Vereinfachte Raumbuchungen

Seitliche LED-Leuchten zeigen deutlich die Verfügbarkeit des Raums an – auch aus der Ferne



Automatischer Energiesparmodus

Wechselt in den Energiesparmodus, wenn der Bewegungssensor keine Aktivität im Meetingraum feststellt



Garantie und Support

Eine Zwei-Jahres-Garantie gewährleistet den Schutz Ihrer Investition. Der Zugang zum EPOS Support-Team für Fragen und Unterstützung ist inbegriffen

Produktdaten

1/4

Allgemein

Farbe	Schwarz
Gewicht	1.230 g
Abmessungen	167 x 247 x 104 mm (H x L x B)
Garantie	2 Jahre. Erweiterte Garantie zum Kauf erhältlich

Technische Daten

Betriebssystem	Android™ 10 (oder neuer)
Interner Speicher	16 GB
CPU	Arm® v8 64 Bit 6-Core
GPU	Quad Core Arm®
Chipsatz	Rockchip
RAM-Speicher	4 GB
Versorgungsspannung	36–57 V (PoE)
Leistungsaufnahme	15 W

Produktdaten

2/4

Netzwerk und Konnektivität

Power-over-Ethernet (PoE)

IEEE 802.3 der Klasse 3

Ethernet

IPv4 & IPv6, DHCP/Statische IP

WLAN

Dualband: (2,4 / 5 GHz)
Standard: 802.11ac / 802.11ac

Bluetooth®

Version 5.0
Bluetooth® Profile: A2DP, HSP, AVRCP
Microsoft Teams Proximity Join

Datenschutz/Sicherheit

Unterstützung für Sicherheitsschloss

Kensington™

Verschlüsselung

Hardwareverschlüsselung (bis zu 512 Bit);
AES-Verschlüsselung (256 Bit);
SHA-Verschlüsselung (256 Bit);
SecureBoot; SSL-Verkehrverschlüsselung

Benutzerfreundlichkeit

Monitor

10,1" LCD-Touchscreen für den Zugriff auf Call Control und Einstellungen

Auflösung

1280 x 800

Betrachtungswinkel

85, 85, 85, 85 Grad (H / R / L / R)

Positionierungs-/Platzierungswinkel

36 Grad

Produktdaten

3/4

Produktvarianten

EXPAND Control

EXPAND Vision 5 Bundle

EXPAND Vision 3T Bundle

Software

EPOS-Geräte können mit den folgenden Softwarelösungen verwaltet werden:

EPOS Manager

Inhalt der Verpackung

EPOS EXPAND Control, Power-over-Ethernet-Kabel (PoE), Ständerplatte, Sicherheitshinweise, Kurzanleitung und Konformitätserklärung.

EXPAND Control: EPOS EXPAND Control, Power-over-Ethernet-Kabel (PoE), Ständerplatte, Sicherheitshinweise, Kurzanleitung und Konformitätserklärung.

EXPAND VISION 5: EPOS EXPAND Vision 5 Video-Konferenzlösung, universelles Netzteil, HDMI-Kabel, Wandhalterung, Sicherheitshinweise, Kurzanleitung und Konformitätserklärung

EXPAND Control: EPOS EXPAND Control, Power-over-Ethernet-Kabel (PoE), Ständerplatte, Sicherheitshinweise, Kurzanleitung und Konformitätserklärung.

EXPAND Vision 3T Core: EPOS EXPAND Vision 3T Video-Bar, Bluetooth® Fernbedienung, Universal-Netzteil, USB-C Verlängerungskabel (5 m), HDMI-Kabel, USB-C-zu-USB-A-Adapter, Wandhalterung, Sicherheitshinweise, Kurzanleitung und Konformitätserklärung.

EXPAND 80T: EXPAND 80 T Bluetooth®-Speakerphone mit USB-C-Kabel, BT-Dongle, Universal-Netzteil, USB-C-/USB-A-Adapter, Sicherheitshinweise, Kurzanleitung, Konformitätserklärung

Verwaltung, Aktualisierung und Konfiguration von EPOS-Audio- und Videogeräten von jedem Standort.

Für Cloud- und On-Premise-Lösungen: eposaudio.com/software-epos-manager

Produktdaten

4/4

Produkt	Zertifizierungen	EAN-Nr.	UPC-Nr.
EXPAND Control Art.-Nr. 1001072	Zertifiziert für führende UC-Lösungen inkl. Microsoft Teams Rooms auf Android™ und Zoom Rooms	57 14708 00874 3	8 40064 40874 5
EXPAND Vision 5 Bundle Art.-Nr. 1001181	Zertifiziert für führende UC-Lösungen inkl. Microsoft Teams Rooms auf Android™ und Zoom Rooms	57 14708 00985 6	8 40064 40985 8
EXPAND Vision 3T Videokonferenzlösung Art.-Nr. 1001182	Zertifiziert für Microsoft Teams Rooms auf Android™	57 14708 00986 3	8 40064 40986 5

Ersatzteile

1/1

Produkt	Art.-Nr.	Beschreibung	EAN-Nr.	UPC-Nr.
Steuerung - TTM 01	1001155	Tischhalterung zur sicheren Positionierung des EXPAND Control	57 1470800957 3	8 4006440957 5

Zubehör

1/1

Produkt	Preis	Art.-Nr.	Beschreibung	EAN-Nr.	UPC-Nr.
Steuerung - WM 01	UVP: 50 € / 55 \$	1001090	Wandhalterung für EXPAND Control	57 14708 00892 7	8 40064 40892 9
Control - DM 01	UVP: 55 € / 60 \$	1001091	Tischhalterung für EXPAND Control	57 14708 00893 4	8 40064 40893 6
Steuerung WM - G	UVP: 80 € / 90 \$	1001249	EXPAND Control Wandhalterung für Wände, bei denen kein Bohren möglich ist	57 1470801056 2	8 4006441056 4



Steuerung - WM 01



Control - DM 01



Steuerung WM - G

Anhang

1/1

Ergänzende Produktdaten:

USB-Ausgang	5 V, 500 mA
Betriebstemperatur (max.)	65 °C
Betriebstemperatur (min.)	-20 °C
Betriebsfeuchtigkeit (max.)	90 %
Aufbewahrungstemperatur (min.)	-40 °C
Aufbewahrungstemperatur (max.)	70 °C
Benutzerfreundlichkeit	Kapazitiver Touchsensor unterstützt Touch-Funktionalität
Seiten-LED	Mehrfarbige LED-Anzeigen
Montageoptionen	Mit integriertem Tischständer (weitere Montageoptionen erhältlich)