


WorkForce Pro

WF-C878RDTWFC



FIȘĂ TEHNICĂ

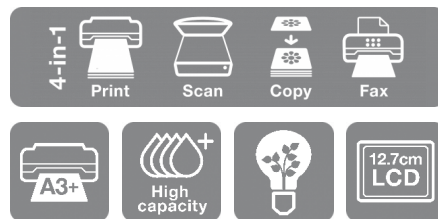

Reduceți întreruperile, economisiți din costuri și îmbunătățiți sustenabilitatea cu acest multifuncțional business cu jet de cerneală extrem de fiabil

Reduceți consumul de energie și întreruperile, menținând în același timp un nivel înalt de productivitate cu Epson WorkForce Pro RIPS WF-C878R. Datorită acestui multifuncțional business cu jet de cerneală și extrem de fiabil, utilizatorii pot să printeze până la 20.000 de pagini fără să înlocuiască consumabilele.¹

Printare de mare capacitate

Acest multifuncțional cu intervenție redusă printează până la 20.000 pagini monocrom sau color fără a schimba rezervele de cerneală.¹ Înseamnă că intervenția utilizatorului este minimă, lucru care sporește productivitatea.

Tehnologia Precision Core fără încălzire

Tehnologia Epson Precision Core fără încălzire nu necesită căldură la pornire sau când este scoasă din starea „sleep”, ceea ce înseamnă o reducere semnificativă a consumului de energie și economisirea unor sume de bani. De asemenea, acest lucru înseamnă că modelele cu jet de cerneală care folosesc tehnologia Epson fără căldură pot oferi un timp scăzut de printare a primei pagini de 5,5 secunde în comparație cu imprimantele cu laser care trebuie să încălzească în avans fuserul pentru a printa.

Îmbunătățiți funcțiile cu soluțiile proprii (EDA, EPA) și cu cele de la terți (Open Platform)

Preluați complet controlul asupra operațiunilor de printare cu soluțiile oferite de Epson și de parteneri, care permit configurarea echipamentelor pentru a îndeplini cerințe specifice și dinamice în afaceri.

Epson Remote Services (ERS)

Sistemul nostru de monitorizare și administrare a dispozitivelor în cloud ajută furnizorii de servicii să efectueze o diagnosticare exactă de la distanță fără a compromite securitatea. Software-ul încorporat în WF-C878R permite configurarea și utilizarea fără probleme.

CARACTERISTICI ESENȚIALE

- **Fiabilitate ridicată**
Creșteți timpul de funcționare al imprimantei profitând de numărul redus de componente mobile și de intervenția redusă
- **Printare de mare capacitate**
Printați până la 20.000 de pagini, fără a schimba cerneala¹
- **Consum redus de energie**
Tehnologia fără încălzire Epson nu utilizează căldură, reducând astfel consumul de energie
- **Epson Remote Services**
Diagnosticare avansată, în cloud, a imprimantelor și a multifuncționalelor Epson.

SPECIFICAȚII PRODUS

TEHNICĂ

Metodă de imprimare	Cap de imprimare PrecisionCore™
Configurație duze	800 Duze negru, 800 Duze per culoare
Mărime minimă a picăturilor	4,6 pl, Cu tehnologie pentru picături de cerneală de dimensiuni variabile
Tehnologie cerneală	Replaceable Ink Pack System (RIPS)
Randament	Grup de lucru mediu, Secție
Multifuncțional	Imprimare, Scanare, Copiere, Fax

PRESIUNE

Timp până la prima pagină	Monocrom 5,5 Secunde, Colour 5,5 Secunde
Viteză de imprimare ISO/IEC 24734	25 Pagini/min. Monocrom, 24 Pagini/min. Colour
Viteză de imprimare duplex ISO/IEC 24734	17 Pagini A4/min. Monocrom, 16 Pagini A4/min. Colour
Viteză de imprimare ISO/IEC 24734 (A3)	13 Pagini/min. Monocrom, 13 Pagini/min. Colour
Viteză de imprimare duplex ISO/IEC 24734 (A3)	11 Pagini A4/min. Monocrom, 11 Pagini A4/min. Colour
Viteză maximă de imprimare	35 Pagini/min. Colour (hârtie simplă), 35 Pagini/min. Monocrom (hârtie simplă)
Rezoluție imprimare	4.800 x 1.200 DPI
Volum imprimare	75.000 Pagini pe lună Numărul maxim de pagini imprimate pe lună în baza performanțelor imprimantei, inclusiv a vitezelor de imprimare clasificate ISO și capacităților de gestionare a hârtiei.
Recommended Duty Cycle	2.000 - 10.000 Pagini pe lună
Culori	Negru, Cyan, Galben, Magenta

Pentru informații detaliate despre vitezele de imprimare, vizitați <http://www.epson.eu/testing>.

SCANARE

Double-sided scanning	Da
Viteză de scanare o singură față (A4 alb-negru)	25 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 4 sec. with flatbed scan
Viteză de scanare față-verso (A4 alb-negru)	200 dpi (with ADF); , 45 ipm with ADF scan
Viteză de scanare o singură față (A4 color)	200 dpi (with ADF); , 25 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 4 sec. with flatbed scan
Viteză de scanare față-verso (A4 color)	200 dpi (with ADF); , 45 ipm with ADF scan
Viteză de scanare	25 ipm (Monocrom, O singură față, 200 dpi, ADF (compartiment pentru alimentarea automată)); 25 ipm (Color, O singură față, 200 dpi, ADF (compartiment pentru alimentarea automată)); 45 ipm (Monocrom, Față-verso, 200 dpi, ADF (compartiment pentru alimentarea automată)); 45 ipm (Color, Față-verso, 200 dpi, ADF (compartiment pentru alimentarea automată));
Rezoluție scanner	600 DPI x 600 DPI (orizontal x vertical)
Rezoluție optică (ADF)	600 DPI x 600 DPI (orizontal x vertical)
Advanced document integration	Scanare către email, Scanare către FTP, Scanare către folder de rețea, Scanare către USB, Computer (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint cu Epson Document Capture Pro, Dispozitiv de memorie USB
Formate ieșire	JPEG, TIFF, PDF
Tip scanner	Contact image sensor (CIS)

FAX

Tip de fax	Capabilitate de fax alb-negru și color în mod Walk-up
Viteza de transmisie prin fax	până la 33,6 kbps/aproximativ 3 secunde per pagină
Mod de corectare a erorilor	Fax CCITT/ITU Group3 cu mod de corectare a erorilor
Număr apelări rapide fax (max.)	2.000 nume și numere
Memorie pagini	până la 550 pagini/6 MB (tabelul ITU-T nr. 1)
Funcții fax	Trimitere fax de la PC, Fax către e-mail, Primire și salvare, Reapelare automată, Selecție rapidă, Trimitere fax către folder, Agendă de adrese

WorkForce Pro WF-C878RDTWFC

VOLUM DE LIVRAT

- Ghid de configurare rapidă
- Aparat principal
- Documente de garanție
- Instrucțiuni de folosire (CD)
- Cablu alimentare
- Tavă hârtie
- Unități de alimentare cu cerneală de inițializare

SPECIFICAȚII PRODUS

WorkForce Pro WF-C878RDTWFC

COPIERE	
Viteză de copiere	până la 22 ipm Black, până la 21 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Rezoluție de copiere (dpi)	600 x 1200
Reducere/mărire	25 % - 400 % Auto fit function
Număr maxim de copii	999
Dimensiune maximă copie	A3

CONECTIVITATE	
Protocoale imprimare în rețea	LPR, IPP, Port 9100, WSD, IPPS, Bonjour/Airprint
Protocoale management rețele	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Protocol de rețea	IPv4, IPv6
Protocoale de scanare în rețea	NetBIOS prin TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP
Conexiuni	USB Hi-Speed - compatibilitate cu specificația USB 2.0, Interfață Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Gazdă USB, Wi-Fi Direct, USB 2.0 tip A (2x), LAN wireless IEEE 802.11a/b/g/n, USB 3.0 Type B
Securitate WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES)
Protocoale de rețea	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

SPECIFICAȚII HÂRTIE ȘI SENZORI	
Formate hârtie	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5 (17,6x25,7 cm), C4 (Plic), C6 (plic), No. 10 (plic), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, Legal, A3 (29,7x42,0 cm), B4 (25,7x36,4 cm), B6 (12,5x17,6 cm), C5 (plic), DL (plic), HLT, EXE, Tabloid, A3+
Alimentare automată cu documente	50 Pagini
Greutate a hârtiei adecvată	64 g/m² - 300 g/m²
Duplex	Da
Alimentare standard cu hârtie	835 Coli Standard, 85 Coli MP tray, 750 Coli paper tray
Capacitate tavă hârtie ieșire	250 Coli
Capacitate tavă hârtie	835 Coli Standard, 1.835 Coli maxim
Standard paper tray(s)	Tavă multifuncțională de 85 de coli, 250-sheet paper tray, 500-Sheet paper tray, Cabinet
Tăvi pentru hârtie opționale	2 tăvi pentru hârtie de 500 de coli
Capacitate maximă de hârtie	1.835
Cale posterioară pentru hârtie (medii de tipărire speciale)	Da
Numărul tăvilor de hârtie	4

ALIMENTARE CU HÂRTIE RASF	
Nume alimentare cu hârtie	RASF
Formate hârtie	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (Plic), C5 (Plic), C6 (Plic), DL (Plic), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, Definite de utilizator, Legal, Executive, Tabloid
Dimensiuni particularizate	Min. 55x 330 mm to Max 127x 1.200 mm
Greutatea hârtiei compatibile	64 g/m² - 300 g/m²
Capacitate hârtie 1	85 Coli de hârtie obișnuită, Cărți poștale, Hârtie lucioasă, Plicuri, 80gsm
Tipul mediei de tipărire	Hârtie obișnuită, Hârtie reciclată, Hârtie color, Letterhead, Hârtie fotografică lucioasă

ALIMENTARE CU HÂRTIE C1	
Nume alimentare cu hârtie	C1
Formate hârtie	A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter
Greutatea hârtiei compatibile	64 g/m² - 200 g/m²
Capacitate hârtie 1	250 80gsm
Tipul mediei de tipărire	Hârtie obișnuită, Hârtie reciclată, Hârtie color, Letterhead

ALIMENTARE CU HÂRTIE C2	
Nume alimentare cu hârtie	C2
Formate hârtie	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Greutatea hârtiei compatibile	64 g/m² - 200 g/m²
Capacitate hârtie 1	500
Tipul mediei de tipărire	Hârtie obișnuită, Hârtie reciclată, Hârtie color, Letterhead

{SPECGROUPNAMEPAPERFEEDFAȚĂ-VERSO}	
Nume alimentare cu hârtie	Față-verso
Formate hârtie	A3, A4, A5, B4, B5, B6, Letter, Legal, Executive, Tabloid
Greutatea hârtiei compatibile	64 g/m² - 90 g/m²
Tipul mediei de tipărire	Hârtie obișnuită, Hârtie reciclată, Hârtie color, Letterhead

SPECIFICAȚII PRODUS

WorkForce Pro WF-C878RDTWFC

GENERAL

Consum de energie	42 Wați (copiere independentă, model ISO/IEC 24712), TEC 0,21 kWh/week
Tensiune de alimentare	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensiuni produs	621 x 652 x 1.107 mm (Lățime x Lungime x Înălțime)
Sisteme operative compatibile	Citrix XenApp 7.x, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Windows XP (Home Edition / Prof / Prof X64 / Vista), SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 biți), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32/64 biți), Windows Server 2008 (32/64 biți), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32/64 biți), Windows Vista x64, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2
Putere sonoră	Funcționare: 6,6 B (A)
Presiune acustică	Funcționare: 51 dB (A)
Servicii de imprimare Cloud și mobilă	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Alimentare cu energie	100 V, 110V, 220 V, 240V

CARACTERISTICI SUPLIMENTARE

Caracteristici	Ecran tactil, Scanare directă pentru imprimare, fără a fi nevoie de computer, Imprimare directă de pe USB
Display LCD	Tip: Color, Ecran senzitiv, Diagonală: 12,7 cm
Prelucrare suporturi	Duplex automat (A4/A3, hârtie obișnuită), Imprimare în orientare portret sau peisaj, Alimentator posterior pentru suporturi speciale, Thick Media Support
Funcții de securitate	Limitare funcție de acces cu Epson Web Config, Imprimare confidențială securizată pe bază de cod PIN, Agendă de adrese LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (autentificare pe server), Mod administrare panou

ALTE FUNCȚII

Emulații	PCL6, PCL5c, PCL5e, ESC/P-R, PDF 1.7, PostScript 3
----------	--

CONSUMABILE

● WorkForce Pro WF-C87xR Black XL Ink Supply Unit	C13T05A100	20.000 pages
● WorkForce Pro WF-C87xR Cyan XL Ink Supply Unit	C13T05A200	20.000 pages
● WorkForce Pro WF-C87xR Magenta XL Ink Supply Unit	C13T05A300	20.000 pages
● WorkForce Pro WF-C87xR Yellow XL Ink Supply Unit	C13T05A400	20.000 pages
● Maintenance box	C13T671400	
● Standard Cassette Maintenance Roller	C13S210048	200.000 pages
● Optional Cassette Maintenance Roller	C13S210049	200.000 pages

ACCESORII OPȚIONALE

- 500-Sheet Paper Cassette
C12C932611
- WF-C878R/WF-C879R Printer Stand
C12C934321
- Card Reader Holder
C12C932921
- Retractable output tray
C12C934171
- High Cabinet for WF-C87XR
7112434

INFORMAȚII LOGISTICĂ

SKU	C11CH60401BR
Cod de bare	8715946674544
Țară de origine	Indonezia



EPSON Europe B.V., Romania Office
Strada Ion Urdareanu nr. 34, parter
Sector 5, 050688 Bucuresti
Telefon: +40 21 402 5024
Fax: +40 21 402 5020
www.epson.ro

Mărcile comerciale și mărcile înregistrate sunt proprietatea companiei Seiko Epson Corporation sau a deținătorilor respectivi. Informațiile privind produsul se pot modifica fără anunț prealabil.

1. 1Volum de printare aproximativ cu WF-C878R. Volumul efectiv de printare poate varia în funcție de imaginile printate și de condițiile de utilizare. Pentru mai multe informații, vizitați www.epson.eu/pageyield.

EPSON®