

EcoTank ET-M3180



Udskriv, scan, kopiér og fax med denne EcoTank, der omfatter 11.000 siders forbrug af blæk, tre års garanti og Ethernet-, Wi-Fi- og USB-tilslutning.

Sort-hvid EcoTank-erhvervsprinter med en utroligt lav TCO i et brugervenligt, stilfuldt og kompakt design. Det medfølgende blæk er nok til at udskrive helt op til 11.000 sider, og det leveres i en flaske, der sikrer genopfyldninger uden spild. Wi-Fi-, USB- og Ethernet-tilslutning, PCL-understøttelse og udskrivning af første side efter blot seks sekunder bidrager alt sammen til sikre høj produktivitet.

Spar penge

En høj blækkapacitet kombineret med Epsons økonomiske inkjetteknologi sikrer en lav TCO og en konkurrencedygtig pris pr. side.

Spar tid

Denne pålidelige printer uden blækpatroner er udstyret med et forbedret blækopfyldningssystem og brugervenlige blækbeholdere, som kræver et minimum af indgriben. Takket være blækbeholderen, der er placeret på forsiden af printeren og tydeligt viser blækniveauet, er dette nye design kompakt og giver nem adgang til genopfyldning. Den skifter fra dvale til udskrivning af første side på seks sekunder og udskriver 20 sider pr. minut, så du ikke skal vente på dine udskrifter.


Spar energi

I modsætning til en laserprinter har vores inkjetteknologi ikke brug for varme under udskrivningsprocessen, og det gør energiforbruget og elregningen lavere.

Erhvervsfunktioner

Wi-Fi- og Ethernet- og USB-tilslutning og en kompakt størrelse betyder, at det er nemt at placere den på et skrivebord og tilslutte den til en pc eller bærbar computer.

DATASHEET / BROCHURE

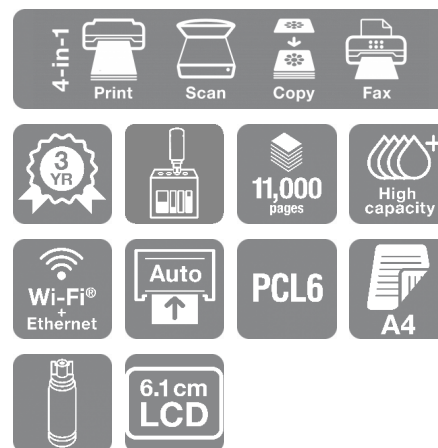

NØGLEFUNKTIONER

- **Lav TCO og lavt energiforbrug**
Opnå utroligt lave udskrivningsomkostninger
- **Høj blækkapacitet**
Udskriv op til 11.000 sider med det medfølgende blæk
- **Spar tid**
Udskriv, scan, kopiér og fax
- **Fremstillet til virksomheder**
Duplexudskrivning og PCL-understøttelse
- **Nem tilslutning**
Wi-Fi, USB og Ethernet

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Printing Method	PrecisionCore™ TFP print head
Dysekonfiguration	400 Dyser sort
Minimal dråbestørrelse	2,8 pl
Blækteknologi	Pigmentbaseret blæk
Category	Home Office, Arbejdsgruppe, Middelstor arbejdsgruppe
Multifunktion	Udskrift, Scan, Kopi, Fax

UDSKRIFT

Tid til første side	Monokrom 6 Sekunder
Udskriftshastighed ISO/IEC 24734	20 Sider/min Monokrom
Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734	9 A4 Pages/min Monokrom
Maksimal udskrivningshastighed	39 Sider/min Monokrom (almindeligt papir)
Udskriftsopløsning	1.200 x 2.400 DPI
Udskriftsvolumen	5.000 Sider pr. måned Det maksimale antal udskrevne sider pr. måned, baseret på printerens ydeevne, inklusive ISO-klassificerede udskrivningshastigheder og papirhåndteringsfunktioner.
Recommended Duty Cycle	200 - 1.500 Sider pr. måned
Farver	Black

For detailed information on printing speeds please visit <http://www.epson.eu/testing>.

SCANNE

Scanningshastighed	7 billeder pr. minut (Sort-hvid, Simplex, 200 dpi, ADF); 7 billeder pr. minut (Farve, Simplex, 200 dpi, ADF);
Scanningsopløsning	1.200 DPI x 2.400 DPI (vandret x lodret)
Optisk opløsning (ADF)	1.200 DPI x 2.400 DPI (vandret x lodret)
Udlæsningsformater	BMP, JPEG, PICT, TIFF, Scanning til multi-TIFF, PDF, PNG
Scannertype	Contact image sensor (CIS)

FAXE

Type of fax	Walk-up black and white and colour fax capability
Faxoverførselshastighed	op til 33,6 kbps/ca. 3 sek. pr. side
Error correction mode	CCITT/ITU Group3 fax with Error Correction Mode
Fax speed dials (max)	100 names and numbers
Page memory	op til 180 sider (ITU-T Nr. 1-diagram)
Faxfunktioner	Faxe via pc, Auto Redial, Adressebog, Rundsendelsesfax, Faxeksempel, Polling-modtagelse

COPY

Kopieringshastighed	indtil 17 ipm Black *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Kopieringsopløsning (dpi)	600 x 600
Reduktion/forstørrelse	25 % - 400 %
Maks. antal kopier	99
Maks. kopieringsstørrelse	A4

CONTROLLERENS TILSLUTNING

Protokol til netværksudskrift	IPP, LDP, Port 9100, WSD
Protokol til netværksmanagement	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping
Protokoller til netværksscanning	WSD-Scan
Tilslutninger	Hi-Speed USB - compatible with USB 2.0 specification, Ethernet-interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Wi-Fi Direct, Trådløs LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4)
WLAN-sikkerhed	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES)
Netværksprotokoller	TCP/IPv4, TCP/IPv6

EcoTank ET-M3180

MEDFØLGER VED KØB

- X2 ink bottles
- Garantidokument
- Hovedapparat
- Strømkabel

PRODUKTSPECIFIKATIONER

EcoTank ET-M3180

PAPIRSPECIFIKATIONER OG SENSORER

Papirformater	A4 (21.0x29,7 cm), Juridisk, Letter, Executive, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5 (17,6x25,7 cm), B6 (12,5x17,6 cm), C6 (konvolut), Nr. 10 (konvolut), DL (konvolut)
Automatisk dokumentindføring	35 Sider
Egnet papirvægt	64 g/m ² - 256 g/m ²
Dobbeltsidet	Yes
Ud-papirskuffens kapacitet	100 Ark
Papirskuffekapacitet	250 Ark Standard, 250 Ark Maksimalt
Standard paper tray(s)	250-sheet paper tray
Maximum paper input	250
Papirgang bagpå (specialmedier)	Ja
Antal papirskuffer	1

GENERELT

Recommended number of users	Fra 1 To: 3
Energiforbrug	12 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 1 Watt (sleep mode), 5,7 Watt Ready, 0,2 Watt (sluk), TEC 0,18 kWh/week
Supply Voltage	AC 220 V - 240 V
Mål	375 x 347 x 346 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	7,3 kg
Støjniveau	6,9 B (A) efter ISO 7779 udskriftseksempel på Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM modus - 56 dB (A) efter ISO 9226
Kompatible operativsystemer	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit)
Lydeffekt	Drift: 6,9 B (A)
Lydtryk	Drift: 56 dB (A)
Mobile and Cloud printing services	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Strømforsyning	220V, 240V

ADDITIONAL FEATURES

Funktioner	Bluetooth
LC-display	Type: Farve, Berøringsskærm, Diagonal: 6,1 cm
Medieforarbejdning	ADF 2-sidet kopi (A4, almindeligt papir)

ØVRIGE FUNKTIONER

Emulationer	PCL5e, PCL6
-------------	-------------

ANDRE

Garanti	12 Måneder On-site-service, 100.000 Sider Valgfri udvidet garanti tilgængelig
---------	--

FORBRUGSMATERIALE

- 111 EcoTank Pigment black ink bottle
- Maintenance Box

C13T03M140 6.000 pages
C13T04D100

LOGISTIK-INFORMATIONER

SKU	C11CG93402
Stregkode	8715946655215
Oprindelsesland	Filippinerne
Pallestørrelse	2 Styk

EcoTank ET-M3180

BLÆKKAPACITETSDATA



111



6.000 sider*

* Omtrentlig sidekapacitet er baseret på ISO/IEC 24711/24712 eller ISO/IEC 29102/29103. Den faktiske kapacitet varierer afhængig af udskrevne billeder og brugsforhold. Du kan finde flere oplysninger på www.epson.eu/pageyield

Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Teknisk hotline: 32 72 92 10
Salgshotline: 32 72 92 10
www.epson.dk

Epson Danmark
Vibeholms Alle 15 (gavlen)
2605 Brøndby
Danmark

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere. Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

EPSON®