


EB-L890U



DATASHEET / BROCHURE

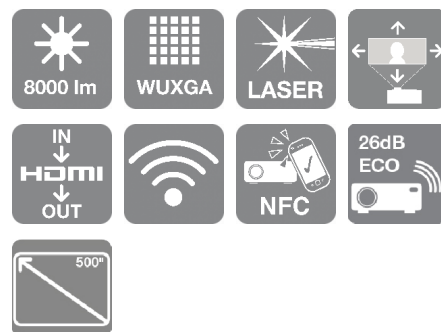

Kompakt projektor, der er førende inden for bæredygtighed, og som giver økonomisk installationsfleksibilitet og -brug

EB-L890U leverer 8.000 lumen, WUXGA-opløsning, HDR og avancerede installationsfunktioner. Den giver op til 30.000 timers vedligeholdelsesfri projicering i strømsparetilstand. Med et objektiv med fast center og manuel objektivforskydning, 1,6x zoom og højttalere på 10 W er den ideel til professionelle anvendelser og tilbyder fleksible kontrolmuligheder via HDBaseT, LAN og trådløst.

Kraftfuld, levende grafik til ethvert rum

EB-L890U leverer 8.000 lumen lysstyrke og WUXGA-opløsning med 3LCD-teknologi, der sikrer skarpe, livagtige billeder. Dens præcise objektivforskydning og indbyggede højttalere på 10 W forbedrer ydeevnen, mens det kompakte hvide kabinet giver mulighed for en nem installation og støjsvag drift. Den er ideel til forelæsningsale, auditorier, undervisningslokaler og andre professionelle miljøer og fungerer usædvanligt godt selv i stærkt oplyste rum.

Nem opsætning, stor effekt

Med fleksible installationsmuligheder, herunder et standard projiceringsforhold på 1,35-2,2:1 og 1,6x optisk zoom, kan EB-L890U projicere billeder på op til 500". Avanceret geometrikkorrektion og det valgfrie ELPEC01-kamera kombineret med Epson Projector Professional Tool muliggør en hurtig, enkel opsætning og kalibrering - hvilket strømliner avanceret installation til ethvert rum.

Intelligent kontrol for problemfri oplevelse

EB-L890U forbedrer brugervenligheden med NFC, så den er nem at udrulle i stor skala ved hjælp af Epson Projector Config Tool. Dens brugervenlige OSD-menu forenkler navigationen, mens Epsons EPMC-cloudovervågning giver nem fjernadministration. Den er fuldt kompatibel med Crestron XiO Cloud og tilbyder centraliseret kontrol. OTA-firmwareopdateringer sikrer, at projektoren forbliver opdateret, hvilket forbedrer ydeevnen og giver en problemfri oplevelse.

Afprøvet brand-pålidelighed

EB-L890U er udviklet til langvarig ydeevne og har fit-and-forget laserteknologi, der understøttes af en 3-års garanti. Den minimerer vedligeholdelsesbehøvet, reducerer nedetid og giver ro i sindet med Epsons berømte eftersalgssupport.

Miljøvenligt design

Vores projektorer er bygget med bæredygtighed i tankerne og fremstillet af 100% vedvarende elektricitet² og pakket i 100% genanvendeligt pap. Med lavt vedligeholdelses- og energiforbrug samt fordele ved udtjent genanvendelse og energigenvindingstjenester i hele Europa.

Stream og del nemt

Med Apple AirPlay 2- og Miracast-tilslutning¹ er det hurtigt og enkelt at dele indhold - brugerne kan uden problemer trådløst spejle egne skærme til storskærmen. USB-A-porten muliggør også PC-fri streaming, mens yderligere muligheder som HDBaseT og HDMI-daisychaining øger fleksibiliteten yderligere.

NØGLEFUNKTIONER

- **Enestående skærm på 8.000 lumen med WUXGA-opløsning**
Ideel til mødelokaler, forelæsningsale og meget mere. Denne kompakte, budgetvenlige laserprojektor leverer ydeevne i høj kvalitet i alle omgivelser.
- **Kompakt design med skalerbare billeder på op til 500"**
Det lette design forenkler transport og installation og tilbyder skalerbare billeder på op til 500" for maksimal fleksibilitet.
- **Ubesværet og fleksibel installation**
Med et objektivdisplay med fast center, bred objektivforskydning og avancerede funktioner er opsætningen nem og kan tilpasses ethvert miljø.
- **Støjsvag drift**
Oplev en højtydende display med et lavt støjniveau på 26 dB i strømsparetilstand, hvilket sikrer et stille, fokuseret miljø til præsentationer og møder.
- **Øjeblikkelig tilslutning med Apple AirPlay 2 og Miracast¹**
Del problemfrit indhold fra bærbare computere, tablets og smartphones - perfekt til BYOD-opsætninger og samarbejds miljøer.

EPSON®

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,67 inch with C2 Fine

IMAGE

Farve-lysstyrke	8.000 Lumens- 5.600 Lumens (økonomi) i overensstemmelse med IDMS15.4
Hvid-lysstyrke	8.000 Lumens - 5.600 Lumens (økonomi) In accordance with ISO 21118:2020
Opøsning	WUXGA
Aspect Ratio	16:10
Kontrastforhold	Over 5.000.000 : 1
Lyskilde	Laser
Lyskilde	20.000 Timer Durability High, 30.000 Timer Durability Eco
Trapezkorrektion	Manuel vertical: $\pm 30^\circ$, Manuel horizontal $\pm 30^\circ$
Videobearbejdning	10 Bits
Farvegengivelse	op til 1,07 milliarder farver

OPTIK

Projektionsforhold	1,35 - 2,20:1
Zoom	Manual, Factor:1 - 1,6
Objektiv	Optik
Linseforskydning	Manuel - Vertical $\pm 50\%$, horizontal $\pm 20\%$
Projektionsstørrelse	50 inches - 500 inches
Projektionsafstand vidvinkel	1,4 m - 14,8 m
Projektionsafstand tele	2,4 m - 23,8 m
Projiceringsafstand vidvinkel/teleobjektiv	1,44 m - 23,84 m
Projection Lens F Number	1,5 - 1,7
Brændvidde	20 mm - 31,8 mm
Fokus	Manuel

CONTROLLERENS TILSLUTNING

Tilslutninger	USB 2.0-A (2x), USB 2.0 type B (kun service), RS-232C, Ethernet-interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Trådløs LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, HDMI-udgang, HDBaseT, Miracast, Stikudgang, HDMI (HDCP 2.3) (2x), Near Field Communication (NFC), Apple AirPlay 2
Epson iProjection App	Ad hoc/infrastruktur
Netværksprotokol	HTTPS, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

ADVANCED FEATURES

Sikkerhed	Kensington-beskyttelse, Spærring af betjeningsfelt, Padlock, Security cable hole, Trådløs LAN-enhedslås, Adgangskodebeskyttelse
2D Colour Modes	Dynamisk, Naturlig, Biograf, Præsentation, DICOM SIM
Funktioner	21:9 aspect ratio support, A/V mute, Tænd automatisk, Indbygget højttaler, Brugerlogo, der kan tilpasses, Direct Power on/off, Dokumentkamera kompatibel, Edge blending, Startskærm, JPEG-betragter, Netværksprojicering, OSD-kopieringsfunktion, Uden pc, Point correction, Quick Corner, Planlægningsfunktion, Skærmspejling, Delt-skærm-funktion, Ultrabred skærm (16:6), Internetkontrol, Web Remote, Kan tilsluttes trådløst LAN-kabel, iProjection-app
Farvemodi	Biograf, Dynamisk, Naturlig, Præsentation, DICOM SIM, Multi Projection, BT709
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Extron XTP, Registrering af AMX-enhed

EB-L890U

MEDFØLGER VED KØB

- Hovedapparat
- Strømkabel
- Fjernbetjening inkl. batterier
- User guide
- Garantidokument
- Vejledning til hurtig start

PRODUKTSPECIFIKATIONER

GENERELT

Power consumption	388 Watt (Normal On-Mode), 266 Watt (Eco On-Mode), 450 Watt (Normal Peak-mode), 330 Watt (Eco Peak-Mode), 0,4 Watt (Energy saving standby)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mål	440 x 340 x 138 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	8,5 kg
Støjniveau	Normal:36 dB (A) - Economy:26 dB (A)
Temperatur	Opbevaring -10° C - 60° C
Luftfugtighed	Drift 20% - 80%, Opbevaring 10% - 90%
Options	Luftfilter, Camera module, Loftsmontage, Dokumentkamera, Ekstern højttaler, HDBaseT Transmitter, Sikkerhedswiresæt, Ophængningsadapter, WP-system - ELPWP20
Højttaler	10 Watt
Lokaletype/anvendelse	Stort mødelokale/bestyrelsesværelse, Auditorium, Mødelokale/klasseværelse, Projekteringsmapping, Leje/scenesættelse, Skiltning/detail, Besøgendes opmærksomhed
Placering	Loftsmonteret, Stationær
Farve	Hvid
TCO-certificeret	For further information relating to TCO Certified please visit https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf

ANDRE

Garanti	36 Måneder Indlevering Valgfri udvidet garanti tilgængelig
---------	---

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,67 inch with C2 Fine

IMAGE

Farve-lysstyrke	8.000 Lumens- 5.600 Lumens (økonomi) i overensstemmelse med IDMS15.4
Hvid-lysstyrke	8.000 Lumens - 5.600 Lumens (økonomi) In accordance with ISO 21118:2020
Opløsning	WUXGA
Aspect Ratio	16:10
Kontrastforhold	Over 5.000.000 : 1
Lyskilde	Laser
Lyskilde	20.000 Timer Durability High, 30.000 Timer Durability Eco
Trapezkorrektion	Manuel vertical: ±30 °, Manuel horizontal ±30 °
Videobearbejdning	10 Bits
Farvegengivelse	op til 1,07 milliarder farver

OPTIK

Projektionsforhold	1,35 - 2,20:1
Zoom	Manual, Factor:1 - 1,6
Objektiv	Optik
Linseforskydning	Manuel - Vertical ±50 %, horizontal ±20 %
Projektionsstørrelse	50 inches - 500 inches
Projektionsafstand vidvinkel	1,4 m - 14,8 m
Projektionsafstand tele	2,4 m - 23,8 m
Projiceringsafstand	1,44 m - 23,84 m
vidvinkel/teleobjektiv	
Projection Lens F Number	1,5 - 1,7
Brændvidde	20 mm - 31,8 mm
Fokus	Manuel

CONTROLLERENS TILSLUTNING

Tilslutninger	USB 2.0-A (2x), USB 2.0 type B (kun service), RS-232C, Ethernet-interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Trådløs LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, HDMI-udgang, HDBaseT, Miracast, Stikudgang, HDMI (HDCP 2.3) (2x), Near Field Communication (NFC), Apple AirPlay 2
Epson iProjection App	Ad hoc/infrastruktur
Netværksprotokol	HTTPS, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

ADVANCED FEATURES

Sikkerhed	Kensington-beskyttelse, Spærring af betjeningsfelt, Padlock, Security cable hole, Trådløs LAN-enhedslås, Adgangskodebeskyttelse
2D Colour Modes	Dynamisk, Naturlig, Biograf, Præsentation, DICOM SIM
Funktioner	21:9 aspect ratio support, A/V mute, Tænd automatisk, Indbygget højttaler, Brugerlogo, der kan tilpasses, Direct Power on/off, Dokumentkamera kompatibel, Edge blending, Startskærm, JPEG-betragter, Netværksprojicering, OSD-kopieringsfunktion, Uden pc, Point correction, Quick Corner, Planlægningsfunktion, Skærmspejling, Delt-skærm-funktion, Ultrabred skærm (16:6), Internetkontrol, Web Remote, Kan tilsluttes trådløst LAN-kabel, iProjection-app
Farvemodi	Biograf, Dynamisk, Naturlig, Præsentation, DICOM SIM, Multi Projection, BT709
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Extron XTP, Registrering af AMX-enhed

EB-L890U

MEDFØLGER VED KØB

- Hovedapparat
- Strømkabel
- Fjernbetjening inkl. batterier
- User guide
- Garantidokument
- Vejledning til hurtig start

EPSON®

PRODUKTSPECIFIKATIONER

GENERELT	
Power consumption	388 Watt (Normal On-Mode), 266 Watt (Eco On-Mode), 450 Watt (Normal Peak-mode), 330 Watt (Eco Peak-Mode), 0,4 Watt (Energy saving standby)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mål	440 x 340 x 138 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	8,5 kg
Støjniveau	Normal:36 dB (A) - Economy:26 dB (A)
Temperatur	Opbevaring -10° C - 60° C
Luftfugtighed	Drift 20% - 80%, Opbevaring 10% - 90%
Options	Luftfilter, Camera module, Loftsmontering, Dokumentkamera, Ekstern højttaler, HDBaseT Transmitter, Sikkerhedswiresæt, Ophængningsadapter, WP-system - ELPWP20
Højttaler	10 Watt
Lokaletype/anvendelse	Stort mødelokale/bestyrelsesværelse, Auditorium, Mødelokale/klasseværelse, Projiceringsmapping, Leje/iscenesættelse, Skiltning/detail, Besøgendes opmærksomhed
Placering	Loftsmonteret, Stationær
Farve	Hvid
TCO-certificeret	For further information relating to TCO Certified please visit https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf

ANDRE	
Garanti	36 Måneder Indlevering Valgfri udvidet garanti tilgængelig

EB-L890U

MEDFØLGER VED KØB

- Hovedapparat
- Strømkabel
- Fjernbetjening inkl. batterier
- User guide
- Garantidokument
- Vejledning til hurtig start

OPTIONAL ACCESSORIES

- Cable Cover - ELPCC07W-White - L6/7/89x Series
V12H003AP0
- Cable Cover - ELPCC07B-Black - L6/7/89x Series
V12H003AQ0
- Air Filter - ELPAF65 - L6/7/89x Series
V13H134AF0
- Loftsmontage - ELPMB22 - hvid
V12H003B22
- Loftsmontage - ELPMB30 - lav profil
V12H526040
- Loftsrør - ELPFP14 - 918-1168 mm
V12H003P14
- Loftsrør - ELPFP13 - 668-918 mm
V12H003P13
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01
- Aktive højttalere - ELPSP02
V12H467040

LOGISTIK-INFORMATIONER

SKU	V11HB27040
Stregkode	8715946737959
Oprindelsesland	Filippinerne

Wireless Presentation Systems

- Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System
V12HA42040

Visualizers

- ELPDC07
V12H759040
- ELPDC13
V12H757040
- ELPDC21
V12H758040
- ELPDC30
V12HB09080



Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Teknisk hotline: 32 72 92 10
Salgshotline: 32 72 92 10
www.epson.dk

Epson Danmark
Vibeholms Alle 15 (gavlen)
2605 Brøndby
Danmark

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere.
Produktoplysninger kan ændres uden varsel.
Last extracted: 2025-03-21

1. Apple og AirPlay er varemærker tilhørende Apple Inc., registeret i USA og andre lande og regioner.
2. Epson har opnået 100% vedvarende elektricitet på alle Epsons koncernejede anlæg over hele verden.

EPSON®