


EB-L690SE



DATASHEET / BROCHURE

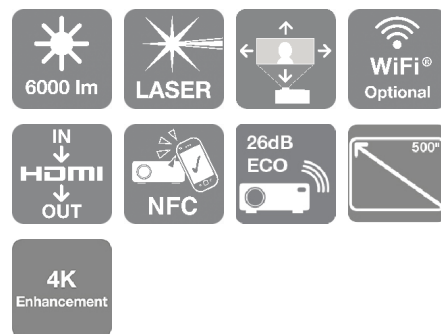

Professionel projektor med kort projicering og ultimativ pålidelighed og lav vedligeholdelse

EB-L690SE med kort projiceringsafstand er designet til små rum og tilbyder 6.000 lumen klar WUXGA-opløsning med 4K-forbedring, HDR og avancerede installationsfunktioner. Med op til 30.000 timers vedligeholdelsesfri projicering i strømsparetilstand, objektivforskydning, 1,4x zoom og hjørnefokus er den ideel til professionelle anvendelser. Fleksible styringsmuligheder er tilgængelige via HDBaseT, LAN og meget mere.

Imponerende, fordybende projektor med kort projicering

Skab fantastiske, skyggefri præsentationer i små rum med et kort projiceringsforhold på 0,5-0,7:1, indbygget objektivforskydning og WUXGA-opløsning med 4K-forbedring. Med 1,4x optisk zoom, hjørnefokus og skærmstørrelser på op til 500 er denne højtydende skærm perfekt til fordybende anvendelser. Det kompakte design, den lave støj og det slanke hvide chassis sikrer krystalklare billeder i alle omgivelser, alt sammen til en overkommelig pris.

Fleksibel installation til professionelle opsætninger

EB-L690SE er designet til nem installation og kan hurtigt konfigureres til optimal ydeevne i ethvert rum. Funktioner som objektivforskydning, vandret og lodret keystonekorrektion og 360° projicering sikrer præcis billedplacering. Muligheder som f.eks. delt skærm, edge blanding og geometrikorrektion sammen med det valgfrie ELPEC01-kamera. Samtidig muliggør Epson Projector Professional Tool hurtig opsætning og kalibrering, hvilket øger fleksibiliteten i komplekse opsætninger.

Stream, del og opret forbindelse med lethed

Med valgfri trådløs tilslutning, en USB-A-port til PC-fri betjening og HDBaseT/HDMI-daisy chaining er installationsfleksibiliteten og -komforten forbedret for EB-L690SE.

Intelligent kontrol for problemfri oplevelse

EB-L690SE strømliner store implementeringer med NFC-funktionalitet og Epson Projector Config Tool. Den intuitive OSD-menu kombineret med Epsons EPMC-løsning muliggør nem cloudovervågning og -administration. Den er kompatibel med Crestron XiO Cloud og tilbyder centraliseret kontrol for problemfri drift.

Ro i sindet med lang holdbarhed og støtte

EB-L690SE er udviklet til langvarig ydeevne og har fit-and-forget laserteknologi, der understøttes af en 3-års garanti. Den minimerer vedligeholdelsesbehovet, reducerer nedetid og giver ro i sindet med Epsons berømte eftersalgssupport.

Miljøvenligt design

Vores projektorer er bygget med bæredygtighed i tankerne og fremstillet af 100% vedvarende elektricitet* og pakket i 100% genanvendelig pap. Med lavt vedligeholdelses- og energiforbrug samt fordele ved udtjent genanvendelse og energigenvindingstjenester i hele Europa.

NØGLEFUNKTIONER

- **Lysstyrke på 6.000 lumen med 4K-forbedringsteknologi ved 60Hz**
Denne budgetvenlige laserprojektor leverer skarpe, lysstærke billeder med op til 4,6 millioner pixels og er perfekt til store displays i professionelle rum.
- **Kompakt design med kort projicering for fordybende display**
Projicer skalerbare billeder op til 500" med et kort projiceringsforhold på 0,5-0,7:1 og 1,4x zoom, hvilket skaber fordybende, skygge- og blændfri billeder i små rum.
- **Støjsvag drift**
Leverer et højtydende display ved et lavt støjniveau på 36 dB eller 26 dB i strømsparetilstand, hvilket sikrer et stille og fokuseret miljø til fordybende visuelle oplevelser.
- **Ubesejret og fleksibel installation**
Et objektiv med fast center og manuel objektivjustering og avancerede funktioner som f.eks. justering af hjørnefokus sikrer nem opsætning og tilpasningsevne i ethvert miljø.
- **Avancerede installationsværktøjer**
Inkluderer en række gratis softwareværktøjer og et eksternt kameramodul (tilkøb) for større opsætningsfleksibilitet.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,67 inch with C2 Fine

IMAGE

Farve-lysstyrke	6.000 Lumens- 4.200 Lumens (økonomi) i overensstemmelse med IDMS15.4
Hvid-lysstyrke	6.000 Lumens - 4.200 Lumens (økonomi) In accordance with ISO 21118:2020
Opløsning	WUXGA
Resolution Enhancement	4K-forbedring
Aspect Ratio	16:10
Kontrastforhold	Over 5.000.000 : 1
Lyskilde	Laser
Lyskilde	20.000 Timer Durability High, 30.000 Timer Durability Eco
Trapezkorrektion	Manuel vertical: $\pm 30^\circ$, Manuel horizontal $\pm 30^\circ$
Videobearbejdning	10 Bits
Farvegengivelse	op til 1,07 milliarder farver

OPTIK

Projektionsforhold	0,50 - 0,70:1
Zoom	Manual, Factor:1 - 1,4
Objektiv	Optik
Linseforskydning	Manuel - Vertical $\pm 50\%$, horizontal $\pm 20\%$
Projektionsstørrelse	100 inches - 500 inches
Projektionsafstand vidvinkel	1,1 m - 5,6 m
Projektionsafstand tele	1,5 m - 7,8 m
Projiceringsafstand	1,09 m - 7,84 m
vidvinkel/teleobjektiv	
Projection Lens F Number	1,8 - 2
Brændvidde	7,54 mm - 10,55 mm
Fokus	Manuel

CONTROLLERENS TILSLUTNING

Tilslutninger	USB 2.0-A (2x), USB 2.0 type B (kun service), RS-232C, Ethernet-interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Trådløs LAN IEEE 802.11a/b/g/n (valgfrit), HDMI-udgang, HDBaseT, Stikudgang, HDMI (HDCP 2.3) (2x), Near Field Communication (NFC)
Netværksprotokol	HTTPS, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

ADVANCED FEATURES

Sikkerhed	Kensington-beskyttelse, Spærring af betjeningsfelt, Padlock, Security cable hole, Trådløs LAN-enhedslås, Adgangskodebeskyttelse
2D Colour Modes	Dynamisk, Naturlig, Biograf, Præsentation, DICOM SIM
Funktioner	21:9 aspect ratio support, 4K-forbedring, A/V mute, Tænd automatisk, Brugerlogo, der kan tilpasses, Direct Power on/off, Dokumentkamera kompatibel, Edge blending, Startskærm, JPEG-betragter, Netværksprojicering, OSD-kopieringsfunktion, Uden pc, Point correction, Quick Corner, Planlægningsfunktion, Delt-skærm-funktion, Ultrabred skærm (16:6), Internetkontrol, Web Remote, iProjection-app
Farvemodi	Biograf, Dynamisk, Naturlig, Præsentation, DICOM SIM, Multi Projection, BT709
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Extron XTP, Registrering af AMX-enhed

EB-L690SE

MEDFØLGER VED KØB

- Hovedapparat
- Strømkabel
- Fjernbetjening inkl. batterier
- User guide
- Garantidokument
- Vejledning til hurtig start

PRODUKTSPECIFIKATIONER

GENERELT

Power consumption	362 Watt (Normal On-Mode), 250 Watt (Eco On-Mode), 415 Watt (Normal Peak-mode), 303 Watt (Eco Peak-Mode), 0,4 Watt (Energy saving standby)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mål	440 x 368 x 151 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	9,3 kg
Støjniveau	Normal:36 dB (A) - Economy:26 dB (A)
Temperatur	Opbevaring -10° C - 60° C
Luftfugtighed	Drift 20% - 80%, Opbevaring 10% - 90%
Options	Luftfilter, Camera module, Loftsmontage, Dokumentkamera, Ekstern højttaler, HDBaseT Transmitter, Sikkerhedswiresæt, Ophængningsadapter, Trådløs LAN-enhed
Lokaletype/anvendelse	Stort mødelokale/bestyrelsesværelse, Spil, Auditorium, Mødelokale/klasseværelse, Projektionsmapping, Leje/scenesættelse, Skiltning/detail, Sport, Besøgendes opmærksomhed
Placering	Loftsmonteret, Stationær
Farve	Hvid
TCO-certificeret	For further information relating to TCO Certified please visit https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf

ANDRE

Garanti	36 Måneder Indlevering Valgfri udvidet garanti tilgængelig
---------	---

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,67 inch with C2 Fine

IMAGE

Farve-lysstyrke	6.000 Lumens- 4.200 Lumens (økonomi) i overensstemmelse med IDMS15.4
Hvid-lysstyrke	6.000 Lumens - 4.200 Lumens (økonomi) In accordance with ISO 21118:2020
Opløsning	WUXGA
Resolution Enhancement	4K-forbedring
Aspect Ratio	16:10
Kontrastforhold	Over 5.000.000 : 1
Lyskilde	Laser
Lyskilde	20.000 Timer Durability High, 30.000 Timer Durability Eco
Trapezkorrektion	Manuel vertical: ±30 °, Manuel horizontal ±30 °
Videobearbejdning	10 Bits
Farvegengivelse	op til 1,07 milliarder farver

OPTIK

Projektionsforhold	0,50 - 0,70:1
Zoom	Manual, Factor:1 - 1,4
Objektiv	Optik
Linseforskydning	Manuel - Vertical ±50 %, horizontal ±20 %
Projektionsstørrelse	100 inches - 500 inches
Projektionsafstand vidvinkel	1,1 m - 5,6 m
Projektionsafstand tele	1,5 m - 7,8 m
Projiceringsafstand	1,09 m - 7,84 m
vidvinkel/teleobjektiv	
Projection Lens F Number	1,8 - 2
Brændvidde	7,54 mm - 10,55 mm
Fokus	Manuel

CONTROLLERENS TILSLUTNING

Tilslutninger	USB 2.0-A (2x), USB 2.0 type B (kun service), RS-232C, Ethernet-interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Trådløs LAN IEEE 802.11a/b/g/n (valgfrit), HDMI-udgang, HDBaseT, Stikudgang, HDMI (HDCP 2.3) (2x), Near Field Communication (NFC)
Netværksprotokol	HTTPS, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

ADVANCED FEATURES

Sikkerhed	Kensington-beskyttelse, Spærring af betjeningsfelt, Padlock, Security cable hole, Trådløs LAN-enhedslås, Adgangskodebeskyttelse
2D Colour Modes	Dynamisk, Naturlig, Biograf, Præsentation, DICOM SIM
Funktioner	21:9 aspect ratio support, 4K-forbedring, A/V mute, Tænd automatisk, Brugerlogo, der kan tilpasses, Direct Power on/off, Dokumentkamera kompatibel, Edge blending, Startskærm, JPEG-betrager, Netværksprojicering, OSD-kopieringsfunktion, Uden pc, Point correction, Quick Corner, Planlægningsfunktion, Delt-skærm-funktion, Ultrabred skærm (16:6), Internetkontrol, Web Remote, iProjection-app
Farvemodi	Biograf, Dynamisk, Naturlig, Præsentation, DICOM SIM, Multi Projection, BT709
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Extron XTP, Registrering af AMX-enhed

EB-L690SE

MEDFØLGER VED KØB

- Hovedapparat
- Strømkabel
- Fjernbetjening inkl. batterier
- User guide
- Garantidokument
- Vejledning til hurtig start

PRODUKTSPECIFIKATIONER

GENERELT

Power consumption	362 Watt (Normal On-Mode), 250 Watt (Eco On-Mode), 415 Watt (Normal Peak-mode), 303 Watt (Eco Peak-Mode), 0,4 Watt (Energy saving standby)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mål	440 x 368 x 151 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	9,3 kg
Støjniveau	Normal:36 dB (A) - Economy:26 dB (A)
Temperatur	Opbevaring -10° C - 60° C
Luftfugtighed	Drift 20% - 80%, Opbevaring 10% - 90%
Options	Luftfilter, Camera module, Loftsmontering, Dokumentkamera, Ekstern højttaler, HDBaseT Transmitter, Sikkerhedswiresæt, Ophængningsadapter, Trådløs LAN-enhed
Lokaletype/anvendelse	Stort mødelokale/bestyrelsesværelse, Spil, Auditorium, Mødelokale/klasseværelse, Projiceringsmapping, Leje/scenesættelse, Skiltning/detail, Sport, Besøgendes opmærksomhed
Placering	Loftsmonteret, Stationær
Farve	Hvid
TCO-certificeret	For further information relating to TCO Certified please visit https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf

ANDRE

Garanti	36 Måneder Indlevering Valgfri udvidet garanti tilgængelig
---------	---

EB-L690SE

MEDFØLGER VED KØB

- Hovedapparat
- Strømkabel
- Fjernbetjening inkl. batterier
- User guide
- Garantidokument
- Vejledning til hurtig start

OPTIONAL ACCESSORIES

- Cable Cover - ELPCC07W-White - L6/7/89x Series
V12H003AP0
- Cable Cover - ELPCC07B-Black - L6/7/89x Series
V12H003AQ0
- Air Filter - ELPAF65 - L6/7/89x Series
V13H134AF0
- Loftsmøntering - ELPMB22 - hvid
V12H003B22
- Loftsmøntering - ELPMB30 - lav profil
V12H526040
- Loftsrør - ELPFP14 - 918-1168 mm
V12H003P14
- Loftsrør - ELPFP13 - 668-918 mm
V12H003P13
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01
- Aktive højttalere - ELPSP02
V12H467040

LOGISTIK-INFORMATIONER

SKU	V11HB36080
Stregkode	8715946737904
Oprindelsesland	Filippinerne

Visualizers

- ELPDC07
V12H759040
- ELPDC13
V12H757040
- ELPDC21
V12H758040
- ELPDC30
V12HB09080



Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Teknisk hotline: 32 72 92 10
Salgshotline: 32 72 92 10
www.epson.dk

Epson Danmark
Vibeholms Alle 15 (gavlen)
2605 Brøndby
Danmark

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere.
Produktoplysninger kan ændres uden varsel.
Last extracted: 2025-03-21

1. Epson har opnået 100% vedvarende elektricitet på alle
Epsons koncernejede anlæg over hele verden.

EPSON®